

B ป้อนน้ำต่างๆ และอะไหล่

WATER PUMPS & SPARE PARTS



ปั๊มน้ำใบพัดฝืนเฟือง **PERIPHERAL PUMP**

B



ปั๊มจ๊อตดูดลึก **SELF-PRIMING DEEP WELL JET PUMP**



ปั๊มน้ำ ออโต้ **AUTOMATIC SELF-PRIMING PUMP**



ปั๊มหอ่ยโขง ใบพัดเดี่ยว **CENTRIFUGAL SINGLE IMPELLER PUMP**



ปั๊มหอ่ยโขง 2 ใบพัด **CENTRIFUGAL TWIN IMPELLER PUMP**



ปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม **SUBMERSIBLE PUMP**



ปั๊มเคมี **ANTI-CORRODE PLASTIC PUMP**



ปั๊มเครื่องยนต์ **ENGINE PUMP**



ปั๊มบาดาล **DEEP WELL PUMP**



ปั๊มอื่นๆ **OTHER WATER PUMPS**

BS



อะไหล่และอุปกรณ์เสริม **SPARE PARTS & ACCESSORIES**

SHIMGE®

ORONO




FANCY
the pump of arts

PURITY

SEBORA

panbo



สารบัญ - ป้อน้ำต่างๆ และอะไหล่ หมวด B

รายการสินค้า	หน้า
ป้อน้ำ Multi-Stage แนวตั้ง PURITY	1
ป้อน้ำหอยโข่ง รุ่นเกลียว - รุ่นหน้าแปลน PURITY	2 - 3
ป้อน้ำอัตโนมัติ FANCY - OKURA	4 - 6
ป้อน้ำหอยโข่ง รุ่น ชันเกลียว ORONO - ZUZUMI - FANCY	7 - 13
ป้อน้ำหอยโข่ง รุ่น 2 ใบพัด ZUZUMI	14
ป้อน้ำหอยโข่ง รุ่น หน้าแปลน ZUZUMI	15 - 17
ปั๊มเคมี MD	18
ปั๊มแช่พลาสติก น้ำสะอาด ไฟฟ้า - แบตเตอรี่	19
ปั๊มแช่ตู้โคลน เรือนสแตนเลส - ปั๊มแช่สแตนเลส	20 - 21
ปั๊มแช่ตู้ น้ำสะอาด เสื่ออลูมิเนียม OKURA ELITE	22
ปั๊มแช่ตู้ น้ำสะอาด เสื่ออลูมิเนียม SHIMGE - OKURA - ORONO	23 - 24
ปั๊มแช่ น้ำสะอาด - ตู้โคลน เสื่ออลูมิเนียม ZUZUMI	25 - 26
ปั๊มแช่ตู้โคลน ใบพัด ‘ตัด’ WQV Seires FANCY	27
ปั๊มแช่ตู้โคลน WQ / KBZ - ZUZUMI - SHIMGE - OKURA	28 - 31
ตู้ควบคุมป้อน้ำ OKURA	32 - 33
ปั๊มบาดาล 2”-3”-4” JIADI	34 - 36
มือหมุนน้ำมัน - มือโยกน้ำมัน - มือปับน้ำมัน - ปั๊มน้ำมัน	37 - 38
ปั๊มเฟือง - ปั๊มทาสี	39
ป้อน้ำเครื่องยนต์ เบนซิน - ดีเซล	40 - 41
อะไหล่ - อุปกรณ์เสริม - สายส่ง - คอนเดนเซอร์ - สวิตช์อัตโนมัติ	42 - 52

ปั๊มน้ำแนวตั้ง ส่งสูง Multistage Vertical Jockey Centrifugal Pump 220V.



CDL Multistage Vertical Jockey Centrifugal Pump

TECHNICAL DESCRIPTION

New vertical multistage centrifugal pump Original design by PURITY
Both square motor & round motor available YE3 high efficient motor,
with protection IP55 class F Pump case with anti-corrosive coating
Shaft in stainless steel AISI 304 or galvanized iron Suction and
discharge port in cast iron G20 thread Quality NSK bearing, wear
resistance mechanical seal

CDL เป็นผลิตภัณฑ์แบบอเนกประสงค์ชนิดหนึ่ง สามารถใช้ลำเลียงของเหลวต่าง ๆ
ตั้งแต่ น้ำประปา ไปจนถึงของเหลวในอุตสาหกรรมที่มีอุณหภูมิและอัตราการ
ไหลรวมถึงแรงดันที่แตกต่างกัน

- เหมาะสำหรับห้องเหลวที่ไม่ได้ก่รอน
- ของเหลวต้องเป็นของเหลวใสสะอาด ไม่ติดไฟ และไม่ระเบิด
- และไม่มีเม็ดแข็งหรือเส้นใยเจือปน
- อุณหภูมิของของเหลว:
- ประเภทอุณหภูมิปกติ: -15°C ถึง +70°C
- ประเภทน้ำร้อน: -15°C ถึง +120°C
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อม: ไม่เกิน +40°C

รายละเอียดตามรุ่นสินค้า CDLm8-2

CDL >>>>>>>>> รุ่น

m >>>>>>>>>> โวลท์

8 >>>>>>>>>> ปริมาณน้ำ

2 >>>>>>>>>>> จำนวนใบพัด

No load speed >>>> 2900RPM

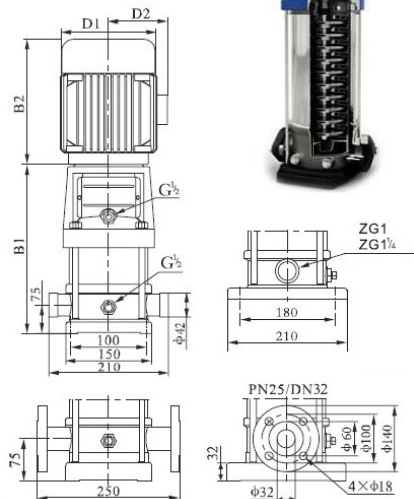
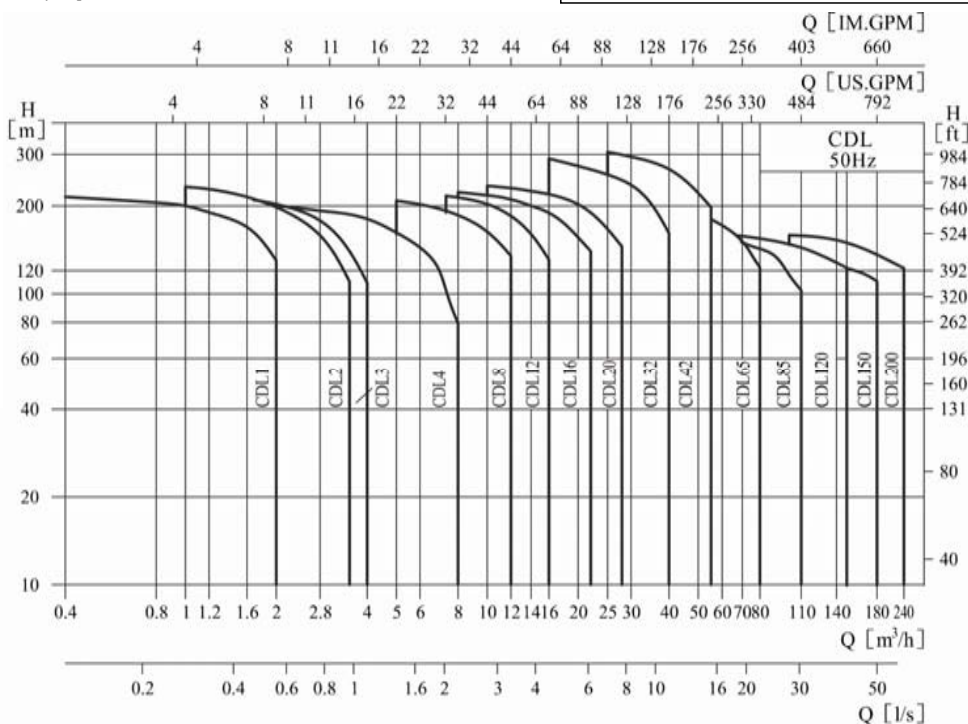
ใบพัด - สแตนเลส 304

เสื้อโป๊พัด - สแตนเลส 304

เพลลา - สแตนเลส 304


เส้นทางน้ำเข้าออก - เหล็กหล่อ

ฐานล่าง - เหล็กหล่อ



จำนวนใบพัด

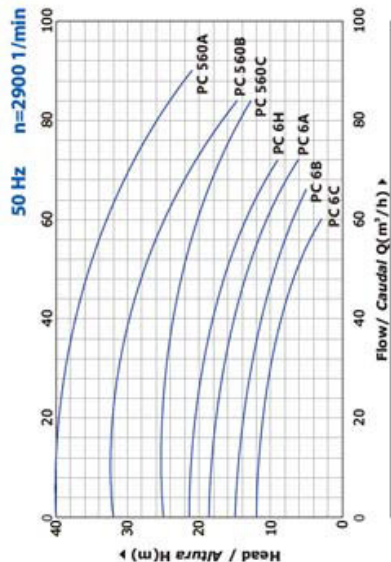
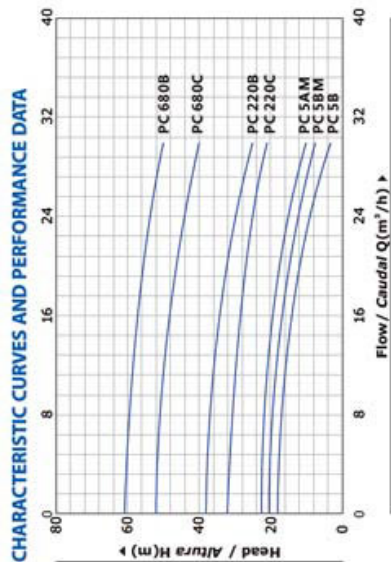
รุ่น	ทางน้ำ	กำลังไฟฟ้า		ปริมาณน้ำ	ดูดลึก	ส่งสูง		น้ำหนัก	ราคา/ตัว
	เข้า-ออก	Kw	HP	M ³ /H	m	H (m)	Hmax (m)	Kg.	
CDLm1-7	25 mm	0.37	0.5	1	7	39	42	31	13,000
CDLm1-11	25 mm	0.55	0.75	1	7	61	66	38	16,000
CDLm1-17	25 mm	1.1	1.5	1	7	95	101	41	18,500
CDLm2-6	25 mm	0.75	1.0	2	7	45	53	35	13,500
CDLm2-9	25 mm	1.1	1.5	2	7	67	80	36	15,500
CDLm2-13	25 mm	1.5	2.0	2	7	93	116	46	18,000
CDLm4-6	32 mm	1.1	1.5	4	7	43	56	37	14,500
CDLm4-8	32 mm	1.5	2.0	4	7	64	74	66	16,700
CDLm4-12	32 mm	2.2	3.0	4	7	95	114	48	19,300
CDLm8-2	40 mm	0.75	1.0	8	7	16	20	43	13,500
CDLm8-3	40 mm	1.1	1.5	8	7	27	30	44	15,000
CDLm8-4	40 mm	1.5	2.0	8	7	36	41	53	17,700



ITALY STANDARD (PEDROLLO TYPE)



CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA



Model	Power	ทางเข้า ออก	l/min m³/h	ปริมาณน้ำ - WATER OUTPUT																				น้ำหนัก KGS	ราคา
				0	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1800	2000		
				0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	66	72	84	90	108	120		
PCm220C	3HP 220V	2"	H (m)	32	31	30.5	30	29	28	26	24	21											29.5	9,500	
PC220C	3HP 380V	2"		32	31	30.5	30	29	28	26	24	21											28.5	9,500	
PCm220B	4HP 220V	2"		38	37	36.5	36	34.8	33.5	31.2	29	25											33.3	11,000	
PC220B	4HP 380V	2"		38	37	36.5	36	34.8	33.5	31.2	29	25											32.3	11,000	
PC680C	5.5HP 380V	2"		52	51	50.8	50.3	49	47.5	45	43	40											42	15,000	
PCm6A	3HP 220V	3"		18.5			18.1	18	17.8	17.5	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6					27.7	9,800
PC6A	3HP 380V	3"		18.5			18.1	18	17.8	17.5	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6					26.7	9,800
PCm6H	4HP 220V	3"		21.5			21	20.9	20.7	20.4	20	19.5	18.8	17.8	16.5	15	13.5	11.2	9					36	12,000
PC560C*	5.5HP 380V	3"		25									24.1	24	22.5	21.3	19.8	18.3	16.8	12.8				52	16,000
PC560B*	7.5HP 380V	3"		32									30.6	30	28	26.6	24.8	22.7	20.5	14.8				64	17,000
PC625C*	5.5HP 380V	4"		19											17.3	16.8	15.5	15	14.5	13	11.8			63	16,500
PC625B*	7.5HP 380V	4"		23											21.3	20.9	20.3	19.7	19	17.5	16.7	13.7		68	18,500
PC625A*	10HP 380V	4"	27											26	25.6	25.2	24.8	24.5	23	22.5	20	18	74	20,500	

สือหอยโข่งและมอเตอร์-เหล็กหล่อ (Cast Iron) / ใบพัด-ทองเหลือง (Brass) / รหัสสินค้าที่มี * (ดอกจันทร) เป็นใบพัดเหล็กหล่อ

FLANGED CENTRIFUGAL PUMP - ITALY STANDARD



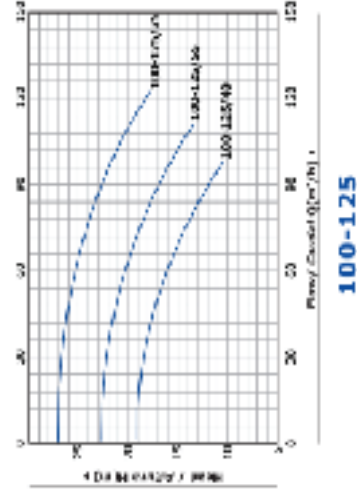
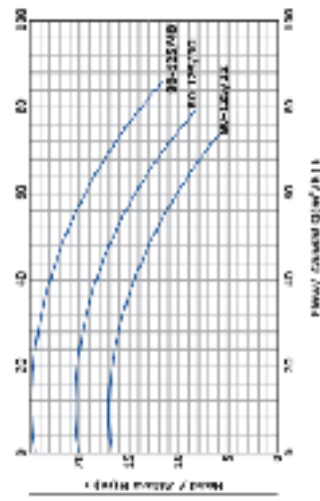
รูปภาพปั๊มน้ำ
ต่างๆ




เหมาะสำหรับการใช้งานกับ น้ำสะอาด
น้ำที่ไม่ส่วนผสมของเคมีภัณฑ์ที่มีกรดกัดกร่อน
สถานที่ใช้งาน การกักเก็บน้ำ การเกษตร
การถ่ายเทน้ำ การช่วยส่งน้ำ และอื่นๆ

ข้อมูลสินค้า
แกนเพลลา : สแตนเลส SUS 304
มอเตอร์ : ทองแดงแท้ 100% มาตรฐาน YE3
ขั้วมอเตอร์ : S1 Continuous Service
ใบพัด : เหล็กหล่อ
ระดับการป้องกันมอเตอร์ : IP 55
ลูกปืน : คุณภาพสูง NSK
ขั้วนิตซีล : แมคคานิคซีลคุณภาพสูง
อุณหภูมิน้ำ : -10°C - +120°C
อุณหภูมิห้อง : สูงสุด 50°C
แรงดันสูงสุด : 16 บาร์

PERFORMANCE CURVE / CURVAS DE FUNCIONAMIENTO




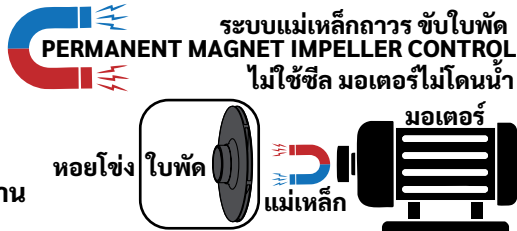

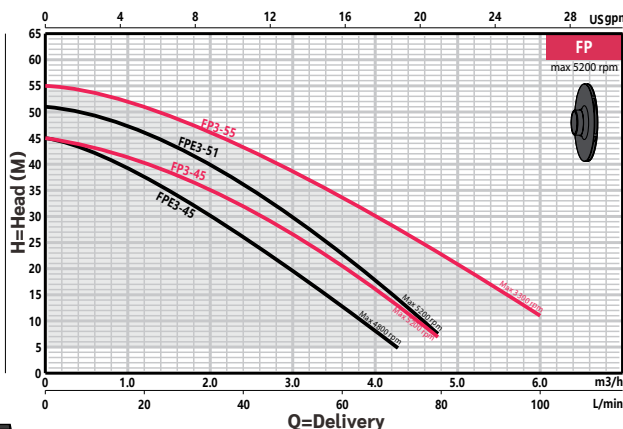
Model	Power	ทางน้ำ เข้า-ออก	l/min	ปริมาณน้ำ														น้ำหนัก KGS	ราคา
				0	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300			
				0	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138			
PW80-125/30	4 HP 380V	3"	H (m)	20	-	-	18.8	18	17	15.6	11	-	-	-	-	-	50	14,500	
PW80-125/40	5.5 HP 380V	3"		24	-	-	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-	-	-	-	52	16,500	
PW100-125/40	5.5 HP 380V	4"		19	-	-	-	-	17.3	16.8	14.5	13	11.8	-	-	-	56	17,000	
PW100-125/55	7.5 HP 380V	4"		23	-	-	-	-	21.3	20.9	19	17.5	16.7	13.7	-	-	68	19,000	
PW100-125/75	10 HP 380V	4"		27	-	-	-	-	-	26	25.6	24.5	23	22.5	20	18	-	74	21,000

**B****ปั้มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั้มน้ำ อัตโนมัติ แรงดันคงที่ เพลาชับแม่เหล็กถาวร - มอเตอร์ IE5 - ดูดน้ำเอง****FULLY AUTOMATIC SELF PRIMING - IE5 - PERMANENT MAGNET WATER PUMP****FP Series** ปั้มน้ำ อัตโนมัติ ใบพัดปิด ปั้มน้ำสะอาด
AN IE5 MOTOR REPRESENTS THE HIGHEST LEVEL OF ENERGY EFFICIENCY
FOR ELECTRIC MOTORS, DEFINED AS "ULTRA-PREMIUM EFFICIENCY"

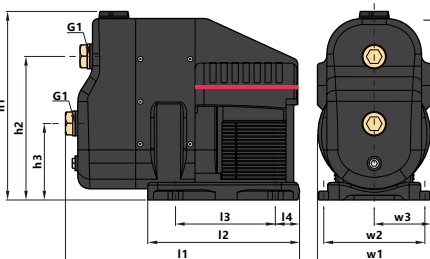
- ปั้มน้ำไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง งานหนัก มาตรฐานงานอุตสาหกรรม ส่งสูง น้ำพอประมาณ ระบบดูดน้ำเอง มีระบบกันน้ำย้อนกลับ
- ปั้มน้ำ อัตโนมัติ ระบบดิจิตอล คอนโทรล ปรับแรงดันตาม การดึงน้ำไปใช้ ตั้งแรงดันได้ตามความต้องการ
- มอเตอร์ปั้มน้ำ เกรด IE5 (ULTRA-PREMIUM EFFICIENCY) ดีที่สุดในมาตรฐาน IE - เพลาชับแม่เหล็กถาวร ไม่ใช้ซีล - ใบพัด
- ปั้มน้ำ อัตโนมัติ FP Series เหมาะสำหรับ ติดตั้ง ในบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัยต่างๆ ดึงน้ำสะอาด มาเพื่อใช้งาน

มอเตอร์ IE5 ทองแดงแท้ แรงม้าเต็ม 100% เพลาชับแม่เหล็กถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติม > ความเร็วรอบ 5200 RPM - ความร้อนน้ำสูงสุด 110 องศา - 50Hz - IPX4

**FP Series**
ใบพัดปิด สแตนเลส 304
STAINLESS STEEL 304
ENCLOSED IMPELLER
กำลังส่งน้ำสูง ปริมาณน้ำพอประมาณ**แผงวงจร ดิจิตอล
ตั้งแรงดันได้**

- ใช้พลังงานน้อยลง
- ลดการปล่อยก๊าซ CO₂
- อุณหภูมิการทำงานต่ำลง
- อายุการใช้งานของมอเตอร์ ยาวนานขึ้น

IE5 SUPPORT
SYNCHRONOUS MOTORS**รับประกันคุณภาพ 2 ปี**


9

MODEL	DIMENSIONS mm										
	DN	I1	I2	I3	I4	w1	w2	w3	h1	h2	h3
FPE3-45	25x25	283	230	170	30	172	104	86	219	173	71
FPE3-51	25x25	283	230	170	30	172	104	86	219	173	71

50/60Hz max 5200 L/min

MODEL	Suction	DN	Power		Max. RPM	Q=Delivery													
						GPM	2.6	4.0	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	13.2	15.9	18.5	21.1	24.2	26.4
						L/Min	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	92	100
1-PH	M	MM	KW	HP	RPM	m³/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.5	6
						H=Head(m)													
FPE3-45	2	25x25	0.55	0.75	4800	45	42	40	37.5	35	32	29	26	19.5	13	5.5	-	-	-
FPE3-51	2	25x25	0.75	1	5200	51	49	48	46	44	41.5	39	36	30	23	15	7	-	-

Model	ทางน้ำ เข้า-ออก INCH MM	กำลังไฟ กระแสไฟ			การทำงาน			ชนิด ใบพัด	ขนาดกล่อง MM	น้ำหนัก KGS	ราคา
		KW	HP	V. Amp.	ปริมาณน้ำ Q (m ³ /H) (L/min)	ระยะดูด Suction MAX (M)	ส่งสูง Head MAX (M)				
FPE3-45	1"x1" 25 x 25	0.55	0.75	220	4.2 70	2	45	ใบพัดปิด สแตนเลส	370x235x295	6	7,500
FPE3-51	1"x1" 25 x 25	0.75	1	220	4.8 80	2	51	ใบพัดปิด สแตนเลส	370x235x295	6	8,200

**B**

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS



OKURA[®]
ELITE COLLECTION

โอคุระอิคิต



รูปภาพ

ปั๊มน้ำ อัตโนมัติ FULLY AUTOMATIC WATER PUMP

MOD. B-OKE-HP150A

กำลังมอเตอร์ **370W**

กระแสไฟ **220V - 50Hz**

รอบมอเตอร์ **2800 RPM**

ทางน้ำเข้าและออก **1" - 25 MM**

กำลังสูงสุด **40M**


ปริมาณน้ำสูงสุด **35 L/MIN**

กำลังดูดน้ำสูงสุด **9M**

แรงดันในการตัดและทำงาน **0.8-1.5 BAR**

ขนาดถังแรงดัน **1.5 L**

ระดับการป้องกันน้ำ **IP44**

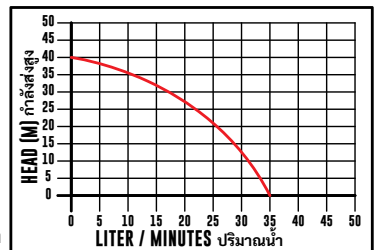


โปรดอ่านคู่มือก่อนติดตั้ง

ออกแบบเพื่อใช้ในครัวเรือน
เหมาะสำหรับ บ้าน 1 - 3 ชั้น (3 ห้องน้ำ)

THINK SAFETY TOV165 ๑๖๕ ๑๖๕ ISO 9001:2008

- ♦ ใบพัดเฟือง ทองเหลืองแท้ ไม่เป็นสนิม ♦
- ♦ เสื่อมอเตอร์อคูมิเนียม ระบบความร้อนได้ดี ♦
- ♦ มาพร้อม ถังแรงดัน 1500 ML - 1.5 L ♦
- ♦ มาพร้อม วาล์วกันย้อน ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ ♦
- ♦ ระบบทำงานอัตโนมัติ ด้วยตัวตั้งแรงดัน ♦
- ♦ ฐานพลาสติกแข็งแรง อย่างดี ♦



ราคา 1,430

ปั๊มน้ำ อัตโนมัติ FULLY AUTOMATIC WATER PUMP

MOD. B-OKE-HP180A

กำลังมอเตอร์ **370W**

กระแสไฟ **220V - 50Hz**

รอบมอเตอร์ **2800 RPM**

ทางน้ำเข้าและออก **1" - 25 MM**

กำลังสูงสุด **40M**

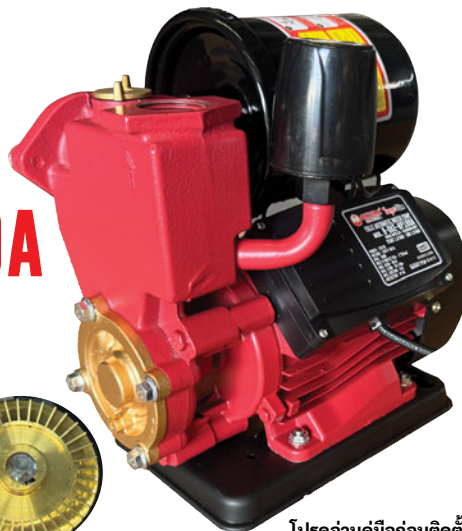

ปริมาณน้ำสูงสุด **35 L/MIN**

กำลังดูดน้ำสูงสุด **9M**

แรงดันในการตัดและทำงาน **1.0-1.8 BAR**

ขนาดถังแรงดัน **2.0 L**

ระดับการป้องกันน้ำ **IP44**

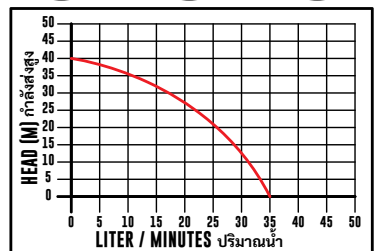


โปรดอ่านคู่มือก่อนติดตั้ง

ออกแบบเพื่อใช้ในครัวเรือน
เหมาะสำหรับ บ้าน 1 - 4 ชั้น (4 ห้องน้ำ)

THINK SAFETY TOV165 ๑๖๕ ๑๖๕ ISO 9001:2008

- ♦ ใบพัดเฟือง ทองเหลืองแท้ ไม่เป็นสนิม ♦
- ♦ เสื่อมอเตอร์อคูมิเนียม ระบบความร้อนได้ดี ♦
- ♦ มาพร้อม ถังแรงดัน 2000 ML - 2.0 L ♦
- ♦ ระบบทำงานอัตโนมัติ ด้วยตัวตั้งแรงดัน ♦
- ♦ มาพร้อม วาล์วกันย้อน ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับ ♦
- ♦ ฐานพลาสติกแข็งแรง อย่างดี ♦



ราคา 1,580

รายการอะไหล่

ใบพัด

ซีล

คอนเดนเซอร์ 7 - 8 UF

สวิตช์อัตโนมัติ 0.8-1.4-3/8"

สวิตช์อัตโนมัติ 1.0-1.8-3/8"

-

140

140

ถังแรงดัน 1.5L


ถังแรงดัน 2.0L

ฐานพลาสติก

-

-

-



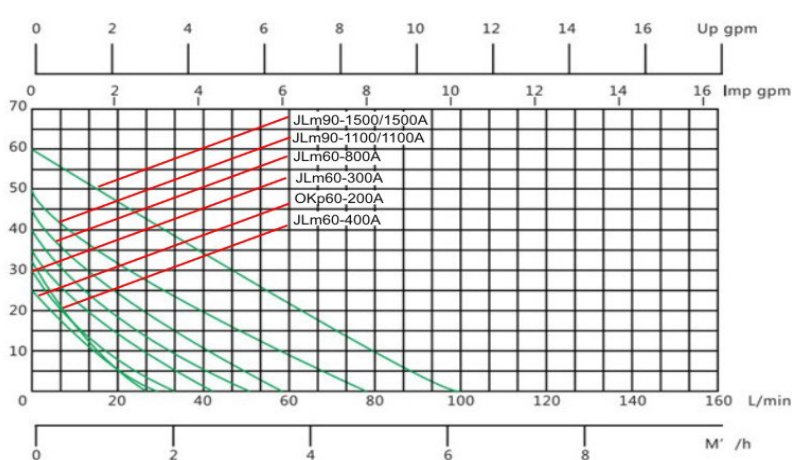
B

6

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

Automatic Self-Absorbing Pump

ปั๊มน้ำหอยโข่งอัตโนมัติ



Automatic Self-Absorbing Pump

Model	กำลัง W	Current A.	ทางเข้า ทางออก mm	ระยะดูด m	ส่งสูง m	ปริมาณน้ำ m ³ /h	น้ำหนัก Kg.	ราคา
OKP60-200A	200	2.0	25	8	25	2.0	8.8	3,600



มีสวิตซ์อัตโนมัติ

JLM60-300A
JLM60-400A
JLM60-800A
JLM90-1100A
JLM90-1500A




ไม่มีสวิตซ์อัตโนมัติ

JLM90-1100
JLM90-1500


Automatic Self-Absorbing Pump

Self-Absorbing Pump


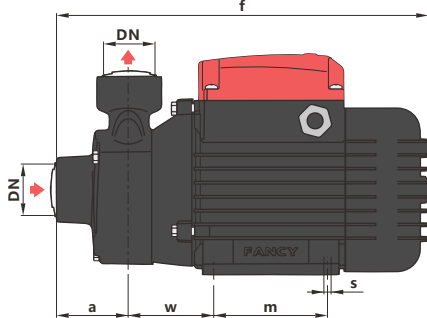
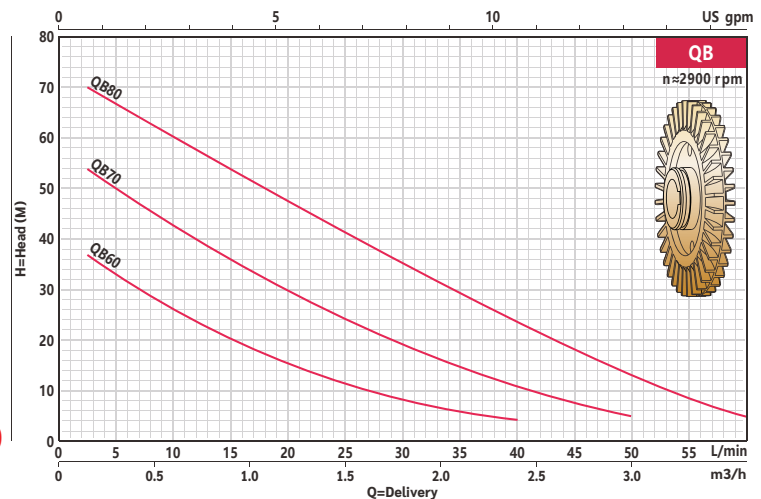
Model	กำลัง W	Current A.	ทางเข้า ทางออก mm	ระยะดูด m	ส่งสูง m	ปริมาณน้ำ m ³ /h	น้ำหนัก Kg.	ราคา ตัวละ	ราคา เฉพาะ ใบพัด
JLM90-1100	1100	8.0	40	8	50	5.0	19.0	7,700	400
JLM90-1100A	1100	8.0	40	8	50	5.0	19.5	9,000	400
JLM90-1500	1500	10.0	40	8	60	6.0	20.5	9,500	400
JLM90-1500A	1500	10.0	40	8	60	6.0	21.3	11,500	400

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเฟือง Centrifugal Peripheral Impeller Pump (220V)****FANCY****QB Series** ปั๊มน้ำใบพัดเฟือง ทองเหลือง ปั๊มน้ำสะอาด
the pump of arts

- ปั๊มน้ำไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้างานหนัก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ส่งสูง ใช้งานง่าย
- ปั๊มน้ำทำจากเหล็กหล่อที่แข็งแรง แกนเพลาสแตนเลส SS304 ซีลแมคคาณิคสแตนเลสคุณภาพสูง SS304 ใบพัดทองเหลือง
- ปั๊มไฟฟ้าแบบแรงเหวี่ยงที่ทนทานมีตัวกรองล่วงหน้า สำหรับการดึงน้ำจากถัง สระน้ำ บ่อ ลำธาร กันฝน ถังเก็บน้ำฝน และบ่อน้ำ

**ทองแดงแท้ แรงม้าเต็ม 100% เพลาสแตนเลส SUS304**รูปภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม > ความเร็วรอบ 2900 RPM - ความร้อนน้ำสูงสุด 80 องศา - 50Hz - IP54


**QB Series**
ใบพัดเฟือง ทองเหลือง
BRASS PERIPHERAL IMPELLER
กำลังส่งน้ำสูง ปริมาณน้ำพอประมาณ**QB60****QB80**

MODEL	DIMENSIONS mm											GW Kg
	DN	a	f	w	m	s	h	h1	h2	n	t	l
QB60	25	48	248	59	72	ø8	146	56	131	99	126	18
QB80	25	48	284	65	88	ø10	180	74	158	115	150	18

50Hz n≈2900l/min

MODEL	DN	Power			Q=Delivery										
					GPM 0	1.3	2.6	4	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	11.9	13.2
1-ph	mm	kw	hp		m ³ /h 0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
					l/min 0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
					H=Head(m)										
					37	33	26	20	15	12	8	6	4	-	-
QB60	25x25	0.37	0.5	Brass	37	33	26	20	15	12	8	6	4	-	-
QB80	25x25	0.75	1	Brass	70	67	60	54	47	41	35	29	23	18	13

Model	ทางน้ำ เข้า-ออก INCH MM	กำลังไฟ กระแสไฟ			การทำงาน			ชนิด ใบพัด	ขนาดกล่อง MM	น้ำหนัก KGS	ราคา
		KW	HP	V. Amp.	ปริมาณน้ำ Q (m ³ /H) (L/min)	ระยะดูด Suction MAX (M)	ส่งสูง Head MAX (M)				
QB60	1"x1" 25 x 25	0.37	0.5	220 3	2.4 40	7	37	ใบพัดเฟือง ทองเหลือง	290x160x190	6	1,450
QB80	1"x1" 25 x 25	0.75	1	220 5.5	3.6 60	7	70	ใบพัดเฟือง ทองเหลือง	335x185x295	11	2,800

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำใบพัดฟันเฟือง PERIPHERAL PUMP****ปั๊มน้ำใบพัดฟันเฟือง Peripheral Pump****ORONO**

OR คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เกลือมอเตอร์ : อลูมิเนียม เพล : เหล็กเกรดไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ใบพัด : ทองเหลือง ซิล : ประเภทแมกเนติกคอก
เกรดของฉนวน : B ระดับการป้องกัน : IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจับ Thermal protector

**ความเร็วรอบ 2850 RPM**

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	inch	m	L/min	
OR-35	370	220	1"	1"	40	40	950

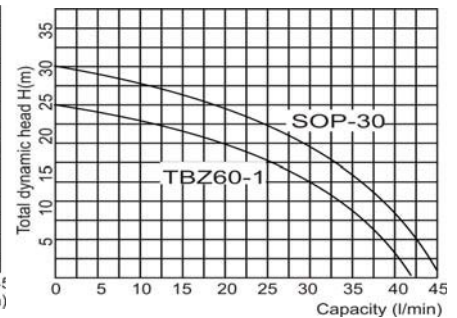
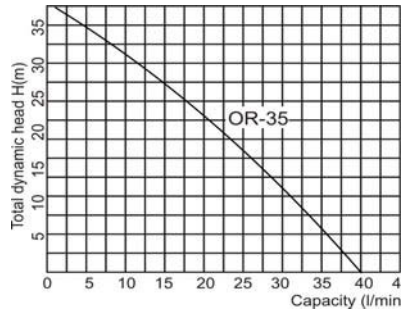
ปั๊มน้ำใบพัดฟันเฟือง Peripheral Pump**JERICO**

SOP เป็นปั๊มน้ำที่ให้แรงดันสูงเหมาะสำหรับอัดดันสปริงเกอร์ เพื่องานเกษตรกรรม หรือสูบน้ำขึ้นที่สูงในปริมาณปานกลาง หรือต่อท่อประปา ด้วยแรงดันสูง

คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัด : ทองเหลือง เพล : เหล็กเกรดไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ซิล : ประเภทแมกเนติกคอก

ความเร็วรอบ 2850 RPM

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ระยะดูด	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	inch	m	m	L/min	
SOP-30	550	220	1"	1"	9	30	48	2,700

**ปั๊มเจ็ทดูดลึก (ปั๊มดูดลึก ลึกมากสุดถึง 20 เมตร) Self-Primingdeep Well Jet Pump****ORONO**

JET คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ - ใบพัด : ทองเหลือง - เพล : สเตนเลส - แมกเนติกคอก : สเตนเลส - ระดับป้องกัน IP44 มีระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C

การใช้งาน - สำหรับงานน้ำสะอาด - สำหรับงานสวน - สำหรับดูดน้ำบ่อที่มีความลึกมาก
- ไม่ต้องคอยเติมน้ำ สามารถดูดน้ำได้ด้วยตัวเอง - สำหรับงานอาคารบ้านเรือนทั่วไป

ข้อดีของปั๊มเจ็ทดูดลึก ที่ดีกว่าการใช้ปั๊มหอยโข่งธรรมดา


1. สามารถดูดน้ำลึกได้มากกว่าในขนาดปั๊มรุ่นเดียวกัน
2. ไม่ต้องล่อน้ำในการเริ่มต้นทำงานทุกครั้ง

อุปกรณ์เสริมและข้อแนะนำ

1. สำหรับงานดูดน้ำจากบ่อน้ำ ควรใส่ Foot Valve แบบพลาสติก หรือ แบบทองเหลือง ด้านท่อดูดป้องกันน้ำไหลออกจากท่อตกกลับไปที่บ่อเมื่อเวลาเราปิดปั๊ม
2. ควรใส่ Check Valve ด้านส่งสำหรับกันแรงดันน้ำย้อนกลับเข้าปั๊ม
3. ราคาถูกกว่าการใช้งานปั๊มมือได้ระยะตามาก

**JETDP550A****ดูดลึก ส่งสูง****JET-100B****ส่งสูง ส่งไกล**

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า-ออก	ระยะดูด	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	m	m	L/min	
JET-100B	750	220	1" x 1"	9	50	60	2,500
JETDP550A	750	220	1.25" x 1" x 1"	20	38	42	3,700

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำเจ็ทไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว ดูดน้ำเอง Jet Centrifugal Water Pump (220V)****FJC Series** ปั๊มน้ำใบพัดปิด สแตนเลส ปั๊มน้ำสะอาด
หอยโข่ง สแตนเลส SUS304 - ใบพัด สแตนเลส SUS304
ด้วยระบบเจ็ท ระบบดูดน้ำ จะมีกำลังสูงกว่าปั๊มหอยโข่งทั่วไป


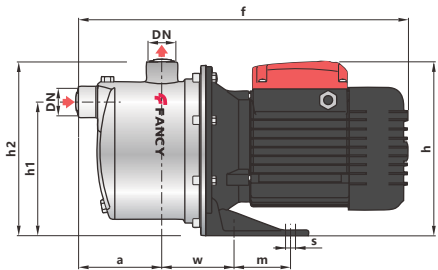
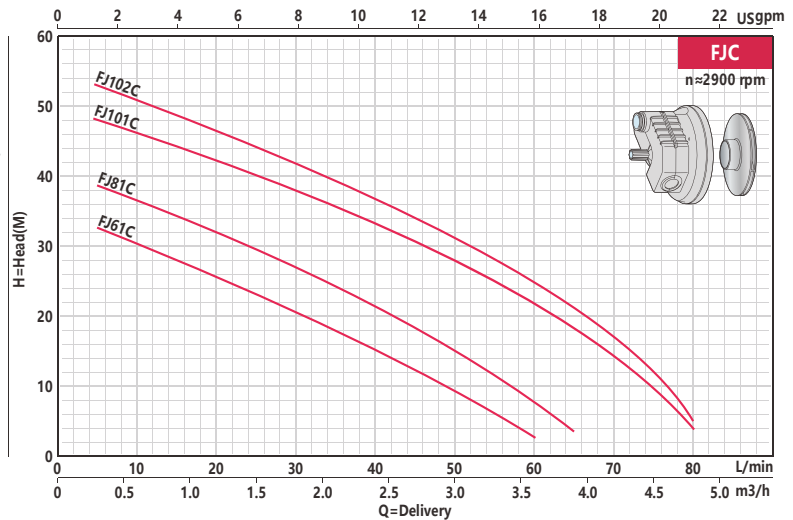
- ปั๊มน้ำไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้างานหนัก เสื้ออลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ส่งสูง
- ปั๊มน้ำทำจากสแตนเลสที่แข็งแรง แกนเพลาสแตนเลส SS304 ซีลแมคคานิคสแตนเลสคุณภาพสูง SS304 ใบพัดสแตนเลส
- ปั๊มน้ำเจ็ทไฟฟ้า FJC Series เหมาะสำหรับ ทำปั๊มบูสเตอร์ ดูดน้ำ จากถัง สระน้ำ บ่อ ลำธาร กันฝน ถึงเก็บน้ำฝน และบ่อน้ำ
- ปั๊มน้ำเจ็ทไฟฟ้า FJC Series เหมาะสำหรับ ติดตั้ง ในบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ อาคารพักอาศัยต่างๆ ดึงน้ำสะอาด มาเพื่อใช้งาน

รูปภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทองแดงแท้ แรงม้าเต็ม 100% เพลาสแตนเลส SUS304

หอยโข่งในเป็น PPO ข้อมูลเพิ่มเติม > ความเร็วรอบ 2900 RPM - ความร้อนน้ำสูงสุด 80 องศา - 50Hz - IP54


**FJC Series**
ใบพัดปิด สแตนเลส
STAINLESS STEEL SUS304
ENCLOSED IMPELLER
กำลังส่งน้ำสูง ปริมาณน้ำพอประมาณ**หอยโข่ง สแตนเลส SUS304**

MODEL	DIMENSIONS mm												GW
	DN	a	f	w	m	s	s1	n	n1	h	h1	h2	Kg
FJ101C	25	94	397	88	56	20	9.5	199	100	210	155	205	12
FJ102C	25	94	397	88	56	20	9.5	199	100	210	155	205	13

50Hz n≈2900l/min

MODEL	DN	Power			Q=Delivery									
					GPM	0	1.3	2.6	5.3	7.9	10.6	13.2	15.9	17.2
					m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	3.9
1-ph	mm	kw	hp		H=Head(m)									
					l/min	0	5	10	20	30	40	50	60	65
FJm101C	25x25	0.75	1	SS304	50	48	46	42	38	33	28	22	18	14
FJm102C	25x25	1.1	1.5	SS304	55	53	51	46	42	37	31	25	21	17

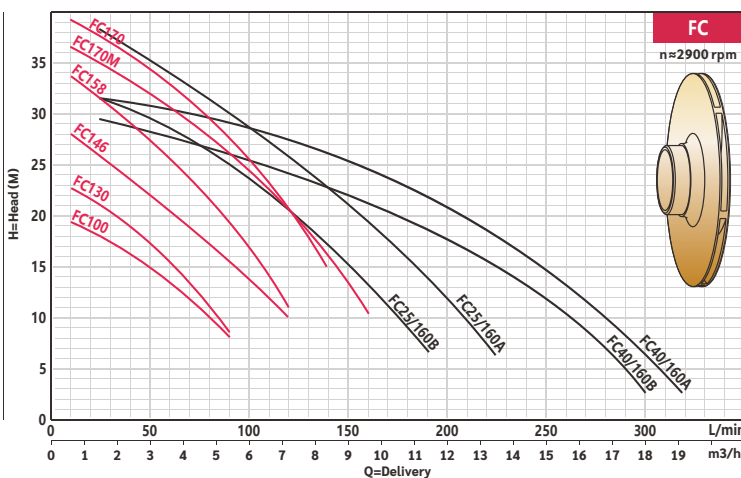
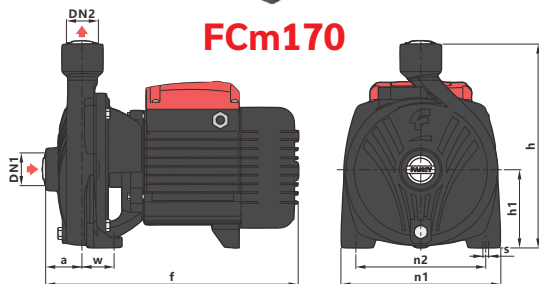
Model	ทางน้ำ เข้า-ออก INCH MM	กำลังไฟ กระแสไฟ			การทำงาน			ชนิด ใบพัด	ขนาดกล่อง MM	น้ำหนัก KGS	ราคา
		KW	HP	V. Amp.	ปริมาณน้ำ Q (m³/H) (L/min)	ระยะดูด Suction MAX (M)	ส่งสูง Head MAX (M)				
FJm101C	1"x1" 25 x 25	0.75	1	220 5.5	4.8 80	9.8	50	ใบพัดปิด สแตนเลส	440x230x260	12	3,600
FJm102C	1"x1" 25 x 25	1.1	1.5	220 6	4.8 80	9.8	55	ใบพัดปิด สแตนเลส	440x230x260	13	3,900

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Single Impeller Pump (220V)****FC Series ปั๊มน้ำใบพัดปิด ทองเหลือง ปั๊มน้ำสะอาด**
the pump of arts

- ◆ ปั๊มน้ำไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้างานหนัก ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ส่งสูง ใช้งานง่าย
- ◆ ปั๊มน้ำทำจากเหล็กหล่อที่แข็งแรง แกนเพลสแตนเลส SS304 ซีลแมคคาณิคสแตนเลสคุณภาพสูง SS304 ใบพัดทองเหลือง
- ◆ ปั๊มไฟฟ้าแบบแรงเหวี่ยงที่ทนทานมีตัวกรองล่วงหน้า สำหรับการดึงน้ำจากถัง สระน้ำ บ่อ ลำธาร กันฝน ดึงเก็บน้ำฝน และบ่อน้ำ

ทองแดงแท้ แรงม้าเต็ม 100% เพลสแตนเลส SUS304รูปภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม > ความเร็วรอบ 2900 RPM - ความร้อนน้ำสูงสุด 80 องศา - 50Hz - IP54


**FC Series**
ใบพัดปิด ทองเหลือง
BRASS ENCLOSED IMPELLER
กำลังส่งน้ำพอประมาณ ปริมาณน้ำสูง**FCm158****FCm170**

MODEL	DIMENSIONS										GW	
	DN1	DN2	a	f	w	s	h	h1	n1	n2	Kg	
FC158	25	25	44	302	39	ø9	242	76	188	152	14	
FC170	25	25	52	371	28	ø10	260	107	206	148	22	

50Hz n≈29001/min

MODEL	DN	Power			Q=Delivery											
					GPM 0	5.3	13.2	23.8	31.7	37.0	42.3	50.2	59.5	66.1	79.3	84.6
					m³/h 0	1.2	3	5.4	7.2	8.4	9.6	11.4	13.5	15	18	19.2
					l/min 0	20	50	90	120	140	160	190	225	250	300	320
1-ph	mm	kw	hp		H=Head(m)											
FCm158	25x25	0.75	1	Brass	34	32	27	19	11	-	-	-	-	-	-	-
FCm170	25x25	1.1	1.5	Brass	40	38	34	27.5	20.5	15	-	-	-	-	-	-

Model	ทางน้ำ เข้า-ออก INCH MM	กำลังไฟ กระแสไฟ			การทำงาน			ชนิด ใบพัด	ขนาดกล่อง MM	น้ำหนัก KGS	ราคา
		KW	HP	V. Amp.	ปริมาณน้ำ Q (m³/H) (L/min)	ระยะดูด Suction MAX (M)	ส่งสูง Head MAX (M)				
FCm158	1"x1" 25 x 25	0.75	1	220 5.5	7.2 120	7	34	ใบพัดปิด ทองเหลือง	370x240x300	14	3,200
FCm170	1"x1" 25 x 25	1.1	1.5	220 6	8.4 140	7	40	ใบพัดปิด ทองเหลือง	430x230x310	22	4,900

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Single Impeller Pump**

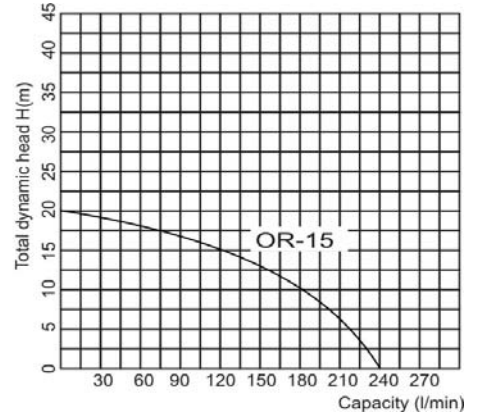
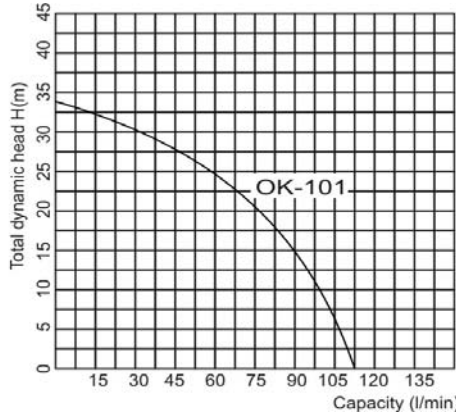
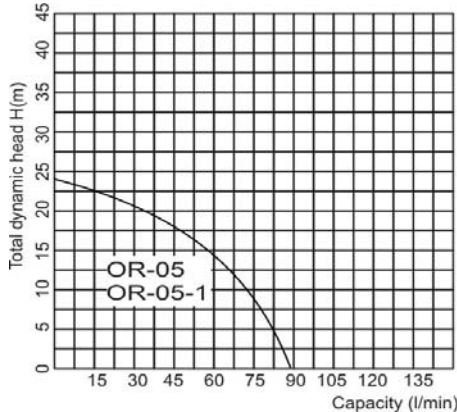
เป็นปั๊มประกอบโดยตรงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ฟลายวheelsเป็นตัวเชื่อมปั๊มน้ำชนิดนี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถถอดมอเตอร์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์ออกแล้วประกอบเข้าไปได้ใหม่โดยไม่ต้องรื้อตัวปั๊มหรือท่อที่ติดตั้งอยู่สะดวกในการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป

ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว**Centrifugal Single Impeller Pump****ORONO**

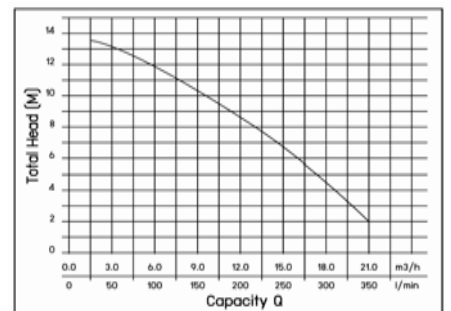
OK, OR ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งชนิดน้ำมาก แรงดันปานกลาง เหมาะสำหรับสูบน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่มีสภาพน้ำสะอาด หรือใช้ในงานเกษตรและอุตสาหกรรม ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล กระแสไฟ 1 เฟส มอเตอร์ ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR) ใบพัดเป็นทองเหลือง

**OR-05 / OK-101****OR-15****OR-05-1 แกนเพลาสแตนเลส****ความเร็วรอบ
2800 RPM**

Model	กำลัง W	กระแส ไฟฟ้า V.	ทางน้ำ เข้า inch	ทางน้ำ ออก incn	ระยะ ดูด m	ส่งสูง m	ปริมาณ น้ำ L/min	ราคา
OR-05	370	220	1"	1"	8	22	90	2,100
OR-05-1	400	220	1"	1"	8	22	90	2,300
OK-101	750	220	1"	1"	8	32	110	2,900
OR-15	750	220	1.5"	1.5"	8	20	240	3,550


OR-05 / OR-05-1 / OK-101 - ใบพัดสแตนเลส**ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว****Centrifugal Single Impeller Pump****ZUZUMI**

B-ZU ปั๊มน้ำแบบหอยโข่งชนิดน้ำมาก เหมาะสำหรับในงานเกษตร
ชนิด IP44 มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)
ใบพัดแบบปิดเป็นทองเหลือง
แกนเพลาสแตนเลสไม่ขึ้นสนิมใช้งานได้นานทนทาน

**1 HP - 2" - 13.5 M - 350 ลิตรต่อนาที**

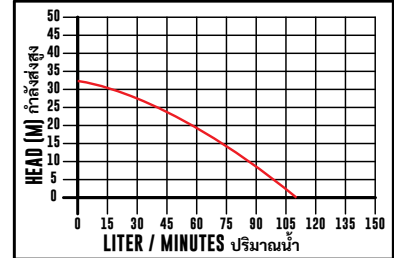
Model	กำลัง W	กระแส ไฟฟ้า V.	ทางน้ำเข้า inch	ทางน้ำออก incn	ระยะดูด m	ส่งสูง m	ปริมาณน้ำ M ³ /H	ราคา
B-ZU-102	750	220	2"	2"	8	13.5	21	3,400

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วไขเมื่อวันที่ 19/08/2022

**B****12****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****OKURA[®]**
ELITE COLLECTION**โอคุระอิคิท**

รูปภาพ

ปั๊มน้ำหอยโข่ง CENTRIFUGAL WATER PUMP MOD. B-OKE-CP101


1" - 1HP - 220Vกำลังมอเตอร์ **750W**กระแสไฟ **220V - 50Hz**รอบมอเตอร์ **2800 RPM**ทางน้ำเข้าและออก **1" - 25 MM**กำลังส่งสูงสุด **32 M**ปริมาณน้ำสูงสุด **110 L/MIN**กำลังดูดน้ำสูงสุด **8 M**ระดับการป้องกัน **IP44**ขนาดกล่องสินค้า **325x203x269**น้ำหนัก **9.7 / 10.3 KGS**

- เสื้อมอเตอร์อลูมิเนียม
- หอยโข่งเหล็กหล่อ
- ใบพัดปิดทองเหลือง

คาปาซิเตอร์ - 20 uf

ราคา**1,650**

THINK SAFETY WORK SAFELY TÜV ISO 9001:2008

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Single Impeller Pump (220V)****FANCY****FH Series ปั๊มน้ำใบพัดปิด สแตนเลส ปั๊มน้ำสะอาด**
the pump of arts

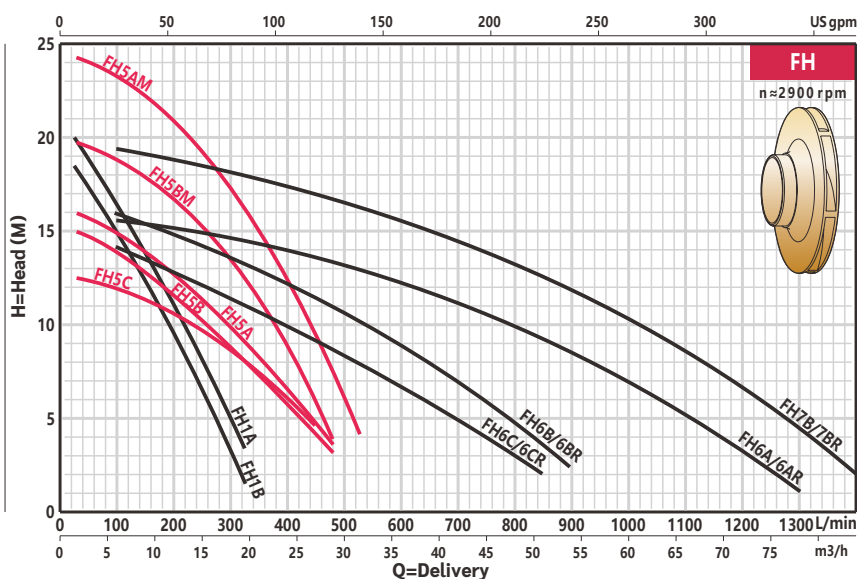
- ♦ ปั๊มน้ำไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง งานหนัก มาตรฐานงานอุตสาหกรรม ส่งสูงปานกลาง น้ำเยอะ พร้อม ด้วยเทอร์โมโอเวอร์โหลด
- ♦ ปั๊มน้ำทำจากเหล็กหล่อที่แข็งแรง แกนเพลาสแตนเลส SS304 ซีลแมคคานิคสแตนเลสคุณภาพสูง SS304 ใบพัดสแตนเลส
- ♦ ปั๊มไฟฟ้าแบบแรงเหวี่ยงที่ทนทานมีตัวกรองล่วงหน้า สำหรับการดึงน้ำจากถัง สระน้ำ บ่อ ลำธาร กันฝน ถึงเก็บน้ำฝน และบ่อน้ำ

ทองแดงแท้ แรงม้าเต็ม 100% เพลาสแตนเลส SUS304

ข้อมูลเพิ่มเติม > ความเร็วรอบ 2900 RPM - ความร้อนน้ำสูงสุด 80 องศา - 50Hz - IP54

รูปภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม**FH Series**
ใบพัดปิด สแตนเลส
STAINLESS STEEL
ENCLOSED IMPELLER


กำลังส่งน้ำพอประมาณ ปริมาณน้ำสูง



50Hz n=2900 l/min

MODEL		DN	Power			Q=Delivery											
						GPM 0	26	53	85	112	127	137	185	225	238	344	370
1-ph	3-ph	mm	kw	hp	Stainless Steel	m³/h 0	6	12	19.2	25.5	28.8	31.2	42	51	54	78	84
						l/min 0	100	200	320	425	480	520	700	850	900	1300	1400
						H=Head(m)											
FHm5AM	FH5AM	50x50	1.5	2		24.5	23	21	16	9	7.5	4.5	-	-	-	-	-

Model	ทางน้ำ เข้า-ออก INCH MM	กำลังไฟ กระแสไฟ			การทำงาน			ชนิด ใบพัด	ขนาดกล่อง MM	น้ำหนัก KGS	ราคา
		KW	HP	V. Amp.	ปริมาณน้ำ Q (m³/H) (L/min)	ระยะดูด Suction MAX (M)	ส่งสูง Head MAX (M)				
FHm5AM	2"x2" 50 x 50	1.5	2	220 11	31.2 520	7	24.5	ใบพัดปิด สแตนเลส	47x23x31 CM	24.8	5,400
FH5AM	2"x2" 50 x 50	1.5	2	380 3.2	31.2 520	7	24.5	ใบพัดปิด สแตนเลส	47x23x31 CM	24.2	5,400

**B****14****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว Centrifugal Single Impeller Pump**

เป็นปั๊มประกอบโดยตรงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ฟลามอเตอร์เป็นตัวเชื่อมปั๊มน้ำชนิดนี้ได้ถูกออกแบบให้สามารถถอดมอเตอร์หรือชิ้นส่วนมอเตอร์ออกแล้วประกอบเข้าไปได้ใหม่โดยไม่ต้องรื้อตัวปั๊มหรือท่อที่ติดตั้งอยู่สะดวกในการนำไปใช้ในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป

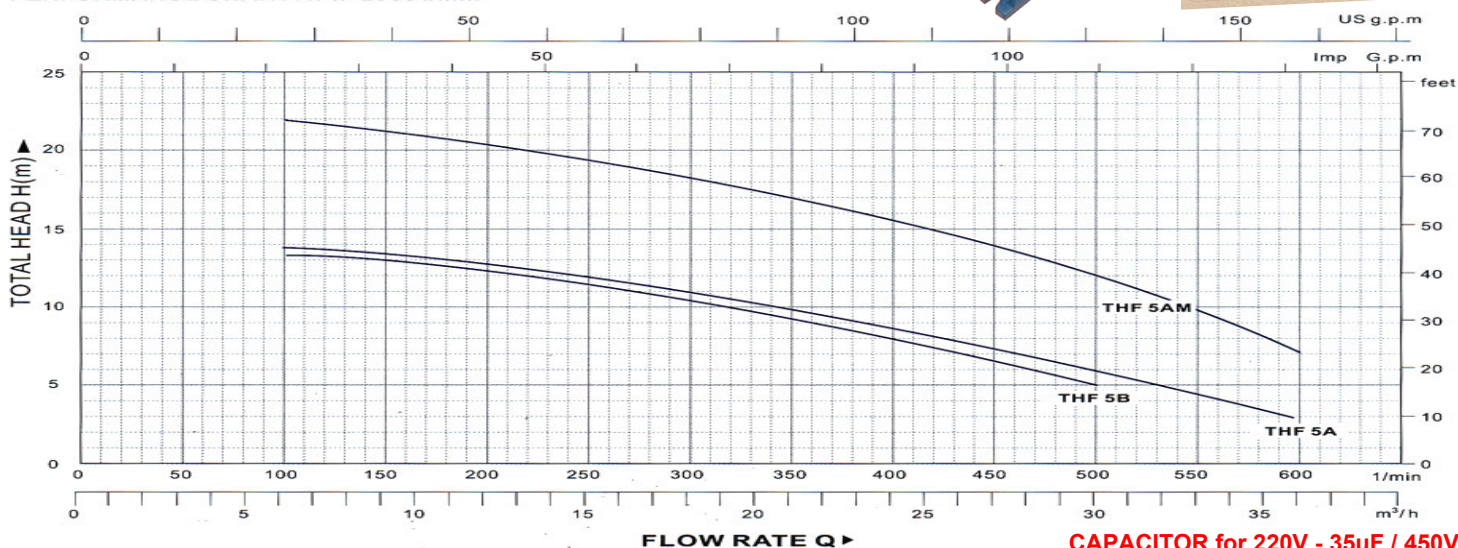
ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Single Impeller Pump**ZUZUMI**

THF ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง เหมาะสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม, งานก่อสร้าง, งานชลประทาน, งานเกษตรกรรม

คุณสมบัติ ตัวปั๊ม: เหล็กหล่อ ใบพัด: ทองเหลือง

แมคคานิกส์: เซรามิก - กราไฟท์ มอเตอร์ชนิด IP 44

รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C

**มอเตอร์ 2HP - 220V****ท่อเข้าออก - 2"****ส่งสูง - 22 M****ปริมาณน้ำ 600 ลิตรต่อนาที****มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%****PERFORMANCE CHART AT n=2900 l/min****CAPACITOR for 220V - 35uF / 450V**

Model	OUTLET / INLET (Inch)	POWER		CAPACITY n = 2900r / min											ราคา
		HP	V	Q $\frac{m^3}{h}$ / $\frac{l}{min}$	0	6	9	12	15	18	21	24	30	36	
THF/5AM-220V	2" x 2"	2	220	H (m)	22.5	22	21.5	21	20	18.5	16.6	14.5	10	7	5,000
THF/5AM-380V	2" x 2"	2	380		22.5	22	21.5	21	20	18.5	16.6	14.5	10	7	5,000

ปั๊มน้ำหอยโข่ง Centrifugal Single Impeller Pump

SCM ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง ใช้กับน้ำสะอาด เหมาะสำหรับใช้ภายในบ้านหรืองานก่อสร้าง,มินิสปริงเกอร์ บำรุงรักษาง่าย สามารถใช้กับถังเก็บน้ำขนาดเล็ก

ถึงขนาดกลาง มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด (THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)

คุณสมบัติพิเศษ

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

ใบพัด : ทองเหลือง

แมคคานิกส์: เซรามิก - กราไฟท์

รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C


รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C

ความเร็วรอบ 2850 รอบ/นาที

**2"-2HP-220V**

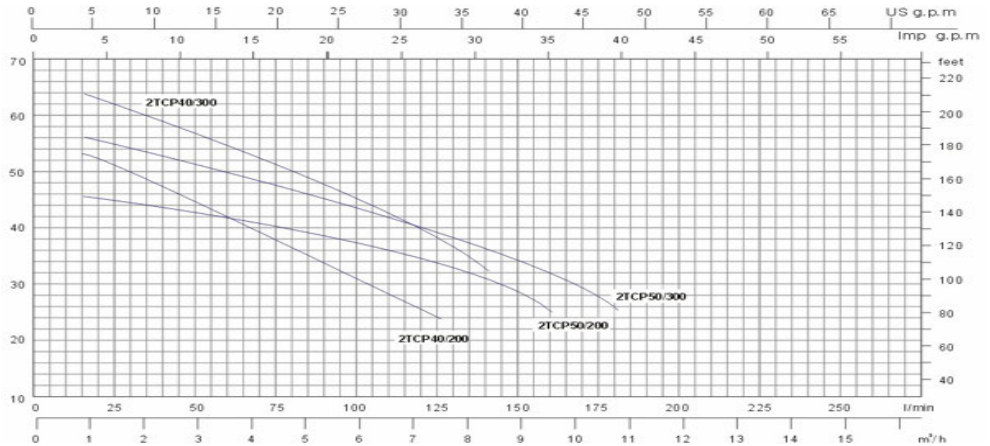
Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ความสามารถในการทำงาน										ราคา	
	W	V	inch	inch	m ³ /h	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	23.4	25.2		27
					l/min	0	60	120	180	240	300	360	390	420		450
SCM70	1500	220	2"	2"	H (m)	30	29	27.5	25.5	22.5	19	15	13			4,500

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 19/08/2022

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิด 2 ใบพัด****Centrifugal Twin Impeller Pump (Back to back Impeller)**

2TCP มี 2 ใบพัดทำให้มีแรงส่งสูงมากเป็นพิเศษ จึงเหมาะกับการที่ต้องการแรงดันมากเป็นพิเศษ เช่นอุตสาหกรรมพลาสติก การต่อเข้าสู่ชุดปั๊มไฮดรอลิก การกักเก็บน้ำในอาคารที่สูง หรือพื้นที่ภูเขา รองรับอุณหภูมิของเหลว +40°C รองรับอุณหภูมิปกติ +40°C **ข้อควรระวัง** ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน


คุณสมบัติพิเศษ : ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ - ใบพัด : ทองเหลือง - เสือมอเตอร์ : อลูมิเนียม **สเปกอื่นๆ** : มอเตอร์ 2850 RPM / 50Hz / 220V - คูคลิก 9 เมตร

**มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%**

Model	กำลังมอเตอร์		กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ความสามารถในการทำงาน											ราคา			
	W	HP				V	INCH	INCH	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	6.6	7.2		8.4	9.6	10.8
									l/min	20	40	60	80	100	110	120		140	160	180
2TCP40/200	1500	2	220	1.5"	1.5"	H (m)	53	51	46	42	34	29	25	-	-	-	6,500			
2TCP50/200	1500	2	220	2"	2"		46	45	43	42	38	36	34	31	27	-	6,800			
2TCP40/300	2200	3	220	1.5"	1.5"		66	62	57	53	44	39	35	-	-	-	7,500			
2TCP50/300	2200	3	220	2"	2"		56	55	53	52	48	46	44	41	37	26	7,800			



Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V	inch	inch	M	l/min	
2TCP25/160A	2200	220	1.1/2"	1.1/4"	68	120	7,500



B

16

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS

ปั๊มน้ำหอยโข่งไฟฟ้า ชนิดในพัดเดียว หน้าแปลน Centrifugal Single Impeller Pump

ปั๊มหอยโข่งใบพัดเดี่ยวตามมาตรฐาน DIN 24255 Monobloc Centrifugal Single Impeller Pump

TS เหมาะกับงานสูบน้ำทั่วไป, ทั้งในระบบน้ำสาธารณะ, การเกษตร, ระบบอุตสาหกรรม, ระบบดับเพลิง, ระบบทำความร้อน, ระบบปรับอากาศ, และระบบงาน
สิ่งต่าง ๆ สามารถใช้งานในส่วนการเกษตร, สถานกีฬา, ที่พักอาศัย, โรงงาน

คุณสมบัติพิเศษ

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

ใบพัด : ทองเหลือง

แมคคาณิกซีล : เซรามิก - กราไฟท์

ระดับการป้องกัน : IP55

รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 120 °C

รองรับอุณหภูมิกดัดถึง 40 °C

ความเร็วรอบ 2900 รอบ/นาที



MODEL EXAMPLE

TS 50 32-160

0: Impeller series Number

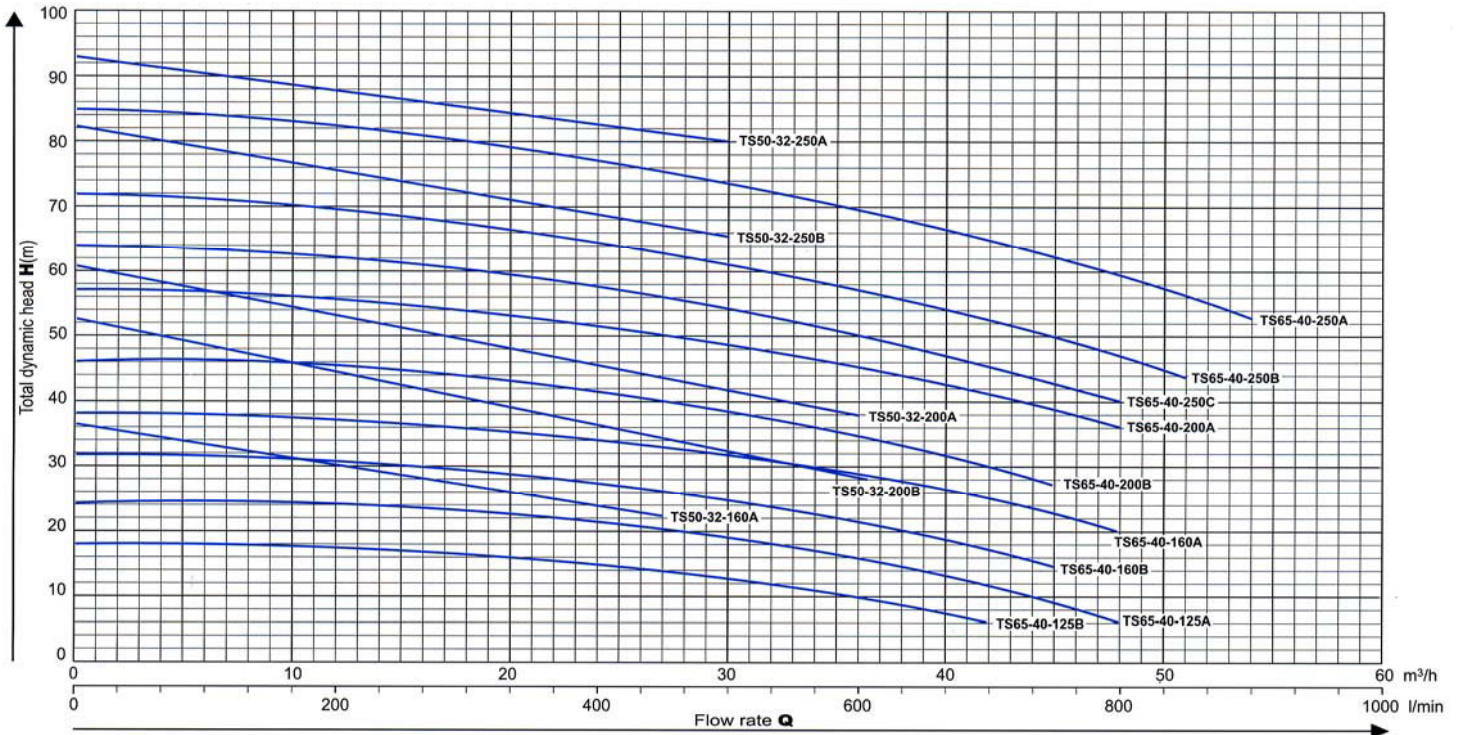
16: Impeller dia.

32: Outlet size


50: Inlet size

TS series centrifugal pump

380 V.



Model	กำลัง W	ทาง เข้า mm	ทาง ออก mm	ความสามารถในการทำงาน													ราคา
				m³/h	0	4.5	6	7.5	9	12	15	18	24	30	36	42	
				l/min	0	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600	700	
TS 50-32-200A	7500	50	32		61.0	-	60.5	60.0	59.5	58.5	57.2	55.5	51.5	46.3	38.4	-	18,000
TS 50-32-250B	11000	50	32		82.0	-	-	81.0	80.5	79.5	78.5	77.0	72.6	66.5	-	-	30,500

**B****17****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มหอโขงไบพัดเดี่ยวหน้าแปลน Centrifugal Single Impeller pump****ZUZUMI****TFM** ปั๊มน้ำแบบหอโขง ชนิดหน้าแปลน มีแรงดันปานกลาง และปริมาณน้ำมากพอสมควร เหมาะสำหรับการทำชุดถังอัดแรงดัน, สปริงเกอร์, การชลประทานและการส่งน้ำขึ้นเก็บไว้บนอาคาร งานก่อสร้าง, งานอุตสาหกรรม**คุณสมบัติพิเศษ**

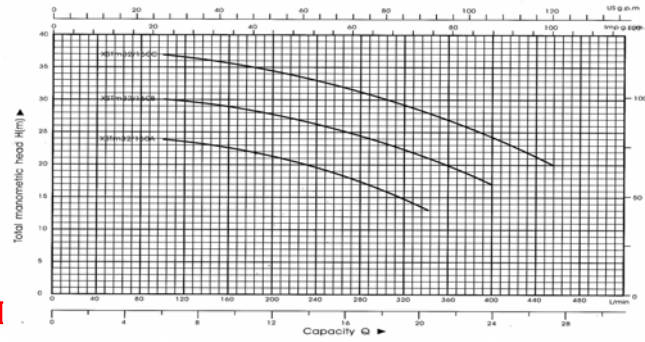
ใบพัด : ทองเหลือง

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

เฟลมมอเตอร์ : สเตนเลส

แมคคานิคซิล : เซรามิก-กราไฟท์

มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

**ความเร็วรอบ 2850 RPM**

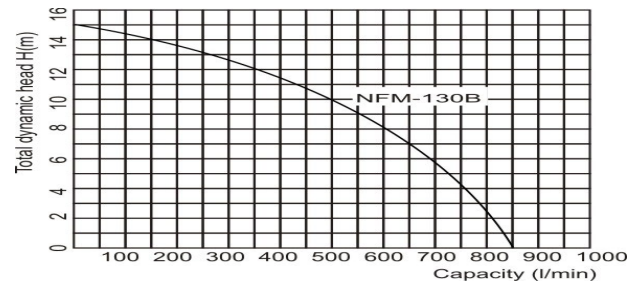
Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ระยะดูด	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	inch	m	m	L/min	
TFM32/160A	3000	220	2"	2"	9	33	490	9,600
TFM32/160B	2200	220	2"	2"	9	30	400	8,800
TFM32/160C	1500	220	2"	2"	9	24	350	7,700

ปั๊มหอโขงไบพัดเดี่ยวหน้าแปลน Centrifugal Single Impeller pump (WITH FLANGED CONNECTIONS) ORONO**NFM** เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถายหน้า ทั้งในส่วนของการอาคาร ครุภัณฑ์ งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้าน ข้อควรระวัง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม**คุณสมบัติพิเศษ**

ใบพัด : ทองเหลือง

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

แมคคานิคซิล : เซรามิก-กราไฟท์

**2HP - 3"
15M - 860 ลิตรต่อนาที****ความเร็วรอบ 2900 RPM**

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ระยะดูด	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	inch	m	m	L/min	
NFM-130B	1500	220	3"	3"	9	15	860	7,000

ปั๊มหอโขงรุ่นหน้าแปลน ชนิดน้ำมาก แรงดันปานกลาง STANDARDIZED CENTRIFUGAL PUMP (WITH FLANGED CONNECTIONS)**TFM** ผลิตตาม EN 733-DIN 24255 มาตรฐานใช้กับน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีฤทธิ์ทางเคมีที่ไม่กัดกร่อนทั่วไปเหมาะใช้ในงานก่อสร้าง เกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรืองานทั่วไป**คุณสมบัติพิเศษ**

ใบพัด : ทองเหลือง

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

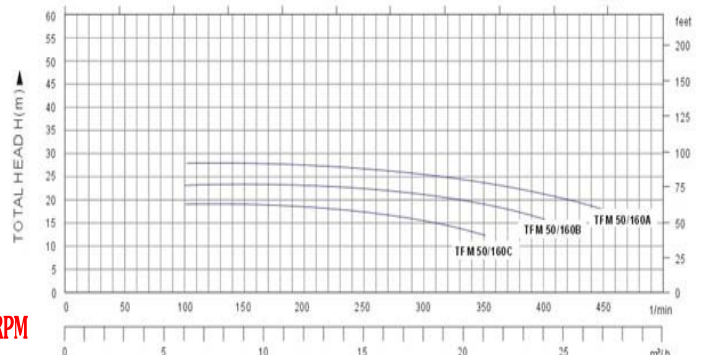
เฟลมมอเตอร์ : เหล็กปอดสนิม

แมคคานิคซิล : สเตนเลส


มอเตอร์ชนิด : IP 44

รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C

รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C

**ความเร็วรอบ 2900 RPM****3HP - 2"
26M - 500 ลิตรต่อนาที**

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำเข้า	ทางน้ำออก	ความสามารถในการทำงาน										ราคา
					m ³ /h	0	6	9	12	15	18	21	24	27	
					l/min	0	100	150	200	250	300	350	400	500	
TFM50/160	2200	220	2"	2"	H (m)	27	-	26	25	23	21	20.5	19	18	6,900



B

18

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS

ปั๊มหอโขงไบพัดเดี่ยวหน้าแปลน Centrifugal Single Impeller pump (WITH FLANGED CONNECTIONS) ZUZUMI

TNF เหมาะใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป การกักเก็บถ่ายเทน้ำทั้งในส่วนของการครัวเรือน งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (น้ำจืด) ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ประปาหมู่บ้านชั่วคราวระวาง ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม เพื่อความทนทานในการใช้งาน

คุณสมบัติพิเศษ

ใบพัด : ทองเหลือง

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

แมกคาไนคัล : เซรามิก-กราไฟท์

มอเตอร์ชนิด IP 44

ความเร็วรอบ 2900 RPM

มีชุดป้องกันมอเตอร์ร้อนจัด

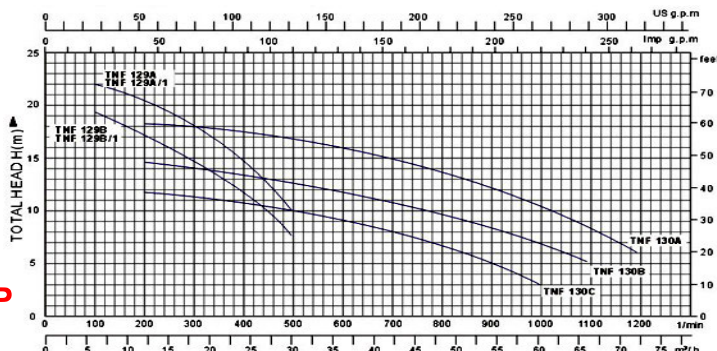
(THERMAL OVERLOAD PROTECTOR)

CAPACITOR for 220V - 45uF / 450V

มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%



3"x3HP



MODEL	POWER		Q m ³ /h L/min	3	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	ราคา
	KW	V.		50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	
TNF/130A-220V	2.2	220	H (m)	18.5	-	18.1	17.8	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6	7,500
TNF/130A-380V	2.2	380	(m)	18.5	-	18.1	17.8	17.2	16.8	16	15	13.8	12.2	10.5	8.3	6	7,500

ปั๊มหอโขงไฟฟ้า ชนิดใบพัดเดี่ยว หน้าแปลน Centrifugal Single Impeller pump ZUZUMI

THF/7AR เหมาะสำหรับใช้สูบน้ำสะอาดหรือน้ำที่มีฤทธิ์ทางเคมีที่ไม่กัดกร่อนในอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ใช้กักเก็บถ่ายเทน้ำ ทั้งในส่วนของการครัวเรือน ใช้ในพื้นที่สวนฟาร์ม หรือไร่นาด้านงานเกษตร ฯลฯ ควรติดตั้งปั๊มในที่ร่ม

คุณสมบัติพิเศษ

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

มอเตอร์ : **4"x5.5HP**

ใบพัด : ทองเหลือง

เพลามอเตอร์ :

แมกคาไนคัล : เซรามิก-กราไฟท์

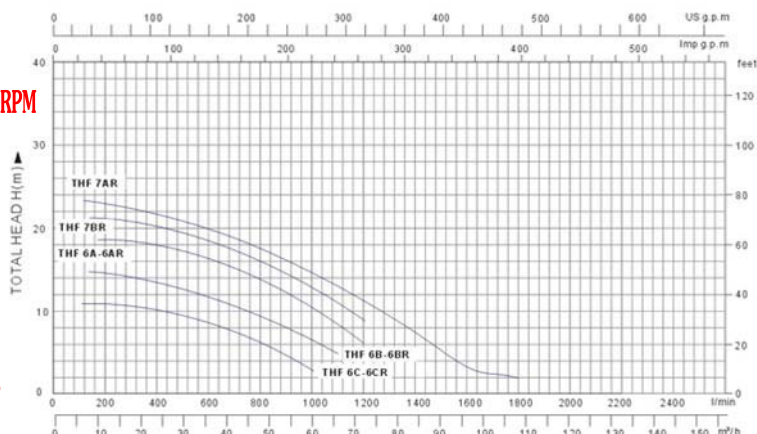
รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40°C

รองรับอุณหภูมิปกติถึง 40°C

ความเร็วรอบ 2900 RPM



มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%



MODEL	กำลัง		ปริมาณน้ำ n = 2900r / min ทางเข้า-ออกหน้าแปลน 4”x4”																ราคา
	HP	kW	Q ^{m³/h} l/min	9	12	15	18	21	24	30	36	42	48	54	60	66	72	108	
				150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1800	
THF-7AR 220V	5.5	4.0	H (m)	24	23.5	23	22.5	22	21	20	19.5	19	18	17.3	16	15	13.5	2	12,300
THF-7AR 380V	5.5	4.0	H (m)	24	23.5	23	22.5	22	21	20	19.5	19	18	17.3	16	15	13.5	2	12,300

ปั๊มหอโขงไบพัดเดี่ยวหน้าแปลน Centrifugal Single Impeller pump OKURA

JLM มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดเล็ก กะทัดรัด น้ำหนักเบา จึงไม่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งมาก

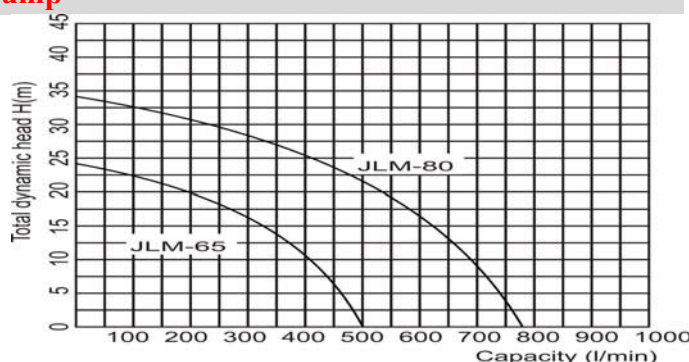
สามารถติดตั้งที่ไหนก็ได้ในท่อ ใบพัดพิเศษ ช่วยประหยัดไฟ

สามารถส่งสูงกว่าแต่ใช้ไฟน้อยกว่า เพลามอเตอร์ทำจากเหล็ก 45# จึงหมดกังวลเรื่องสนิม


อย่าตั้งปั๊มในแนวตั้งขึ้นหรือคว่ำลง และ

ในการใช้ครั้งแรกต้องปล่อยลมออกจากท่อก่อน

เพื่อให้ปั๊มมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น



Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางเข้า	ทางออก	แอมป์	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	inch	inch	A	m	L/min	
JLM-65	2250	220	2.5"	2.5"	5A	24	500	6,500



B

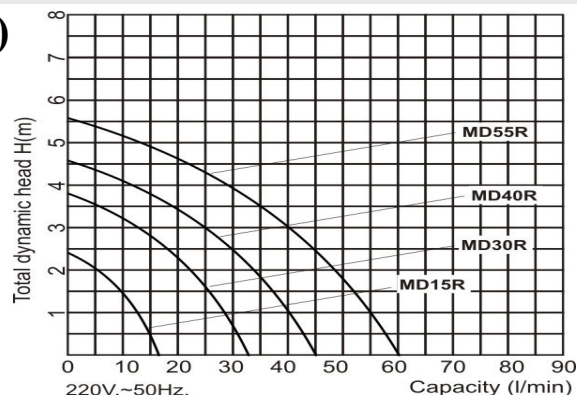
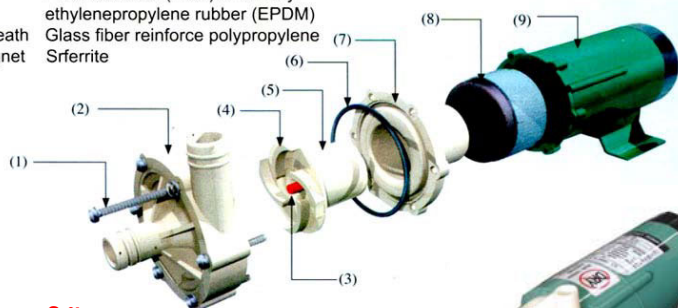
19

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

เครื่องสูบน้ำระบบใบพัดขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ไม่ใช้แมคคานิคอลซีล เหมาะสำหรับเคมี ไม่สึกกร่อน

Magnet Drive Sealless Pump (For Chemical)

Parts	Material
1, Fixed screw	Stainless steel
2, Case	Glass fiber reinforce polypropylene
3, Shaft	Alumina ceramic
4, Impeller	Glass fiber reinforce polypropylene
5, Driven magnet	Sr ferrite
6, Sealing	Fluoride rubber (FKM) or ternary ethylene propylene rubber (EPDM)
7, Insulate Sheath	Glass fiber reinforce polypropylene
8, Driving magnet	Sr ferrite
9, Motor	



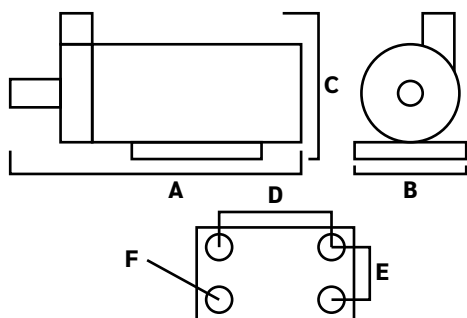
ประโยชน์ในการใช้งาน

เหมาะกับการใช้งาน หมุนเวียนน้ำเคมีเจือจาง, งานล้างภาพ, งาน X-ray, งานทำน้ำแข็ง, งานถ่ายเทน้ำเสีย, ฟาร์มเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ เครื่องจักรทดลอง



Model	Volt		Pipe		Motor		Max. Capacity	Max. Head	Speed	ราคาปั๊มเคมี	ราคาใบพัด
	(V)	(Hz.)	ขนาดท่อ (INCH)	ทางน้ำเข้า / ทางน้ำออก	Output กำลังขาออก (W)	Power Consumption ใช้กำลังไฟฟ้า (W)	ปริมาณน้ำ (L/min)	ส่งสูง (M)	ความเร็วรอบ (rpm)		
MD15R	220	50	1/2"	1/2"	10	30	16	2.4	2600	2,500	300
MD30R	220	50	3/4"	3/4"	45	60	32	3.8	2800	3,750	550
MD40R	220	50	3/4"	3/4"	65	95	45	4.6	2700	4,450	650
MD55R	220	50	1"	1"	90	130	60	5.6	2800	5,300	700
MD70R	220	50	1"	1"	150	210	86	6.7	2860	6,400	900
MD100R	220	50	1"	1"	255	245	120	8.6	2620	7,900	1,200

ขนาดตัว และ ฐาน



ตัวอย่างใบพัดปั๊มเคมี



รูปภาพ และ ข้อมูลเพิ่มเติม



MD-15R

MD-30R



MD-40R


MD-55R



MD-70R

MD-100R

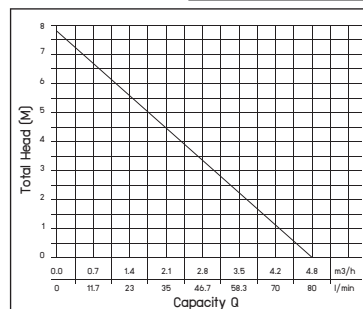
Model	A	B	C	D	E	F
MD-15R	177	95	110	67/86	-	5
MD-30R	250	121	135	100	40	8
MD-40R	255	121	135	100	40	8
MD-55R	285	121	150	100	40	8
MD-70R	260	185	165	110	40	6
MD-100R	325	185	177	95-125	70	8

**B****20****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มจุ่มอเนกประสงค์ Plastic Utility Submersible Pump ZUZUMI****ZH-2007**

ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน
การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ การล้างรถ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ขนาดวัสดุที่ผ่านไปได้ - 5 MM
น้ำหนักเบา 3.5 กก.
สายไฟยาว 5 เมตร
IPX8



การใช้งานเป็นแช่ ปั๊มจุ่ม
ไม่ควรใช้ปั๊มจุ่มเมื่อมีน้ำแข็ง
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ไม่ควรดูดน้ำในระยะต่ำกว่าครึ่งตัว
เป็นเวลานานเกินกว่า 3 นาที

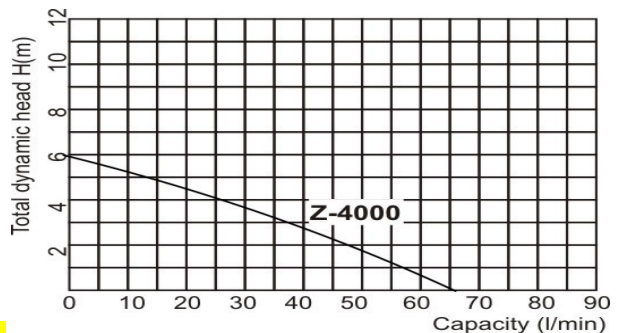


Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	บรรจุ	ราคา
	WATT	V.	inch	m	L/H - L/Min	ลัง	
ZH-2007 (YE)	200	220-230	1/2" / 1"	7.8	4800 - 80	6	1,120
ZH-2007 (OR)	200	220-230	1/2" / 1"	7.8	4800 - 80	6	1,120

Z-4000 (F)

ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว
ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์
เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน
การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ การล้างรถ
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก
น้ำหนักเบา 3.3 กก.
สายไฟยาว 10 เมตร

Z-4000 - ไม่มีสวิตช์ลูกลอย
Z-4000F - มีสวิตช์ลูกลอย

**เหลือง**

ขนาดตัว กว้าง x สูง - 165 x 250 MM
ขนาดบรรจุต่อตัว กว้าง x สูง - 185 x 305 MM

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	บรรจุ	ราคา
	WATT	V.	inch	m	L/H - L/Min	ลัง	
Z-4000	250	220-230	1"	6	4000 - 67	6	1,300
Z-4000F	250	220-230	1"	6	4000 - 67	6	1,500

ปั๊มจุ่มแบตเตอรี่ Bilge Pump**ZUZUMI**

ใช้ในการดูดน้ำอ่างห้องเรือประมง เรือยacht เลี้ยงสัตว์น้ำในรถยนต์ หรือการใช้งานอเนกประสงค์

กระแสไฟ 12V ใช้กับ ปั๊มจุ่ม 12V เท่านั้น
กระแสไฟ 24V ใช้กับ ปั๊มจุ่ม 24V เท่านั้น




หากใช้ POWER SUPPLY ควรใช้
10-20A ขึ้นไป เท่านั้น

**Z-3000****BL-2524 / BL-2512**

Model	กระแสไฟฟ้า	แอมป์ / วัตต์	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	สายไฟยาว	บรรจุ	ราคา
	V.	A / W	mm	m	M³/H	M.	ลัง	
Z-3000 (8A)	24 V	8 / 105	32	5	15	1.2	12	1,700
Z-3000 (13A)	12 V	13 / 105	32	5	15	1.2	12	1,700
BL-2524S (2.5A)	24 V	2.5 / 45	25	4	4.2	2.5	10	900
BL-2512S (5.4A)	12 V	5.4 / 45	25	4	4.2	2.5	10	900

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซไชนเมื่อวันที่ **13/12/2025**

**B****21****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**

ปั๊มจุ่มเนกประสงค์ น้ำสะอาด ต่ำพิเศษ พร้อมลูกลอย

ZUZUMI

ZH-C250 เริ่มดูดได้ 5 MM หยดที่ 1 MM

ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โหลดโปรเทคเตอร์ในตัว

ใช้งานได้แบบเนกประสงค์ ดูดสะอาด

เน้นการถ่ายเทน้ำออก เช่นการดูดถ่ายเท

น้ำฝนในครัวเรือน การให้น้ำในสวน

การทำน้ำพุ การล้างรถ

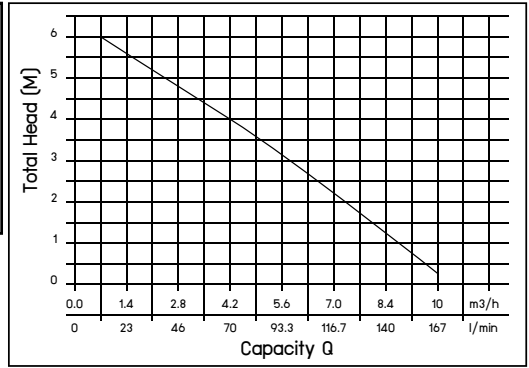
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก

มีระบบลูกลอยทำงานเองตามระดับน้ำ

น้ำหนักตัว 4.1 กก. (22x18x32.5)

น้ำหนักถัง 16.4/17.22 KGS (46x34x30CM)

การใช้งานปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม
ไม่ควรใช้ปั๊มจุ่มเมื่อน้ำแห้ง
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ไม่ควรดูดน้ำในระยะต่ำกว่าครึ่งตัว
เป็นเวลานานเกินกว่า 3 นาที

**ระยะน้ำคงเหลือ 1 MM**

กำลังมอเตอร์ - กระแสไฟ	250 W - 230 V / 50 Hz
ท่อน้ำออก	G1" - 1/2"
ส่งสูง	6 m
ปริมาณน้ำ	8500 l/h - 141.7 l/m
ระยะจุ่มลึกสุด	5 m
ขนาดวัสดุที่วิ่งผ่านได้	5 mm
ความยาวสายไฟ	5 m
อุณหภูมิน้ำ	35°C
ชนิดสายไฟ	H05RN-F3G0.75 mm²
ระยะเริ่มดูดน้ำ	5 mm
ระยะน้ำคงเหลือ	1 mm
ระดับการป้องกัน	IPX8
จำนวนต่อถัง	4
ราคา	1,250

ปั๊มจุ่มเนกประสงค์ น้ำสกปรกและสะอาด พร้อมลูกลอย

ZUZUMI

ZH-D300 ดูดน้ำสกปรก วัสดุอ่อนวิ่งผ่านได้ 30 MM

ประสิทธิภาพสูง มีโอเวอร์โหลดโปรเทคเตอร์ในตัว

ใช้งานได้แบบเนกประสงค์ ดูดน้ำสกปรก และสะอาด

เน้นการถ่ายเทน้ำออก เช่นการดูดถ่ายเทน้ำฝนในครัวเรือน

การให้น้ำในสวน การทำน้ำพุ การล้างรถ

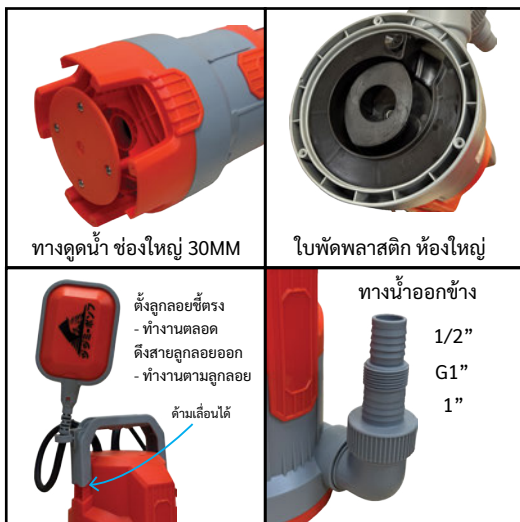
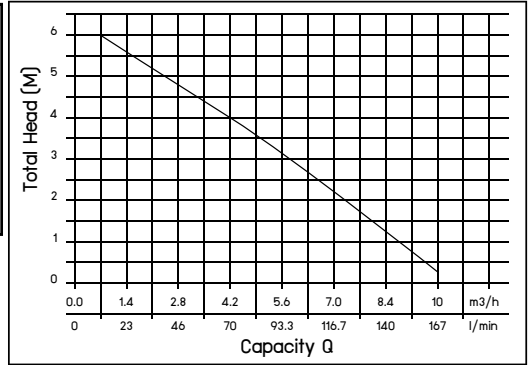
บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเล็ก

มีระบบลูกลอยทำงานเองตามระดับน้ำ


น้ำหนักตัว 4.02 กก. (22x17x32CM)

น้ำหนักถัง 16.08/17.52 Kgs (46x36x34CM)

การใช้งานปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม
ไม่ควรใช้ปั๊มจุ่มเมื่อน้ำแห้ง
มอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ
ไม่ควรดูดน้ำในระยะต่ำกว่าครึ่งตัว
เป็นเวลานานเกินกว่า 3 นาที

**ขนาดวัสดุอ่อน วิ่งผ่าน 30 MM**

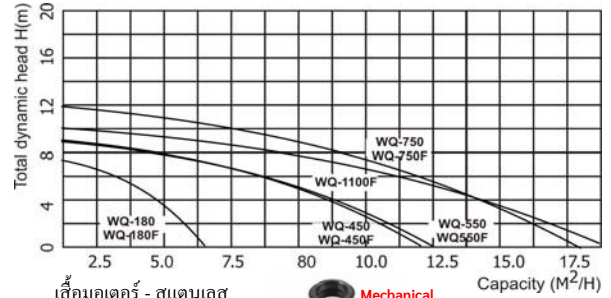
กำลังมอเตอร์ - กระแสไฟ	300 W - 230 V / 50 Hz
ท่อน้ำออก	G1" - 1/2"
ส่งสูง	6 m
ปริมาณน้ำ	10000 l/h - 167 l/m
ระยะจุ่มลึกสุด	5 m
ขนาดวัสดุที่วิ่งผ่านได้	30 mm
ความยาวสายไฟ	5 m
อุณหภูมิน้ำ	35°C
ชนิดสายไฟ	H05RN-F3G0.75 mm²
ระยะเริ่มดูดน้ำ	80 mm
ระยะน้ำคงเหลือ	38.5 mm
ระดับการป้องกัน	IPX8
จำนวนต่อถัง	4
ราคา	1,250

**B****22****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มแช่ชุด โคลนตัวเรือนสแตนเลส Stainless Steel Sewage Submersible Pump****ZUZUMI**

WQ ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด กวดาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน หรือไร่ในนาเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อสูบน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

คุณสมบัติพิเศษ

มอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โหลด โปรเทคเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม้
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68



มอเตอร์ - สแตนเลส
ฝาครอบคอนเดนเซอร์ - เหล็กหล่อ
หอยโข่ง - เหล็กหล่อ
ฐาน - เหล็กหล่อ
Mechanical Seal แมคคานิคัลซีล
ใบพัดกึ่งเปิด SEMI-OPEN

220V**F = มีลูกลอย**

Model	กำลัง	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา ตัวละ	น้ำหนัก (kgs)	อะไหล่พร้อมให้บริการ				
	W	Inch	m	M³/H			ชุดซีล	ใบพัด	สายไฟ	ฐาน หอยโข่ง	เสื้อสแตนเลส พร้อมคอยล์มอเตอร์
WQ-180	185	1.1/4"	5	4.5	2,800	9	150	120	300	400	850
WQ-550	550	2"	8.5	12	4,300	17.8	180	250	300	500	1,700
WQ-750	750	2"	12	18	4,950	20.5	350	300	300	650	1,950
WQ-1100	1100	3"	11	20	5,600	22.5	400	350	300	750	2,400
WQ-180F	180	1.1/4"	5	4.5	3,100	9.5	150	120	300	400	850
WQ-550F	550	2"	8.5	12	4,700	18.3	180	250	300	500	1,700
WQ-750F	750	2"	12	18	5,350	21	350	300	300	650	1,950
WQ-1100F	1100	3"	11	20	5,950	23	400	350	300	750	2,400

ปั๊มแช่ชุด โคลน- ใบพัดตัด - ตัวเรือนสแตนเลส Cutting Stainless Steel Sewage Submersible Pump**ZUZUMI**

WQK ใช้ดูดน้ำที่สกปรก หรือน้ำเสียที่มีตะกอน เหมาะกับใช้ในอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด กวดาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวน หรือไร่ในนาเกษตร งานอุตสาหกรรมเพื่อสูบน้ำท่วมหรือน้ำเสีย สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง


คุณสมบัติพิเศษ

มอเตอร์ทั้งภายใน
ภายนอกทำจากสแตนเลส ไม่เป็นสนิม
มีโอเวอร์โหลด โปรเทคเตอร์ในตัว
ป้องกันมอเตอร์ไหม้
ระดับป้องกัน F
เกรดฉนวน IP 68

220V**IMPELLER
CYCLONE TYPE ALLOY**

Model	กำลัง	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา	อะไหล่พร้อมให้บริการ			
	W	Inch	m	M³/H		ชุดซีล	ใบพัด	สายไฟ	เสื้อสแตนเลส พร้อมคอยล์มอเตอร์
WQK-750/QG	750	2"	12	18	5,500	350	550	300	1,950
WQK-1100/QG	1100	3"	11	20	5,900	400	600	300	2,400
WQK-750F/QG	750	2"	12	18	5,900	350	550	300	1,950
WQK-1100F/QG	1100	3"	11	20	6,300	400	600	300	2,400

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วใจเมื่อวันที่ 19/08/2022

**B****23****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มแช่ดูดโคลนเรื่อนสแตนเลส Sewage Submersible Pump****ZUZUMI****คุณสมบัติพิเศษ**

ดูดน้ำลึกที่สุด 5 เมตร

รองรับอุณหภูมิของเหลวถึง 40 C

ความหนาแน่นของน้ำ 1.2 x 103kg/m3

ความหนืด 7 x 10⁻⁷ ~ 23 x 10⁻⁶m2/s

มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว

ปั๊มทำจากสแตนเลส โดยทุกชิ้นส่วนของปั๊มที่สัมผัส กับของเหลว ผลิตขึ้นจากวัสดุสแตนเลสทั้งชิ้น ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ที่มีกรด ด่างหรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ, น้ำทะเล ตลอดจนของเหลวต่าง ๆ ทำให้เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและอายุการใช้งานยาวนาน ทนดั่งมวลเรื่องสมบัติโซลวอยาม เหมาะสำหรับงานขนส่งในเหมืองแร่,งานก่อสร้าง, การสูบน้ำสารเคมีเจือจาง, งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเล,งานในอุตสาหกรรมอาหารสามารถใช้ในน้ำทะเล ค่า PH ระหว่าง 4-10

WQ-S**ใช้สำหรับน้ำเสียหรือน้ำสะอาด****QDX****ใช้สำหรับน้ำสะอาด****สแตนเลส เกรด SUS304**

ฝา - สแตนเลสหล่อ

เสื้อ - สแตนเลสหล่อ

หอยโข่ง - สแตนเลสหล่อ

ฐาน - สแตนเลสหล่อ

ใบพัด - สแตนเลส

**สแตนเลส เกรด SUS304**

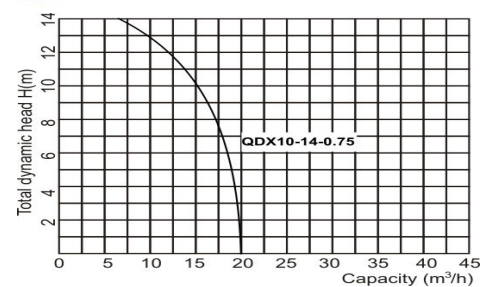
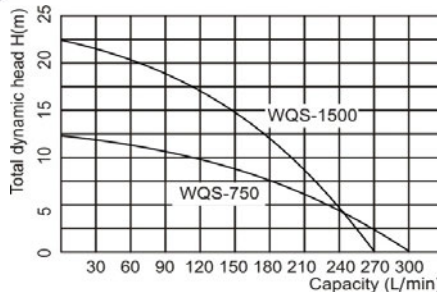
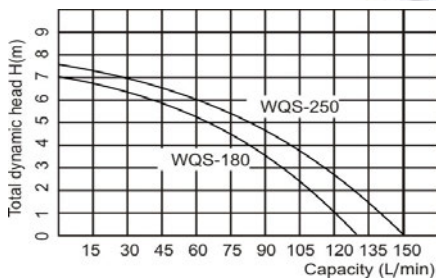
ฝา - สแตนเลสหล่อ

เสื้อ - สแตนเลสแผ่น

หอยโข่ง - สแตนเลสหล่อ

ฐาน - สแตนเลสแผ่นปั๊ม

ใบพัด - สแตนเลส



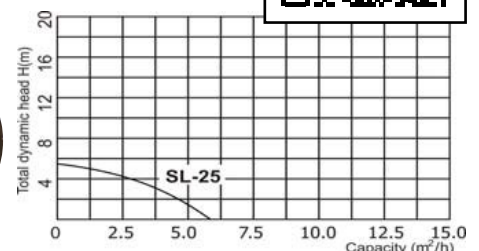
Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก		ส่งสูง	ปริมาณน้ำ		ความเร็วรอบ	IP	บรรจุ	ราคา
	W	V.	Inch	mm	m	L/min	m3/h	RPM	IP	ลัง	
WQ-180S	180	220	1.5"	40	3	83	5	2860	68	1	10,700
WQ-250S	250	220	1.5"	40	7	50	3	2860	68	1	11,000
WQ-750S	750	220	2"	50	14	333	20	2860	68	1	22,500
WQ-1100S	1100	220	2"	50	16	400	24	2860	68	1	25,250
WQ-1500S	1500	220	2"	50	20	416	25	2860	68	1	28,000
QDX10-14-0.75	750	220	2"	50	20	333	20	2860	68	1	12,500

ปั๊มจุ่มได้น้ำตัวเรื่อนสแตนเลส Stainless Steel Dewatering Pump**OKURA****SL คุณสมบัติและการใช้งาน** สแตนเลส เกรด SUS304

ปั๊มทำจากสแตนเลส ใบพัดทำจากพลาสติกเกรดพรีเมียม ซึ่งทำให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี สามารถใช้ใต้น้ำเสียที่มีกรด ด่าง หรือของเหลวที่มีน้ำมันเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนของเหลวต่างๆ ทำให้เครื่องสูบน้ำมีความทนทานสูงและ อายุการใช้งานยาวนาน


ขนาดตัว - กว้าง 115MM x สูง 255 MM

สายไฟยาว - 3 M



Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	บรรจุ	ราคา
	W	V.	Inch	m	M³/H	ลัง	
SL-25	80	220	1"	5.5	4	4	2,450

ราคาใบพัด 120 ราคาสายไฟ 150 ฐานล่างสแตนเลส - หอยโข่งพลาสติก - เซรามิกซีล 9x22 100**โอริง (รูใน x หนา) - 103x3.5 / 73x3 / 67x2.5 / 48x3 / 5x2**ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ **13/11/2024**

**B****24****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****OKURA[®]**
ELITE COLLECTION**โอคุระอิคิท**

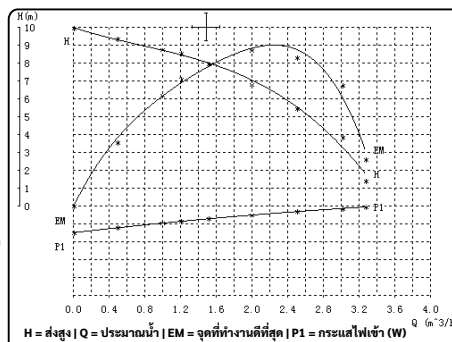
ปั๊มแช่ ไดโว่ SUBMERSIBLE WATER PUMP MOD. B-OKE-SP25


กำลังไฟฟ้า **250W**กระแสไฟฟ้า **220V - 50Hz**ความเร็วรอบ **2800 RPM**ส่งสูงสุด **10 M**ทางน้ำออก **1" - เกลิยว G3/4"**ปริมาณน้ำสูงสุด **3.3 M³/H - 55 L/min**สายไฟยาว **3.5 M - EURO PLUG**ขนาดตัวปั๊ม **25.5x11x18 CM**น้ำหนักตัวปั๊ม - ลัง **2.4 / 2.8 - 16.8 / 17.8 KGS**บรรจุต่อลัง **6 ตัว**ขนาดลัง **61.5x21.5x34 CM**คอนเดนเซอร์
6UF-450VAC

- ♦ คอยล์ทองแดงแท้ 100% ♦
- ♦ เสื่อมอเตอร์อลูมิเนียม ระบบความร้อนได้ดี ♦
- ♦ ใบพัดพลาสติก PPO ทนทานสูง ♦
- ♦ ท่อน้ำออก 1" พร้อมเกลียว G3/4" ♦
- ♦ ฐานพลาสติกแข็งแรง อย่างดี ♦

เสื่อมอเตอร์
ฝาครอบคอนเดนเซอร์
อลูมิเนียม

ห้องน้ำมัน

หอยโข่ง-ฐาน-ใบพัด
พลาสติกแข็ง**ราคา****1,280****เหมาะสำหรับดูดน้ำสะอาด
จืดแต่แฉะ แรงดี ถ่ายเทสะดวก****รายการอะไหล่****ใบพัด****150****คอนเดนเซอร์ 6UF-450VAC****120****โอริง****80****ฐานพลาสติก****150****หอยโข่งตัวล่าง****-****ด้านจับ****50**



B



ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS

ปั๊มแช่ส่งสูง เสื่อลูมิเนียม SUBMERSIBLE PUMP

OKURA

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบน้ำจากแหล่งที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งานก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่ในนาในเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บน้ำทั่วไป ฯลฯ

คุณสมบัติเด่น

ตัวปั๊ม: อลูมิเนียม

ใบพัด : อลูมิเนียม

แมคคาณิกซีล : เซรามิก

มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว

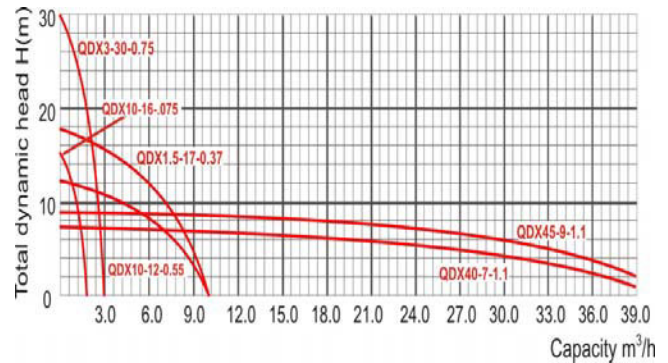
ระดับการป้องกัน : IP X8

เกรดฉนวน E



OKURA

QDX1.5-17-0.37
QDX10-12-0.55
QDX10-16-0.75
QDX3-30-0.75



รุ่น	ขนาด (inch)	กำลัง (W)	ส่งสูง (m.)	ปริมาณน้ำ (m³/h)	โวลต์ V.	แอมป์ A.	Speed RPM.	Head Range (m)	ราคา/ตัว
QDX1.5-17-0.37	1"	370	17	1.5	220	2.87	2900	4-19	2,500
QDX10-12-0.55	1.1/2"	550	12	10	220	4.07	2900	7-15	3,100
QDX10-16-0.75	2"	750	16	10	220	5.24	2900	10-19	3,500
QDX3-30-0.75	1"	750	30	3	220	5.4	2860		3,500

ปั๊มแช่ส่งสูง เสื่อลูมิเนียม SUBMERSIBLE PUMP

ORONO

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบน้ำจากแหล่งที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็นพิเศษ ใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งานก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่ในนาในเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บน้ำทั่วไป ฯลฯ

ORONO™

คุณสมบัติเด่น

ตัวปั๊ม: อลูมิเนียม

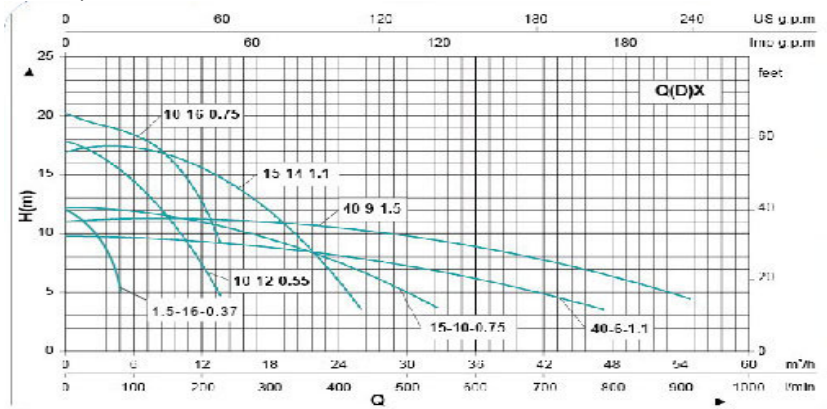
ใบพัด : อลูมิเนียม

แมคคาณิกซีล : เซรามิก


เฟลมอเตอร์ : SS420 or CS45#

ขนาดเล็กน้ำหนักเบา

มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว



รุ่น	ขนาด (inch)	กำลัง (W)	ส่งสูง (m.)	ปริมาณน้ำ (m³/h)	โวลต์ V.	Speed RPM.	ราคาปั๊มแช่	ราคาเฉพาะใบพัด	ราคาเฉพาะซีล
QDX-370	1"	370	16	1.5	220	2850	1,800	200	150
QDX-550	1.5"	550	15	6	220	2850	2,400	200	150
QDX-750	2"	750	18	10	220	2850	2,600	200	150

**B****26****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มแช่ส่งสูง เสื่ออลูมิเนียม SUBMERSIBLE PUMP SHIMGE**

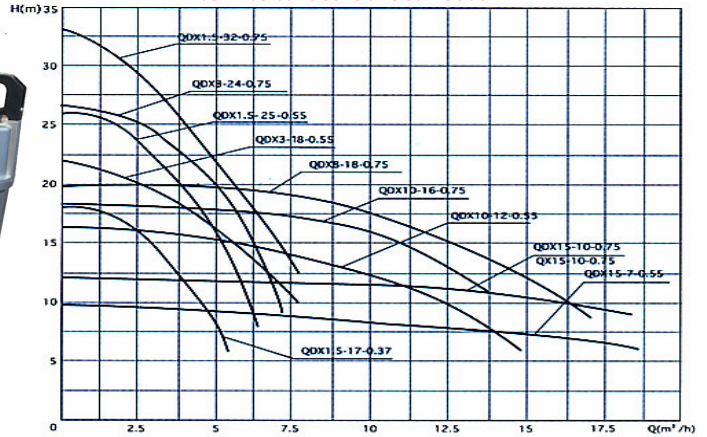
ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับงานสูบน้ำส่งสูงที่ต้องการแรงส่งสูงหรือแรงดันมากเป็นพิเศษ ใช้กันอย่างหลากหลาย เช่นงานถ่ายเทน้ำฝน งานก่อสร้าง ให้น้ำในสวนหรือที่ไร่นาในงานเกษตร การเพาะเลี้ยง ทำน้ำพุในสระ การถ่ายเทกักเก็บน้ำทั่วไป ฯลฯ

เงื่อนไขการใช้งาน

รองรับอุณหภูมิสูงสุด : +40°C
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง : 6.5 – 8.5
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มได้โดยไม่ต้องสลักเกิน : 5m
แรงดันทำงานสูงสุด 5 bar
Frequency : 50 Hz
สายไฟยาว : 9 M

คุณสมบัติเด่น

ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
แมกเนติกซีล : เซรามิก
เฟลตามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว

**SHIMGE®
L3 - ซีบอร์น 220V****ใบพัดเป็นระบบเดียวกับปั๊มหอยโข่ง**

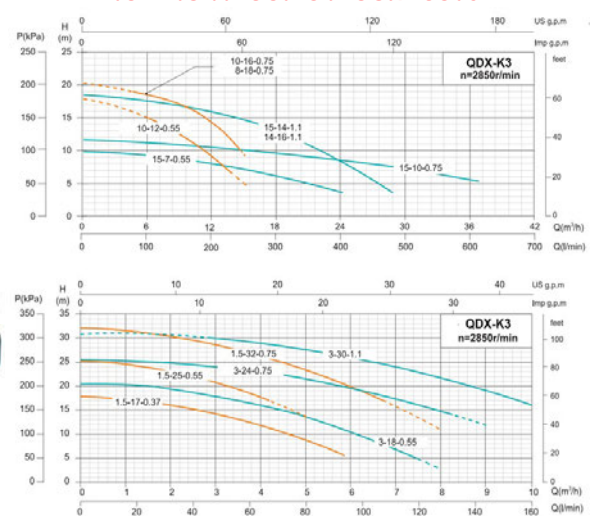
รุ่น	ขนาด (inch)	กำลัง (W)	ส่งสูง (m.)	ปริมาณน้ำ (L/min)	โวลต์ V.	แอมป์ A.	Speed RPM.	เกลียวทางน้ำออก	ราคาปั๊ม	ราคาเฉพาะใบพัด	ราคาเฉพาะซีล
QDX1.5-17-0.37L3	1"	370	4-18	100	220	2.9	2900	G3/4"	2,990	200	150
QDX1.5-32-0.75L3*	1"	750	17-32	115	220	5.2	2900	G3/4"	4,100	200	150
QDX10-12-0.55L3	1.5"	550	7-15	235	220	4.1	2900	G1.1/4"	3,600	200	150
QDX10-16-0.75L3	2"	750	10-20	250	220	5.2	2900	G1.1/2"	4,100	200	150

ใบพัดอลูมิเนียม / รหัสสินค้าที่มี * (ดอกจันทร์) เป็นใบพัดพลาสติก เกรดคุณภาพ**เงื่อนไขการใช้งาน**

รองรับอุณหภูมิสูงสุด : +40°C
ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง : 6.5 – 8.5
ความหนาแน่นของน้ำ : 1.2 x 103 kg/m3
ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%
และขนาดไม่เกิน 0.2 mm
การติดตั้งปั๊มได้โดยไม่ต้องสลักเกิน : 5m
แรงดันทำงานสูงสุด 5 bar


คุณสมบัติเด่น

ตัวปั๊ม : อลูมิเนียม
แมกเนติกซีล : เซรามิก
เฟลตามอเตอร์ : SS420 or CS45#
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
มีโอเวอร์โหลดโปรเทกเตอร์ในตัว

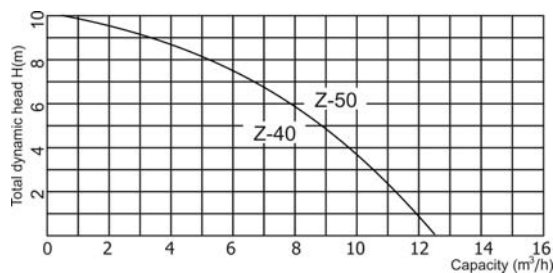
**SHIMGE®
K3 - สีเขียว 220V****220V****ใบพัดเป็นระบบเดียวกับปั๊มหอยโข่ง**

รุ่น	ทางน้ำออก (inch)	กำลังไฟฟ้า (W)	ระยะส่งสูง (m.)	ปริมาณน้ำ (L/min)	แอมป์ A.	ราคาปั๊ม	ราคาอะไหล่			
							ซีล	สายไฟ	ใบพัด	ตะแกรง
QDX1.5-17-0.37K3	1"	370	7-18	125	2.87	2,990	150	350	200	

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ **19/08/2022**

**B****27****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มแช่ถ่ายเท Effluent Submersible Pump****ZUZUMI****Z-40, Z-50, BT-50**คุณสมบัติพิเศษ

หอยโข่ง : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
สื่อนมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลลา : สแตนเลส

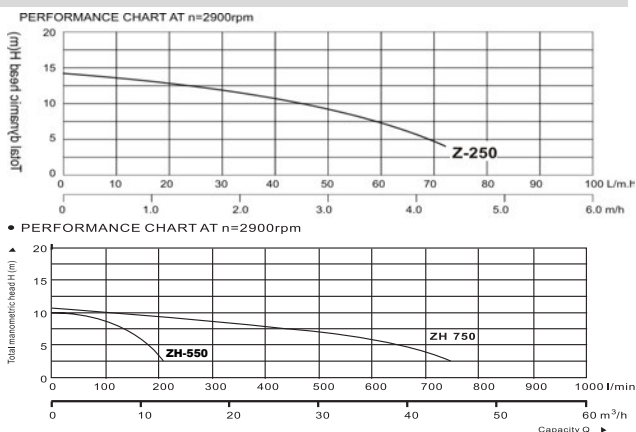
**Z-40/Z-50** ฐาน : เหล็ก**Z-55** ฐาน : ยาง

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	Inch	m	M³/H	
Z-40	550	220	1.1/2"	11	12.6	3,950
Z-50	550	220	2"	11	12.6	3,950
Z-55	550	220	2"	12	210 L/min	3,950

ปั๊มแช่ถ่ายเท Effluent Submersible Pump**ZUZUMI****Z-250, ZH550, ZH750**คุณสมบัติพิเศษ

หอยโข่ง : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
สื่อนมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลลา : สแตนเลส

ฐาน : เหล็ก
ระดับป้องกัน F เกรดฉนวน IP 68

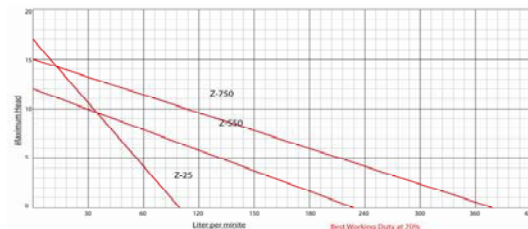


Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ราคา
	W	V.	Inch	m	M³/H	
Z-250	250	220	1"	14	4.5	1,750
ZH-550	550	220	2"	10	12	2,950
ZH-750	750	220	3"	10.5	45	3,700

ปั๊มแช่ส่งสูง High Head Effluent Submersible Pump**ZUZUMI****Z-25, Z-550, Z-750, คุณสมบัติพิเศษ**


หอยโข่ง : เหล็กหล่อ
ใบพัด : เหล็กหล่อ
สื่อนมอเตอร์ : อลูมิเนียม
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง
เพลลา : สแตนเลส

ฐาน : เหล็ก
ระดับป้องกัน F เกรดฉนวน IP 68



Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	น้ำหนัก	ราคา
	W	V.	Inch	m	L/min	KG	
Z-25	370	220	1"	17	100 L/min		1,900
Z-550	550	220	1.5"	10	166 L/min	12	2,350
Z-750	750	220	2"	15	400 L/min	14.5	2,600

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ **19/08/2022**

**B****28****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มแช่ดูโคลน Sewage Submersible Pump**

เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูล โรงแรม โรงงาน ห้องสรรพสินค้า งานก่อสร้าง ฯลฯ และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร

ปั๊มแช่ดูโคลน เตืออลูมิเนียม Sewage Submersible Pump**Z-60, H40, H60**คุณสมบัติพิเศษ

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

ใบพัด : เหล็กหล่อ

เสื้อมอเตอร์ : อลูมิเนียม

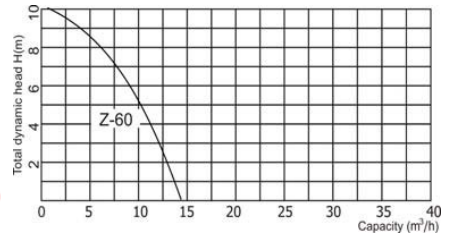
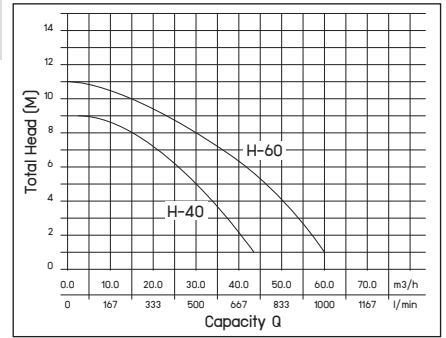
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง

เพลลา : สเตนเลส

ระดับป้องกัน F

เกรดฉนวน IP 68

ความเร็วรอบ 2900 RPM

**Z-60****ZUZUMI****H-40, H-60**

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	บรรจุ	ราคา
	W	V.	Inch	m	M³/H	ลัง	
Z-60	550	220	2"	12	14.5	1	4,350
H-40	1100	220	3"	9	43	1	4,800
H-60	1500	220	3"	11	60	1	5,200

ปั๊มแช่ดูโคลน เตือเหล็กหล่อ Sewage Submersible Pump**ZUZUMI****WQD-750**คุณสมบัติพิเศษ

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

ใบพัด : เหล็กหล่อ

เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ

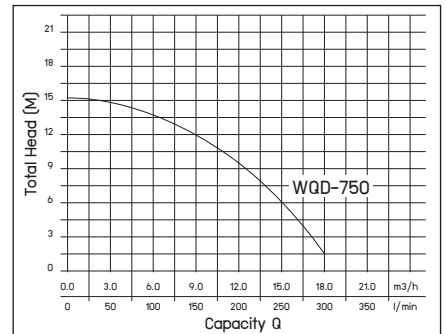
สายไฟมอเตอร์ : ทองแดง

เพลลา : สเตนเลส

ระดับป้องกัน E


เกรดฉนวน IP 68

ความเร็วรอบ 2860 RPM


**WQD-750**

Model	กำลัง	กระแสไฟฟ้า	ทางน้ำออก	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	บรรจุ	ราคา
	W	V.	Inch	m	M³/H	ลัง	
WQD-750	750	220	2"	15	18	1	3,800

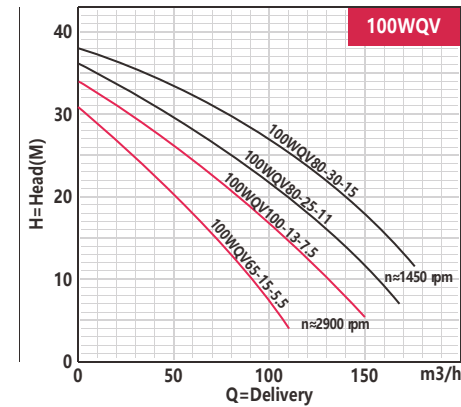
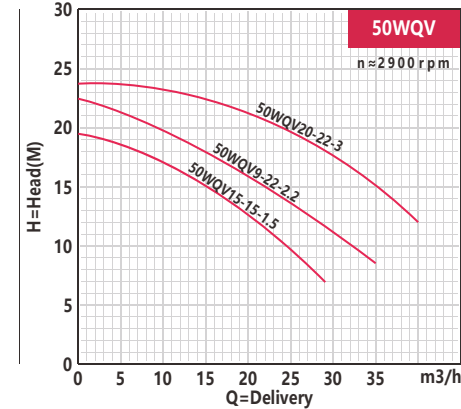
รูปภาพ ปั๊มน้ำ ZUZUMI**อะไหล่ ปั๊มน้ำ ZUZUMI**

**B****29****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มแช่ชุดโคลน ใบพัด 'ตัด' เกรด 48HR SUBMERSIBLE VORTEX PUMP 'FANCY' (380V)****FANCY**
the pump of arts**WQV Series ปั๊มแช่ชุดโคลน ใบพัด 'ตัด' เกรดเหล็ก 48HR**

- ♦ การออกแบบเครื่องสูบน้ำเสียแบบจุ่มแบบตัดใหม่
- ♦ ติดตั้งใบพัดอลลอยด์แบบวอร์เท็กซ์ที่มีความแข็งแรง 48HR (ความแข็ง)
- ♦ ใช้น้ำมันไฮดรอลิกคุณภาพสูงหล่อเลี้ยง ซีล-SS304
- ♦ เสือปั๊มทำจากเหล็กหล่อหนาทนทาน HT250 แกนเพลสแตนเลส SS304
- ♦ เสือปั๊มทนทานต่อการเสียดสีและมีอายุการใช้งานยาวนาน
- ♦ ลูกปืนคุณภาพสูง และ แมคคานิคซีลคุณภาพสูงพิเศษ


**ทองแดงแท้ แรงม้าเต็ม 100%
- เพลสแตนเลส SS304 -**

ข้อมูลเพิ่มเติม > 50Hz - ความเร็วรอบ 2900 RPM - ความร้อนน้ำสูงสุด 40 องศา - IP68

รูปภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม**ใบพัด 'ตัด'****ความแข็งแรงเหล็ก
48HR (HARDNESS)
VORTEX CUTTING
IMPELLER****50WQV****80WQV****100WQV**

Model	ทางน้ำ ออก INCH MM	กำลังไฟ กระแสไฟ			การทำงาน			ชนิด ใบพัด	ขนาดกล่อง ขนาดตัวประกอบ MM	น้ำหนัก KGS	ราคา
		KW	HP	V AMP.	ปริมาณน้ำ Q (m³/H) (L/min)	ขนาดวาล์ว ริงผ่าน (MM)	ส่งสูง HEAD (M)				
50WQV9-22-2.2	2" 50	2.2	3	380 4.6	9 150	10	22	ใบพัด 'ตัด' เหล็ก48 HR	640x305x330 610x290x385	40.1	11,500
80WQV45-9-2.2	3" 80	2.2	3	380 4.6	45 750	20	9	ใบพัด 'ตัด' เหล็ก48 HR	640x310x330 610x290x410	43.4	11,500
80WQV43-13-3	3" 80	3.0	4	380 6	43 716	20	13	ใบพัด 'ตัด' เหล็ก48 HR	660x280x305 630x260x420	47.4	16,000
80WQV30-25-4	3" 80	4.0	5.5	380 7.8	30 500	20	25	ใบพัด 'ตัด' เหล็ก48 HR	680x310x345 640x290x440	53.5	18,500
100WQV65-15-5.5	4" 100	5.5	7.5	380 10.6	65 1083	20	15	ใบพัด 'ตัด' เหล็ก48 HR	695x315x360 730x290x490	63.6	22,000
100WQV100-13-7.5	4" 100	7.5	10	380 14.4	100 1666	20	13	ใบพัด 'ตัด' เหล็ก48 HR	740x310x370 730x310x500	73.5	33,000

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเขียววันที่ 03/01/2025

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**

ปั๊มแช่คูโคลน Submersible Sewage Pump ZUZUMI (380V)

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน
โรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาด กัดอาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร
สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ล้อย่อย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื่อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซีล : เซรามิค



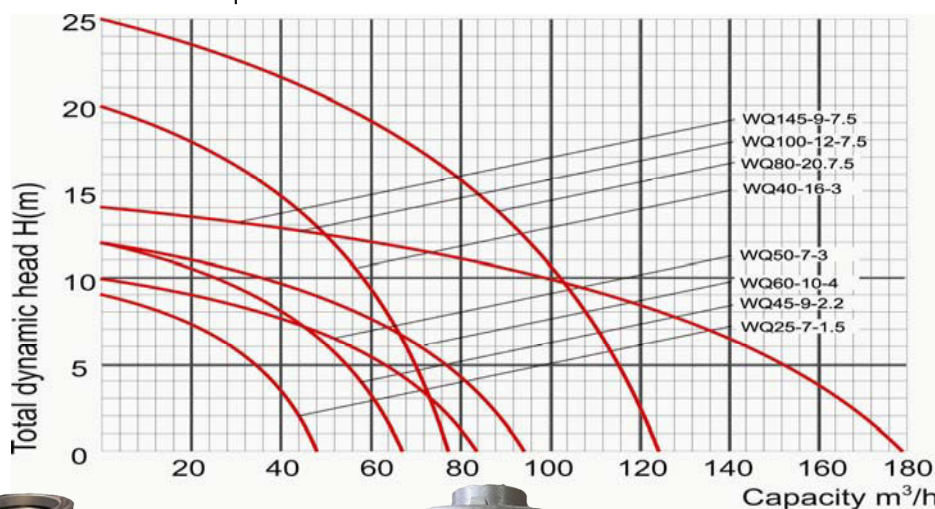
ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นที่การใช้งาน (Application Area)

- ปั๊มจุ่มน้ำเสียซีรีส์ WQ ใช้สำหรับ งานเทศบาล
อาคารอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล งานก่อสร้าง
เหมืองแร่ บ่อบำบัด บ่อพักน้ำ เป็นต้น
- ใช้ระบายน้ำเสีย น้ำฝน และน้ำที่มีสิ่งสกปรกแขวนลอยในเมือง
รวมถึงน้ำที่มีของแข็งและเส้นใยยาวต่าง ๆ

ขอบเขตการทำงาน (Operating Limits)

- ความลึกในการจุ่มน้ำได้สูงสุด 5 เมตร
- อุณหภูมิน้ำสูบได้สูงสุด $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของของแข็งที่สามารถผ่านปั๊มได้
ต้องไม่เกิน 50% ของขนาดทางออกของปั๊ม



Mechanic Seal
แมคคานิคซีลคุณภาพ




NON-CLOG
Enclosed Impeller

ภาพตัวอย่างใบพัดทรงใหญ่ 7.5KW
ระบายน้ำและน้ำโคลนได้ดี

ขนาดใบพัดเปลี่ยนไปตามกำลังของมอเตอร์

รุ่น	ขนาด	กำลัง (Kw)(HP)		ส่งสูง (m.)	ปริมาณ น้ำ (m³/h)	ความเร็ว รอบ (r/min)	น้ำหนัก (พร้อมส่งไม้) (kgs)	ราคา ตัวละ	อะไหล่พร้อมบริการ			
									ราคา ซีล	ราคา ใบพัด	ราคา สายไฟ	ราคา ฐานล่าง+หอยโข่ง
WQ9-22-2.2	2"	2.2	3	22	9	2860	38.2	11,500	700	850	1,100	1,600
WQ25-7-1.5	3"	1.5	2	7	25	2860	36	8,800	600	750	900	1,400
WQ45-9-2.2	3"	2.2	3	9	45	2860	38.2	11,500	700	850	1,100	1,700
WQ40-16-3	3"	3	4	16	40	2860	72.5	13,500	800	950	1,600	2,200
WQ30-26-4	3"	4	5.5	26	30	2860	78	18,500	900	1,050	1,900	
WQ45-22-7.5	3"	7.5	10	22	45	2860	111	30,000	1,200	2,300	2,500	4,000
WQ50-7-3	4"	3	4	7	50	2860	72.5	13,500	800	950	1,600	2,700
WQ60-10-4	4"	4	5.5	10	60	2860	80	18,500	900	1,050	1,900	3,200
WQ65-20-7.5	4"	7.5	10	20	65	2860	113	31,000	1,200	2,300	2,500	4,200
WQ80-20-7.5	4"	7.5	10	20	80	2860	113	32,000	1,200	2,300	2,500	4,500
WQ100-12-7.5	6"	7.5	10	12	100	2860	125	33,000	1,200	2,300	2,500	5,500
WQ145-9-7.5	6"	7.5	10	9	145	2860	125	33,500	1,200	2,300	2,500	5,500
WQ300-7-11	8"	11	15	7	300	2860	-	52,000	1,300	3,200	4,000	-
WQ250-11-15	8"	15	20	11	250	2860	-	58,000	1,500	3,400	5,000	-

**B****31****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****SHIMGE****ปั๊มแช่ดูดโคลน Submersible Sewage Pump SHIMGE**

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล

สรรพสินค้า ตลาด ภัตตาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิตช์กลอย เพื่อตัดน้ำเมื่อน้ำแห้ง

เงื่อนไขการใช้งาน ใบพัดรุ่นพิเศษ เป็นระบบเดียวกับปั๊มหอยโข่งแต่มีช่องน้ำที่ใหญ่กว่า สามารถดูดโคลนได้ และส่งได้สูงกว่า

รองรับอุณหภูมิน้ำสูงสุด: +40 °C

ค่า PH ของน้ำอยู่ระหว่าง: 6.5 – 8.5

ความหนาแน่นของน้ำ: $1.2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

ปริมาณสิ่งปะปน ; น้อยกว่า 0.1%

และขนาดไม่เกิน 0.2 mm

การติดตั้งปั๊มใต้น้ำไม่ควรลึกเกิน : 5m

คุณสมบัติเด่น

ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ

มอเตอร์ : เหล็กหล่อ

ใบพัด : เหล็กหล่อ

เฟลมมอเตอร์ : SS420 or CS 45#

แมกคาไนคัลซีล : เซรามิก

มีโอเวอร์โหลดโปรเทคเตอร์ในตัว

ระดับการป้องกัน IP X8

เกรดจนวน E

สามารถดูดสิ่ง ปะปนที่มีขนาด 20-30 mm

จากตัวเล็กไปถึงตัวใหญ่

รายละเอียดตามรหัสสินค้า

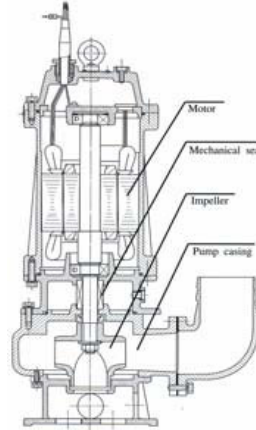
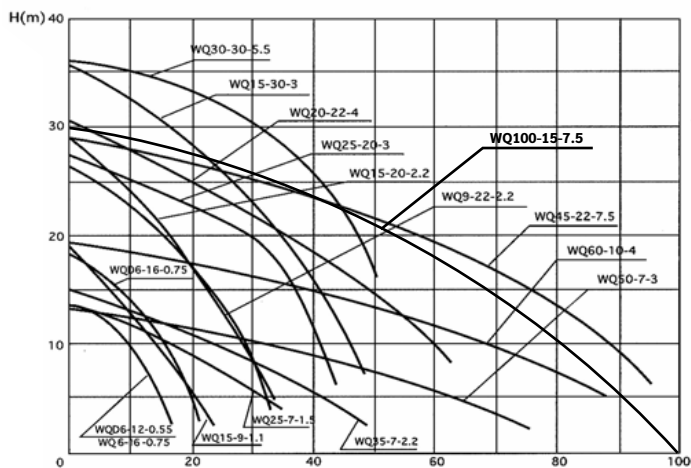
WQ ----- รุ่น

D ----- ไฟ 1 สาย (3 สายไม่มี D)


6 ----- ปริมาณน้ำ (6m³/h)

16 ----- ส่งสูง (16m)

0.75 ----- กำลังมอเตอร์ (0.75kW)

**WQ(D) (750W)****WQ**

รุ่น	ขนาด	กำลัง	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	โวลท์	แอมป์	Speed	ราคา ปั๊มแช่	ราคา เฉพาะ ใบพัด	ราคา เฉพาะ ซีล	ราคา เฉพาะ สายไฟ
	(inch)	(W)	(m.)	(m ³ /h)	V.	A.	RPM.				
WQD6-16-0.75	2"	750	16	6	220	5.24	2820	5,950	500	400	500
WQ6-16-0.75	2"	750	16	6	380	1.99	2820	5,950	500	400	500
WQ25-7-1.5	3"	1500	7	25	380	3.58	2860	9,500	750	600	900
WQ35-7-2.2	3"	2200	7	35	380	5.11	2860	12,800	850	700	1,100
WQ25-20-3	3"	3000	20	25	380	6.67	2860	15,500	950	800	1,600
WQ60-10-4	4"	4000	10	60	380	8.8	2860	21,000	1,050	900	1,900
WQ80-15-7.5	4"	7500	15	80	380	15.7	2860	36,500	2,300	1,200	2,500
WQ100-15-7.5	6"	7500	10	100	380	15.7	3000	37,500	2,300	1,200	2,500



B

32

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS

ปั๊มแช่ดูโคลน SUBMERSIBLE DEWATERING PUMP (380V)

OKURA

KBZ ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่นในบ่อบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูล ของอาคารสำนักงาน

โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาลสรรพสินค้า ตลาด กิตติาคาร งานก่อสร้าง พื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร

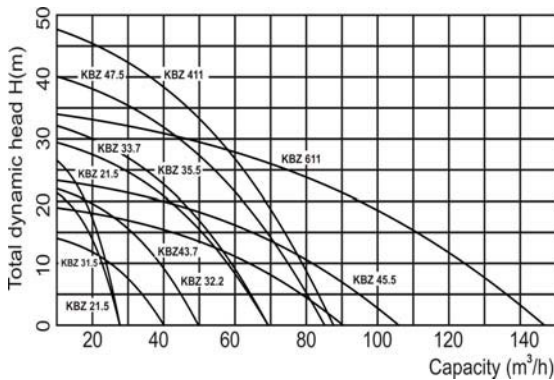
คุณสมบัติพิเศษ ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ ใบพัดแบบเปิด : โครเมียม เสื่อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ชิล : แมคคาไนคัล

ทนแรงดันน้ำ 0.5 Mpa ปราศจากการไหม้ของมอเตอร์ ด้วยช่องทางที่แยกจากเสื้อของมอเตอร์




Specification

- Capacity : up to 147 m³ /h
- Head : up to 51 meters
- Power : 1.5 Kw (2HP) to 11 Kw (15HP)
- Power supply : three phase 380 V $\pm$ 10%
- Insulation class : F
- Protection class : Ip68
- Cable : length 8 m
- Water temperature : up to 40 °C
- Max. water depth : 50 m



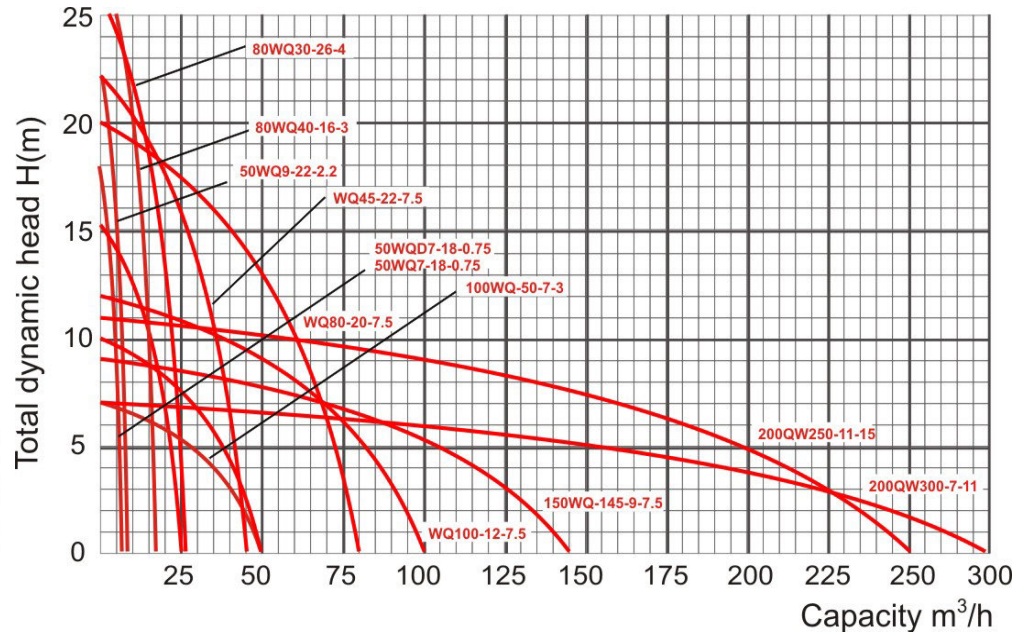
รุ่น	ขนาด	กำลัง		โวลท์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	น้ำหนัก	ราคา	ราคา	ราคา	ราคา
	inch	Kw	HP	V.	M ³ /H	M	Kg.	ตัว	ใบพัด	ชิล	สายไฟ
KBZ 21.5	2"	1.5	2	380	27	22	31	16,500	2,500	2,000	-
KBZ 22.2	2"	2.2	3	380	27	26	32	18,500	2,700	2,200	-
KBZ 31.5	3"	1.5	2	380	40	14.5	31	17,500	2,500	2,000	-
KBZ 32.2	3"	2.2	3	380	50	21	35	19,500	2,700	2,200	-
KBZ 33.7	3"	3.7	5	380	70	29	62	29,000	3,000	2,700	3,500
KBZ 35.5	3"	5.5	7.5	380	70	32	82	36,000	3,200	3,000	3,500
KBZ 43.7	4"	3.7	5	380	90	18	62	30,500	3,000	2,700	3,500
KBZ 45.5	4"	5.5	7.5	380	105	23	82	38,000	3,200	3,000	3,500
รุ่น	ขนาด	กำลัง		โวลท์	ปริมาณน้ำ	ส่งสูง	น้ำหนัก	ราคา	ราคา	ราคา	ราคา
	inch	Kw	HP	V.	M ³ /H	M	Kg.	ตัว	ใบพัด	ชิล	สายไฟ
KBZ 47.5	4"	7.5	10	380	84	40	108	49,500	4,200	3,300	5,200
KBZ 411	4"	11	15	380	86	48.5	136	66,500	4,900	4,500	6,000
KBZ 611	6"	11	15	380	146	32.5	139	69,500	4,900	5,500	6,000
KBZ 615	6"	15	20	380	156	40	156		5,500	-	-

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**


ปั๊มแช่คูโคลน Submersible Sewage Pump OKURA (380V)

ประโยชน์การใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านการถ่ายเทน้ำเสีย เช่น ในบ่อน้ำบำบัดและบ่อสิ่งปฏิกูลของอาคารสำนักงาน โรงแรม โรงเรียน โรงงาน โรงพยาบาล สรรพสินค้า ตลาด กัดอาคาร งานก่อสร้าง และพื้นที่สวนหรือไร่นาในงานเกษตร สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้เมื่อประกอบกับสวิทช์ลูกลอย เพื่อคั่นน้ำเมื่อน้ำแห้ง

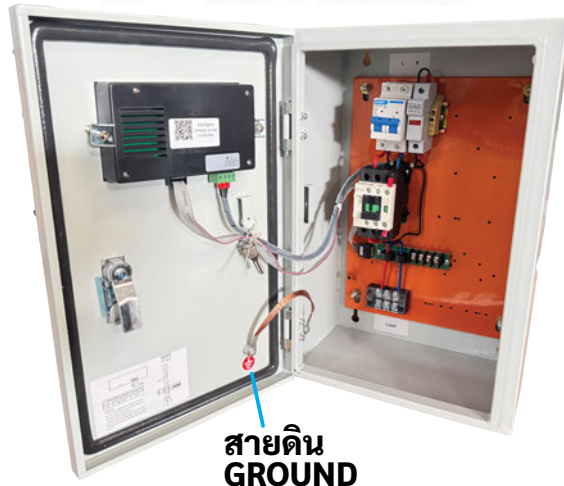
คุณสมบัติเด่น ตัวปั๊ม : เหล็กหล่อ เสื้อมอเตอร์ : เหล็กหล่อ ใบพัด : เหล็กหล่อ แมคคานิคซิล : เซรามิก สามารถดูดสิ่ง-ปะปนที่มีขนาด 35 mm



รุ่น	ขนาด	กำลัง (Kw)	ส่งสูง (m.)	ปริมาณน้ำ (m³/h)	โวลต์ V.	ราคา ตัว	ราคา ซิล	ราคา ใบพัด	ราคา สายไฟ
50WQD7-18-0.75	2"	0.75	18	7	220	4,800	400	500	500
50WQ7-18-0.75	2"	0.75	18	7	380	4,800	400	500	500
50WQ9-22-2.2	2"	2.2	22	9	380		700	850	1,100
80WQ45-9-2.2	3"	2.2	9	45	380		700	850	1,100
80WQ40-16-3	3"	3.0	16	40	380		800	950	1,600
80WQ30-26-4	3"	4.0	26	30	380		900	1,050	1,900
WQ45-22-7.5	3"	7.5	22	45	380		1,200	2,300	2,500
100WQ-50-7-3	4"	3.0	7	50	380		800	950	1,600
100WQ-50-10-4	4"	4.0	10	50	380		900	1,050	1,900
WQ80-20-7.5	4"	7.5	20	80	380		1,200	2,300	2,500
WQ100-12-7.5	6"	7.5	12	100	380		1,200	2,300	2,500
150WQ-145-9-7.5	6"	7.5	9	145	380		1,200	2,300	2,500
200wQ300-7-11	8"	11	7	300	380	52,000	1,300	3,200	4,000
200WQ250-11-15	8"	15	11	250	380	58,000	1,500	3,400	5,000
250WQ-600-9-30	10"	30	9	600	380	125,000	2,550	5,300	7,500
250WQ-600-11-30	10"	30	9	600	380	125,000	2,550	5,300	7,500


**BS****34****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****รูปภาพ-คู่มือ**

ตู้คอนโทรล ปั๊มน้ำ ปัมแช่ 220V WATER PUMP CONTROL BOX

**ไฟเข้า 220V**
L N สาย N Neutral**สายดิน
GROUND**

L N

F1 F2 F1 F2

โหมค AUTO โหมค AUTO
P02 = 0 P02 = 1ติดตั้งลูกลอยหรือไม่ติดตั้งก็ได้
OPTIONAL FLOAT SWITCH**ตู้คอนโทรล ความคุมการทำงาน 2 ระบบ**

1. MANUAL (กดปุ่มทำงาน)
2. AUTOMATIC (ระบบลูกลอย หรือ สวิทแยก)

ต่อ ระบบไฟ 220V ด้วย L - N (สายไฟ 2 เส้น)**ป้องกันไฟช็อตด้วยระบบ FUSE****ควบคุมกระแส 1 - 70 AMP ตั้งได้ที่ P11 (2 - 4 HP)**

1. เข้าระบบตั้งค่าโดยการกด MANUAL ค้าง 5 วินาที
2. เลือกโหมคที่ต้องการแก้ไข P01 - P23
3. กด Start และ Automatic เพื่อเลือกโหมค
4. กด Manual เพื่อเข้าโหมคนั้นๆเพื่อแก้ไข
5. กด Start และ Automatic เพื่อเลือก
6. กด Manual อีกครั้งเพื่อตกลง
7. กด STOP เพื่อออกจากการทำงานตั้งค่า


สามารถต่อระบบลูกลอยได้ (Automatic)

Model	BS-PC-1P30
Watt	1500 - 3000
HP	2 - 4
Voltage	220
การตั้ง AMP	1A - 70A
Contactor	25A
ขนาดตู้	26x18.5x40 CM
ราคา	3,500

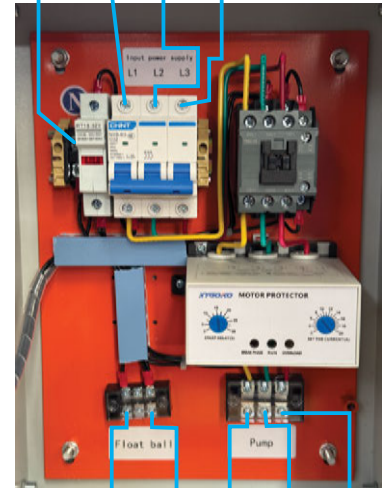
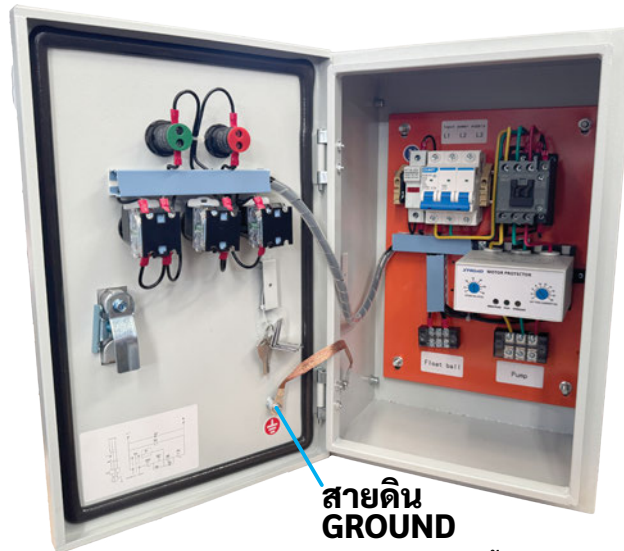
**ตรวจสอบ การกินกระแส
ของอุปกรณ์ที่ต่อใช้งาน
ก่อนการตั้งค่า ความคุม
กระแสไฟ แอมป์ (A)****ตารางเปรียบเทียบพารามิเตอร์**

รหัสพารามิเตอร์	ความหมายของพารามิเตอร์	ค่าเริ่มต้น	รายละเอียดค่าพารามิเตอร์
P01	โหมคเริ่มต้น	0	0: โหมคแมนวล 1: โหมคอัตโนมัติ
P02	โหมคควบคุมสัญญาณอัตโนมัติ	0	0: โหมคลูกลอย 1: โหมคแรงดัน
P03	ฟังก์ชันตรวจจับโหลดต่ำ	OFF	OFF: ปิดการทำงาน ON: เปิดการทำงาน
P04	ฟังก์ชันเตือนหยุดการทำงานเมื่อโหลดเกิน	OFF	OFF: ปิดการทำงาน ON: เตือนโดยไม่หยุดการทำงาน
P05	สำรอง	OFF	//
P11	ค่ากระแสไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด	10	1.0 ~ 70.0 แอมป์
P12	ค่าคูณสำหรับการป้องกันกระแสเกิน	1.3	OFF: ปิดฟังก์ชันป้องกันกระแสเกิน 1.10~2.00: แจ้งเตือนเมื่อกระแสใช้งานเกินค่าที่ตั้งไว้
P13	เวลาในการหน่วงก่อนแจ้งกระแสเกิน	10	1~200 วินาที: หากกระแสใช้งานเกินค่าที่ตั้งไว้ในช่วงเวลานี้ จะเข้าสู่โหมคป้องกันโหลดเกิน
P14	ค่าสัดส่วนกระแสของปั๊ม 1	1	0.50~2.00: ปรับค่ากระแสที่แสดงผลตามอัตราส่วนของค่าจริง
P21	การเลือกโหมคการตรวจสอบ	OFF	OFF: ปิดการตรวจสอบความถี่ของไฟฟ้า 1: เปิดการตรวจสอบ โดยหน่วยเป็นนาที 2: เปิดการตรวจสอบ โดยหน่วยเป็น *24 ชั่วโมง
P22	รอบการตรวจสอบ	5	1 ~ 30: รอบเวลาสำหรับการตรวจสอบความถี่ของไฟฟ้า
P23	รูปแบบการตรวจสอบ - เวลาการทำงานของปั๊ม	5	1 ~ 30 วินาที: ระยะเวลาในการทำงานของปั๊มสำหรับการตรวจสอบ

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้ไขเมื่อวันที่ **25/07/2025**

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****รูปภาพ-คู่มือ**

ตู้คอนโทรล ปั๊มน้ำ ปัมแช่ **380V** WATER PUMP CONTROL BOX

**สาย N ไฟเข้า 380V
Neutral R - S - T**


- ๘ ต่อ ระบบไฟ 380V ด้วย R - S - T - N (สายไฟ 4 เส้น)
- ๘ ป้องกันไฟช็อตด้วยระบบ FUSE
- ๘ ควบคุมกระแส 2 - 20 AMP ตั้งได้ (5.5-10HP)
- ๘ ควบคุมกระแส 10 - 100 AMP ตั้งได้ (15HP)
- ๘ สามารถต่อระบบลูกลอยได้ (Automatic)

**ติดตั้งลูกลอยหรือไม่ติดตั้งก็ได้
OPTIONAL FLOAT SWITCH**

ปุ่มหมุนปรับการทำงานของ
ของตัว MOTOR PROTECTOR
>> START DELAY(S) <<
ไม่ใช่การทำงานอัตโนมัติ
เมื่อไฟจ่ายไปหาปั๊มน้ำ
MOTOR PROTECTOR จะทำงาน
ตรวจจับค่า AMP เมื่อผ่านไปแล้ว
ตามจำนวน วินาทีที่เราตั้ง

**ปุ่มหมุนปรับ
กระแส AMP
AMP CURRENT
LIMITER**

Model	BS-PC-3P40	BS-PC-3P75		BS-PC-3P110
Watt	4000	5500	7500	11000
HP	5.5	7.5	10	15
Voltage	380	380		380
การตั้ง AMP	11	16	20	30
Contactor	12A	25A		32A
ขนาดตู้	26x18.5x40 CM	26x18.5x40 CM		26x18.5x40 CM
ราคา	2,700	3,100		3,600



B

36

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

High Quality Submersible DEEP WELL Pump ปั๊มน้ำบาดาลคุณภาพสูง บ่อ 2"



2QGD Series
rpm : 2850/min

JIADI PUMP INDUSTRY

Design
The screw structure and material are meticulously designed for JIADI founders more than 30 years ago and proved to be great success in large quantity sales and long-term usage. Now, the manufacturing technique and other parts designs are also constantly improved by modern technology.

Material
Only use selected raw material: 304 high strength stainless steel motor rotor head, high quality rubber stator, No. 800 silicon steel sheet, 100% copper wire and winding, etc.

Control
90% key spare parts are self-made to control the quality and cost. For instance: Cable, capacitor, motor rotor and stator, rubber spare part, brass spare parts, etc.

Machining
High precision and efficient processing machines make every spare parts no error and delivery no delay.

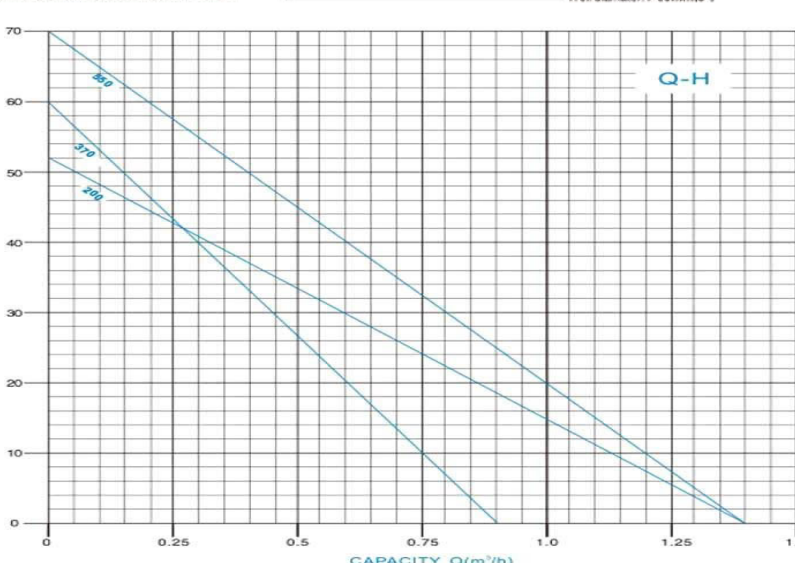
Assembling
Strict standard and experienced assembling. Mark on the JIADI brand and well packed only after passing operating test.

Check
Spare parts, motors and finished pumps are 100% checked and tested strictly.

Pump/Motor
Insulation class: B
Protection grade: IP 68
Maximum Diameter: ϕ 51 mm
Highest temperature of liquid: 35°C

2 QG D a 200

Motor power(W)
a Stainless steel
D Single phase motor(Three phase without D)
QG Series submersible screw pump
Well diameter: > 55mm(3")



Q-H

200 300 400

0 0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5

0 10 20 30 40 50 60 70

TOTAL HEAD H(m)

CAPACITY Q(m³/h)

เหมาะสำหรับบ่อที่มีขนาด 55 mm ขึ้นไป

ลักษณะพิเศษ หัวสกรู ส่งน้ำได้สูง

Model	กำลัง		กระแสไฟฟ้า	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ท่อน้ำออก	ขนาดสายไฟ	ราคา
	kW	HP	V.	m	M³/H	Inch		
2QGD370	0.37	0.5	220	52	1.4	3/4"	2x0.5mm³-20m	3,300
2QGD550	0.55	0.75	220	70	1.4	3/4"	2x0.5mm³-20m	3,500



SKm Series
rpm : 2850/min

JIADI PUMP INDUSTRY

Design
Every detail part is meticulously designed time by time and proved to be successful by large quantity sales and long-term use.

Control
95% spare parts are self-made to control the quality and cost. Cable, capacitor, motor rotor and stator, plastic impeller, brass spare parts, etc.

Material
Only use selected raw material: 304 stainless steel motor rotor head, 100% virgin high strength PPO plastic impeller, No. 800 silicon steel sheet, 100% copper wire and winding, etc.

Machining
High precision and efficient processing machines make every spare parts no error.

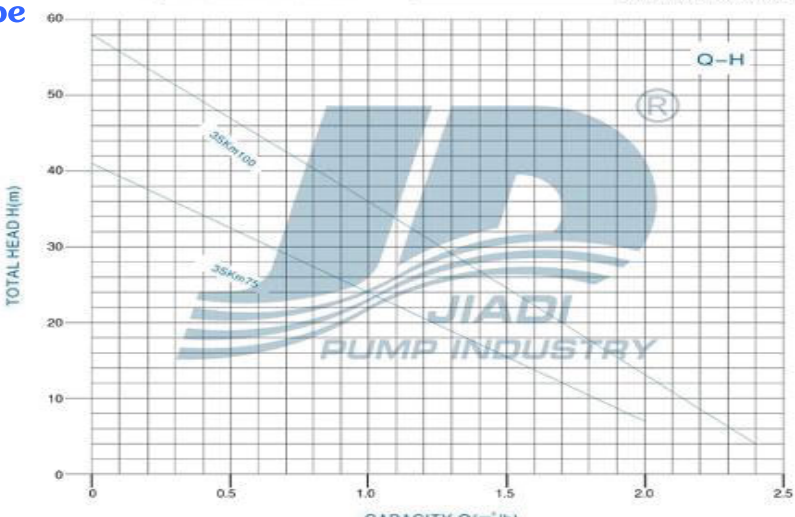
Check
Spare parts, motors and finished pumps are 100% checked and tested strictly.

Pump/Motor
Continuous service.
Q_{max}: 2.5(m³/h)
Insulation class: B
Protection grade: IP 68
Maximum diameter: ϕ 75 mm
Highest temperature of liquid: 35°C

3 SK m 100

Outlet: G1"

Motor power(Hp x 100)
Single phase motor
(Three phase without m)
SK Series submersible pump
Well diameter: > 80mm(3")



Q-H

200 300 400

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

0 10 20 30 40 50 60

TOTAL HEAD H(m)

CAPACITY Q(m³/h)

3SKm เหมาะสำหรับบ่อที่มีขนาด 80 mm ขึ้นไป

4SKm เหมาะสำหรับบ่อที่มีขนาด 100 mm ขึ้นไป


บ่อ 3"

บ่อ 4"

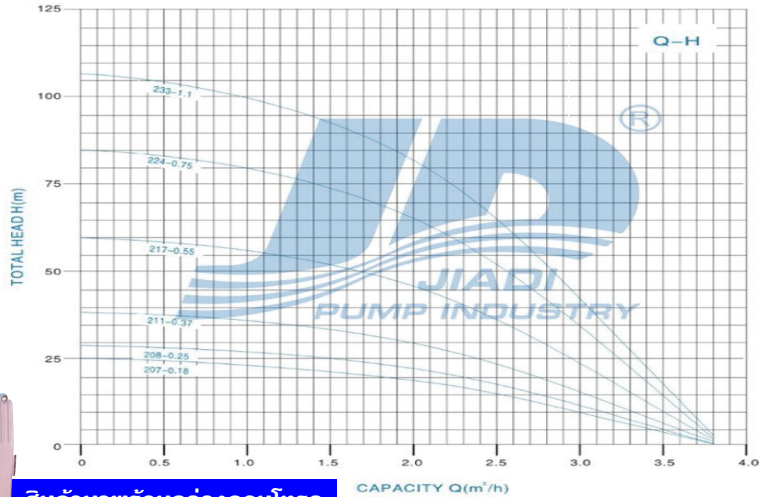
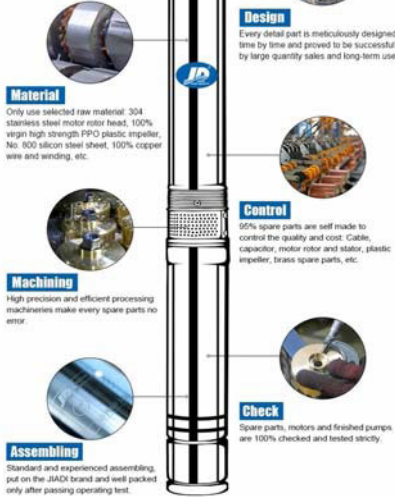
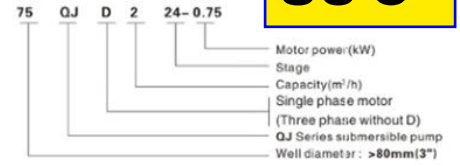


สินค้ามาพร้อมกล่องคอนโทรล

Model	กำลัง		กระแสไฟฟ้า	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ท่อน้ำออก	ขนาดสายไฟ	ราคา
	kW	HP	V.	m	M³/H	Inch		
3SKm100	0.75	1	220	58	2.4	1"	4x0.75mm³ x 15 M	4,900
4SKm100	0.75	1	220	61	2.5	1"	4x0.75mm³ x 15 M	4,900

**B****37****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****High Quality Submersible DEEP WELL Pump****บ่อ 3"****75QJD2 Series****rpm : 2850/min****Pump/Motor**

Q max: 3.8(m³/h)
 Insulation class: B
 Protection grade: IP 68
 Maximum diameter: ϕ 75mm
 Highest temperature of liquid: 35°C



เหมาะสำหรับบ่อที่มีขนาด 3" ขึ้นไป

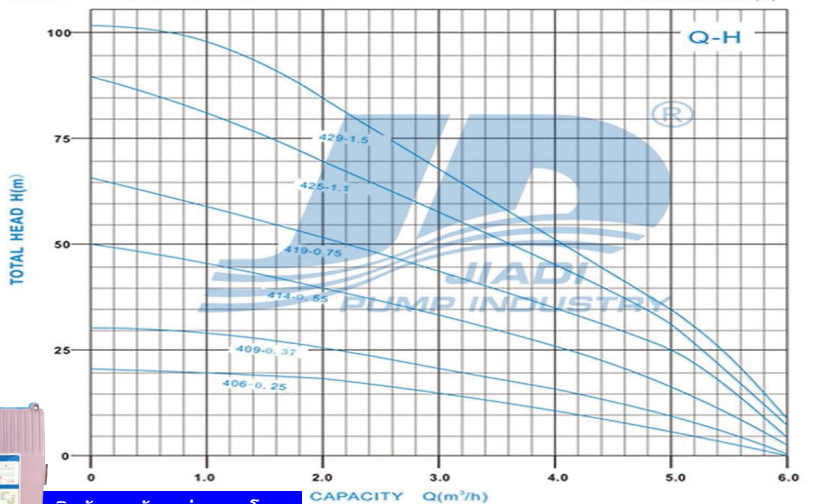
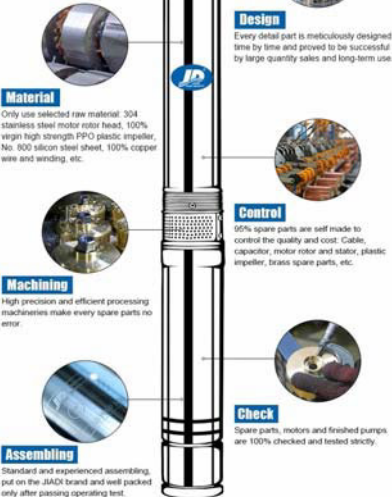
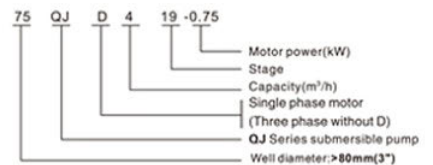
สินค้ามาพร้อมกล่องคอนโทรล

Multistage Type - แรงอัดดี - ส่งได้สูง

Model	จำนวนใบพัด	กำลัง		กระแสไฟฟ้า	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ทางน้ำออก	ขนาดสายไฟ	ราคา
		kW	HP						
75QJD217-0.55	17	0.55	0.75	220	60	3.8	1"	4x0.75mm ³ -30m	5,500
75QJD224-0.75	24	0.75	1	220	85	3.8	1"	4x1.0mm ³ -30m	6,400

**75QJD4 Series****rpm : 2850/min****Pump/Motor**

Qmax: 6(m³/h)
 Insulation class: B
 Protection grade: IP68
 Maximum diameter: ϕ 75mm
 Highest temperature of liquid: 35°C




เหมาะสำหรับบ่อที่มีขนาด 3" ขึ้นไป

สินค้ามาพร้อมกล่องคอนโทรล

Multistage Type - แรงอัดดี - ส่งได้สูง

Model	จำนวนใบพัด	กำลัง		กระแสไฟฟ้า	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ทางน้ำออก	ขนาดสายไฟ	ราคา
		kW	HP						
75QJD425-1.1	25	1.1	1.5	220	86	6	1.1/4"	4x1.0mm ³ -30m	7,100

ตัวอย่างการใช้งาน
SCAN หรือ กด
ที่ QR CODEอะไหล่ต่างๆ
SCAN หรือ กด
ที่ QR CODE



B

38

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

High Quality Submersible DEEP WELL Pump ปั๊มน้ำบาดาลคุณภาพสูง

บ่อ 4"



4SRm Series

rpm : 2850/min

Pump/Motor

NEMA standard

Q max: 5.8(m³/h)

Insulation class: B

Protection grade: IP 68

Maximum diameter: ϕ 98mm

Highest temperature of liquid: 35°C

Options of different materials are available.

4 SR m 3 30 - 2.2

Motor power(kW)
Stage
Capacity(m³/h)
Single phase motor
(Three phase without m)
SR Series submersible pump
Well diameter: > 100mm(4")

Material

Only use selected raw material: 304 stainless steel motor rotor head, 100% virgin high strength PPO plastic impeller, No. 800 silicon steel sheet, 100% copper wire and winding, etc.

Machining

High precision and efficient processing machines make every spare parts no error.

Assembling

Standard and experienced assembling put on the JIADI brand and well packed only after passing operating test.

Design

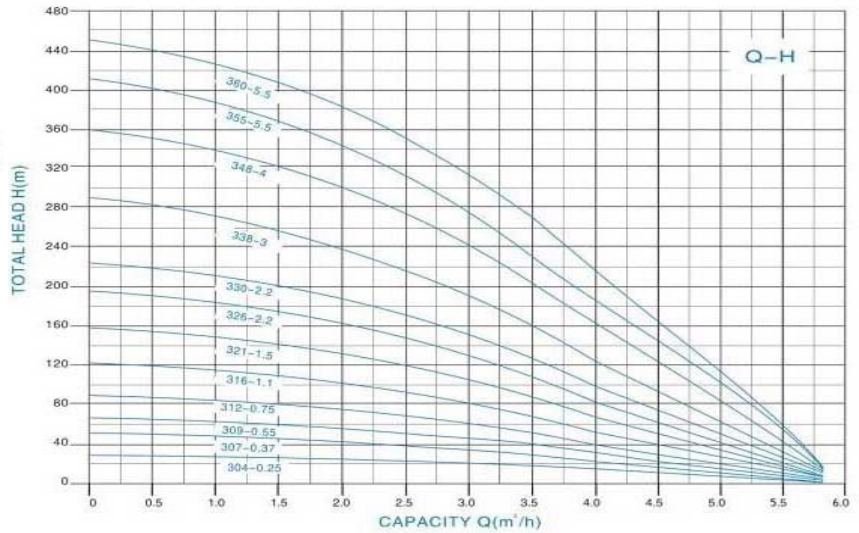
Every detail part is meticulously designed time by time and proved to be successful by large quantity sales and long-term use.

Control

95% spare parts are self made to control the quality and cost. Cable, capacitor, motor rotor and stator, plastic impeller, brass spare parts, etc.

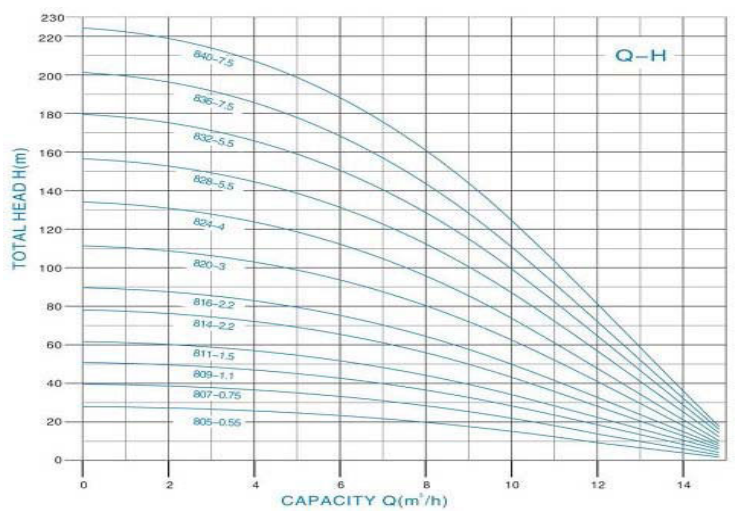
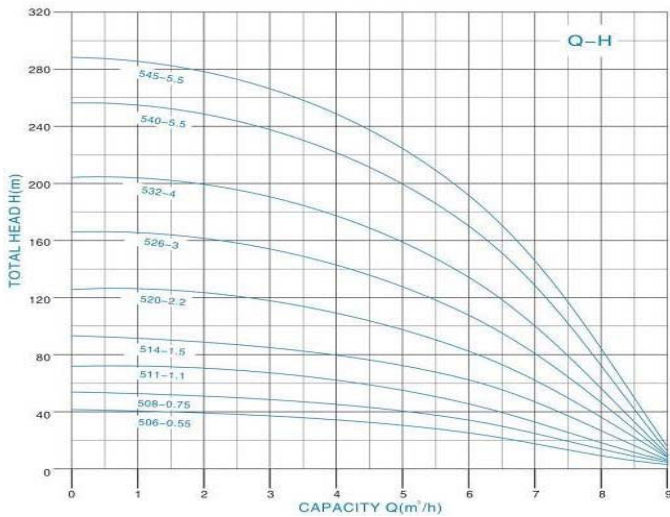
Check

Spare parts, motors and finished pumps are 100% checked and tested strictly.




เหมาะสำหรับบ่อที่มีขนาด 100mmขึ้นไป
ใบพัดพลาสติก - ทนทาน - สลัดทรายได้ดี

สินค้ามาพร้อมกล่องคอนโทรล



Model	จำนวนใบพัด	กำลัง		กระแสไฟฟ้า	ส่งสูง	ปริมาณน้ำ	ท่อน้ำออก	ขนาดสายไฟ	ราคา
		kW	HP						
4SRm314-0.75	14	0.75	1	220	90	5.8	1.1/2"	4x1.0mm ³ -30m	6,400
4SRm508-0.75	8	0.75	1	220	51	9	1.1/2"	4x1.0mm ³ -30m	6,600
4SRm319-1.1	19	1.1	1.5	220	120	5.8	1.1/2"	4x1.5mm ³ -30m	7,700
4SRm511-1.1	11	1.1	1.5	220	70	9	1.1/2"	4x1.5mm ³ -30m	7,800
4SRm809-1.1	9	1.1	1.5	220	50	14.7	2"	4x1.5mm ³ -30m	7,900
4SRm419-1.5	19	1.5	2	220	126	8	1.1/2"	4x2.5mm ³ -30m	9,000

**B****39****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****OKURA****MADE IN
TAIWAN****มือหมุนน้ำมันรอบละลิตร ใช้กับถังน้ำมัน 200 ลิตร****Model. HP-601**

- ใช้ส่งผ่านของเหลวที่มีความหนืดเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเกียร์ ≤90, น้ำมันอื่นๆที่ไม่มีการกัดกร่อน
- เสือมือหมุน - ด้านจับ - ข้อต่อลงถัง - ตัวกรอง เป็น อลูมิเนียม
- การหมุน 1 ลิตรต่อรอบหมุน และ 100 ลิตรต่อนาที
- ระยะส่งแนวนอน 50 M, ระยะส่งแนวตั้ง 10 M.
- ขนาดท่อเหล็ก 32 MM (1.1/4") ยาว 100 CM
- สายอ่อนยาว 130 CM / อนาคตสูงสุด : 40 องศา
- น้ำหนักกล่องตัว 6 กิโล / น้ำหนักถัง 30 กิโล (104x32.5x27.5 CM)

**MADE IN
TAIWAN**

การใช้งาน และ รูปภาพ



รายการอะไหล่

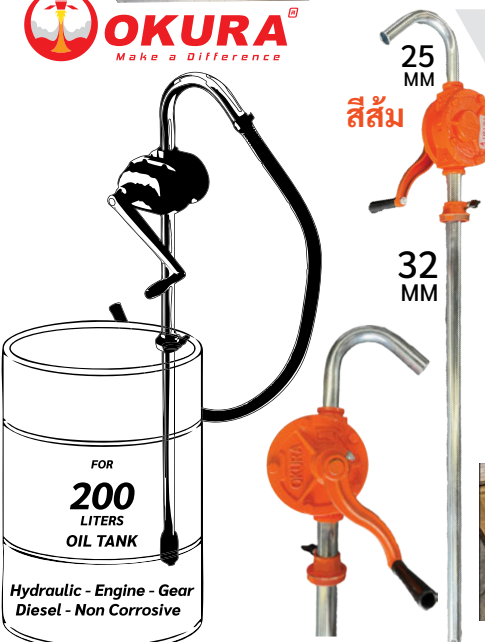
ราคาชุดละ 4,400 บาท
บรรจุถังละ 5 ชุด**ห้ามใช้กับน้ำประปา****มือหมุนน้ำมันรอบละลิตร ใช้กับถังน้ำมัน 200 ลิตร****Model. B-HP-603**

- ใช้ส่งผ่านของเหลวที่มีความหนืดเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเกียร์ ≤90, น้ำมันอื่นๆที่ไม่มีการกัดกร่อน
- เสือมือหมุน - ด้านจับ - ข้อต่อลงถัง - ตัวกรอง เป็น อลูมิเนียม
- การหมุน 1 ลิตรต่อรอบหมุน และ 100 ลิตรต่อนาที
- ระยะส่งแนวนอน 50 M, ระยะส่งแนวตั้ง 10 M.
- ขนาดท่อเหล็ก เข้าและออก 32 MM (1.1/4") ยาว 100 CM
- สายอ่อนยาว 30 - 140 CM / อนาคตสูงสุด : 40 องศา
- น้ำหนักตัว 5.3 กิโล / น้ำหนักถัง 26.5 กิโล (102x27x30 CM)

การใช้งาน และ รูปภาพ



รายการอะไหล่

ราคาชุดละ 3,500 บาท
บรรจุถังละ 5 ชุด**ห้ามใช้กับน้ำประปา****มือหมุนน้ำมัน ใช้กับถังน้ำมัน 200 ลิตร****Model. HOP-5**

- ใช้ส่งผ่านของเหลวที่มีความหนืดเช่น น้ำมันดีเซล, น้ำมันเครื่อง, น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเกียร์ ≤90, น้ำมันอื่นๆที่ไม่มีการกัดกร่อน
- เสือมือหมุน - ด้านจับ - ข้อต่อลงถัง เป็น เหล็กหล่อ
- การหมุน 1/2 ลิตรต่อรอบหมุน และ 50 ลิตรต่อนาที
- ระยะส่งแนวนอน 50 M, ระยะส่งแนวตั้ง 10 M.
- ขนาดท่อเหล็กขาเข้าวงนอก 32 MM (1.1/4") ยาว 100 CM
- ขนาดท่อเหล็กขาออกวงนอก 25 MM (1") / อนาคตสูงสุด : 40 องศา
- น้ำหนักตัว 5.8 กิโล / น้ำหนักถัง 35 กิโล (102x19x17 CM)


รูปภาพ

ตัวอย่างการใช้งาน



รายการอะไหล่

ราคาชุดละ 1,000 บาท
บรรจุถังละ 6 ชุด**ห้ามใช้กับน้ำประปา**



B

40

ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS



มือโยกน้ำมัน

Made in Taiwan

รุ่น HP-500S



- ตัวปั๊มผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง
- สามารถใช้กับถังขนาด 15/30/50 ลิตร
- อัตราการโยกต่อครั้ง 500 ซีซี
- เหมาะสำหรับกระจายอินของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมันต่างๆ, สารเคมีที่เป็นกรดต่าง

ราคาตัวละ **1,100** บาท

มือบีบน้ำมันหัวแดง



SP-14



SP-15



SPH-25



	สำหรับถังน้ำมัน 20 ลิตร		สำหรับถังน้ำมัน 200 ลิตร		
รุ่น	SP-14	SP-15	SPH-25	SPH-44	SPH-43
ขนาดท่อ	14 mm	15 mm	25 mm	44 mm	43 mm
บรรจุ/ลัง	120 PCS	60 PCS	40 PCS	40 PCS	40 PCS
ราคา/อัน	35	65	210	250	280


ปั๊มน้ำมัน ดีซี DC OIL PUMP เกลียว 3/4" ท่อ 1" (บรรจุถังละ 8 ตัว)




เกลียว 3/4" BPST ทางปลา 1"

MODEL	B-OK-OP200-12V	B-OK-OP200-24V	B-OK-OP200-220V
RATED VOLTAGE	12V	24V	220V
RATED POWER	200W	200W	200W
HEAD	10-15M	10-15M	10-15M
FLOWRATE	40 L/Min	40 L/Min	40 L/Min
NO-LOAD SPEED	4500 RPM	4500 RPM	4500 RPM
ราคาตัวละ	1,500	1,500	1,600

	โรเตอร์		ใบพัด 5 ใบชุด
	ราคาอันละ 100.-		ราคาชุดละ 100.-

**B****41****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มเฟือง GEAR ROTARY PUMP**

ปั๊มเฟืองหลัก เป็นปั๊มสูบน้ำมัน, โซล่าและของเหลวที่มีความหนืดปานกลาง
ปั๊มเฟืองทองเหลือง เป็นปั๊มสูบน้ำมัน, โซล่า, น้ำแข็งทำกวยเดียว
และของเหลวซึ่งมีความหนืดปานกลาง



แนวนอน



ปั๊มเฟืองหลัก GC			ปั๊มเฟืองทองเหลือง GB		
ขนาด	มอเตอร์	ตัวละ	ขนาด	มอเตอร์	ตัวละ
1/2"	1/2 HP	2,700	1/2"	1/2 HP	3,500
3/4"	1/2 HP	3,200	3/4"	1/2 HP	4,400
1"	1 HP	4,400	1"	1 HP	6,200

แบบ	ขนาดท่อ ดูด-ส่ง		ปริมาณ ม ³ / ชั่วโมง	ส่งสูง M	รอบ R.P.M	แรงม้า (HP)	ราคา / ตัว	
	mm	inch					หลัก	ทองเหลือง
แนวนอน	40	1.1/2"	8.0	14	400	2	16,000	20,000
แนวนอน	50	2"	14.5	18	370	3	19,000	26,000

**ปั๊มทดสอบ Manual pressure testing pumps**

ปั๊มทดสอบ (เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว) ใช้ตรวจสอบรอยรั่วของท่อหลังจากติดตั้งข้อต่อต่าง ๆ โดยใช้แรงดันน้ำ และใช้ตรวจสอบงานเชื่อมต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่ว เช่น การเชื่อมต่อ เชื่อมถึง ถังเก็บน้ำ ขนาดเล็ก 31x20x28 มิลลิเมตร น้ำหนักเบา และบรรจุน้ำได้ 5 ลิตร สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก ขนาดกล่อง 32x20x27 CM บรรจุกล่องละ 1 ตัว ถึงละ 4 ตัว



รุ่น	แรงดันน้ำ	ขนาด เกจ	ระยะโยก	ปริมาณน้ำ ต่อการโยก	ถังน้ำ	น้ำหนัก	ราคา
ACT-2.5Mpa (SY-25)	25 kg/cm ² (BAR) 2.5 MPA	30BAR 3 MPA	35 mm	13 ML/CC	5L	2.6 Kg	1,700
ACT-4.0Mpa (SY-40)	40 kg/cm ² (BAR) 4.0 MPA	50BAR 5 MPA	35 mm	13 ML/CC	5L	3.1 Kg	2,000
ACT-6.3Mpa (SY-60)	63 kg/cm ² (BAR) 6.3 MPA	70BAR 7 MPA	35 mm	13 ML/CC	5L	3.1 Kg	2,300

ปั๊มทดสอบระบบไฟฟ้า OKURA Electric Test Pump

ปั๊มทดสอบไฟฟ้า (เครื่องตรวจสอบรอยรั่ว) ใช้ตรวจสอบรอยรั่วของท่อหลังจากติดตั้งข้อต่อต่าง ๆ โดยใช้แรงดันน้ำ และใช้ตรวจสอบงานเชื่อมต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่ว เช่น การเชื่อมต่อ เชื่อมถึง สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก



รุ่น	กำลังไฟฟ้า	แรงดันน้ำ	ปริมาณน้ำ	น้ำหนัก	ราคา
OK-25OP	250 W	60 kg/cm ²	2.9 L	10.0 Kg	6,600
OK-40OP	400 W	60 kg/cm ²	6.0 L	10.0 Kg	9,400

เฉพาะหัวปั๊มทดสอบระบบไฟฟ้า


OK-25OP-1	OK-40OP-1
ราคาหัวละ 3,000 บาท	ราคาหัวละ 5,000 บาท

ปั๊มทดสอบ Manual pressure testing pumps**Asada**


HAND TEST PUMP TP50S

**ASADA TP SERIES**

รุ่น	แรงดันน้ำ	ปริมาณน้ำ ต่อการโยก	น้ำหนัก	ขนาดโดยรวม ยxกxส	ราคา
TP-50S	50 kg/cm ²	16 มิลลิลิตร	3.2 Kg	333x233x240 mm	5,800

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน****4 STROKE GASOLINE ENGINE WATER PUMP**


ปั๊มน้ำ PUMP	รุ่น/Model	B-OK-GEP02	B-OK-GEP03	B-OK-GEP03D
	ขนาดท่อส่ง Discharge port diameter	50 mm (2")	80 mm (3")	80 mm (3")
	ขนาดท่อดูด Suction port diameter	50 mm (2")	80 mm (3")	80 mm (3")
	ระยะส่งน้ำสูงสุด Max. Lift Head	32 m	28 m	25 m
	ระยะสูบน้ำลึกสุด Max. Suction Head	8 m	8 m	7 m
	ปริมาณการสูบน้ำสูงสุด Maximum Capacity	36 m ³	60 m ³	50 - 75 m ³
	ระยะเวลาการล่อน้ำอัตโนมัติ Self Priming Time	280 s/m	280 s/m	280 s/m
	ชนิดของปั๊มน้ำ Water Pump Type	ล่อน้ำอัตโนมัติ Self Priming		
เครื่องยนต์ ENGINE	รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	170F	170F	170F
	กำลังเครื่องยนต์ Rated Output power	7.5HP	7.5HP	7.5HP
	ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Starter System	สตาร์ทมียอดการดึงเชือก Recoil Starter		
	ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type	เบนซิน 4 จังหวะ 1 บุส วาล์วเหนือลูกสูบ/ระบายความร้อนด้วยอากาศ Air cooled 4 stroke OHV Petrol engine inclined cylinder		
	ขนาดกระบอกสูบ x ระยะชัก Bore and stroke			
	ปริมาตรกระบอกสูบ Displacement			
	แรงบิดสูงสุด Engine Speed			
	ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Type	เบนซิน 91 / 95 - BENZENE FUEL OIL 91 / 95		
	ความจุถังน้ำมัน Fuel Tank Capacity			
	ชนิดน้ำมันเครื่อง Lube Brand			
	ความจุน้ำมันเครื่อง Lube Tank Capacity			
ขนาดบรรจุ PACKING	ขนาด กว้าง x ยาว x สูง Dimension (WxLxH)			
	น้ำหนัก Net Weight			
	ราคาชุดละ	CCC	CCC	CCC

**B****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****ปั๊มน้ำพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล AIR COOLED DIESEL WATER PUMP**

**ราคาสินค้าไม่รวม
BATTERY
สำหรับสตาร์ท กุญแจ**

ปั๊มน้ำ PUMP	รุ่น/Model	WP30DE		WP40DE	
	ขนาดท่อส่ง Discharge port diameter	80 mm (3")		100 mm (4")	
	ขนาดท่อดูด Suction port diameter	80 mm (3")		100 mm (4")	
	ระยะส่งน้ำสูงสุด Max. Lift Head	28 M / 92FT		25 M / 59FT	
	ระยะสูบน้ำลึกสุด Max. Suction Head	7 M		7 M	
	ปริมาณการสูบน้ำ Maximum Capacity	60 m³/h (1000L/min)		85 m³/h (1600 L/min)	
	ระยะเวลาการล่อน้ำอัตโนมัติ Self Priming Time	80 s./4m		120 s./4m	
	ชนิดของปั๊มน้ำ Water Pump Type	ล่อน้ำอัตโนมัติ Self Priming			
	เครื่องยนต์ ENGINE	รุ่นเครื่องยนต์ Engine Model	JDP178F(E)		JDP186FA(E)
กำลังเครื่องยนต์ Rated Output power		6.5 HP		10 HP	
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ Starter System		สตาร์ทมือโดยการดึงเชือก หรือ สตาร์ทไฟฟ้า Recoil or Electric Start			
ชนิดเครื่องยนต์ Engine Type		ดีเซล 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ Vertical, 4-stroke, Air-cooled diesel engine			
Combustion System		Direct injection			
กระบอกสูบช่วงชัก Bore and stroke		78 x 62 mm		86 x 72 mm	
ปริมาตรกระบอกสูบ Displacement		296 cc		418 cc	
อัตราส่วนกำลังอัด Compression Ration		20:1		19:1	
กำลังเครื่องยนต์ปกติ Rated Power		5.0 HP/50 Hz	5.5 HP/60 Hz	7.7 HP/50 Hz	9.0 HP/60 Hz
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด Max. Power		5.4 HP/50 Hz	6.0 HP/60 Hz	8.8 HP/50 Hz	10.0 HP/60 Hz
แรงบิดสูงสุด Engine Speed		3000rpm/50 Hz	3600rpm/60 Hz	3000rpm/50 Hz	3600rpm/60 Hz
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Type		ดีเซล DIESEL			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Tank Capacity		3.5 L		5.5 L	
ชนิดน้ำมันเครื่อง LubeType		SAE10W30			
ทิศทางการหมุนของเพลา Rotation Direction		ตามเข็มนาฬิกาClockwise			
ความจุน้ำมันเครื่อง Lube Tank Capacity		1.1 L		1.65 L	
ขนาดบรรจุ PACKAGE	ขนาด กว้าง X ยาว X สูง Dimension (WxLxH)	500x470x545 mm		645x500x590 mm	
	น้ำหนัก Net Weight	56 Kg.		64.5 Kg.	
	ราคาชุดละ	24,800		28,500	

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 19/08/2022

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****สายดับเพลิง**


ขนาด	ยาว	ราดาม้วนละ
1.1/2"	30 M	1,250
2"	30 M	1,350
3"	30 M	2,000
4"	30 M	2,700
6"	30 M	5,000

**OKURA**
Make a Difference**สายส่งน้ำในลอน (สีฟ้า)**


Model	ขนาด		ยาว	ความสูง ด้านข้าง cm	ราคา ม้วนละ
	inch	mm			
B-PH38100	1.1/2"	38	100 M	7	2,300
B-PH50100	2"	50	100 M	8.5	2,500
B-PH64100	2.1/2"	64	100 M	10.5	3,500
B-PH75100	3"	75	100 M	12	4,100
B-PH100100	4"	100	100 M	16	5,600
B-PH150100	6"	150	100 M	24	10,500
B-PH200100	8"	200	100 M	-	21,000
B-PH250100	10"	250	50 M	-	50,000
B-PH30050	12"	300	50 M	-	120,000

1.1/2" - 12" ทนแรงดันได้ 2 BAR

รูปภาพเพิ่มเติม

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS****สายส่งน้ำใยถัก - SUPER PE**

- ▶ ผิวใน SUPER PE และผิวนอก ใยถักเส้นถี่ เหนียวแน่น
- ▶ ทนแรงดันสูง กว่า 24 บาร์
- ▶ ทนทานต่อการดึงลากกว่าสายส่งทั่วไป
- ▶ น้ำหนักเบา เก็บง่าย ทำงานสะดวก
- ▶ ทนแดด ทนฝน ทนการกดทับ



สำหรับใช้งาน ส่งน้ำ ถ่ายเทน้ำ
นำพาน้ำจากทางหนึ่งสู่ทางหนึ่ง

มีระบุเมตรทุกๆ 1 เมตร

รูปภาพเพิ่มเติม



แพ็คห่อซีลอย่างดี ทุกเส้น

Model	ขนาด		ความยาว	บรรจุต่อลัง	ขนาดกล่อง CM	น้ำหนัก KGS	ราคา ต่อชุด
	นิ้ว	มิล					
B-OK-PBH15100	1.5"	38	100M	1	-	-	1,650
B-OK-PBH220	2"	50	20M	6	37x20x27	8.7	350
B-OK-PBH2100	2"	50	100M	1	37.5x9.5x38	7.4	1,750
B-OK-PBH320	3"	75	20M	6	38.5x20x39	13.5	500
B-OK-PBH3100	3"	75	100M	1	38.5x13.5x39	11.4	2,500
B-OK-PBH420	4"	100	20M	6	39x20.5x55	19	700
B-OK-PBH4100	4"	100	100M	1	40x17.5x41	15.2	3,500


**สายส่งน้ำ ผ้าใบ - PE**

- ▶ ผิวในและนอก เคลือบด้วย เม็ดพลาสติก PE ใหม่
- ▶ ทนแรงดันดี เนื้อเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย
- ▶ เหมาะสำหรับเดินระบบสวน เช่น สายเมนน้ำพุ้ง
- ▶ ทนทานต่อการดึงลากกว่าสายส่งทั่วไป
- ▶ น้ำหนักเบา เก็บง่าย ทำงานสะดวก
- ▶ ทนแดด ทนฝน ทนการกดทับ

สำหรับใช้งาน ส่งน้ำ ถ่ายเทน้ำ
เจาะรูง่าย เพราะทำระบบให้น้ำในสวน
สายเมน น้ำพุ้ง น้ำหยด




รูปภาพเพิ่มเติม



Model	ขนาด		ความยาว	บาร์ BAR	บรรจุต่อลัง	ขนาดกล่อง CM	น้ำหนัก KGS	ราคา ต่อชุด
	นิ้ว	มิล						
B-OK-PL15100	1.5"	38	100M	4	1	41x7.5x41	4.5	1,150
B-OK-PL2100	2"	50	100M	4	1	41x9.5x41	5.6	1,380
B-OK-PL3100	3"	75	100M	3	1	41x13.5x41	7.6	1,850
B-OK-PL4100	4"	100	100M	2	1	41x17.5x41	9.7	2,450
B-OK-PL5100	5"	125	100M	2	1	41x21.5x41	11.8	3,150

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเขียววันที่ 03/08/2024




BS



ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

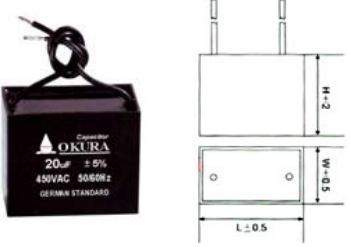
คอนเดนเซอร์กลมแบบเสียบ Motor Running Capacitor

CBB60P CBB65 Pin type	model	ขนาด		ขนาดตัว	ราคา/อัน
		μF	V.	D x H (mm)	
	B-CBB65-04	4	450	40.5 x 55.5	130
	B-CBB65-06	6	450	40.5 x 55.5	130
	B-CBB65-08	8	450	40.5 x 55.5	130
	B-CBB65-12.5	12.5	450	40.5 x 70.5	140
	B-CBB60P-35	35	450	44.5 x 96	150
	B-CBB60P-50	50	450	49 x 92	190

คอนเดนเซอร์กลมแบบสายเคเบิล Motor Running Capacitor

CBB60C Cable type	model	ขนาด		ขนาดตัว	ราคา/อัน
		μF	V.	D x H (mm)	
	B-CBB60C-06	6	450		120
	B-CBB60C-10	10	450	35 x 61	120
	B-CBB60C-12	12	450	35 x 64	120
	B-CBB60C-16	16	450	40 x 72	130
	B-CBB60C-20	20	450	40 x 72	130
	B-CBB60C-25	25	450	45 x 72	150
	B-CBB60C-30	30	450	45 x 93	170
	B-CBB60C-35	35	450	45 x 93	185
	B-CBB60C-40	40	450	45 x 93	200
	B-CBB60C-45	45	450	50 x 95	215
	B-CBB60C-50	50	450	50 x 95	230
	B-CBB60C-60	60	450	50 x 95	240
	B-CBB60C-70	70	450	50 x 95	250
	B-CBB60C-80	80	450	50 x 95	260

คอนเดนเซอร์สี่เหลี่ยมแบบสาย Motor Running Capacitor


CBB61C Cable type	model	ขนาด		ขนาดตัว	ราคา/อัน
		μF	V.	D x H (mm)	
	B-CBB61C-04	4	450		60
	B-CBB61C-06	6	450		65
	B-CBB61C-08	8	450	58 x 28 x 43	75
	B-CBB61C-10	10	450	58 x 28 x 43	85
	B-CBB61C-12	12	450	58 x 28 x 43	95
	B-CBB61C-15	15	450	58 x 28 x 43	115
	B-CBB61C-20	20	450	58 x 35 x 49	145
	B-CBB61C-25	25	450	60 x 33 x 53	175

คอนเดนเซอร์กลมแบบสาย Motor Starting Capacitor

CD60C Cable type	model	ขนาด		ขนาดตัว	ราคา/อัน
		μF	V.	L x W x H (mm)	
	B-CD60C-150	150	250	50 x 100	140
	B-CD60C-200	200	250	50 x 100	160
	B-CD60C-250	250	250	50 x 100	180
	B-CD60C-300	300	250	50 x 100	200
	B-CD60C-350	350	250	50 x 100	220
	B-CD60C-400	400	250	50 x 100	240
	B-CD60C-500	500	250	50 x 100	250

คอนเดนเซอร์กลมแบบเสียบ Motor Starting Capacitor

CD60P Pin type	model	ขนาด		ขนาดตัว	ราคา/อัน
		μF	V.	L x W x H (mm)	
	B-CD60P-150	150	250	50 x 100	140
	B-CD60P-200	200	250	50 x 100	160
	B-CD60P-250	250	250	50 x 100	180
	B-CD60P-300	300	250	50 x 100	200



BS



ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS



*ราคาสินค้านี้ไม่รวมมอเตอร์ *

ปั๊มชักรุ่นพิเศษปลอดสแตนเลส

ขนาด	ยี่ห้อ	ปริมาณน้ำ	ลูกสูบ	ตัวละ
1"	Sting BigBoss MACMANUS	2000 LTR/H	43 mm	1,250
1.1/2"	Sting	4000 LTR/H	58 mm	3,000
2"	Sting	6000 LTR/H	65 mm	3,500

อะไหล่-ปั๊มชัก



สปริงปั๊มชัก ทองเหลือง/สแตนเลส

ชื่อสินค้า	อันละ
สปริงกันหอย ทองเหลือง 1"	2
สปริงกันหอย ทองเหลือง 1.1/2"	5
สปริงกันหอย ทองเหลือง 2"	5
สปริงกันหอย สแตนเลส 1"	2.50
สปริงกันหอย สแตนเลส 1.1/2"	6.50
สปริงกันหอย สแตนเลส 2"	6.50

น็อตยึดลิ้น / แผ่นลิ้น ทองเหลือง

ชื่อสินค้า	อันละ
น็อตยึดลิ้นทองเหลือง 1"	7
น็อตยึดลิ้นทองเหลือง 1.1/2"	10
น็อตยึดลิ้นทองเหลือง 2"	10
แผ่นลิ้นทองเหลือง 1"	4.50
แผ่นลิ้นทองเหลือง 1.1/2"	6
แผ่นลิ้นทองเหลือง 2"	6

ปลอกสูบปั๊มชัก



ชื่อสินค้า	อันละ
ปลอกสแตนเลส NO.42 ยูมาร์	85
ปลอกสแตนเลส NO.43	85
ปลอกสแตนเลส NO.43 ไม่มีเกลียว	80
ปลอกสแตนเลส NO.45 หนา ยูมาร์ 1"	100
ปลอกสแตนเลส NO.45 ไม่มีเกลียว	90
ปลอกสแตนเลส NO.48	95
ปลอกสแตนเลส NO.48 เกลียวยาว ยูโก้,	95
ปลอกสแตนเลส NO.49 ไม่มีเกลียว	95
ปลอกสแตนเลส NO.49 ยูมาร์ 1"	95
ปลอกทองเหลือง NO.40 ตราเรือ	60

ชื่อสินค้า

อันละ

ปลอกทองเหลือง NO.40.5 ตราเรือ	60
ปลอกทองเหลือง NO.41 ปลาเก็ด	60
ปลอกทองเหลือง NO.41.5 เกลียวยาวเยียด	60
ปลอกทองเหลือง NO.41.5 เกลียวยาว	60
ปลอกทองเหลือง NO.42 หนา หยาบ	60
ปลอกทองเหลือง NO.42 ละเยียด	60
ปลอกทองเหลือง NO.43 หยาบ	60
ปลอกทองเหลือง NO.43 ละเยียด	60
ปลอกทองเหลือง NO.44 ตราหงส์ทอง, ยูมาร์	65
ปลอกทองเหลือง NO.44 ละเยียด ยูมาร์ 1"	65
ปลอกทองเหลือง NO.45 หยาบ วินตัน	65
ปลอกทองเหลือง NO.45 ละเยียด ยูมาร์ 1"	65
ปลอกทองเหลือง NO.45 ตัวยาว ยูมาร์ 1"	65
ปลอกทองเหลือง NO.47 ตัวยาว ยูมาร์ตัวใหญ่	70
ปลอกทองเหลือง NO.47.5 ยูโก้, ทากิ	70
ปลอกทองเหลือง NO.48 ตัวสั้น ตราช้าง	70
ปลอกทองเหลือง NO.52 ยูมาร์ปลาเก็ด 3000L	110
ปลอกทองเหลือง NO.55 ลองแมน 1.1/4"	120
ปลอกทองเหลือง NO.58 ยูมาร์ปลาเก็ด 1.1/2"	130
ปลอกทองเหลือง NO.60 ยูโก้, ทากิ 1.1/2"	140
ปลอกทองเหลือง NO.65 ยูมาร์ปลาเก็ด 2"	170
ปลอกทองเหลือง NO.70 ยูมาร์รวงข้าว 2"	190
ปลอกทองเหลือง NO.75 ละเยียด	190
ปลอกทองเหลือง NO.75 หยาบ ลองแมน 2"	190
ปลอกทองเหลือง NO.77.5 ละเยียด ยูโก้ 2"	190
ปลอกทองเหลือง NO.77.5 หยาบ ดาวา 2"	190


ก้านสูบ / ข้อเหวี่ยง / แผ่นรองลิ้นทองเหลือง



ชื่อสินค้า

อันละ


ก้านสูบปั๊มชัก 1"	45
ก้านสูบปั๊มชัก 1.1/2", 2"	65
ข้อเหวี่ยงปั๊มชัก 1"	45
ข้อเหวี่ยงปั๊มชัก 1.1/2", 2"	65
แผ่นรองลิ้นทองเหลือง 1"	250
แผ่นรองลิ้นทองเหลือง 1.1/2", 2"	360




BS




ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

	
ซิลก๊วยแกนชัก	
ชื่อสินค้า	อันละ
ซิลก๊วยแกนชัก ยูมาร์ 1" ทัวไป NO.24	3.50
ซิลก๊วยแกนชัก ยูมาร์ 1.1/2" - 2" NO.30	5
ซิลก๊วยแกนชัก 15 - 32 - 12 UMA 2"	5
	
ลันยางปั๊มชัก / ปะเก็นหน้าแปน น้ำเข้า-ออก	
ชื่อสินค้า	อันละ
ลันยางปั๊มชัก ยูมาร์ 1" NO.1200	3.50
ลันยางปั๊มชัก ยูมาร์ 1" NO.1500	3.50
ลันยางปั๊มชัก ยูมาร์ 1.1/4" NO.4000	5
ลันยางปั๊มชัก ยูมาร์ 1.1/2" - 2" NO.6000	6.50
ปะเก็นหน้าแปน น้ำเข้า - ออก 1"	3.50
ปะเก็นหน้าแปน น้ำเข้า - ออก 1.1/4" - 1.1/2"	5
ปะเก็นหน้าแปน น้ำเข้า - ออก 1.1/2" - 2"	6.50
	
ปะเก็นสี่เหลี่ยม + -	
ชื่อสินค้า	อันละ
1"	4.50
1.1/4"	5
1.1/2"	5.50
2"	5.50
ลูกสูบปั๊มชัก	
	
ชื่อสินค้า	อันละ
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 36	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 37	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 38	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 39	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 40 ตราเรือ	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 40.5 ตราปลาเก็ด ตราเรือ	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 41 ตราปลาเก็ด	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 41.5 ตากิ	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 42 UMA	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 43	12
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 44 ตราทอง	14
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 45 วินตัน, ยูมาร์	14
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 46	14
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 47	14


ลูกสูบปั๊มชัก NO. 48	ยูมาร์	18
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 49		18
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 50		25
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 52	ยูมาร์ 3000 L	25
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 53	ยูมาร์ 3000 L	30
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 55	ลองแมน 2500 L	30
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 58	ยูมาร์ปลาเก็ด 5000 L	32
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 60	ตากิ, ยูโก 1.1/2"	32
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 65	ยูมาร์ปลาเก็ด 6000L	35
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 70	ยูมาร์ 6000 L	38
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 73		40
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 74	ยูมาร์ปลอกสแตนเลส 2"	40
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 75		40
ลูกสูบปั๊มชัก NO. 78		40
ลูกสูบปั๊มชักไส้ทองเหลือง NO. 75 รู 1/2" แซมชั้น 2"		120
ลูกสูบปั๊มชักไส้ทองเหลือง NO. 75 รู 7/16" ลองแมน		120
ลูกสูบปั๊มชักไส้ทองเหลือง NO. 77.5 รู 1/2" ยูโก, ฮิด		120
ลูกสูบปั๊มชักไส้ทองเหลือง NO. 77.5 รู 7/16" ตาวา		120
		
น็อตหัวหมวก / โปโรปั๊มชัก		
ชื่อสินค้า	อันละ	
น็อตหัวหมวก 1"		25
น็อตหัวหมวก 2"		35
โปโรปั๊มชัก 1"		35
โปโรปั๊มชัก 2"		55
แกนชักทองเหลือง 1" # 12		60
		
มูเล่ปั๊มชัก / หน้าแปนปั๊มชัก		
ชื่อสินค้า	อันละ	
มูเล่ปั๊มชัก 1"		35
หน้าแปนปั๊มชัก 1"		25
หน้าแปนปั๊มชัก 1.1/4"		35
หน้าแปนปั๊มชัก 1.1/2" , 2"		40
ฝาเกลียวอัดชัก # 17		25

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**

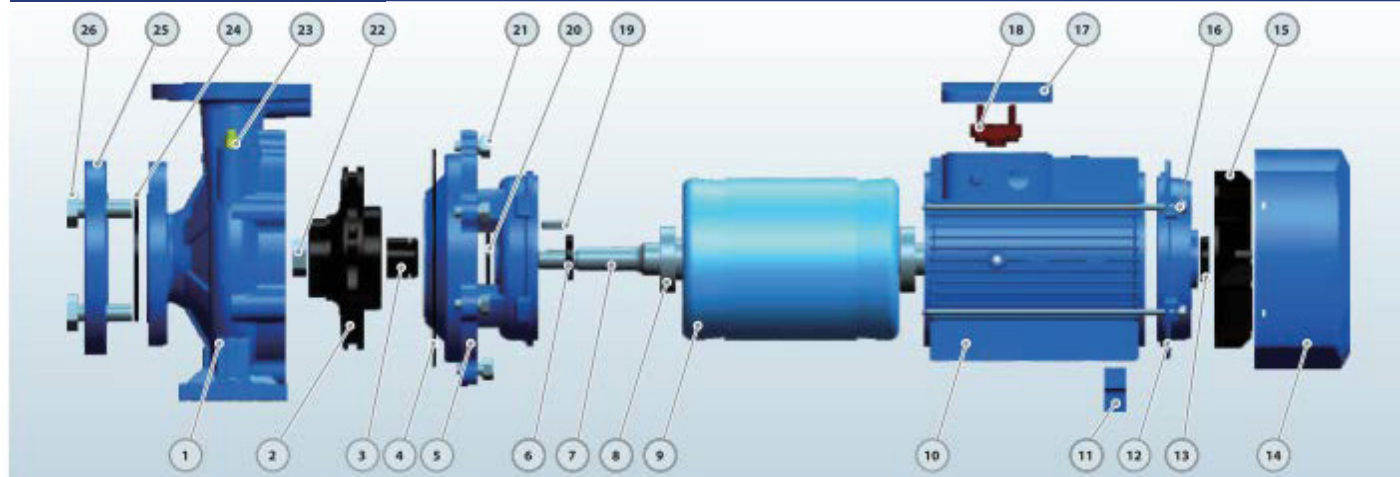
SEBORA PC-16  มีวาล์วกันย้อนในตัว	OKURA & SEBORA Fujisawa  SK-3C		DIAMOND 
สวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำ อัตโนมัติ แบบมีเกจ์	สวิตช์แรงดัน ทรงกระบอกสำหรับระบบน้ำ	สวิตช์ลูกลอย STING	สวิตช์ลูกลอยแท่งค้ำน้ำ
SEBORA  PC-10 มีวาล์วกันย้อนในตัว	OKURA SK-2  การติดตั้ง สวิตช์แรงดันต้องมียาล์วกันย้อน ควบคุมการไหลของน้ำ	SEBORA SK-12-4M IP68  <50°C	PRO 
สวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำ อัตโนมัติ แบบไม่มีเกจ์	สวิตช์แรงดัน สำหรับระบบน้ำ	สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า 4 ม.	สวิตช์ลูกลอยแท่งค้ำน้ำ

คุณสมบัติ	ไฟฟ้า	กระแสไฟ สูงสุด	กำลังสูงสุด	เกลียว	ค่าแรงดัน โรงงาน kg/cm ²	แรงดันที่ติดตั้งได้ kg/cm ²	ราคา
สวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำ อัตโนมัติ แบบมีเกจ์ สำหรับควบคุมปั๊มน้ำปรับแรงดันได้ PC-16	220 V	10A	1100 W	BSP 1"	Starting 1.5	1.5-3.0 bar	1,800
สวิตช์ควบคุมปั๊มน้ำ อัตโนมัติ แบบไม่มีเกจ์ สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ PC-10	220 V	10A	1100 W	BSP 1"	Starting 1.5	1.5-2.2 bar	1,500
สวิตช์แรงดัน สำหรับระบบน้ำ (SK-2) สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ ก่อนติดตั้งควรตรวจสอบแรงดันที่สูงสุด	220 V	12A	1500 W	เกลียวใน NPT 1/4"	1.4-2.8	จุดตัดต่ำสุด 1.4 จุดตัดสูงสุด 6.5	165
สวิตช์แรงดัน ทรงกระบอกสำหรับระบบน้ำ สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ FUJISAWA	220V	5A	125 W 200 W 250 W 300 W	1/4" - A 3/8" - B 1/4" - A 3/8" - B 1/4" - A 3/8" - B 1/4" - A 3/8" - B	0.7-1.4 1.2-2.2 1.4-2.8 2.2-2.8	0.7-1.4 1.2-2.2 1.4-2.8 2.2-2.8	250
สวิตช์แรงดัน ทรงกระบอก สำหรับระบบน้ำ สำหรับควบคุมปั๊มน้ำ SEBORA	220V	5A	125 W 150 W 200 W 250 W	1/4" - A 3/8" - B 1/4" - A 3/8" - B 1/4" - A 3/8" - B 1/4" - A 3/8" - B	0.8-1.4 1.0-1.8 1.2-2.0 1.4-2.2	0.8-1.4 1.0-1.8 1.2-2.0 1.4-2.2	140
สวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า+สายไฟ 3x1.0 ยาว 4M SEBORA (SK-12-4M) สำหรับควบคุมปั๊มน้ำต่าง ๆ (อุณหภูมิสูงสุด 50 C)	DC-125V AC-250V 50-60Hz	16 (4) A	-	-	-	-	400


		ขนาด	ราคา
DIAMOND 	สวิตช์ลูกลอยแท่งค้ำน้ำ DIAMOND สำหรับควบคุมปริมาณน้ำ	1/2"	300
		3/4"	340
		1"	380
PRO	สวิตช์ลูกลอยแท่งค้ำน้ำ PRO สำหรับควบคุมปริมาณน้ำ	1/2"	180
		3/4"	200
		1"	230

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**

รายการอะไหล่ - ปั๊มน้ำ PURITY



รุ่น	2. ใบพัด	3. แมคคานิคซีล	4. โอริง	11. ขารองพลาสติก	15. ใบพัดตุ้มมอเตอร์
Model	วงนอก-เพลลา-หนา	บ่าห้องเสื่อ-เพลลา	รูใน-หนา	กว้าง-สูง	รุ่น
PW80-125/30	---- 550	109-22 ---	190x4 ---	---	100 ---
PW80-125/40	---- 550	109-22 ---	190x4 ---	100-42 ---	100 ---
PW100-125/40	---- 800	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---
PW100-125/55	---- 800	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---
PW100-125/75	---- 800	109-22 ---	---	112-60 ---	---
PCm220C	---- ---	109-20 ---	170x4 ---	90-52 ---	90 ---
PC220C	---- ---	109-20 ---	170x4 ---	90-52 ---	90 ---
PCm220B	---- ---	109-20 ---	170x4 ---	100-42 ---	90 ---
PC220B	---- ---	109-20 ---	170x4 ---	90-52 ---	90 ---
PC680C	---- ---	109-22 ---	210x4 ---	100-45 ---	100 ---
PCm6A	---- ---	109-22 ---	---	90-40 ---	---
PC6A	---- ---	109-22 ---	---	90-40 ---	---
PCm6H	---- ---	109-22 ---	---	100-69 ---	---
PC560C*	---- ---	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---
PC560B*	---- 800	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---
PC625C*	---- 600	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---
PC625B*	---- 600	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---
PC625A*	---- 600	109-22 ---	190x4 ---	112-60 ---	112 ---




BS



ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่ WATER PUMPS & SPARE PARTS

	ใบพัดสแตนเลส สำหรับปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	OR-05	OR-50-1	OK-101	CPM-158	ZU-158
	ขนาดรูเพลลา	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	120 mm	120 mm	130 mm	130 mm	130 mm
	ราคา	300	300	350	350	350


	ใบพัดทองเหลือง สำหรับปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	OR-35	PX-205	DTM-20	JLM-65	JLM-80
	ขนาดรูเพลลา		12 mm	12 mm	16 mm	20 mm
	เส้นผ่าศูนย์กลาง		127 mm	127 mm	139 mm	162 mm
	ราคา	150	450	450	800	1,000

	ใบพัดทองเหลือง สำหรับปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	THF-5AM	SCM-70	TNF-130A	2TCP50/200	2TCP50/300
	ขนาดรูเพลลา	14 mm	13.5 mm	13.5 mm	14 mm	14 mm
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	130 mm	130 mm	125 mm	143 mm	143 mm
	ราคา	800	700	800	1,600	1,700


	ใบพัดทองเหลือง สำหรับปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	2TCP40/200	2TCP40/300			
	ขนาดรูเพลลา	14 mm	14 mm			
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	143 mm	143 mm			
	ราคา	1,600	1,700			

	ใบพัดเหล็กหล่อ สำหรับปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	THF-7AR	TS50-32-200C	TS50-32-200B	TS50-32-200A	
	ขนาดรูเพลลา	20 mm	12.5 mm	12.5 mm	12.5 mm	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	125 mm	180 mm	197 mm	297 mm	
	ราคา	1,000	1,200	1,500	1,800	

	ใบพัดหัวพลาสติก สำหรับปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	OR-35	OR-05	OK-101		
	ขนาดรูเพลลา/บ่า	10 mm	12/10.5 mm	15/13 mm		
	เส้นผ่าศูนย์กลาง		108 mm	119 mm		
	ราคา	100	100	100		

	ซิลปั๊มหอโขง					
	ใช้กับปั๊มแช่	OR-35 /QB-60	OR-05	OK-101	CPM-158	DTM-20
	ขนาด รูเพลลา x ยางนอก	-	-	12 x 26 MM	-	-
	ราคา	100	100	150	150	250
	ใช้กับปั๊มแช่	PX-205	JLM-65	JLM-80	SCM-70	TNF-130A
	ขนาด รูเพลลา x ยางนอก	-	-	-	-	-
	ราคา	250	450	550	300	400
	ใช้กับปั๊มแช่	THF-5AM	THF-7AR	2TCP40-200	2TCP40-300	2TCP50-200
	ขนาด รูเพลลา x ยางนอก	-	-	-	-	-
	ราคา	400	500	400	400	400
	ใช้กับปั๊มแช่	2TCP50-300	-	-	-	-
	ขนาด รูเพลลา x ยางนอก	-	-	-	-	-
	ราคา	400	-	-	-	-
	ใช้กับปั๊มแช่	2TCP50-300	-	-	-	-
	ขนาด รูเพลลา x ยางนอก	-	-	-	-	-
	ราคา	400	-	-	-	-

	ทางน้ำออก	
	1.5" x 1.5"	60
	1.5" x 2"	60
	2" x 2"	60

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**

	ใบพัดพลาสติก สำหรับปั๊มแช่					
	ใช้กับปั๊มแช่	SPSN-120F	SPA-250F	WQ-180/180F	WQ-180F	Z-2007
	ขนาดรูเพลลา	7.5 mm		8 mm	8 mm	8 mm
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	80 mm		82.5 mm	82.5 mm	88.5 mm
	ราคา	120	120	120	120	120

	ใบพัดอลูมิเนียม สำหรับปั๊มแช่สูง					
	ใช้กับปั๊มแช่	Z-25	Z-550	Z-750	Z-1500	Z-2200
	ขนาดรูเพลลา	11.5 mm		9.5 mm	11.5 mm	
	เส้นผ่าศูนย์กลาง	92 mm		105.5 mm	106 mm	
	ราคา	250	250	250	250	250

	ใบพัดเหล็กหล่อ สำหรับปั๊มแช่ดูดโคลน					
	ใช้กับปั๊มแช่	WQ-450/450F	WQ750/750F	WQ-1100	Z-40/Z-50/750B	Z-60
	ขนาดรูเพลลา				12 mm	12 mm
	เส้นผ่าศูนย์กลาง				105 mm	92 mm
	ราคา	250	250	250	250	250

	ใบพัดเหล็กหล่อ สำหรับปั๊มแช่ดูดโคลน					
	ใช้กับปั๊มแช่	ZH-750	H-40	H-60		
	ขนาดรูเพลลา	12 mm	12 mm	12/14 mm		
	เส้นผ่าศูนย์กลาง					
	ราคา	250	250	250		

	ฐานอลูมิเนียม สำหรับปั๊มแช่สูง					
	ใช้กับปั๊มแช่	QDX1.5-17-0.37	QDX1.5-32-0.75	QDX10-12-0.55	QDX10-16-0.75	QDX15-7-0.55
	ราคา	300	300	300	300	300


	ตะแกรงปั๊มแช่					
	ใช้กับปั๊มแช่	QDX1.5-17-0.37	QDX1.5-32-0.75	QDX10-12-0.55	QDX10-16-0.75	QDX15-7-0.55
	ราคา	180	180	200	200	220

	ตะแกรงปั๊มแช่			ตะแกรง/ฝาครอบปั๊มแช่พลาสติก	
	ตะแกรง 2 ชั้น	180		ฝาครอบปั๊มแช่ Z-2007	120
	ตะแกรง 3 ชั้น	200		ตะแกรงปั๊มแช่ Z-2007	120

ซิลปั๊มแช่	
	
ใช้สำหรับ	ราคา
Z-2007	100
Z-40	120
Z-50	120
Z-60	160
QDX25-6-0.75	120
QDX15-7-0.55	150
WQ-180	150
WQ-550	180
WQ-750	350
WQ-1100	400

ด้ามจับ	
	
ใช้สำหรับ	ราคา
Z-40	70
Z-50	70
Z-60	70
Z-25	70
Z-550	70
Z-750	70
Z-1500	70
Z-2200	70
QDX1.5-17-0.37	70

สวิทช์ลูกลอยปั๊มแช่ - หน้าแปลน	
สวิทช์ลูกลอย (สำหรับปั๊มแช่ WQ)	
	
Model. BS-FW-001	
ราคา	450
สวิทช์ลูกลอยปั๊มแช่ - สายไฟ	
สวิทช์ลูกลอย (สำหรับปั๊มแช่อื่นๆ)	
	
Model. BS-FW-002	
ราคา	300




BS





ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS

สายไฟปั๊มแช่


	Mod.B-WPC-C001		ZUZUMI / OKURA Z-25 ZH-550 QDX Z-250 ZH-750 Z-550 WQD-750 Z-750 H-40 H-60 1" - 1.5" - 2" - 3"
	ชนิดหน้าแปลน + เกลียว 19.5mm X 1.5		
	ขนาดสาย 0.75mm ² ความยาว 9 เมตร		
	ราคาเส้นละ 300 บาท		
	Mod.B-WPC-A001		SHIMGE QDX 1" - 1.5" - 2"
	ชนิดหน้าแปลน / จำนวนสาย 3 เส้น		
	ขนาดสาย 0.75mm ² ความยาว 9 เมตร		
	ราคาเส้นละ 350 บาท		
	Mod.B-WPC-A002		ZUZUMI WQ-1100(F) WQ-2200(F) 3" - 4"
	ชนิดหน้าแปลน / จำนวนสาย 2 เส้น		
	ขนาดสาย 1.5mm ² ความยาว 9 เมตร		
	ราคาเส้นละ 350 บาท		
	Mod.B-WPC-A003		ZUZUMI / ORONO WQ-180(F) Z-40 WQ-550(F) Z-50 WQ-750(F) Z-55 QDX370 Z-60 QDX550 QDX750 1" - 1.5" - 2" - 3"
	ชนิดหน้าแปลน / จำนวนสาย 3 เส้น		
	ขนาดสาย 0.75mm ² ความยาว 9 เมตร		
	ราคาเส้นละ 350 บาท		
	Mod.B-WPC-A004		ZUZUMI / ORONO WQ-180(F) Z-40 WQ-550(F) Z-50 WQ-750(F) Z-55 QDX370 Z-60 QDX550 QDX750 1" - 1.5" - 2" - 3"
	ชนิดหน้าแปลน / จำนวนสาย 3 เส้น		
	ขนาดสาย 0.75mm ² ความยาว 5 เมตร		
	ราคาเส้นละ 220 บาท		
	สายไฟปั๊มแช่		
	WQDS10-10-1.1	500	

**BS****ปั๊มน้ำต่างๆ และ อะไหล่
WATER PUMPS & SPARE PARTS**

กล่องคอนเดนเซอร์ ปั๊มหอยโข่ง

ระยะระหว่าง
รูยึดน็อต

ขนาดคอนเดนเซอร์



ขนาดกล่อง

1

ใช้กับ ปั๊มหอยโข่ง OR-05 - OK-101 - OR-15

2

ใช้กับ ปั๊มหอยโข่ง

3

ใช้กับ ปั๊มหอยโข่ง

4

ใช้กับ ปั๊มหอยโข่ง TFM - 2TCP

5ใช้กับ ปั๊มหอยโข่ง JET-100B - SOP-30 - B-ZU-102
5AM - TNF-130A - SCM70 - NFM**6**

ใช้กับ ปั๊มหอยโข่ง 7AR

7**8**

รุ่น	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ราคา
BS-CB-001	60	65	4	69	74	85	42	102	125	350
BS-CB-002	70	70	4	84	84	116	52	134	160	450
BS-CB-003	65	65	4	74	74	80	40	98	173	450
BS-CB-004	60-70	60-70	3-6	82	82	105	50	122	214	500
BS-CB-005	90	-	-	-	-	-	-	104	131	300
BS-CB-006	A	B	C	D	E	F	F	F	F	ราคา
BS-CB-007	A	B	C	D	E	F	F	F	F	ราคา
BS-CB-008	A	B	C	D	E	F	F	F	F	ราคา