




เครื่องมือก่อสร้าง และอุตสาหกรรม

# CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS

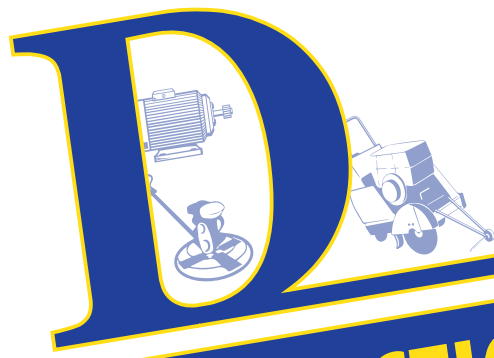

เครื่องมือก่อสร้าง **CONSTRUCTION TOOLS**

**D**



พัดลม-พัดลมระบายอากาศ **FAN-PORTABLE VENTILATOR**



ล้อยางไฟ **ELECTRIC HOSE REEL**



สายจี้คอนกรีต **CONCRETE VIBRATOR**



มอเตอร์ต่างๆ - เกียร์ทด **MOTOR - WARM GEAR**



แท่นสว่าน - เครื่องตีเกลียว และ อุปกรณ์  
**DRILL PRESS - THREADING MACHINE & ACCESSORIES**



เครื่องตัดเหล็ก - เครื่องดัดเหล็ก  
**CUTTER MACHINE - BENDER MACHINE**



เครื่องมืออุตสาหกรรมอื่นๆ **INDUSTRIAL TOOLS**



อุปกรณ์แพ็คของ **PACKING EQUIPMENT**



เครื่องกำเนิดไฟฟ้า **ELECTRIC GENERATOR**



เครื่องยนต์ **ENGINE**

**Komaki**

**OKURA**  
Make a Difference

**LUZUMI**

**Hobayashi**

**DAISEN**

**act**

**Sing**

**REX**

## สารบัญ - เครื่องมือก่อสร้าง และ วัสดุกรรม หมวด D

| รายการสินค้า                                                     | หน้า    |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| เครื่องมือปาดหน้า กรีดลาย งานพื้น-ถนน คานปาดปูน เครื่องพ่นปูน    | 1 - 2   |
| เครื่องตบดิน - ขัดพื้น - ตัดถนน - เจาะรูถนน - เครื่องตีเส้นจราจร | 3 - 10  |
| อุปกรณ์งานก่อสร้าง ขัดหิน ขัดพื้นปาร์เก้ โต๊ะตัด ลิฟกระบียง โม่  | 11 - 12 |
| อุปกรณ์งานกระเบื้อง - เครื่องยิงตะปูก๊ิบ                         | 13 - 14 |
| มอเตอร์เกาแบบ เขย่าแบบ                                           | 15      |
| สายจี้คอนกรีต มอเตอร์จี้คอนกรีต ปัมป์สายอ่อน                     | 16 - 19 |
| พัดลมอุโมงค์ระบายอากาศ โรงงาน วัสดุกรรม                          | 20 - 23 |
| ล้อเก็บสายไฟ - ลวดร้อยสายไฟ                                      | 24 - 26 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า - มอเตอร์เพลลาแหลม - มอเตอร์หินไฟ                   | 27 - 33 |
| แท่นสว่าน - เครื่องเป่าพรม - เกียร์ทด - มอเตอร์ประต้อม้วน        | 33 - 35 |
| น้ำมันหล่อเย็น - น้ำมันตัด - น้ำมันล้าง - จารบีหลุด              | 36 - 37 |
| เครื่องตัดท่อไฟฟ้า และ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม                       | 37 - 39 |
| อุปกรณ์งานท่อ - จับ ตัด ตัด บาน - แท่นตัดองศา ตัดท่อไฟฟ้า        | 40 - 44 |
| เครื่องตัดเหล็กโค้ง (กลม) - เครื่องบากแป๊ป                       | 45 - 46 |
| เครื่องเชื่อมท่อ PE HDPE                                         | 47      |
| เครื่องตัดเหล็กเส้น (งอ) - เหล็กข้ออ้อย เหล็กปลอก                | 48 - 52 |
| เครื่องตัดเหล็ก (ขาด) - ตัดท่อ (ขาด) - เครื่องผูกมัด             | 53 - 56 |
| เครื่องรีดเกลียวเหล็กเส้น - แท่นตัด - เครื่องเลื่อย - กรรไกร     | 57 - 60 |
| อุปกรณ์เสริมงานก่อสร้าง - หมวก ม.อ.ก. - เหล็กตอก - ดูกกระจก      | 61 - 62 |
| อุปกรณ์งานแพ็คสินค้า - รัศถ่อง - ชีลลูง                          | 63 - 64 |
| เครื่องยนต์ เบนซิน - เครื่องปั่นไฟ เบนซิน ดีเซล                  | 65 - 69 |
|                                                                  |         |

**D****1****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****MADE IN THAILAND****OKURA**  
Make a Differenceในชุดมีแถมเฉพาะ  
ชุดใบขัดละเอียด 4 ใบชุด**เครื่องปาดหน้าปูน 37" (ราคาไม่รวมเครื่องยนต์)**

Model. D-TPT-37-19 &gt; ใช้กับเครื่องยนต์ 5-7 HP (เพลลา 19 MM) \*

ราคาตัวละ **19,500** บาท

Model. D-TPT-37-25 &gt; ใช้กับเครื่องยนต์ 9-13 HP (เพลลา 25.4 MM) \*

ราคาตัวละ **22,500** บาท

Model. D-S-TPT-001 &gt; ใบขัดละเอียด 4 ใบชุด (ใน) ขนาด 6"x 13"

ราคาชุดละ **2,000** บาท

Model. D-S-TPT-001 &gt; ใบขัดหยาบ (ใบกระทะ) ขนาด 37"

ราคาใบละ **2,500** บาท**เครื่องปาดหน้าปูน 100 CM OKURA**

|                              |                            |       |  |
|------------------------------|----------------------------|-------|--|
| Model                        | HGM100                     |       |  |
| ใช้กับเครื่องยนต์            | 5.5 - 7 HP (เพลลา 19 MM)   |       |  |
| ความเร็วรอบ                  | 70-140 rpm                 |       |  |
| Rotary Diameter              | 90 cm                      |       |  |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในการปาด | 100 cm                     |       |  |
| น้ำหนัก                      | 97 Kg                      |       |  |
| ราคาไม่รวมเครื่องยนต์        | 17,500                     |       |  |
| อะไหล่ - ใบปาดปูน            |                            |       |  |
| D-S-HGM100-1                 | ใบขัดละเอียด 4 ใบชุด (นอก) | 1,350 |  |
| D-S-HGM100-2                 | ใบขัดหยาบ (ใบกระทะ)        | 2,500 |  |



รูปภาพเพิ่มเติม



รายการอะไหล่

ในชุดมีแถม ใบขัดละเอียด และ ใบขัดหยาบ อย่างละ 1 ชุด

**เครื่องปาดหน้าปูนแบบนั่งขับ หน้า 2 เมตร x 1 เมตร พร้อมเครื่องยนต์เบนซินฮอนด้า****OKURA**  
Make a Difference**Model : HGM-836**ราคาพร้อมเครื่องยนต์ **240,000.-**

เครื่องยนต์ HONDA GX690



พร้อมชุดด้ามลากเคลื่อนย้าย

**Model :**  
ใบปาดปูน 4 ใบชุด (ละเอียด)  
รุ่น น็อตตัวเมีย (จีน)  
ราคา/ชุด **2,000.-****GX690 (TAF-Type)**

|                                                 |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Length × Width × Height                         | 429 × 450 × 438 mm (16.9 × 17.7 × 17.2 in)                                                                                  |
| Dry mass [weight]                               | 45.3 kg (99.9 lbs)                                                                                                          |
| Engine type                                     | 4-stroke, overhead valve, 2 cylinders (90° V-Twin)                                                                          |
| Displacement [Bore × Stroke]                    | 688.0 cm³ (41.97 cu-in) [78.0 × 72.0 mm (3.07 × 2.83 in)]                                                                   |
| Net power (in accordance with SAE J1349*)       | 16.5 kW (22.4 PS, 22.1 bhp) at 3,600 rpm                                                                                    |
| Max. Net torque (in accordance with SAE J1349*) | 48.3 N-m (4.93 kgf-m, 35.6 lbf-ft) at 2,500 rpm                                                                             |
| Engine oil capacity                             | Without oil filter replacement: 1.5 L (1.6 US qt, 1.3 Imp qt)<br>With oil filter replacement: 1.7 L (1.8 US qt, 1.5 Imp qt) |
| Cooling system                                  | Forced air                                                                                                                  |
| Ignition system                                 | CDI type magneto ignition                                                                                                   |
| PTO shaft rotation                              | Counterclockwise                                                                                                            |

สายพาน - AV17x914Li  
รุ่น พัน - หน้า 17 มิล - ยาว 914 มิล**Model : D-S-HGM-836-2**กาดปาดหน้าปูน (หยาบ)  
หน้ากว้าง 100 ซม.  
พร้อมตัวล้อใบ 8 เซียว  
ราคา/ใบ **2,500.-****เครื่องปาดหน้าคอนกรีต แบบไร้สาย CORDLESS CONCRETE SCREED****OKURA**  
Make a Difference**Model : D-OK-CCS-20V**

มาพร้อมแบตเตอรี่ 1 ก้อน

ราคาตัวละ **4,000.-**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| กำลังแบตเตอรี่               | 21 V.      |
| มอเตอร์สัน กำลังดูด          | 20 V.      |
| ขนาดหน้าปาดปูน               | 150 x 8 CM |
| ความยาว(จากตัวถึงหน้าปาดปูน) | 180 CM     |
| น้ำหนัก                      |            |

**\*\*ก่อนใช้งานควรชาร์จแบตเตอรี่ก่อน 2-3 ชั่วโมง และเมื่อแบตเตอรี่อ่อน ควรชาร์จทันที\*\***

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 31/07/2024

**D****2**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****คานปาดปูนพร้อมตัวสั้น****MADE IN THAILAND**

สามารถเลือกความยาว

**D-RV04 > 4 เมตร****D-RV05 > 5 เมตร****D-RV06 > 6 เมตร****\*\* โปรดระบุความยาวของคานปาดปูน \*\***

(ราคาไม่รวมเครื่องยนต์)

ราคาตัวละ **24,000** บาทใช้กับเครื่องยนต์  
5 - 7 HP**4M****5M****6M****เฉพาะตัวสั้นคานปาดปูน พร้อมด้าม****D-S-RV01****MADE IN THAILAND**


ราคาเฉพาะตัวสั้น พร้อมด้าม 1 คู่

ราคาชุดละ **13,000** บาท**D-S-RV02**

ราคาเฉพาะด้ามจับยก ต่อคู่

ราคาชุดละ **1,200** บาท**ลูกกลิ้งกรีดลายเส้นถนนคอนกรีต****MADE IN THAILAND****เกรียงขัดมันด้ามยาว**

เกรียงขัดมัน

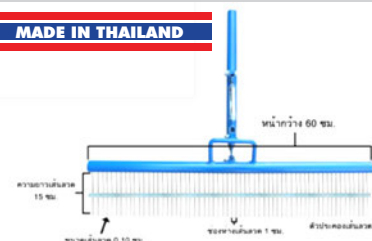**MADE IN THAILAND****คราดกรีดลายคอนกรีต****MADE IN THAILAND**

| Model                | <b>D-SR400</b>     |
|----------------------|--------------------|
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 cm              |
| หน้ากว้าง            | 40 cm              |
| ช่องไฟสายเส้น        | 1.00 cm            |
| ด้ามยาว              | 150 CM x 2 (300CM) |
| น้ำหนัก              | 16.0 kg            |
| ราคา                 | <b>13,500</b>      |

| Model     | <b>D-TTS-1590</b>  |
|-----------|--------------------|
| ขนาดใบขัด | 15 x 90 cm         |
| ด้ามยาว   | 150 CM x 2 (300CM) |
| น้ำหนัก   | 6.5 kg             |
| ราคา      | <b>3,500</b>       |

| Model               | <b>D-SR600</b> |
|---------------------|----------------|
| หน้ากว้าง           | 60 ซม.         |
| ความยาวเส้นลวด      | 15 ซม.         |
| ช่องห่างเส้นลวด     | 1 ซม.          |
| ขนาดเส้นลวด         | 0.1 ซม.        |
| จำนวนเส้นลวดทั้งหมด | 61 เส้น        |
| ราคา                | <b>3,300</b>   |





**D**

**3**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องเจาะกระบอกเพชรพร้อมเครื่องยนต์ HONDA GXV160

MADE IN THAILAND



ถังเก็บน้ำ 1 ถัง  
พร้อมช่องหยอดน้ำหล่อเลี้ยงกระบอกเจาะ 1 ช่อง  
1. ถังน้ำใบขนาด 45 ลิตร  
สำหรับเลี้ยงกระบอกเจาะด้านนอก  
ความเร็วรอบสูงสุด 1,800-2,300 รอบ/นาที  
เจาะด้วยระบบแกนพวงมาลัยแบบหมุนเกลียว  
ระยะเจาะลึกได้สูงสุด 65 เซนติเมตร



ถังเก็บน้ำ 2 ถัง พร้อมช่องหยอดน้ำหล่อเลี้ยงกระบอกเจาะ 2 ช่อง  
1. ถังน้ำใบขนาด 20 ลิตร สำหรับเลี้ยงน้ำกระบอกด้านใน  
2. ถังน้ำใบขนาด 45 ลิตร สำหรับเลี้ยงกระบอกเจาะด้านนอก  
ความเร็วรอบสูงสุด 1,800-2,300 รอบ/นาที  
เจาะด้วยระบบแกนพวงมาลัยแบบหมุนเกลียว  
ระยะเจาะลึกได้สูงสุด 65 เซนติเมตร

EUROPE TYPE  
1.1/4 UNC



BJ TYPE  
25.4 mm



EUROPE TYPE  
1.1/4 UNC



BJ TYPE  
25.4 mm



| Model                    | D-GCE43-UNC             | D-OK-GCE43-BJ |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ขนาดแรงม้าเครื่องยนต์    | <b>4.3 HP</b>           |               |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์    | สตาร์ทมือโดยการดึงเชือก |               |
| ชนิดเครื่องยนต์          | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ   |               |
| ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.65 L                  |               |
| ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง    | 1.4 L                   |               |
| แกนเพลาลำสำหรับใส่ดอก    | 1.1/4" UNC              | 25.4 mm       |
| ราคาพร้อมเครื่องยนต์     | <b>60,000</b>           | <b>60,000</b> |
| ราคาไม่รวมเครื่องยนต์    | <b>48,000</b>           | <b>48,000</b> |

| Model                    | D-GCE43-UNC-2T          | D-GCE43-BJ-2T |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| ขนาดแรงม้าเครื่องยนต์    | <b>4.3 HP</b>           |               |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์    | สตาร์ทมือโดยการดึงเชือก |               |
| ชนิดเครื่องยนต์          | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ   |               |
| ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 0.65 L                  |               |
| ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง    | 1.4 L                   |               |
| แกนเพลาลำสำหรับใส่ดอก    | 1.1/4" UNC              | 25.4 mm       |
| ราคาพร้อมเครื่องยนต์     | <b>62,000</b>           | <b>62,000</b> |
| ราคาไม่รวมเครื่องยนต์    | <b>50,000</b>           | <b>50,000</b> |



## เครื่องตีเส้นจราจร แบบรถเข็น AUTOMATIC PAINTING ROAD LINE MARKING MACHINE



| Model                   | D-OK-RLP15                  |
|-------------------------|-----------------------------|
| ขนาดในการตีเส้น         | 15 CM                       |
| ความหนาในการตีเส้น      | 1.0-3.0 MM                  |
| ความเร็วในการตีเส้น     | 1.5 KM/H                    |
| องศาความร้อน            | 180-210 C                   |
| ขนาดถังสี               | 60 LITERS                   |
| ความจุถังสี             | 100 KGS/ถัง                 |
| ขนาดถังลูกแก้วสะท้อนแสง | 13 KGS/ถัง                  |
| ชนิดของการจ่ายความร้อน  | LPG-LIQUEFIED PETROLEUM GAS |
| ขนาดถังก๊าซ             | 15 KGS                      |
| น้ำหนัก                 | 135 KGS                     |
| ราคา                    | <b>95,000</b>               |



### เครื่องพ่นปูน

เหมาะสำหรับปั๊มลม 2 แรงม้า ถึง 150 ลิตรขึ้นไป  
กระบอก สแตนเลส  
ท่อสแตนเลส



คู่มือ - การประกอบ

### Model : D-OK-CSG1L

แรงดันลม : 8-10 BAR

ขนาดกระบอก : 1 ลิตร

ระยะพ่นปูน : 5 - 10 CM

อัตราการไหล : 50 ml

น้ำหนัก : 2.0 kg

ราคา : **2,500 บาท**

**D****4****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องขุดคอนกรีตพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน Surface Repairing Machine



|                                                                   |                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| เครื่องยนต์                                                       | รุ่น                     | <b>OK-MP200</b>                |
|                                                                   | รุ่นเครื่องยนต์          | HONDA GX160                    |
|                                                                   | ชนิดเครื่องยนต์          | เบนซิน 4 จังหวะ                |
|                                                                   | กำลังแรงม้า              | 5.5 HP                         |
|                                                                   | ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 3.1 L                          |
| เครื่อง<br>ขุดคอนกรีต                                             | ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง    | 0.58 L                         |
|                                                                   | ความกว้างของตัวขุด       | 200 mm                         |
|                                                                   | จำนวนใบขุด               | 90 ลูก                         |
|                                                                   | วัสดุขุดใบขุดผลิตจาก     | Tungsten carbide spiked cutter |
|                                                                   | 2 ล้อหน้า                | ล้อยูริเทรน                    |
|                                                                   | 2 ล้อหลัง                | ล้อเป็นล้อยาง                  |
| มีระบบการปรับชุดใบขุด ให้สูงต่ำได้ โดยใช้แกนเกลียวแบบพวงมาลัยหมุน |                          |                                |
| น้ำหนัก                                                           |                          | 89.00 KG                       |


|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| OK-MP200(NE) ราคาไม่รวมเครื่องยนต์    | <b>31,500</b> |
| OK-MP200(HD) ราคารวมเครื่องยนต์ HONDA | <b>41,500</b> |
| ราคาเฉพาะใบขุดหน้าคอนกรีต (ต่อใบ)     | <b>250</b>    |



รายการอะไหล่



รูปภาพ

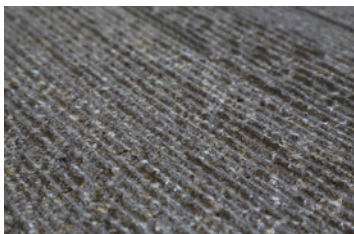

## เครื่องตบดิน แบบกระโดด



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Model           | <b>OKTR-80</b>     |
| ใช้เครื่องยนต์  | HONDA              |
| ขนาดเครื่องยนต์ | 5.5 แรงม้า         |
| ขนาดถังน้ำมัน   | 1.5 ลิตร           |
| แรงกระแทก       | 70 นิวตันเมตร      |
| แรงตบ           | 500-700 ครั้ง/นาที |
| ช่วงกระโดด      | 45-65 มิลลิเมตร    |
| ความเร็วในการตบ | 12-15 เมตร/นาที    |
| ขนาดฐานตบ       | 280x300 mm         |
| ขนาดโดยรวม      | 84x70x38 cm        |
| ราคาชุดละ       | <b>55,000</b>      |



รายการอะไหล่



|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| เฉพาะใช้ดสปริง        |              |
| เครื่องตบดินแบบกระโดด |              |
| ราคาชุดละ             | <b>2,500</b> |

**D****5**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**เครื่องตบดินพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน รุ่นลูกยาง ชนิดแป้นกระแทก 2 ชั้น  
**PLATE COMPACTOR - RUBBER BUMPER - DOUBLE IMPACT**

รูปภาพเพิ่มเติม

**C-40 RED****C-60 HDR  
HONDA  
GX160**

มีล้อเซ็น

แผ่นตบหนา  
7 มิล

มีล้อเซ็น

**รุ่น ดำ-แดง  
C-90 HDR  
HONDA  
GX160**แผ่นตบหนาพิเศษ  
12 มิล

|                             | รุ่น                     | <b>C-40 RED</b>                                                                     | <b>C-60 HDR</b>                                                                       | <b>C-90 HDR</b>                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>เครื่อง<br/>ตบดิน</b>    | ขนาดแป้นตบ               | 410 x 280 mm                                                                        | 510 x 350 mm                                                                          | 550 x 420 mm                                                                          |
|                             | แรงอัดในการตบ            | 1030 kg / 10.3 kn                                                                   | 1210 kg / 12.1 kn                                                                     | 1550 kg / 15.5 Kn                                                                     |
|                             | ความเร็วการสั่นสะเทือน   | 5300 rpm                                                                            | 5300 rpm                                                                              | 5300 rpm                                                                              |
|                             | ความเร็วการเคลื่อนที่    | 20 m/min                                                                            | 20-25 m/min                                                                           | 20-25 m/min                                                                           |
|                             | ระบบส่งกำลัง             | มูเล่ย์ครีซ และ สายพาน                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
|                             | เบอร์สายพาน              | A670 (A26)                                                                          | A737 (A29)                                                                            | A737 (A29)                                                                            |
|                             | ตบลึก                    | 10 cm                                                                               | 15 cm                                                                                 | 20 cm                                                                                 |
|                             | ความลาดชัน               | 0 - 20°                                                                             | 0 - 20°                                                                               | 0 - 20°                                                                               |
| <b>เครื่อง<br/>ยนต์</b>     | ชนิดเครื่องยนต์          | <b>GASOLINE ENGINE - เบนซิน 4 จังหวะ</b>                                            |                                                                                       |                                                                                       |
|                             | รุ่นเครื่องยนต์          | <b>RATO</b>                                                                         | <b>HONDA-GX160</b>                                                                    | <b>HONDA-GX160</b>                                                                    |
|                             | กำลังแรงม้า              | <b>2.4 HP(1.4 Kw)</b>                                                               | <b>4.8HP(3.6 Kw)</b>                                                                  | <b>4.8HP(3.6 Kw)</b>                                                                  |
|                             | ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 L                                                                                 | 3.1 L                                                                                 | 3.1 L                                                                                 |
|                             | ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง    | 0.35 L                                                                              | 0.58 L                                                                                | 0.58 L                                                                                |
|                             | ขนาดบรรจุ                | 52x30x88 CM                                                                         | 64x38x46 CM                                                                           | 59x45x56 CM                                                                           |
|                             | น้ำหนัก                  | 36 kg                                                                               | 63 / 67 KGS                                                                           | 86 / 91 KGS                                                                           |
| <b>ราคาชุดละ</b>            |                          | <b>12,000</b>                                                                       | <b>24,500</b>                                                                         | <b>27,500</b>                                                                         |
| <b>ครีซเครื่องตบดิน</b>     |                          |  |  |  |
|                             |                          | รู 16 มิล 1 ร่อง A                                                                  | รู 19 มิล                                                                             | รู 19 มิล                                                                             |
|                             |                          | ขนาด 102 มิล                                                                        | 1 ร่อง A ขนาด 125มิล                                                                  | 2 ร่อง A ขนาด 138มิล                                                                  |
| <b>ราคาครีซเครื่องตบดิน</b> |                          | <b>1,200</b>                                                                        | <b>1,400</b>                                                                          | <b>1,600</b>                                                                          |



**D****6**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**เครื่องตบดินพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน รุ่นลูกยาง  
ชนิดแผ่นกระแทก 2 ชั้น Plate Compactor

รูปภาพเพิ่มเติม

**C-40****C-60****C-90**

|                             | รุ่น                     | <b>C-40</b>                              | <b>C-60</b>                                   | <b>C-90</b>                                   |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>เครื่อง<br/>ตบดิน</b>    | ขนาดแป้นตบ               | 410x285mm                                | 540x360mm                                     | 560x410mm                                     |
|                             | แรงอัดในการตบ            | 1030 kg                                  | 1210 kg                                       | 1550 kg                                       |
|                             | ความถี่การสั่นสะเทือน    | 5300 rpm                                 | 5600 rpm                                      | 5600 rpm                                      |
|                             | ความเร็วการเคลื่อนที่    | 15-20 m/min                              | 20-25 m/min                                   | 20-25 m/min                                   |
|                             | ระบบส่งกำลัง             | มูเลย์ครีซ และ สายพาน                    |                                               |                                               |
|                             | ตบลึก                    | 10 cm                                    | 15 cm                                         | 20 cm                                         |
|                             | ความลาดชัน               | 0-10 cm                                  | 0-20 cm                                       | 0-20 cm                                       |
| <b>เครื่อง<br/>ยนต์</b>     | ชนิดเครื่องยนต์          | <b>GASOLINE ENGINE - เบนซิน 4 จังหวะ</b> |                                               |                                               |
|                             | รุ่นเครื่องยนต์          | CHINA                                    | CHINA                                         | CHINA                                         |
|                             | กำลังแรงม้า              | <b>2.4 HP</b>                            | <b>5.5 HP</b>                                 | <b>5.5 HP</b>                                 |
|                             | ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 1.6L                                     | 3.6L                                          | 3.6L                                          |
|                             | ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง    | 0.35L                                    | 0.6L                                          | 0.6L                                          |
|                             | ขนาด                     | 47X35X47 CM                              | 65x38.5x46 cm                                 | 59x56x45.5 cm                                 |
|                             | น้ำหนัก                  | 40 kg                                    | 60 kg                                         | 90 kg                                         |
| <b>ราคาชุดละ</b>            |                          | <b>12,000</b>                            | <b>16,000</b>                                 | <b>19,000</b>                                 |
| <b>ครีซเครื่องตบดิน</b>     |                          |                                          |                                               |                                               |
|                             |                          | รูล 16 มิล 1 ร่อง A<br>ขนาด 102 มิล      | รูล 19 มิล รูล 20 มิล<br>1 ร่อง A ขนาด 125มิล | รูล 19 มิล รูล 20 มิล<br>2 ร่อง A ขนาด 138มิล |
| <b>ราคาครีซเครื่องตบดิน</b> |                          | <b>1,200</b>                             | <b>1,400</b>                                  | <b>1,600</b>                                  |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 24/08/2022



**D****7**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**เครื่องตบดิน รุ่นลูกยาง ชนิดเป็นกระแทก 2 ชั้น  
**PLATE COMPACTOR - RUBBER BUMPER - DOUBLE IMPACT**

รูปภาพเพิ่มเติม



|                  | รุ่น                     | C-90T (C19)                      | C-90T (C20)  | C-90T-168                         |
|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| เครื่อง<br>ตบดิน | ขนาดแป้นตบ               | 520 x 480 mm                     |              |                                   |
|                  | แรงอัดในการตบ            | 1200 kg / kn                     |              |                                   |
|                  | ความถี่การสั่นสะเทือน    | 2880 rpm                         |              |                                   |
|                  | ความเร็วการเคลื่อนที่    | 20-25 m/min                      |              |                                   |
|                  | ระบบส่งกำลัง             | มูเลย์คริช และ สายพาน            |              |                                   |
|                  | ขนาดมูเลย์เครื่องยนต์    | รู 19 MM                         | รู 20 MM     | รู 19 MM                          |
|                  | เบอร์สายพาน              | B830 - 1 เส้น                    |              |                                   |
|                  | ตบลึก                    | 15 cm                            |              |                                   |
|                  | ความลาดชัน               | 0 - 20°                          |              |                                   |
|                  | ถังน้ำเปล่า              | 14 ลิตร - ช่วยลดฝุ่นในดินและทราย |              |                                   |
| เครื่อง<br>ยนต์  | ชนิดเครื่องยนต์          | ---                              |              | GASOLINE ENGINE - เบนซิน 4 จังหวะ |
|                  | รุ่นเครื่องยนต์          | ---                              |              | <b>OKURA-GM168FB</b>              |
|                  | กำลังแรงม้า              | ---                              |              | 7 HP                              |
|                  | ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง | ---                              |              | 3.6 L                             |
|                  | ถังบรรจุน้ำมันเครื่อง    | ---                              |              | 0.6 L                             |
|                  | ขนาด                     | 64x38x46 CM                      |              |                                   |
|                  | น้ำหนัก                  | 66 kg                            |              | 86 KGS                            |
| ราคาชุดละ        |                          | <b>7,200</b>                     | <b>7,200</b> | <b>12,000</b>                     |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 19/12/2024



# D

# 8

## เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS



### เครื่องตบดิน รุ่นสปริง ชนิด แป้นกระแทกชั้นเดียว

MADE IN THAILAND

เครื่องตบดิน ขนาด 5 TON

**Mod. D-TPC-5T**

A: - CM B: - CM C: - CM

ราคาตัวละ **14,000** บาท

เครื่องตบดิน ขนาด 10 TON

**Mod. D-TPC-10T**

A: 37.5 CM B: 10 CM C: 43 CM

ราคาตัวละ **18,500** บาท

**\*\*ราคาไม่รวมเครื่องยนต์\*\***

รายการอะไหล่



คลัชเครื่องตบดินเล็ก 5 TON  
รู 19 - 3/4"



ราคาตัวละ **2300**

**5 TON**

ใช้เครื่องยนต์

**5.5 - 7 HP**

คลัชเครื่องตบดินใหญ่ 10 TON  
รู 25 - 1"



ราคาตัวละ **2500**

**10 TON**

ใช้เครื่องยนต์

**9-13 HP**



### เครื่องตบดินห้องเรือเล็ก - ห้องเรือใหญ่

MADE IN THAILAND

### รุ่นสปริงลูกยาง ชนิดแผ่นกระแทก 2 ชั้น



## Mod. D-TPC-9T

## Mod. D-TPC-13T

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 500 x 550 x 1,200 (ไม่รวมล้อ)                                                                        |
| แรงอัดในการตบดิน        | 5 - 9 ตัน                                                                                            |
| ความถี่ในการสั่นสะเทือน | 5,800 รอบ                                                                                            |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 20 - 30 เมตร / นาที                                                                                  |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่ | 20 - 30 องศา                                                                                         |
| น้ำหนัก                 | 90 กก.                                                                                               |
| ระบบส่งกำลัง            | ระบบ DISC CLUTCH ซึ่งช่วยให้สามารถเร่งกำลังหรือผ่อนกำลังได้ตามความต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
| ชนิดเครื่องยนต์         | เครื่องยนต์เบนซิน, เครื่องยนต์ดีเซล                                                                  |
| กำลังแรงม้า             | 5.5 - 6.5 แรงม้า                                                                                     |

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กว้าง x ยาว x สูง (มม.)     | 60 x 65 x 120                                                                                    |
| แรงอัดในการตบดิน            | 9 - 13 ตัน                                                                                       |
| ความถี่ในการสั่นสะเทือน     | 6,500 รอบ                                                                                        |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่     | 20 - 30 เมตร / นาที                                                                              |
| ความเร็วในการเคลื่อนที่     | 20 - 30 องศา                                                                                     |
| ระบบส่งกำลัง                | ระบบ DISC CLUTCH ซึ่งช่วยให้สามารถเร่งกำลังหรือผ่อนกำลังได้ตามต้องการ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน |
| ชนิดเครื่องยนต์             | เครื่องยนต์เบนซิน 9 - 13HP (ธรรมดา / ภูเขา+แบตเตอรี่)                                            |
| น้ำหนัก (ไม่รวมเครื่องยนต์) | ≈ 105 กก.                                                                                        |

สามารถใช้กับเครื่องยนต์ 5.5-6.5 HP

ราคาสินค้าไม่รวมเครื่องยนต์

**18,000.-**

สามารถใช้กับเครื่องยนต์ 9-13 HP

ราคาสินค้าไม่รวมเครื่องยนต์

**22,000.-**

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก่ไขเมื่อวันที่ 01/09/2025

**D****9****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดถนนพร้อมเครื่องยนต์ ไม่รวมใบตัด CONCRETE CUTTER WITH ENGINE**

รายการอะไหล่



รูปภาพเพิ่มเติม

**HCC-14****HCC-18****HCC-22**

|                   | รุ่น                  | HCC-14(N9)                                   | HCC-14(N13)  | HCC-18(N)           | HCC-22(N)           | HCC-22(NE)    |
|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| เครื่อง<br>ยนต์   | ประเภทเครื่องยนต์     | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |              |                     |                     |               |
|                   | รุ่นเครื่องยนต์       | OKURA GM177F                                 | OKURA GM188F | OKURA GM188F        | OKURA GM188F        | OKURA GM188FE |
|                   | ขนาดเครื่องยนต์       | 9 HP                                         | 13 HP        | 13 HP               | 13 HP               | 13 HP         |
|                   | ระบบสตาร์ท            | มือดึง                                       | มือดึง       | มือดึง              | มือดึง              | มือดึง+กุญแจ  |
| เครื่อง<br>ตัดถนน | ขนาดใบตัด             | 14" - 16"                                    |              | 14" - 18"           | 14" - 20"           |               |
|                   | ขนาดแกนรูปเหลา        | 1" (25.4mm)                                  |              | 1" (25.4mm)         | 1" (25.4 mm)        |               |
|                   | ตัดลึกได้สูงสุด       | 80 - 120 mm                                  |              | 80 - 160 mm         | 200 mm              |               |
|                   | ระบบการหล่อเลี้ยง     | น้ำเลี้ยง - 20L                              |              | น้ำเลี้ยง - 20L     | น้ำเลี้ยง - 25L     |               |
|                   | สายพาน                | A686 (A27) x 3 เส้น                          |              | A914 (A36) x 3 เส้น | A889 (A35) x 3 เส้น |               |
| HCC-XXN           | ราคาพร้อมเครื่องยนต์  | 21,600                                       | 22,900       | 25,900              | 28,900              | 30,500        |
| HCC-XX            | ราคาไม่รวมเครื่องยนต์ | 12,000                                       |              | 15,000              | 18,000              |               |

**\*\*ราคาสินค้าไม่รวมใบตัด\*\*****MADE IN THAILAND****เครื่องตัดถนน (ไม่รวมเครื่องยนต์และใบ)****TCC-1418****ล้อหน้าเหล็ก หลังยาง**

| Model           | ใช้กับเครื่องยนต์ | ขนาดใบตัด | ขนาดรูปเหลา | ราคา          |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|---------------|
| <b>TCC-1418</b> | 9 HP / 13 HP      | 14"-18"   | 1" (25mm)   | <b>15,500</b> |

**\*\*ราคาสินค้าไม่รวมใบตัด\*\*****เครื่องยนต์ 9 HP เหมาะสำหรับใบตัดบาง 14" - 16"  
เครื่องยนต์ 13 HP เหมาะสำหรับใบตัด 14" - 22"**

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเขียววันที่ 10/12/2024



**D****10****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดถนน พร้อมเครื่องยนต์ CONCRETE FLOOR CUTTER**

เครื่องยนต์ มีระบบกรองลมพิเศษ เหมาะสำหรับงานที่เจอฝุ่น  
ใช้กรองลมให้สะอาด ทำให้เครื่องทำงานได้เต็มที่

**D-KCC-16G-190****D-KCC-20G-190****D-KCC-20D-188**

|                           | รุ่น                     | <b>D-KCC-16G-190</b>                         | <b>D-KCC-20G-190</b>                 | <b>D-KCC-20D-188</b>                           |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>เครื่อง<br/>ยนต์</b>   | ประเภทเครื่องยนต์        | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |                                      | ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบ<br>ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
|                           | รุ่นเครื่องยนต์          | <b>190FS Gasoline</b>                        | <b>190FS Gasoline</b>                | <b>188FE Diesel</b>                            |
|                           | ขนาดเครื่องยนต์          | <b>15 HP</b>                                 | <b>15 HP</b>                         | <b>15 HP</b>                                   |
|                           | ระบบสตาร์ท               | มือดึง                                       | มือดึง                               | มือดึง + กุญแจ                                 |
|                           | ถังน้ำมันเชื้อเพลิง      | <b>6.5 ลิตร</b>                              | <b>6.5 ลิตร</b>                      | <b>5.5 ลิตร</b>                                |
|                           | น้ำมันเครื่อง            | <b>SAE 10W-30</b>                            | <b>SAE 10W-30</b>                    | <b>SAE 10W-30</b>                              |
|                           | ปริมาณน้ำมันเครื่อง      | <b>1.1 ลิตร</b>                              | <b>1.1 ลิตร</b>                      | <b>1.5 ลิตร</b>                                |
|                           | ขนาดช่องใส่แบตเตอรี่     | ---                                          | ---                                  | <b>20 x 14 cm</b>                              |
| <b>เครื่อง<br/>ตัดถนน</b> | ขนาดใบตัด                | <b>14" / 16"</b>                             | <b>14" / 16" / 18" / 20"</b>         | <b>14" / 16" / 18" / 20"</b>                   |
|                           | ขนาดแกนรูเพลลา           | <b>1" (25.4mm)</b>                           | <b>1" (25.4mm)</b>                   | <b>1" (25.4mm)</b>                             |
|                           | ตัดลึกได้สูงสุด          | <b>80 / 120 mm</b>                           | <b>80 / 120 / 160 / 180 mm</b>       | <b>80 / 120 / 160 / 180 mm</b>                 |
|                           | ระบบการหล่อเลี้ยง        | ถังพลาสติก น้ำเลี้ยง - 14L                   | ถังพลาสติก น้ำเลี้ยง - 30L           | ถังพลาสติก น้ำเลี้ยง - 30L                     |
|                           | สายพาน                   | <b>A750 x 4 เส้น</b>                         | <b>A850 x 4 เส้น</b>                 | <b>A710 x 4 เส้น</b>                           |
|                           | ขนาดประกับ               | <b>118 MM (4.5/8")</b>                       | <b>118 MM (4.5/8")</b>               | <b>118 MM (4.5/8")</b>                         |
|                           | ขนาดมู่เล่ย์ เครื่องยนต์ | <b>85 MM - รู 25.4 MM - 4 ร่อง A</b>         | <b>85 MM - รู 25.4 MM - 4 ร่อง A</b> | <b>85 MM - รู 25.4 MM - 4 ร่อง A</b>           |
|                           | ขนาดมู่เล่ย์ เพลาคัดถนน  | <b>108 MM - รู 25 MM - 4 ร่อง A</b>          | <b>108 MM - รู 25 MM - 4 ร่อง A</b>  | <b>108 MM - รู 25 MM - 4 ร่อง A</b>            |
|                           | ขนาดล้อหน้า              | <b>124 MM (4.7/8") x 2 ล้อ</b>               | <b>124 MM (4.7/8") x 2 ล้อ</b>       | <b>124 MM (4.7/8") x 2 ล้อ</b>                 |
|                           | ขนาดล้อหลัง              | <b>188 MM (7") x 2 ล้อ</b>                   | <b>188 MM (7") x 2 ล้อ</b>           | <b>188 MM (7") x 2 ล้อ</b>                     |
|                           | ขนาดตัวเครื่องตัดถนน     | <b>114 x 55 x 96 CM</b>                      | <b>134 x 59 x 101 CM</b>             | <b>134 x 63 x 101 CM</b>                       |
|                           | น้ำหนัก                  | <b>100 KGS</b>                               | <b>138 KGS</b>                       | <b>150 KGS</b>                                 |
|                           | ราคาพร้อมเครื่องยนต์     | <b>21,900</b>                                | <b>31,900</b>                        | <b>41,900</b>                                  |

**\*\*ราคาสินค้าไม่รวมใบตัด\*\***

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก่ไขเมื่อวันที่ **19/12/2024**

**D****X11****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****Model : HCC-24D (N)****สตาร์ทมือ – สตาร์ททุกฤดู****เครื่องตัดถนน ตัดจอย ดีเซล DIESEL CONCRETE CUTTER**

| CONCRETE CUTTER SPECIFICATION |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด         | 22"                                       |
| ความสามารถในการตัดลึกสูงสุด   | 22 CM                                     |
| ถังบรรจุน้ำหล่อเลี้ยง         | 20L                                       |
| ขนาดตัว                       | 152x95x67 CM                              |
| น้ำหนักไม่รวมเครื่องยนต์      | 90 KGS                                    |
| น้ำหนักรวมเครื่องยนต์         | 240 KGS                                   |
| ENGINE SPECIFICATION          |                                           |
| PISTON STROKE MODEL           | CJ16(ZS1100)                              |
| FUEL TYPE                     | <b>DIESEL</b>                             |
| TYPE                          | SINGLE CYLINDER, HORIZONTAL, FOUR STROKES |
| COMBUSTION CHAMBER TYPE       | DIEECT INJECTION                          |
| CYLINDER DIAMETER             | 100 MM                                    |
| PISTON STROKE                 | 115 MM                                    |
| PISTON DISPLACEMENT           | 0.903 L                                   |
| STANDARD POWER (1H/12H)       | 12.13/11.03 KW                            |
| STANDARD SPEED                | 2200 R/MIN                                |
| FUEL CONSUMPTION RATE         | <251.6 G/KW.H                             |
| OIL CONSUMPTION RATE          | <2.04 G/KW.H                              |
| COOLING WAY                   | WATER COOLED EVAPORATOR                   |
| STARTING WAY                  | HAND STARTING                             |
| OVERALL DIMENSION (L-W-H)     | 821x486x671 MM                            |
| WEIGHT                        | 150 KGS                                   |

**ราคาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล****59,900.-**

**D****12****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****MADE IN THAILAND****เครื่องตัดลูมเนียม**

ใช้ขนาดมอเตอร์ 1 HP - 750W (220V หรือ 380V)  
 ใช้ขนาดใบเลื่อย 10" - ตัดได้ 78 MM  
 12" ตัดได้ 100 MM  
 องศาในการตัด 45-90 องศา  
 ขนาดเพลลาใบเลื่อย 25.4 MM  
 มุเลื่อยมอเตอร์ 19 MM  
 ขนาดโต๊ะ 63.8x53.6x60.6 CM  
 ขนาดทั้งตัว 72x54x100 CM

ราคาตัวละ **8,500** บาท

(ราคาไม่รวมมอเตอร์และใบเลื่อย)

\*\* การใช้ใบเลื่อย 12" \*\*

ควรใช้ความระวังในการตัด

**GoKen**  
**Mod.D-GK-ATS12****แท่นตัดลูมเนียม ตัดมุงลาด แบบสับโยก****MADE IN THAILAND****Mod.D-TAC-10**

ขนาดใบเลื่อย : 250 mm (10")

สามารถตัดมุมได้ : 45 องศา  
90 องศา

ใช้งานกับมอเตอร์ : 1/2 HP

ราคาตัวละ **16,000** บาท

\*\*ราคาสินค้าไม่รวมมอเตอร์และใบเลื่อย\*\*

**เครื่องโม่ปูนฉาบ**

ขนาดสินค้า  
 A-75CM สูงเต็ม-86CM  
 B-43CM ยาวเต็ม-140CM  
 C-20CM กว้างเต็ม-78CM


**โม่ปูนฉาบรุ่น 1 ถัง**ใช้กับมอเตอร์ 3 แรง 1400 RPM  
220 หรือ 380V

สายพาน - B54 x 2 เส้น



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| รุ่น         | <b>D-OK-CM3-1</b>    |
| ใช้กับ       | มอเตอร์ 3 HP-1400RPM |
| ขนาดรูมูเลย์ | <b>28 MM</b>         |
| ราคา         | <b>20,000</b>        |

(ราคาไม่รวมมอเตอร์)

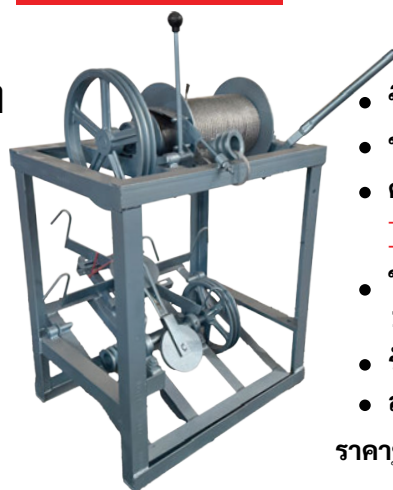**ก้วนสลึงขึ้นปูน (ลิฟท์กระป๋อง)****MADE IN THAILAND****Mod.D-TCL-250**

- ขึ้นปูนได้ครั้งละ 7 กระบะ
- ขนาดสลึง 8 มิล
- ความยาวสลึง 50 เมตร  
- หากต้องการความยาวมากขึ้น -  
- สามารถติดต่อบริษัทได้ -
- ใช้กับมอเตอร์ 3 แรง 1400 RPM - 220/380V
- รับน้ำหนักสูงสุด 250 KG
- สายพาน B46x2 / B76x2

ราคาชุดละ **13,500** บาท  
(ไม่รวมมอเตอร์)**เครื่องผสมปูนฉาบ ผสมวัสดุต่างๆ**

เหมาะสำหรับงาน D.I.Y. หรืองานก่อสร้างทั่วไป ใช้งานได้แบบอเนกประสงค์  
 เช่น ผสมปูนฉาบ คอนกรีต ปูย อาหารสัตว์ ล้างลูกกอล์ฟ เป็นต้น

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Model                  | <b>D-OK-CDM220</b>              |
| ขนาดอ่างโม / ปริมาณผสม | <b>220 / 140 Liters</b>         |
| กำลังมอเตอร์           | <b>1000W - 230V - 50Hz</b>      |
| ความเร็วรอบกระบะ       | <b>27 RPM</b>                   |
| ขนาดอ่างโม             | <b>ลึก 62 x ปากอ่าง 37 CM</b>   |
| ขนาดตัว / ขนาดกล่อง    | <b>130x70x128 / 76x76x47 CM</b> |
| น้ำหนัก                | <b>58/63 KGS</b>                |
| ราคา                   | <b>12,500</b>                   |



รูปภาพ  
 เครื่องผสมปูน  
 โม่ปูนฉาบ  
 ก้วนสลึง



รูปภาพ  
 โต๊ะตัดมณีเนียม



**D****13**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

รูปภาพ



รายการอะไหล่เพิ่มเติม


**เครื่องขัดพื้นหินขัด****MADE IN THAILAND**

ใช้สำหรับขัดพื้นหินขัด ขูดหน้าปูน ขัดพื้นปูน เลือกลงได้ 2 กรณี (ระบุก่อนสั่งซื้อ เพราะเป็นยี่ห้อไม่เหมือนกัน)

1. ใช้กับเครื่องยนต์ขนาด 5.5-7 แรง

**Mod.D-TMP-EN**

2. ใช้กับมอเตอร์ 3HP รอบ 2800RPM

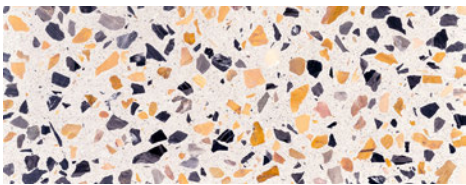**Mod.D-TMP-MT**ราคาชุดละ **27,500** บาท  
(ราคาไม่รวมเครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์)**เครื่องขัดพื้นปาร์เก้****MADE IN THAILAND**


รูปภาพ



รายการอะไหล่เพิ่มเติม



ใช้สำหรับขัดพื้นไม้ เลือกลงได้ 2 กรณี (ระบุก่อนสั่งซื้อ เพราะมีให้เลือกไม่เหมือนกัน)

**ใช้กระดาษทรายขนาด 12" ยาว 66 CM ไม่ต้องติดกาบ****Mod.D-TPS-12-EN** สามารถใช้กับกระดาษทรายม้วนได้ **Mod.D-TPS-12-MT**1. ใช้กับเครื่องยนต์ขนาด 9 แรง  
\*ราคาตัวละ **25,000** บาท  
(ราคาไม่รวมเครื่องยนต์)2. ใช้กับมอเตอร์ 3HP รอบ 1400RPM  
\*ราคาตัวละ **25,000** บาท  
(ราคาไม่รวมมอเตอร์)

**D****14****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****แท่นตัดกระเบื้อง TILE CUTTER****รุ่นงานหนัก**

12"



16"




24"-32"


| รุ่น       | ตัดยาว | ตัดหนา | ตัดทแยงมุม | ขนาด               | ราคา         |
|------------|--------|--------|------------|--------------------|--------------|
| <b>20"</b> | 20"    | 15 mm  | 14"        | 75 x 60 x 33.5     | <b>3,500</b> |
| <b>24"</b> | 24"    | 15 mm  | -          | 80.5 x 32.5 x 31.5 | <b>3,900</b> |
| <b>28"</b> | 28"    | 15 mm  | -          | 92 x 35 x 31.5     | <b>5,000</b> |

| รุ่น       | ตัดยาว      | ตัดหนา | น้ำหนัก  | ราคา         |
|------------|-------------|--------|----------|--------------|
| <b>12"</b> | 12" (300mm) | 15 mm  | 17.4 Kg. | <b>1,450</b> |
| <b>16"</b> | 16" (400mm) | 15 mm  | 26.5 Kg. | <b>1,850</b> |
| <b>24"</b> | 24" (600mm) | 15 mm  | 28.0 Kg. | <b>3,550</b> |
| <b>32"</b> | 32" (800mm) | 15 mm  | 32.5 Kg. | <b>4,050</b> |

เฉพาะลูกตัดเตอร์ แท่นตัดกระเบื้อง

12"-16" ราคาอันละ **450**24"-32" ราคาอันละ **580****รุ่น เลเซอร์ ฐานอลูมิเนียม**

ถ่าน AAA x 2 ก้อน

ใบมีด 22MM  
พร้อมลูกปืน 687 Z**คุณสมบัติพิเศษ**

มีเส้นแสงเลเซอร์แนวกลาง เพิ่มความแม่นยำในการตัด มีปีกขยายด้านข้าง เพื่อรองรับแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ พื้นยางกันการกระแทกและป้องกันรอยขีดข่วน

ฐานอลูมิเนียม - แข็งแรงน้ำหนักเบา  
ยางรองหนา - รับน้ำหนักกระเบื้องได้ดี

| รุ่น              | ขนาด | ความหนาในการตัด | บรรจุต่อลัง | น้ำหนัก | ขนาดกล่อง (CM) | ราคา         | ราคาใบมีด  |
|-------------------|------|-----------------|-------------|---------|----------------|--------------|------------|
| <b>D-OK-TC24P</b> | 24"  | 6-15 mm         | 2           | 14 / 16 | 81.5x28.5x39   | <b>1,850</b> | <b>580</b> |
| <b>D-OK-TC32P</b> | 32"  | 6-15 mm         | 2           | 16 / 18 | 101.5x28.5x39  | <b>2,100</b> | <b>580</b> |
| <b>D-OK-TC40P</b> | 40"  | 9-15 mm         | 1           | -       | -              | <b>3,800</b> | <b>580</b> |

**เครื่องมือติดตั้งกระเบื้อง ไร้สาย CORDLESS TILE INSTALLING MACHINE****Model : D-OK-CTIM60**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| เหมาะสำหรับกระเบื้องขนาด | 60x60 cm       |
| สามารถปรับระดับได้       | 5000-18000 RPM |
| ความในการสัน/1 นาที      |                |
| แรงดูดได้สูงสุด          | 30 Kgs         |
| ขนาดแบตเตอรี่            | 2.6 Ah         |
| ใช้เวลาในการชาร์จ/ครั้ง  | 1.5 ชั่วโมง    |
| น้ำหนักตัวเครื่อง        | 1.0 kgs        |
| ราคา                     | <b>2,450</b>   |

**อะไหล่และอุปกรณ์-เครื่องมือติดตั้งกระเบื้อง**

| แผงวงจร    | มอเตอร์    | แบตเตอรี่  | ตัวปรับระดับ | สายชาร์จ  | โกกด       |
|------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|
|            |            |            |              |           |            |
| <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>100</b>   | <b>60</b> | <b>250</b> |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก่ไขเมื่อวันที่ 10/01/2024



**D**

**15**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**




เครื่องยิงตะปูกับ อเนกประสงค์ เพดาน ผนัง ฝ้า รุ่นเก็บเสียง  
**SILENCE CEILING NAIL GUN**

**Model. D-OK-CNG34-S**


ข้อมูลสินค้า

ขนาดลูกตะปู **3.65-3.7 MM**  
ขนาดหัวทำแรงกระแทก **8.5 MM**  
ความยาวตัว **40 CM**  
ความยาวสูงสุด **340 CM**

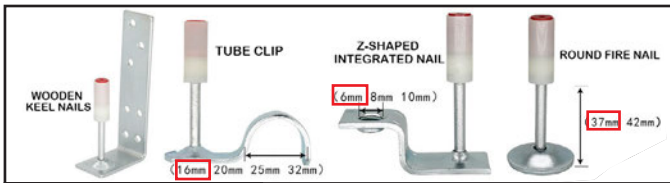

แถมลูกยิง 4 อย่าง  
อย่างละ 10 ลูก

| Model.   | ชนิด         | ขนาด  | จำนวน<br>ต่อกล่อง | ราคาลูกยิงต่อกล่อง |
|----------|--------------|-------|-------------------|--------------------|
| CNG-TC16 | ยึดท่อกลม    | 16 MM | 100               | -                  |
| CNG-TC20 | ยึดท่อกลม    | 20 MM | 90                | -                  |
| CNG-TC25 | ยึดท่อกลม    | 25 MM | 90                | 650                |
| CNG-TC32 | ยึดท่อกลม    | 32 MM | 60                | -                  |
| CNG-ZS06 | ห้อยแกนเหล็ก | 6 MM  | 100               | -                  |
| CNG-ZS08 | ห้อยแกนเหล็ก | 8 MM  | 100               | -                  |
| CNG-ZS10 | ห้อยแกนเหล็ก | 10 MM | 100               | -                  |



ตัวอย่างการใช้งาน  
SCAN หรือกดที่ QR CODE

| ชนิดลูกยิง | การประกอบใช้งาน | ราคาชุดละ    |
|------------|-----------------|--------------|
|            |                 | <b>3,500</b> |





**D**

**16**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**


## มอเตอร์เกาะแบบ Surface Concrete Vibrator

เหมาะสำหรับ : เกาะแบบขึ้นงานเช่น กระบะผสมปูน กรวยเทปูน ถังเทปูน แบบงานปูน ฯลฯ


โดยใช้การสั่นสะเทือนจากมอเตอร์ ทำให้เกิดการรวมตัวของเนื้อปูนเป็นเนื้อเดียวกัน คุณภาพของปูนจึงได้มาตรฐาน พร้อมที่จะใช้งาน



**ZW-0.5**  
**ZW-1**

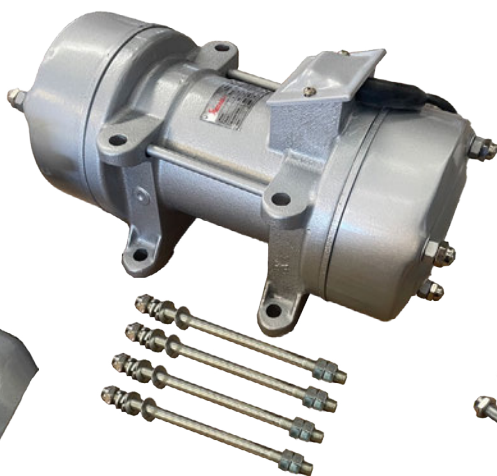

**ZW-3 ZW-5 ZW-7**

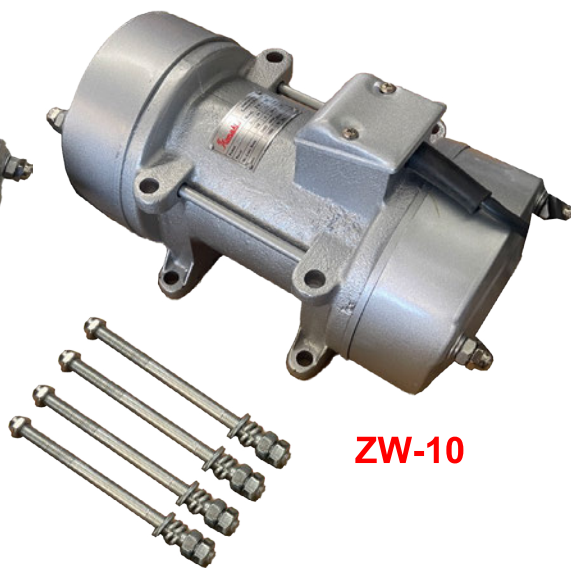

**ZW-10**

| Model             | กำลังไฟฟ้า |     | แรงดันไฟฟ้า   | ความเร็วรอบ<br>RPM | SHARP FORCES | น้ำหนัก     | ราคา/ตัว      |
|-------------------|------------|-----|---------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|
|                   | Kw.        | HP  |               |                    |              |             |               |
| <b>ZW-0.5-220</b> | 0.25       | 1/3 | 220 V.        | 2800               | 800 N        | <b>7</b>    | <b>3,500</b>  |
| <b>ZW-0.5-380</b> | 0.25       | 1/3 | <b>380 V.</b> | 2800               | 800 N        | <b>7</b>    | <b>3,500</b>  |
| <b>ZW-1-220</b>   | 0.37       | 1/2 | 220 V.        | 2800               | 1000 N       | <b>7.5</b>  | <b>3,850</b>  |
| <b>ZW-1-380</b>   | 0.37       | 1/2 | <b>380 V.</b> | 2800               | 1000 N       | <b>7.5</b>  | <b>3,850</b>  |
| <b>ZW-3-220*</b>  | 0.75       | 1.0 | 220 V.        | 2800               | 3500 N       | <b>11</b>   | <b>6,950</b>  |
| <b>ZW-3-380</b>   | 0.75       | 1.0 | <b>380 V.</b> | 2800               | 3500 N       | <b>11</b>   | <b>6,950</b>  |
| <b>ZW-5-220*</b>  | 1.1        | 1.5 | 220 V.        | 2800               | 5000 N       | <b>14.5</b> | <b>8,300</b>  |
| <b>ZW-5-380</b>   | 1.1        | 1.5 | <b>380 V.</b> | 2800               | 5000 N       | <b>14.5</b> | <b>8,300</b>  |
| <b>ZW-7-220</b>   | 1.5        | 2.0 | 220 V.        | 2800               | 7000 N       | <b>15</b>   | <b>10,350</b> |
| <b>ZW-7-380</b>   | 1.5        | 2.0 | <b>380 V.</b> | 2800               | 7000 N       | <b>15</b>   | <b>10,350</b> |
| <b>ZW-10-220</b>  | 2.2        | 3.0 | 220 V.        | 2800               | 10000 N      | <b>23</b>   | <b>12,200</b> |
| <b>ZW-10-380</b>  | 2.2        | 3.0 | <b>380 V.</b> | 2800               | 10000 N      | <b>23</b>   | <b>12,200</b> |

|               | ขนาดสินค้า          | รูยัดน็อต<br>A x B |
|---------------|---------------------|--------------------|
| <b>ZW-0.5</b> | 24 x 16 x 17 CM     | 11 x 12 CM         |
| <b>ZW-1</b>   | 24 x 16 x 17 CM     | 11 x 12 CM         |
| <b>ZW-3</b>   | 33.5 x 19 x 21.5 CM | 10.5 x 13.4 CM     |
| <b>ZW-5</b>   | 42 x 22.5 x 24 CM   | 14 x 16 CM         |
| <b>ZW-7</b>   | 42 x 22.5 x 24 CM   | 14 x 16 CM         |
| <b>ZW-10</b>  | 47.5 x 26 x 27.5 CM | 15.8 x 18.2 CM     |



**D****17**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****มอเตอร์จ๊อบกรรต KOMAKI****ZN-C-(X)**

รุ่นทดเหลียม THAILAND JOINT

**ZN-C-(X)**

รุ่น 2 เซียว

**ZN-C-3**

DYNAPAC JOINT

**ZN-G****D-KM-EVCM-322**

| รุ่น                            | <b>ZN-C-(X)</b> | <b>ZN-C-3</b> | <b>ZN-G</b>  | <b>D-KM-EVCM-322</b> |
|---------------------------------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|
| ขนาด                            | 2 HP            | 3 HP          | 3 HP         | 3 HP                 |
| แรงดันไฟฟ้า                     | 220V            | <b>380V</b>   | 220V         | 220V                 |
| ความเร็วรอบ                     | 2800 RPM        | 2800 RPM      | 3450 RPM     | 2800 RPM             |
| ราคารุ่นทดเหลียม THAILAND JOINT | <b>5,500</b>    | -             | -            | -                    |
| ราคารุ่น 2 เซียว DYNAPAC JOINT  | <b>5,500</b>    | <b>5,500</b>  | <b>6,000</b> | <b>6,000</b>         |

รุ่นทดเหลียม THAILAND JOINT = ขนาดรูแกน 8 MM

**โครมพร้อมเครื่องยนต์ OKURA GM-168FB**

สามารถใช้กับ  
สายจ - ปัมพ์สายอ่อน  
อุปกรณ์อื่นๆ

**ตรวจสอบน้ำมันเครื่องก่อนใช้งาน**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| <b>รุ่น ทดเหลียม Model. D-ZN168-2</b> |              |
| โครมตั้งเครื่อง                       | D-S-ZN-1     |
| เครื่องยนต์                           | GM-168FB     |
| ราคา                                  | <b>6,350</b> |

รุ่นทดเหลียม THAILAND JOINT = ขนาดรูแกน 8 MM

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>รุ่น 2 เซียว Model. D-ZN168-3</b> |              |
| โครมตั้งเครื่อง                      | D-S-ZN-1     |
| เครื่องยนต์                          | GM-168FB     |
| ราคา                                 | <b>6,350</b> |

**โครมพร้อมเครื่องยนต์ HONDA GX160****HONDA**

สามารถใช้กับ  
สายจ - ปัมพ์สายอ่อน  
อุปกรณ์อื่นๆ

**ตรวจสอบน้ำมันเครื่องก่อนใช้งาน**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>รุ่น ทดเหลียม Model. D-GX160-2</b> |               |
| โครมตั้งเครื่อง                       | D-S-ZN-1      |
| เครื่องยนต์                           | GX160         |
| ราคา                                  | <b>15,000</b> |

รุ่นทดเหลียม THAILAND JOINT = ขนาดรูแกน 8 MM

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>รุ่น 2 เซียว Model. D-GX160-3</b> |               |
| โครมตั้งเครื่อง                      | D-S-ZN-1      |
| เครื่องยนต์                          | GX160         |
| ราคา                                 | <b>15,000</b> |

**D****18**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

# ปั๊มแช่สายอ่อน 2"-3" แบบทกเหลี่ยม FLEXIBLE SUBMERSIBLE WATER PUMP

สำหรับใช้งานดูดน้ำจากบ่อน้ำ คลอง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ

**SUPER  
QUALITY**  
13 MM STEEL WIRE  
RUBBER HOSE 32MM**2"**  
**3"**

\* ข้อควรระวัง - หิน ดิน ทราย สามารถวิ่งผ่านได้ เล็กน้อย \*

\* การใช้งานจึงไม่ควรจุ่มปั๊มแช่สายอ่อนลงพื้นกัน ให้ลอยจากพื้นกันบ่อ เพื่อป้องกันการอุดตัน  
ดิน ทราย เข้าไป

- หากบ่อตันให้ใช้ตะแกรงหุ้มหัวกระโหลก เพื่อลดปริมาณหิน หรือวัตถุต่างๆเข้าไป

- หากมีหิน เชือก หรือ วัตถุชิ้นใหญ่เข้าไป จะเข้าไปขวางการทำงานของใบพัด และทำให้ใส่ใน  
สลิ้งขาด

## แถม ข้อต่อ 2" และ 3" เลือกขนาดท่อ ใช้งานได้เลย

| Model.             | <b>D-OK-FB06</b> |
|--------------------|------------------|
| ความยาวสาย         | 6 M              |
| ขนาดท่อ            | 2" - 3"          |
| ส่งสูง             | 16 - 12 M        |
| ปริมาณน้ำใช้งาน    | 450 - 600 LPM    |
| ปริมาณน้ำสูงสุด    | 1080 - 1200 LPM  |
| ราคาปั๊มแช่สายอ่อน | <b>CALL</b>      |
| ราคาเฉพาะปั๊มแช่   | <b>CALL</b>      |
| ราคาเฉพาะสายอ่อน   | <b>CALL</b>      |
| ราคาข้อต่อ DYNAPAC | <b>CALL</b>      |

สามารถใส่ข้อต่อเป็น 2 เชี่ยว ได้

**ทกเหลี่ยม**ข้อต่อไม่ได้ แถมมากับสาย  
**OPTIONAL ADAPTER****TO DYNAPAC**



**D****19****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## ปั๊มแช่สายอ่อน Submersible Pump

สำหรับใช้งานดูดน้ำจากบ่อน้ำ คลอง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ

\* ข้อควรระวัง - หิน ดิน ทราย สามารถวิ่งผ่านได้ เล็กน้อย \*

\* การใช้งานจึงไม่ควรจุ่มปั๊มแช่สายอ่อนลงพื้นกัน ให้ลอยจากพื้นกันบ่อ เพื่อป้องกันการดูดหิน ดิน ทราย เข้าไป

- หากบ่อดินให้ใช้ตะแกรงหุ้มหัวกระโหลก เพื่อลดปริมาณหิน หรือวัตถุต่างๆเข้าไป

- หากมีหิน เชือก หรือ วัตถุชิ้นใหญ่เข้าไป จะเข้าไปขวางการทำงานของใบพัด และทำให้ไส้ในสลิ้งขาด



|            |             |       |       |  |
|------------|-------------|-------|-------|--|
| รุ่น       | YHP-2       |       | YHP-3 |  |
| ขนาด       | 2"          |       | 3"    |  |
| ส่งสูง     | 16 M        |       |       |  |
| ปริมาณน้ำ  | 1,200 L/min |       |       |  |
| ความยาว    | 6 M         | 8 M   | 10 M  |  |
| ราคาเส้นละ | 5,000       | 6,000 | 7,000 |  |

**\*\* ราคานี้ ไม่รวมมอเตอร์ \*\***

## อะไหล่ปั๊มแช่สายอ่อน

รายการอะไหล่  
เพิ่มเติม



D-S-YHP-1



D-S-YHP-4




D-S-YHP-5  
D-S-YHP-6

| Model       | รายการ                                | ราคา  |
|-------------|---------------------------------------|-------|
| D-S-YHP-1   | กระโหลกปั๊มแช่สายอ่อน                 | 2,500 |
| D-S-YHP-2-5 | ไส้ในสลิ้ง 5 เมตร พร้อมข้อต่อ 2 ข้าง  | 1,300 |
| D-S-YHP-2-6 | ไส้ในสลิ้ง 6 เมตร พร้อมข้อต่อ 2 ข้าง  | 1,500 |
| D-S-YHP-3   | เฉพาะปลอกยางไม่รวมข้อต่อ              | 1,500 |
| D-S-YHP-4   | ใบพัด                                 | 500   |
| D-S-YHP-5   | ข้อต่อ 2"                             | 200   |
| D-S-YHP-6   | ข้อต่อ 3"                             | 200   |
| D-S-YHP-7   | ชุดซ่อมสาย 6M (ปลอกยาง+ไส้ใน+ข้อต่อ)  | 3,000 |
| D-S-YHP-8   | ชุดซ่อมสาย 8M (ปลอกยาง+ไส้ใน+ข้อต่อ)  | 3,500 |
| D-S-YHP-9   | ชุดซ่อมสาย 10M (ปลอกยาง+ไส้ใน+ข้อต่อ) | 4,000 |



D-S-YHP-2-5  
D-S-YHP-2-6

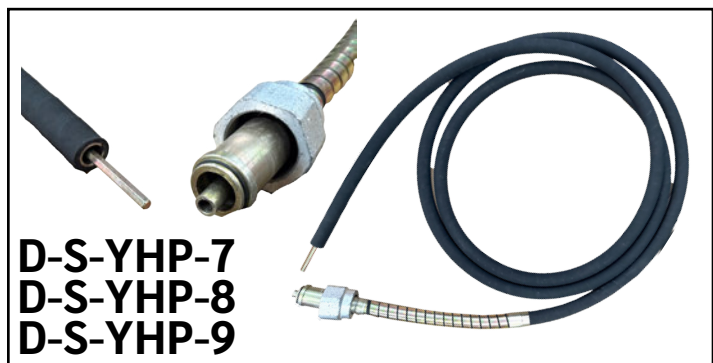

D-S-YHP-7  
D-S-YHP-8  
D-S-YHP-9

**D****20**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****สายจั่นคอนกรีต OKURA ใส่น้ใน 13 มิล**  
**CONCRETE VIBRATOR 13 MM FLEXIBLE SHAFT**

สายจั่นคอนกรีต (Concrete Vibrator Shaft) ใช้สำหรับงานเทคอนกรีตเพื่อให้เนื้อคอนกรีตแน่น แข็งแรง และไม่มีฟองอากาศ โดยหลักการคือ ใช้มอเตอร์ (ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์) ขับแกนเหล็กด้านในของสายจั่นให้หมุนความเร็วสูง เกิดการสั่นสะเทือนที่หัวจั่น (หัวเหล็กทรงกระบอก) แล้วส่งแรงสั่นลงไปในคอนกรีต

ข้อต่อไม่ได้ แถมมากับสาย  
**OPTIONAL ADAPTER**

สามารถใส่ข้อต่อเป็น 2 เซี้ยว ได้

**หกเหลี่ยม****TO DYNAPAC**

| Model.       | ขนาดหัวสายจั่น<br>MM | ความยาวสายจั่น |      |      |
|--------------|----------------------|----------------|------|------|
|              |                      | 4 M            | 5 M  | 6 M  |
| D-OKV-32(XX) | 32                   | CALL           | CALL | CALL |
| D-OKV-38(XX) | 38                   | CALL           | CALL | CALL |
| D-OKV-45(XX) | 45                   | CALL           | CALL | CALL |
| D-OKV-50(XX) | 50                   | CALL           | CALL | CALL |
| D-OKV-60(XX) | 60                   | CALL           | CALL | CALL |
| D-OKV-70(XX) | 70                   | CALL           | CALL | CALL |



ราคาข้อต่อ DYNAPAC

**CALL**



**D**

**21**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

**สายจั่นคอนกรีต ชนิดใช้มอเตอร์และเครื่องยนต์ Vibration Bar With Flexible Shaft**



อะไหล่เพิ่มเติม

ระบุ รุ่น เมื่อสั่งซื้อสินค้า  
(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)


**รุ่น 2 เขี้ยว**  
**DYNAPAC**



**รุ่นหกเหลี่ยม**  
**THAILAND JOINT**



เดือยโพล์

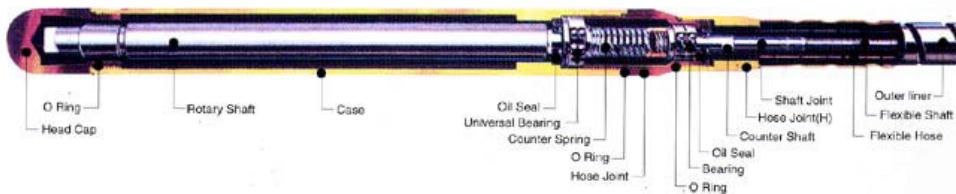

| KOMAKI       |                 |              |              |              |               |               |               |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| รุ่น         | ขนาด หัวสายจั่น | ความยาวสาย   |              |              |               |               |               |
|              |                 | 4 เมตร       | 5 เมตร       | 6 เมตร       | 8 เมตร        | 10 เมตร       | 12 เมตร       |
| <b>ZN-28</b> | <b>28 mm</b>    | <b>2,600</b> | <b>2,800</b> | <b>3,200</b> |               |               |               |
| <b>ZN-32</b> | <b>32 mm</b>    | <b>2,900</b> | <b>3,200</b> | <b>3,500</b> |               |               |               |
| <b>ZN-38</b> | <b>38 mm</b>    | <b>3,200</b> | <b>3,500</b> | <b>3,900</b> | <b>10,000</b> | <b>11,000</b> |               |
| <b>ZN-45</b> | <b>45 mm</b>    | <b>3,500</b> | <b>3,900</b> | <b>4,200</b> | <b>11,000</b> | <b>12,000</b> |               |
| <b>ZN-50</b> | <b>50 mm</b>    | <b>3,800</b> | <b>4,200</b> | <b>4,600</b> | <b>12,000</b> | <b>13,000</b> |               |
| <b>ZN-60</b> | <b>60 mm</b>    | <b>4,600</b> | <b>4,900</b> | <b>5,300</b> | <b>12,500</b> | <b>13,500</b> | <b>14,500</b> |
| <b>ZN-70</b> | <b>70 mm</b>    | <b>4,900</b> | <b>5,400</b> | <b>5,900</b> | <b>13,500</b> | <b>14,500</b> | <b>15,500</b> |

**อะไหล่และอุปกรณ์เสริม สายจั่นคอนกรีต**



| เฉพาะหัวสายจั่นคอนกรีต |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Model                  | D-S-ZN-28    | D-S-ZN-32    | D-S-ZN-35    | D-S-ZN-38    | D-S-ZN-45    | D-S-ZN-50    | D-S-ZN-60    | D-S-ZN-70    |
| ขนาด                   | <b>28 mm</b> | <b>32 mm</b> | <b>35 mm</b> | <b>38 mm</b> | <b>45 mm</b> | <b>50 mm</b> | <b>60 mm</b> | <b>70 mm</b> |
| ราคา                   | <b>1,000</b> | <b>1,200</b> | <b>1,200</b> | <b>1,400</b> | <b>1,600</b> | <b>1,800</b> | <b>2,000</b> | <b>2,500</b> |

| ใส่ใน (สลิง)-สายจั่นคอนกรีต |              |                       |            |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Model                       | ขนาดสลิง     | สำหรับสายจั่นขนาด     | ราคา/เมตร  |
| D-S-ZN-8MM                  | 8 mm (7.5)   | 28 mm                 | <b>135</b> |
| D-S-ZN-10MM                 | 10 mm (9.5)  | 32, 35, 38, 45, 50 mm | <b>150</b> |
| D-S-ZN-12MM                 | 12 mm (11.5) | 60 mm                 | <b>180</b> |
| D-S-ZN-13MM                 | 13 mm (12.5) | 70 mm                 | <b>200</b> |

| แกน-สายจั่นคอนกรีต |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Model              | D-S-ZN-28-1  | D-S-ZN-32-1  | D-S-ZN-35-1  | D-S-ZN-38-1  | D-S-ZN-45-1  | D-S-ZN-50-1  | D-S-ZN-60-1  | D-S-ZN-70-1  |
| ขนาด               | <b>28 mm</b> | <b>32 mm</b> | <b>35 mm</b> | <b>38 mm</b> | <b>45 mm</b> | <b>50 mm</b> | <b>60 mm</b> | <b>70 mm</b> |
| ราคา               | <b>300</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>800</b>   |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก่ไขเมื่อวันที่ 24/08/2022



**D****22**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การ

**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## อะไหล่และอุปกรณ์เสริม สายจัดคอนกรีต

## สปริง-สายจัดคอนกรีต

| Model | D-S-ZN-28-2 | D-S-ZN-32-2 | D-S-ZN-35-2 | D-S-ZN-38-2 | D-S-ZN-45-2 | D-S-ZN-50-2 | D-S-ZN-60-2 | D-S-ZN-70-2 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ขนาด  | 28 mm       | 32 mm       | 35 mm       | 38 mm       | 45 mm       | 50 mm       | 60 mm       | 70 mm       |
| ราคา  | 250         | 250         | 250         | 300         | 300         | 350         | 350         | 400         |

## ลูกปืน-สายจัดคอนกรีต (ราคา/อัน)


| Model  | D-S-ZN-28-3 | D-S-ZN-32-3 | D-S-ZN-35-3 | D-S-ZN-38-3 | D-S-ZN-45-3 | D-S-ZN-50-3 | D-S-ZN-60-3 | D-S-ZN-70-3 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ขนาด   | 28 mm       | 32 mm       | 35 mm       | 38 mm       | 45 mm       | 50 mm       | 60 mm       | 70 mm       |
| ขนาดวง | 26x8x9      | 26x8x9      | 26x8x9      | 30x14x10    | 35x14x15    | 40x16x17    | 47x18x20    | 47x18x20    |
| ราคา   | 250         | 250         | 250         | 300         | 300         | 350         | 400         | 400         |

## ซิล-สายจัดคอนกรีต

| Model  | D-S-ZN-28-4 | D-S-ZN-32-4 | D-S-ZN-35-4 | D-S-ZN-38-4 | D-S-ZN-45-4 | D-S-ZN-50-4 | D-S-ZN-60-4 | D-S-ZN-70-4 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ขนาด   | 28 mm       | 32 mm       | 35 mm       | 38 mm       | 45 mm       | 50 mm       | 60 mm       | 70 mm       |
| ขนาดวง | 24x14x7     | 24x14x7     | 25x10x7     | 26x14x7     | 26x14x7     | 28x14x7     | 32x18x7     | 45x30x10    |
| ราคา   | 150         | 150         | 150         | 200         | 200         | 250         | 250         | 300         |



D-S-ZN-1

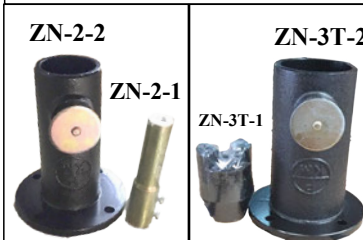โครงตั้งเครื่องยนต์  
ไม่รวมเครื่องยนต์

ZN-2-2

ZN-3T-2

ZN-2-1

ZN-3T-1



ZN-2

ZN-3T

ZN-3-2

ZN-3-1

D-S-ZN-4-1



ZN-3

D-S-ZN-4-2

D-S-ZN-4-3



D-S-ZN-5


D-S-ZN-6



D-S-ZN-13

## โครงตั้งเครื่อง - ข้อต่อสายจับปูน

| Model       | รายการ สินค้า                                                                              | ราคา       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D-S-ZN-1    | โครงตั้งเครื่องยนต์ 5.5-7HP (รุ่น KNOCKDOWN) บรรจุกล่อง 5 ชุด                              | ต่อชุด 650 |
| D-S-ZN-2    | หน้าแปลน + ข้อต่อสายจับปูน รุ่นทกเหลี่ยม (THAILAND) รูใน 3/4"-19MM                         | 900        |
| D-S-ZN-2-1  | เฉพาะ ข้อต่อติดเครื่องจับปูน รุ่นทกเหลี่ยม (THAILAND) รูใน 3/4"-19MM                       | 350        |
| D-S-ZN-2-2  | เฉพาะ หน้าแปลนติดเครื่องจับปูน รุ่น ทกเหลี่ยม (THAILAND)                                   | 550        |
|             | รุ่นทกเหลี่ยม THAILAND JOINT = ขนาดรูแกน 8 MM                                              |            |
| D-S-ZN-3T   | หน้าแปลน + ข้อต่อสายจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว รูใน 3/4"-19MM รุ่นในประเทศ                       | 900        |
| D-S-ZN-3T-1 | เฉพาะ ข้อต่อติดเครื่องจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว รูใน 3/4"-19MM รุ่นในประเทศ                     | 350        |
| D-S-ZN-3T-3 | เฉพาะ ข้อต่อติดเครื่องจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว รูใน 3/4"-24MM รุ่นในประเทศ                     | 360        |
| D-S-ZN-3T-2 | เฉพาะ หน้าแปลนติดเครื่องจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว รุ่นในประเทศ                                  | 550        |
| D-S-ZN-3    | หน้าแปลน + ข้อต่อสายจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว รูใน 3/4"-19MM                                    | 860        |
| D-S-ZN-3-1  | เฉพาะ ข้อต่อติดเครื่องจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว รูใน 3/4"-19MM                                  | 320        |
| D-S-ZN-3-2  | เฉพาะ หน้าแปลนติดเครื่องจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว                                               | 550        |
| D-S-ZN-4-1  | ข้อต่อสายจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว (DYNAPAC) แบบเกลียวต่อตรง                                    | 860        |
| D-S-ZN-4-2  | ข้อต่อสายจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว (DYNAPAC) แบบขันน็อต สำหรับต่อเข้าทกเหลี่ยม 8MM              | 860        |
| D-S-ZN-4-3  | ข้อต่อสายจับปูน รุ่น 2 เขี้ยว (DYNAPAC) แบบขันน็อต สำหรับต่อเข้าทกเหลี่ยม 8MM รุ่นในประเทศ | 860        |
| D-S-ZN-5    | ชุดประกบกับล๊อคสายจี้ (ฝั่ง DYNAPAC)                                                       | 300        |
| D-S-ZN-6    | ปลอกล๊อคสายจี้ (ฝั่ง DYNAPAC)                                                              | 250        |
| D-S-ZN-7    | แกนทกเหลี่ยม 8 มิล - ยาว 100 MM ( สำหรับสายจี้เขี้ยว )                                     | 120        |
| D-S-ZN-7-1  | แกนทกเหลี่ยม 8 มิล - ยาว 150 MM ( สำหรับสายจี้ทกเหลี่ยม )                                  | 140        |
| D-S-ZN-8    | ข้อต่อยาสลิงสายจี้ (AxB) 8x8 mm #1                                                         | 150        |
| D-S-ZN-9    | ข้อต่อยาสลิงสายจี้ (AxB) 8x10 mm #2                                                        | 150        |
| D-S-ZN-10   | ข้อต่อยาสลิงสายจี้ (AxB) 8x13 mm #3                                                        | 150        |
| D-S-ZN-11   | ข้อต่อยาสลิงสายจี้ (AxB) 10x10 mm #4                                                       | 150        |
| D-S-ZN-12   | ข้อต่อยาสลิงสายจี้ (AxB) 10x13 mm #5                                                       | 150        |
| D-S-ZN-13   | ข้อต่อสายจี้แบบทกเหลี่ยม                                                                   | 350        |
| D-S-ZN-14   | ข้อต่อใส่ในสลิงต่อหัวสายจี้ 50 MM (เกลียว 11MM)                                            | 150        |
| D-S-ZN-15   | ข้อต่อใส่ในสลิงต่อหัวสายจี้ 70 MM (เกลียว 14MM)                                            | 150        |

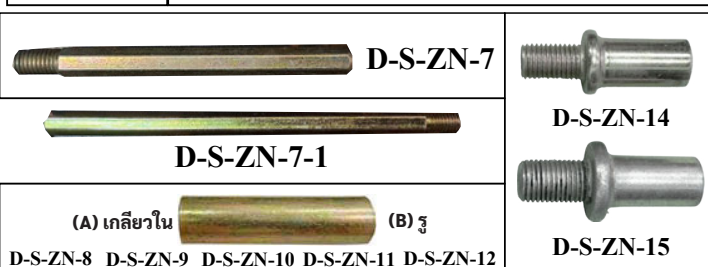

D-S-ZN-7

D-S-ZN-7-1

D-S-ZN-14

D-S-ZN-15



**D**

**23**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องจั่นคอนกรีตแบบสะพายหลัง



**OKURA** High Class



**9217AL**

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| ความยาว     | 1.2 M             |
| กำลังไฟฟ้า  | 420 W             |
| ความเร็วรอบ | 13000-15000 r/min |
| ราคา        | <b>4,500</b>      |

## สายจั่นคอนกรีต รุ่นมือถือ มอเตอร์ไฟฟ้า Handy Concrete Vibrator **OKURA**



NO LOAD SPEED : 4000RPM

| Model   | ขนาด  | ความยาว | กำลังมอเตอร์ | ราคาตัวละ    |
|---------|-------|---------|--------------|--------------|
| CV-2510 | 25 mm | 1.0 M   | 920 W.       | <b>1,950</b> |
| CV-2515 | 25 mm | 1.5 M   | 920 W.       | <b>2,100</b> |
| CV-2810 | 28 mm | 1.0 M   | 920 W.       | <b>2,200</b> |
| CV-2815 | 28 mm | 1.5 M   | 920 W.       | <b>2,450</b> |
| CV-3510 | 35 mm | 1.0 M   | 920 W.       | <b>2,100</b> |
| CV-3515 | 35 mm | 1.5 M   | 920 W.       | <b>2,250</b> |
| CV-3520 | 35 mm | 2.0 M   | 920 W.       | <b>3,000</b> |
| CV-4515 | 45 mm | 1.5 M   | 920 W.       | <b>4,400</b> |
| CV-5015 | 50 mm | 1.5 M   | 920 W.       | <b>4,500</b> |

**25-35 MM > บรรจุกล่อง 4 ชุด**

## อะไหล่เครื่องจั่นคอนกรีต รุ่น มือถือ



| Model     | รายการสินค้า               | ราคาอันละ    |              |              |
|-----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| D-S-CV-1  | เฉพาะตัวส่วนสายจั่นคอนกรีต | <b>1,500</b> |              |              |
| D-S-CV-2  | ท่อน                       | <b>600</b>   |              |              |
| D-S-CV-18 | พินคอยล์                   | <b>350</b>   |              |              |
| D-S-CV-3  | เฟือง                      | <b>150</b>   |              |              |
| D-S-CV-4  | สวิต                       | <b>150</b>   |              |              |
| D-S-CV-5  | ถ่าน                       | <b>50</b>    |              |              |
| D-S-CV-6  | ช่องถ่าน                   | <b>100</b>   |              |              |
| D-S-CV-7  | ลูกปืนสายจั่น 25-35 มิล    | <b>250</b>   |              |              |
| D-S-CV-8  | ลูกปืนสายจั่น 38-45 มิล    | <b>300</b>   |              |              |
| D-S-CV-9  | ลูกปืนสายจั่น 50 มิล       | <b>350</b>   |              |              |
|           |                            | <b>1 M</b>   | <b>1.5 M</b> | <b>2 M</b>   |
| D-S-CV-10 | ใส่ใน-สายจั่น 25 มิล       | <b>600</b>   | <b>650</b>   | -            |
| D-S-CV-11 | ใส่ใน-สายจั่น 28 มิล       | <b>700</b>   | <b>750</b>   | -            |
| D-S-CV-12 | ใส่ใน-สายจั่น 35 มิล       | <b>800</b>   | <b>850</b>   | -            |
| D-S-CV-13 | เฉพาะสายจั่น 25 มิล        | <b>1,250</b> | <b>1,500</b> | -            |
| D-S-CV-14 | เฉพาะสายจั่น 28 มิล        | <b>1,300</b> | <b>1,550</b> | -            |
| D-S-CV-15 | เฉพาะสายจั่น 35 มิล        | <b>1,350</b> | <b>1,600</b> | <b>1,850</b> |
| D-S-CV-16 | เฉพาะสายจั่น 45 มิล        | -            | <b>2,000</b> | -            |
| D-S-CV-17 | เฉพาะสายจั่น 50 มิล        | -            | <b>2,200</b> | -            |





D

24


เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS



พัดลมระบายอากาศ Portable Ventilator **OKURA**



พัดลมระบายอากาศ ดังกล่ม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหัว ในขนาด 8-12" เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ขนย้าย ไปใช้ตามสถานที่ต่างๆ ใช้ในการดูดอากาศ หรือ เติมน้ำอากาศให้ กับ เหมือง ห้องใต้ดิน ที่มีควันไฟ แก๊ส อากาศเสีย กลิ่นเหม็น เป่าฝุ่น หรือเติมน้ำอากาศบริสุทธิ์ ได้ สามารถต่อท่อให้ยาวไปถึงที่ที่ต้องการได้ใน ระยะใกล้กว่า 100 M

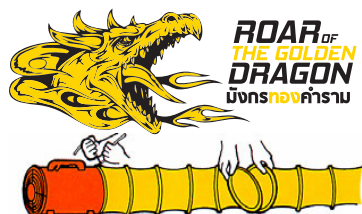

ท่อระบายอากาศ OKURA เป็นท่อระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของอากาศ เนื้อผ้าทำจากผ้าพลาสติกที่เคลือบด้วย PVC VINYL โครงสร้างของท่อระบายอากาศนี้ถูกเพิ่มชั้นด้วยสายสปริงเหล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท่อที่ยืดหยุ่นนี้ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรงและคงรูปลักษณะไว้ นอกจากนี้ ส่วนภายนอกของสายสปริงเหล็กยังห่อหุ้มไปด้วย WEARSTRIP ที่ช่วยลดแรงเสียดทาน หากมีการใช้ท่อระบายอากาศ ที่ถูกลากข้ามพื้นดินหรือพื้นผิวอื่น ๆ WEARSTRIP จะป้องกันส่วนผ้าของท่อระบายอากาศจากรอยขีดข่วนท่อระบายอากาศ OKURA ที่ยืดหยุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อถ่ายอากาศ นอกจากช่องระบายอากาศทั่วไป, สามารถใช้เป็นท่อปรับอากาศ สำหรับ ACs ที่พกพา, การดูดขึ้น, ล้างท่อ และอื่น ๆ ท่อระบายอากาศนี้มีอุณหภูมิระหว่าง -20°F ถึง 180°F ซึ่งทำให้มันเป็นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการถ่ายโอนอากาศเย็นและร้อน

| Size | ตัวพัดลม FAN                      |                            | มอเตอร์ MOTOR |            | Speed<br>r/min | พัดลมระบายอากาศ<br>พร้อมท่อ 10 เมตร |        | พัดลมระบายอากาศ<br>พร้อมท่อ 20 เมตร |        | ราคาเฉพาะ<br>พัดลมระบายอากาศ |        |
|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|------------------------------|--------|
|      | Flow<br>Rate                      | Static<br>pressure<br>(pa) | Voltage       | Watts      |                | Model                               | ราคา   | Model                               | ราคา   | Model                        | ราคา   |
| ขนาด | ปริมาณลม<br>(m <sup>3</sup> /min) |                            | โวลท์<br>V    | ไฟฟ้า<br>W | ความเร็วรอบ    |                                     |        |                                     |        |                              |        |
| 8"   | 25                                | 250                        | 220           | 150        | 2900           | D-OK-08BW10                         | 7,200  | D-OK-08BW20                         | 10,850 | D-OK-08BW                    | 4,650  |
| 10"  | 45                                | 300                        | 220           | 350        | 2900           | D-OK-10BW10                         | 7,700  | D-OK-10BW20                         | 11,700 | D-OK-10BW                    | 4,980  |
| 12"  | 62                                | 350                        | 220           | 550        | 2900           | D-OK-12BW10                         | 8,850  | D-OK-12BW20                         | 13,350 | D-OK-12BW                    | 6,000  |
| 16"  | 140                               | 380                        | 220           | 1500       | 2900           | D-OK-16BW10                         | 18,000 | D-OK-16BW20                         | 23,500 | D-OK-16BW                    | 12,400 |
| 20"  | 167                               | 170                        | 220           | 1500       | 1450           | D-OK-20BW10                         | 25,000 | D-OK-20BW20                         | 30,500 | D-OK-20BW                    | 19,000 |
| 24"  | 316                               | 300                        | 220           | 2200       | 1450           | D-OK-24BW10                         | 28,000 | D-OK-24BW20                         | 35,000 | D-OK-24BW                    | 21,000 |
| 24"  | 316                               | 300                        | 380           | 2200       | 1450           | D-OK-24BW10-1                       | 28,000 | D-OK-24BW20-1                       | 35,000 | D-OK-24BW-1                  | 21,000 |
| 28"  | 408                               | 350                        | 380           | 3000       | 1450           | D-OK-28BW10                         | 31,500 | D-OK-28BW20                         | 39,500 | D-OK-28BW                    | 25,000 |
| 32"  | 620                               | 380                        | 380           | 4000       | 1450           | D-OK-32BW10                         | 36,000 | D-OK-32BW20                         | 45,000 | D-OK-32BW                    | 30,000 |

ราคาเฉพาะท่อระบายอากาศ (สี่สี)

| ความยาว | 8"           | 10"          | 12"          | 16"          | 20"          | 24"          | 28"          | 32"          |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10 เมตร | D-OK-08HS-10 | D-OK-10HS-10 | D-OK-12HS-10 | D-OK-16HS-10 | D-OK-20HS-10 | D-OK-24HS-10 | D-OK-28HS-10 | D-OK-32HS-10 |
|         | 3,650        | 4,000        | 4,500        | 6,000        | 6,800        | 7,500        | 8,500        | 9,500        |
| 20 เมตร | D-OK-08HS-20 | D-OK-10HS-20 | D-OK-12HS-20 | D-OK-16HS-20 | D-OK-20HS-20 | D-OK-24HS-20 | D-OK-28HS-20 | D-OK-32HS-20 |
|         | 7,300        | 8,000        | 9,000        | 12,000       | 13,600       | 15,000       | 17,000       | 19,000       |

ECONOMIC TYPE (ท่อระบายลม 5 เมตรสีเหลือง)

| Size | ตัวพัดลม FAN                      |                            | มอเตอร์ MOTOR |            | Speed<br>r/min | พัดลมระบายอากาศ<br>พร้อมท่อ 5 เมตร |        | ราคาเฉพาะ<br>พัดลมระบายอากาศ |        | ราคาเฉพาะท่อ 5 เมตร<br>พัดลมระบายอากาศ |       |
|------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|------------------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|
|      | Flow<br>Rate                      | Static<br>pressure<br>(pa) | Voltage       | Watts      |                | Model                              | ราคา   | Model                        | ราคา   | Model                                  | ราคา  |
| ขนาด | ปริมาณลม<br>(m <sup>3</sup> /min) |                            | โวลท์<br>V    | ไฟฟ้า<br>W | ความเร็วรอบ    |                                    |        |                              |        |                                        |       |
| 8"   | 25                                | 250                        | 220           | 150        | 2900           | D-OK-08BW-5                        | 5,700  | D-OK-08HS                    | 4,650  | D-OK-08HS-5                            | 1,300 |
| 10"  | 45                                | 300                        | 220           | 350        | 2900           | D-OK-10BW-5                        | 6,100  | D-OK-10HS                    | 4,980  | D-OK-10HS-5                            | 1,450 |
| 12"  | 62                                | 350                        | 220           | 550        | 2900           | D-OK-12BW-5                        | 7,200  | D-OK-12HS                    | 6,000  | D-OK-12HS-5                            | 1,600 |
| 16"  | 140                               | 380                        | 220           | 1500       | 2900           | D-OK-16BW-5                        | 14,000 | D-OK-16HS                    | 12,400 | D-OK-16HS-5                            | 1,900 |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 24/08/2022



**D****25****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****พัดลมระบายอากาศ รุ่นมอเตอร์กันระเบิด EXPLOSIVE PROTECTED PORTABLE VENTILATOR OKURA**


พัดลมระบายอากาศ ถังกลม รูปทรงกระบอก ออกแบบให้มีหัวหัว เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่หรือย้าย ไปใช้ตามสถานที่ที่ต้องการได้สะดวก ใช้ในการดูดหรือเติมอากาศให้กับ  
เหมืองห้องใต้ดิน ที่มีตัวนำไฟฟ้า แก๊ส อากาศเสียหรือ กลิ่น เหม็น ใช้ปั๊ม หรือเติมอากาศบริสุทธิ์ได้ สามารถต่อความยาวได้ถึงสถานที่ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้

**คุณสมบัติ :** ให้ปริมาณลมมาก แรงดูดและเป่าสูง เลือกใช้มอเตอร์คุณภาพสูงทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ แข็งแรงทนทาน ใบพัดทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยด์ที่มีแรงดันสูง ปริมาณลมมาก  
**การต่อเข้ากับท่อ :** ใช้ลวดเชื่อมท่อต่อให้มีความยาว สวมเชื่อมต่อเข้ากับตัว พัดลม ตามดังรูปด้านข้างไม่ควรต่อท่อเกินสองอัน

**ข้อควรระวัง :**

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดให้สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ  
ตรงกับไฟฟ้าน้ำประปา (AC) ของพัดลมเพื่อป้องกันการถูกทำลายของมอเตอร์
2. พัดลมควรวางไว้บนพื้นอย่างเหมาะสม ยกเว้นพัดลมที่ใช้กำลังไฟ 3 สาย 36V.
3. สันดาปไม้ได้กับน้ำดับนั้นใช้ได้เฉพาะในที่ร่มเท่านั้น
4. ขณะใช้งานไม่ควรเคลื่อนย้ายพัดลม
5. ขณะใบพัดกำลังหมุนไม่ควรมีสิ่งใดอยู่ มีอันตรายความเสียหาย อาจเกิดขึ้น
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อของลมไม่ถูกปิดกั้น
7. โปรดปิดเครื่องทันทีเมื่อพบความผิดปกติ และติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมแซม
8. ควรวางพัดลมในที่อุณหภูมิปกติไม่เกิน +40°C.

ไม่ควรใช้พัดลมในที่ที่มีความร้อนสูง หรือความชื้นสูง หรือที่ที่ฝุ่น หรือแก๊สถูกสะสม

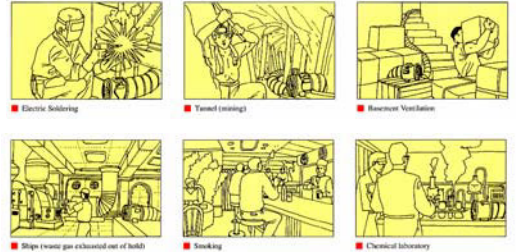


**รุ่นพิเศษ มอเตอร์จะไม่มีสะเก็ดไฟ ทำให้ไม่เกิดการปะทุ ติดไฟจากสถานที่ที่มีแก๊ส หรือ วัตถุไวไฟ เป็นต้น  
เช่น สถานที่เก็บเชื้อเพลิง - ห้องเก็บสารเคมี - โรงกลั่น**



| Size | ตัวพัดลม FAN         |                            | มอเตอร์ MOTOR |            | Speed<br>r/min | ราคาเฉพาะ<br>พัดลมระบายอากาศ |               |
|------|----------------------|----------------------------|---------------|------------|----------------|------------------------------|---------------|
|      | Flow<br>Rate         | Static<br>pressure<br>(pa) | Voltage       | Watts      |                | Model                        | ราคา          |
| ขนาด | ปริมาณลม<br>(m³/min) |                            | โวลท์<br>V    | ไฟฟ้า<br>W | ความเร็วรอบ    |                              |               |
| 12"  | 62/72                | 350/500                    | 380           | 550        | 5500           | D-OK-12BW-EX                 | <b>9,800</b>  |
| 16"  | 90                   | 1490                       | 380           | 1500       | 1500           | D-OK-16BW-EX                 | <b>16,000</b> |
| 24"  | 290                  | 300                        | 380           | 2200       | 2200           | D-OK-24BW-EX                 | <b>26,000</b> |

**ท่อดำ กันระเบิด - พร้อมสายดิน OKURA**

| Model.          | ขนาดสาย + ความยาว | ราคา         |
|-----------------|-------------------|--------------|
| D-OK-12HS-10-EX | 12" x 10M         | <b>4,900</b> |
| D-OK-16HS-10-EX | 16" x 10M         | <b>7,200</b> |
| D-OK-24HS-10-EX | 24" x 10M         | <b>9,500</b> |

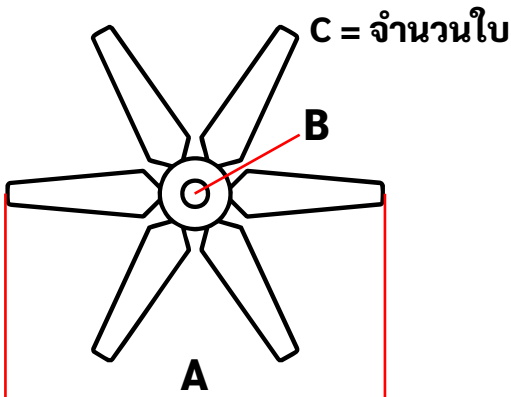**ราคา อะไหล่พัดลมระบายอากาศ**

| ขนาด | A    | B               | C |
|------|------|-----------------|---|
| 8"   | 7.5" | เตเปอร์ 10-11MM | 7 |
| 10"  | 9"   | เตเปอร์ 10-11MM | 7 |
| 12"  | 11"  | เตเปอร์ 10-11MM | 7 |
| 12"  | 11"  | รูสลัก 12 MM    | 7 |
| 16"  | 15"  | รูสลัก 16 MM    | 4 |
| 20"  | 19"  | รูสลัก 17 MM    | 4 |
| 24"  | 23"  | รูสลัก 24 MM    | 6 |
| 28"  | 27"  | รูสลัก - MM     | - |
| 32"  | 31"  | รูสลัก 28 MM    | 6 |

| ขนาด                   | 8"          | 10"         | 12"                     | 16"         | 20"         | 24"                  | 28"         | 32"         |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| มอเตอร์                | D-S-08BW-M  | D-S-10BW-M  | D-S-12BW-M              | D-S-16BW-M  | D-S-20BW-M  | D-S-24BW-M           | D-S-28BW-M  | D-S-32BW-M  |
|                        | 1,560       | 1,650       | 1,750                   | 3,125       | 5,000       | 6,750                | 9,000       | 12,000      |
| ใบพัด                  | D-S-08BW-01 | D-S-10BW-01 | D-S-12BW-01             | D-S-16BW-01 | D-S-20BW-01 | D-S-24BW-01          | D-S-28BW-01 | D-S-32BW-01 |
|                        | 1,000       | 1,150       | 1,300                   | 1,900       | 2,300       | 2,600                | 2,900       | 3,200       |
| ตะแกรง                 | D-S-08BW-03 | D-S-10BW-03 | D-S-12BW-03             | D-S-16BW-03 | D-S-20BW-03 | D-S-24BW-03          | D-S-28BW-03 | D-S-32BW-03 |
|                        | 550         | 650         | 850                     | 1,150       | 1,250       | 1,500                | 1,750       | 2,000       |
| สวิตช์ เปิด-ปิด 8"-12" |             | D-S-12BW-02 | สวิตช์ เปิด-ปิด 16"-32" |             | D-S-32BW-02 | ด้ามจับ (ทุ๊ต)8"-12" |             | D-S-12BW-04 |
|                        |             | 200         |                         |             | 300         |                      |             | 200         |
| คอนเดนเซอร์            | 6 UF        | 6 UF        | 8 UF                    | -           | -           | 150 / 25 UF          |             |             |
|                        | 120         | 120         | 120                     | -           | -           | 140 / 150            |             |             |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเขียววันที่ 01/07/2025

**D****26****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา INDUSTRIAL FAN****MADE IN THAILAND****สินค้ำมี ม.อ.ก.  
ม.อ.ก. 934-2533****ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ / ปรับหมุนได้ 120 องศา / ขาตั้งสามารถพับเก็บได้**

| ขนาด<br>D-OK-(X)IFL<br>(X)=SIZE | กำลัง<br>มอเตอร์ | ราคา<br>ชุดละ | อะไหล่พร้อมบริการ |       |        |           |                   |
|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|--------|-----------|-------------------|
|                                 |                  |               | มอเตอร์           | ใบพัด | ขาตั้ง | เฟืองท้าย | ฝาครอบ<br>มอเตอร์ |
| 18"                             | 198W             | 2,850         | 1,700             | 550   | 650    | 500       | 180               |
| 20"                             | 200W             | 3,200         | 1,700             | 600   | 650    | 500       | 180               |
| 24"                             | 215W             | 3,800         | 2,450             | 675   | 650    | 600       | 180               |

**พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง INDUSTRIAL FAN****MADE IN THAILAND****สินค้ำมี ม.อ.ก.  
ม.อ.ก. 934-2533****ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ / ปรับหมุนได้ 120 องศา**

| ขนาด<br>D-OK-(X)IFW<br>(X)=SIZE | กำลัง<br>มอเตอร์ | ราคา<br>ชุดละ | อะไหล่พร้อมบริการ |       |           |                   |
|---------------------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
|                                 |                  |               | มอเตอร์           | ใบพัด | เฟืองท้าย | ฝาครอบ<br>มอเตอร์ |
| 18"                             | 198W             | 2,850         | 1,700             | 550   | 500       | 180               |
| 20"                             | 200W             | 3,200         | 1,700             | 600   | 500       | 180               |
| 24"                             | 215W             | 4,000         | 2,450             | 675   | 600       | 180               |

**พัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น INDUSTRIAL FAN****MADE IN THAILAND****สินค้ำมี ม.อ.ก.  
ม.อ.ก. 934-2533****ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ / ปรับก้ม-เงยได้ / ปรับหมุนได้ 120 องศา**

| ขนาด<br>D-OK-18IFG | กำลัง<br>มอเตอร์ | ราคา<br>ชุดละ | อะไหล่พร้อมบริการ |       |           |                   |
|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|
|                    |                  |               | มอเตอร์           | ใบพัด | เฟืองท้าย | ฝาครอบ<br>มอเตอร์ |
| 18"                | 198W             | 2,850         | 1,700             | 550   | 500       | 180               |



**D**

**27**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**



10"-24" ใบพัด 4 แฉก



28"-36" - ใบพัด 5 แฉก  
40"-48" ใบพัด 6 แฉก



ตัวอย่างการประกอบขาตั้ง

**พัดลมโรงงาน FACTORY FAN (\*ราคาไม่รวมมอเตอร์)**

| ขนาดพัดลม               | โครง + ใบ | โครง + ใบ<br>ตะแกรง<br>หน้า | โครง + ใบ<br>ตะแกรง<br>หน้า-หลัง | เฉพาะใบ | ขาตั้ง |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|---------|--------|
| 100W มอเตอร์ใบตัว 10"   | 1,800     | 1,960                       | 2,060                            | 320     | 1,260  |
| 100W มอเตอร์ใบตัว 12"   | 1,840     | 2,000                       | 2,100                            | 340     | 1,260  |
| 100W มอเตอร์ใบตัว 14"   | 1,940     | 2,060                       | 2,180                            | 360     | 1,260  |
| 100W มอเตอร์ใบตัว 16"   | 2,000     | 2,140                       | 2,300                            | 380     | 1,260  |
| *โครงและใบ 16"          | 1,260     | 1,380                       | 1,560                            | 460     | 1,260  |
| *โครงและใบ 18"          | 1,340     | 1,460                       | 1,660                            | 480     | 1,260  |
| *โครงและใบ 20"          | 1,420     | 1,640                       | 1,960                            | 500     | 1,260  |
| *โครงและใบ 22"          | 1,480     | 1,720                       | 1,960                            | 520     | 1,260  |
| *โครงและใบ 24"          | 1,560     | 1,820                       | 2,080                            | 540     | 1,260  |
| *โครงและใบซี่ตรง 30"    | 3,640     | 3,980                       | 4,320                            | 2,120   | 2,100  |
| *โครงและใบซี่ตรง 36"    | 3,980     | 4,340                       | 4,700                            | 2,320   | 2,100  |
| *โครงและใบสายพานจุด 30" | 5,220     | 5,940                       | 8,040                            | 2,120   | 2,100  |
| *โครงและใบสายพานจุด 36" | 5,620     | 6,380                       | 8,480                            | 2,320   | 2,100  |
| *โครงและใบสายพานจุด 40" | 7,940     | 8,860                       | 11,160                           | 2,960   | 2,300  |
| *โครงและใบสายพานจุด 42" | 8,840     | 9,800                       | 12,300                           | 3,160   | 2,500  |
| *โครงและใบสายพานจุด 48" | 10,880    | 11,880                      | 15,080                           | 3,760   | 3,200  |

พัดลมขนาด 10" - 16" ใบซี่ตรง

รุ่นมอเตอร์ใบตัว ขนาด 100W

พัดลมขนาด 16" - 20" ใบซี่ตรง

ใช้มอเตอร์ขนาด 1/4 HP (1400 RPM)

พัดลมขนาด 22" - 24" ใบซี่ตรง

ใช้มอเตอร์ขนาด 1/3 HP (1400 RPM) 1/2 HP (ระบุพิเศษ)  
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

พัดลมขนาด 30" - 36" ใบซี่ตรง

ใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP (950 RPM) เหลา 24 MM เท่านั้น

พัดลมขนาด 30" - 36" รุ่นสายพานจุด

ใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP (1400 RPM)

พัดลมขนาด 40", 42" รุ่นสายพานจุด

ใช้มอเตอร์ขนาด 1 HP (1400 RPM)

พัดลมขนาด 48" รุ่นสายพานจุด

ใช้มอเตอร์ขนาด 2 HP (1400 RPM)



ขนาดตัว 16" - 48"

**OKURA**

**Sky tube electric blower**



**เครื่องเป่าลม สกายทิว**

(สกายพริ้ว, สกนแดนซ์, ดิสเพลย์, พัดลมดิสเพลย์)

เครื่องเป่าลม สกายทิว สำหรับตั้งหน้าร้าน

กิจการ โชว์รูม ออกบูทส์ โชว์สินค้า

ขนาดมอเตอร์ 1 แรง

ไม่สามารถปรับสปีดความเร็วรอบได้

ไม่ต้องมีโครงเหล็ก พังผ้า

ราคาเฉพาะตัว

**8,500**

| รุ่น    | มอเตอร์ | แอมป์ | แรงลมสูงสุด | ความเร็วรอบ | ขนาด       | น้ำหนัก |
|---------|---------|-------|-------------|-------------|------------|---------|
| ST-4200 | 1 HP    | 5.5 A | 4200 CFM    | 2850 RPM    | 56x51x46cm | 16 Kgs. |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 24/08/2022





**D**


**28**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## ล่อเก็บสายไฟ **STING** สินค้าคุณภาพ




**PLUG TYPE A**



**SOCKET TYPE A/C/E/F**

**PLUG TYPE B**



**SOCKET TYPE A/B/C/E/F/O**

| รุ่น       | ขนาดสายไฟ  | ความยาว  | กระแสไฟ | ราคา         |              |
|------------|------------|----------|---------|--------------|--------------|
| Model No.  | Cable size | Capacity | Amp     | ST / NB      | STG / NBG    |
| ST(G)-3005 | 0.5 SQ MM  | 30 M     | 11 AMP  |              | <b>2,000</b> |
| ST(G)-4005 | 0.5 SQ MM  | 40 M     | 11 AMP  | <b>1,650</b> |              |
| ST(G)-2010 | 1.0 SQ MM  | 20 M     | 15 AMP  | <b>1,350</b> | <b>2,150</b> |
| ST(G)-3010 | 1.0 SQ MM  | 30 M     | 15 AMP  | <b>1,600</b> | <b>2,400</b> |
| ST(G)-4010 | 1.0 SQ MM  | 40 M     | 15 AMP  | <b>1,870</b> | <b>2,750</b> |
| ST(G)-2015 | 1.5 SQ MM  | 20 M     | 19 AMP  | <b>1,550</b> | <b>2,350</b> |
| ST(G)-3015 | 1.5 SQ MM  | 30 M     | 19 AMP  | <b>1,870</b> | <b>2,630</b> |
| ST(G)-4015 | 1.5 SQ MM  | 40 M     | 19 AMP  | <b>2,200</b> | <b>3,080</b> |
| ST(G)-2025 | 2.5 SQ MM  | 20 M     | 27 AMP  | <b>1,950</b> | <b>2,900</b> |
| ST(G)-3025 | 2.5 SQ MM  | 30 M     | 27 AMP  | <b>2,460</b> | <b>3,700</b> |



มอก.11 PART 5-2553

- ล่อพลาสติกอย่างดี
- ขาตั้งเหล็กหนาพ่นด้วยระบบสีฝุ่น
- มีฟิวส์ป้องกันการใช้ไฟเกินกำลัง
- สำหรับรุ่น STG สามารถใช้กับปลั๊กได้หลากหลายชนิด
- ปลั๊ก bticino magic system
- สายไฟ Nation TCI TIS 11-2531
- มีแลมปีโซว์



TYPE A



TYPE B



TYPE C



TYPE E / F



TYPE O



## ชุดเก็บสายไฟอัตโนมัติ **ELECTRIC AUTO Matic HOSE REEL**

Made in Taiwan



FOR



TYPE A




**HR-706 (3C)**



**HR-812**

| รุ่น         | HR-706 (3C)            | HR-812                 |
|--------------|------------------------|------------------------|
| แรงดันไฟฟ้า  | AC 100-240 V           | AC 100-240 V           |
| ขนาดสายไฟ    | 2.0mm <sup>2</sup> x 3 | 2.0mm <sup>2</sup> x 3 |
| ความยาวสาย   | 10 M                   | 15 M                   |
| จำนวนสาย     | 3 เส้น                 | 3 เส้น                 |
| จำนวนขาเสียบ | 3 ช่อง - TYPE B        | 3 ช่อง - TYPE B        |
| วัสดุ        | STEEL HOUSING          | STEEL HOUSING          |
| ราคา         | <b>3,400</b>           | <b>4,700</b>           |

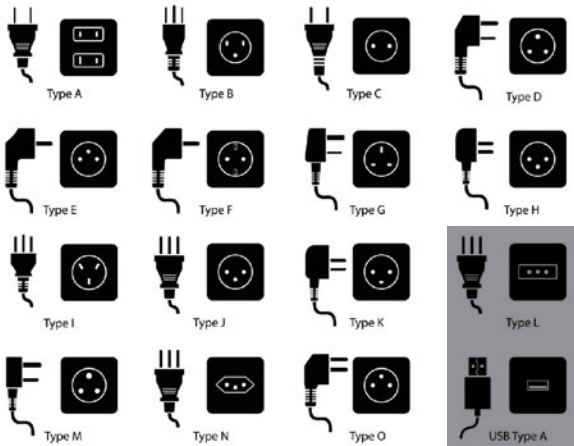**D****29**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****ชุดเก็บสายไฟอัตโนมัติ ELECTRIC AUTOMATIC HOSE REEL**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| รุ่น                     | <b>D-OK-E15/3P15</b> |
| ชนิดสาย                  | VCT                  |
| ขนาดสาย                  | 3 Lines x 1.5 Sq.mm. |
| ความยาวสายพ่วงขาออก      | 15 M                 |
| ชนิดตัวพ่วงขาออก         | 3 หั้ว - 1 สวิท      |
| ความยาวสายหัวปลั๊กขาเข้า | 1 M                  |
| ชนิดหัวปลั๊กขาเข้า       | TYPE O               |
| วัสดุเสื้อ               | PP - Plastic         |
| ขนาดลังต่อตัว            | 30.5x16.5x28.5 CM    |
| น้ำหนัก                  | 5 KGS                |
| ราคา                     | <b>2,500</b>         |

บรรจุลังละ 4 ตัว (69x35x31 CM) - 19/20 KGS

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| รุ่น                     | <b>D-OK-E20/3P15</b> |
| ชนิดสาย                  | VCT                  |
| ขนาดสาย                  | 3 Lines x 1.5 Sq.mm. |
| ความยาวสายพ่วงขาออก      | 20 M                 |
| ชนิดตัวพ่วงขาออก         | 3 หั้ว - 1 สวิท      |
| ความยาวสายหัวปลั๊กขาเข้า | 1 M                  |
| ชนิดหัวปลั๊กขาเข้า       | TYPE O               |
| วัสดุเสื้อ               | PP - Plastic         |
| ขนาด                     | 30.5x16.5x28.5 CM    |
| น้ำหนัก                  | 6 KGS                |
| ราคา                     | <b>3,000</b>         |

บรรจุลังละ 4 ตัว (69x35x31 CM) - 23/24 KGS



**D**

**30**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

**act**  
QUALITY PRODUCTS

## ลวดร้อยสายไฟ (ฟิตเทป) ร้อยท่อเพื่อดึงสายไฟเข้าระบบท่อ

ลวดร้อยสายไฟ (ฟิตเทป) มีให้เลือกหลายชนิด หลายแรงดึง มีความหนาแน่นไม่แตกหักง่าย พกพาสะดวก ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่เป็นสนิม จึงสามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร งานต่อการดึงสายไฟ ทำให้ไม่เปลืองแรงและประหยัดเวลา

**Made in Taiwan**



| MADE FROM TENSILE AND DURABLE POM PLASTIC               |          |            |                            |                         |              |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ฟิตเทปแบบ POM 4.5 mm (สีเหลือง) POM YELLOW PLASTIC WIRE |          |            |                            |                         |              |
| Model                                                   | ขนาด     | ยาว        | แรงดึง<br>Tensile Strength |                         | ราคา         |
|                                                         | Dia (mm) | Length (M) | Safety Load (kgs)          | Breaking Strength (kgs) |              |
| SY4515                                                  | 4.5      | 15         | 80                         | 135                     | <b>450</b>   |
| SY4520                                                  | 4.5      | 20         | 80                         | 135                     | <b>700</b>   |
| SY4530                                                  | 4.5      | 30         | 80                         | 135                     | <b>850</b>   |
| SY4550                                                  | 4.5      | 50         | 80                         | 135                     | <b>1,350</b> |



| THREE COMPOSITE MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST WIRE GUIDER |          |            |                            |                         |              |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ฟิตเทปแบบ POM 6.3 mm (สีดำ-เขียว) BLACK & GREEN STRONG WIRE   |          |            |                            |                         |              |
| Model                                                         | ขนาด     | ยาว        | แรงดึง<br>Tensile Strength |                         | ราคา         |
|                                                               | Dia (mm) | Length (M) | Safety Load (kgs)          | Breaking Strength (kgs) |              |
| T6315BG                                                       | 6.3      | 15         | 420                        | 700                     | <b>1,200</b> |
| T6330BG                                                       | 6.3      | 30         | 420                        | 700                     | <b>1,950</b> |
| T6350BG                                                       | 6.3      | 50         | 420                        | 700                     | <b>2,950</b> |



| THREE COMPOSITE MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST WIRE GUIDER |          |            |                            |                         |              |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ฟิตเทปแบบ POM 7.0 mm (สีดำ-เหลือง) BLACK & YELLOW STRONG WIRE |          |            |                            |                         |              |
| Model                                                         | ขนาด     | ยาว        | แรงดึง<br>Tensile Strength |                         | ราคา         |
|                                                               | Dia (mm) | Length (M) | Safety Load (kgs)          | Breaking Strength (kgs) |              |
| RY0715                                                        | 7.0      | 15         | 500                        | 850                     | <b>1,300</b> |
| RY0730                                                        | 7.0      | 30         | 500                        | 850                     | <b>2,100</b> |
| RY0750                                                        | 7.0      | 50         | 500                        | 850                     | <b>3,200</b> |



| THREE COMPOSITE MATERIAL PULLERS INTO A STRONGEST WIRE GUIDER                        |          |            |                            |                         |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| ฟิตเทปแบบพร้อมท่อเก็บลวดร้อยสาย POM 6.3 mm (สีดำ-เขียว)<br>BLACK & GREEN STRONG WIRE |          |            |                            |                         |              |
| Model                                                                                | ขนาด     | ยาว        | แรงดึง<br>Tensile Strength |                         | ราคา         |
|                                                                                      | Dia (mm) | Length (M) | Safety Load (kgs)          | Breaking Strength (kgs) |              |
| T6330BG-T                                                                            | 6.3      | 30         | 420                        | 700                     | <b>3,300</b> |
| T6350BG-T                                                                            | 6.3      | 50         | 420                        | 700                     | <b>4,800</b> |

**YELLOW CARRIER TUBE**  
COMPOSITED MATERIAL

| MODEL   | DIA(TUBE) | DIA(OUTLINE) |
|---------|-----------|--------------|
| WPL-30T | 46mm ø    | 580mm ø      |
| WPL-50T | 57mm ø    | 610mm ø      |

It will save time to use and be convenient to keep and carry



| ท่อเก็บลวดร้อยสาย YELLOW CARRIER TUBE |            |               |              |
|---------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| MODEL                                 | DIA (TUBE) | DIA (OUTLINE) | ราคา         |
| WPL-30T                               | 46 mm      | 580 mm        | <b>1,500</b> |
| WPL-50T                               | 57 mm      | 610 mm        | <b>2,000</b> |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วไขเมื่อวันที่ 24/08/2022




**D****31****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****OKURA****ISO9002****มอเตอร์จีน รุ่นงานหนัก คอยทองแดงแท้ 100%**

มอเตอร์ไฟฟ้า ประเภทเหนี่ยวนำ หรือมอเตอร์อินดักชัน (Induction Motor) เป็นประเภทของมอเตอร์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน หรือโรงงาน อุตสาหกรรม เนื่องด้วยเหตุผลหลัก ๆ คือ มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำนั้นเป็นมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าแบบสลับ ซึ่งมีความสะดวกต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าของประเทศไทยมากกว่า และยังใช้งานได้ง่าย เสียค่าบำรุงน้อยกว่าอีกด้วย การต่อระบบไฟฟ้าควรต่อผ่านกระแสไฟหลัก (Main) หรือ ผ่านเบรกเกอร์ที่มีการควบคุมกระแส ไม่ควรต่อผ่านสายปลั๊ก-ปลั๊กพ่วง เนื่องจากการออกตัวของมอเตอร์ต้องใช้กำลังไฟมากพอเพื่อสตาร์ทตัวเอง การต่อปลั๊กอาจทำให้กระแสไฟ (Voltage) เข้ามาเลี้ยงมอเตอร์ไม่เพียงพอ

ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ

รายการอะไหล่

**YC SERIES****Y2 SERIES  
MS - B3 SERIES****ML / MS  
B34 SERIES****ML  
B3 SERIES****YC SERIES SINGLE-PHASE WITH CAP. / ML SINGLE-PHASE WITH CAP. (OVERLOAD PROTECTED)  
Y2 SERIES THREE-PHASE / MS SERIES THREE-PHASE**

| รุ่น                                                     | กำลัง |      | เพลาน<br>mm | คอนเดนเซอร์<br>uF            | กระแส<br>(A) | ความเร็ว<br>r.p.m. | ราคา   |
|----------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|                                                          | HP    | KW   |             |                              |              |                    |        |
| มอเตอร์จีน ไฟ 2 สาย รุ่นรอบช้า 1400-1450 RPM (220 V.)    |       |      |             |                              |              |                    |        |
| YC90S-4                                                  | 1     | 0.75 | 24          | 200 uF (250V) / 25 uF (450V) | 7.13         | 1400               | 4,000  |
| YC90L-4                                                  | 1.5   | 1.1  | 24          | 200 uF (250V) / 40 uF (450V) | 9.82         | 1400               | 4,500  |
| ML90S-4                                                  | 1.5   | 1.1  | 24          | 200 uF (250V) / 30 uF (450V) | 10.1         | 1400               | 4,500  |
| YC100L-4                                                 | 2     | 1.5  | 28          | 300 uF (250V) / 35 uF (450V) | 12.4         | 1450               | 6,200  |
| YC112M-4                                                 | 3     | 2.2  | 28          | 400 uF (250V) / 50 uF (450V) | 17.6         | 1450               | 7,000  |
| ML100L-4-B34                                             | 3     | 2.2  | 28          | 400 uF (250V) / 50 uF (450V) | 14.6         | 1450               | 7,500  |
| ML132-4-B34                                              | 5     | 3.7  | 38          | 550 uF (250V) / 80 uF (450V) | 29.8         | 1450               | 10,500 |
| YC132SB-4                                                | 5     | 3.7  | 38          | 550 uF (250V) / 80 uF (450V) | 29.8         | 1450               | 10,000 |
| มอเตอร์จีน ไฟ 2 สาย รุ่นรอบเร็ว 2800 RPM (220 V.)        |       |      |             |                              |              |                    |        |
| YC90S-2                                                  | 1.5   | 1.1  | 24          | 250 uF (250V) / 30 uF (450V) | 8.83         | 2800               | 3,900  |
| YC90L-2                                                  | 2     | 1.5  | 24          | 250 uF (250V) / 35 uF (450V) | 11.4         | 2800               | 4,400  |
| YC100L-2                                                 | 3     | 2.2  | 28          | 400 uF (250V) / 50 uF (450V) | 16.5         | 2800               | 6,200  |
| YL90L-2                                                  | 4     | 3.0  | 28          | 300 uF (250V) / 50 uF (450V) | 19.1         | 2800               | 6,600  |
| มอเตอร์จีน ไฟ 3 สาย รุ่นธรรมดา ไม่มีคอนเดนเซอร์ (380 V.) |       |      |             |                              |              |                    |        |
| MS100L1-4-B3                                             | 3     | 2.2  | 28          | -                            | 5.2          | 1420               | 5,500  |
| MS112M-4-B3                                              | 5.5   | 4.0  | 28          | -                            | 8.8          | 1440               | 7,500  |
| MS112M-4-B34                                             | 5.5   | 4.0  | 28          | รุ่นหน้าแปลน 4 รู (92x92mm)  | 8.8          | 1440               | 8,000  |
| Y2-132S-4                                                | 7.5   | 5.5  | 38          | -                            | 11.8         | 1440               | 11,000 |
| Y2-132M-4                                                | 10    | 7.5  | 38          | -                            | 15.6         | 1450               | 12,500 |

**ML100L-4-B34 - 3HP 220V 1400RPM  
MS112M-4-B34 - 5HP 380V 1400RPM****รุ่นหน้าแปลน 4 รู (92x92mm)****ใช้กับ OK-2200MA****ML132-4-B34 รุ่นหน้าแปลน 4 รู (117x117mm)****มอเตอร์จีน รุ่นงานหนัก คอยทองแดงแท้ 100%****OKURA****เลื้ออลูมิเนียม  
คอลลัทองแดงแท้****SINGLE PHASE****THREE PHASE**

| รุ่น            | กำลัง |     | โวลท์ | เพลาน<br>mm | PO | คอนเดนเซอร์<br>uF            | ความเร็ว<br>r.p.m. | ราคา         |
|-----------------|-------|-----|-------|-------------|----|------------------------------|--------------------|--------------|
|                 | HP    | KW  |       |             |    |                              |                    |              |
| <b>MH-2200S</b> | 3     | 2.2 | 220V  | 28          | 4P | 200 uF (300V) / 50 uF (450V) | 1420               | <b>7,000</b> |
| <b>MH-2200T</b> | 3     | 2.2 | 380V  | 28          | 4P |                              | 1420               | <b>5,400</b> |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊วเมื่อวันที่ **13/02/2025**

**D****32**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****มอเตอร์ไฟฟ้า - ELECTRIC MOTOR****220V**SC-QR  
สีดำ **220V**SC-JR  
สีเทา **380V**

| ขนาด<br>แรงม้า<br>HP | ขนาด<br>วัตต์<br>W | ความเร็วรอบ<br>RPM | ขนาด<br>แกนเพลลา<br>MM | ราคา           |                     |        |
|----------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------|
|                      |                    |                    |                        | ธรรมดา<br>220V | คอนเดนเซอร์<br>220V | 380V   |
| 1/4                  | 200                | 1400+50            | 14                     | 2,110          | 2,690               | 2,810  |
| 1/3                  | 250                | 1400+50            | 14                     | 2,480          | 2,970               | -      |
| 1/2                  | 370                | 1400+50            | 16                     | 3,800          | 3,920               | 3,570  |
| 1                    | 750                | 1400+50            | 19                     | -              | 6,010               | 4,520  |
| 1.5                  | 1100               | 1400+50            | 24                     | -              | 8,140               | -      |
| 2                    | 1500               | 1400+50            | 28                     | -              | 10,390              | 5,770  |
| 3                    | 2200               | 1400+50            | 28                     | -              | 13,190              | 6,750  |
| 5                    | 3700               | 1400+50            | 38 / 28                | -              | 20,360              | 9,740  |
| 7.5                  | 5500               | 1400+50            | 38                     | -              | 26,090              | 13,500 |
| 10                   | 7500               | 1400+50            | 38                     | -              | 29,470              | 16,840 |
| 15                   | 11000              | 1400+50            | 42                     | -              | -                   | 32,190 |

**มอเตอร์ไฟฟ้า - ELECTRIC MOTOR - DAISEN**

มอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดหนึ่ง เป็นมอเตอร์ที่ยึดคอกับมอเตอร์และใช้การเหนี่ยวนำ แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้ตัวหมุนในตัวเครื่องสร้างกระแสไฟ จึงเรียกอีกอย่างว่า มอเตอร์เหนี่ยวนำหรือมอเตอร์อะซิงโครนัส มอเตอร์เหนี่ยวนำมีลักษณะเฉพาะคือ การใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ โครงสร้างที่เรียบง่ายและทนทาน



รูปภาพ และ ข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานญี่ปุ่น  
JIS C 4004

MOTOR RATING - CONT ( CONTINUOUS ) / INSULATION CLASS F - ทนความร้อนที่สูงสุดที่ 115°C ในอุณหภูมิรอบข้างที่สูงสุด 40°C

| รุ่น<br>MODEL | ขนาด<br>แรงม้า<br>HP | ขนาด<br>วัตต์<br>W | กระแส<br>ไฟ<br>V | ความเร็วรอบ<br>RPM | แอมป์<br>A | ขนาด<br>แกนเพลลา<br>MM | คาปา<br>สตาร์ท<br>uF | คาปา<br>รัน<br>uF | น้ำหนัก<br>Kgs | ราคา  |
|---------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------|-------|
| D-DS90S-4     | 1                    | 750                | 220              | 1430               | 5.7        | 19                     | 100                  | 25                | 16             | 4,250 |
| D-DS90L-4     | 1.5                  | 1100               | 220              | 1430               | 8.2        | 24                     | 100                  | 30                | 19             | 4,900 |
| D-DS100L-4    | 2                    | 1500               | 220              | 1450               | 9.3        | 28                     | 200                  | 35                | 27             | 5,800 |
| D-DS112M-4    | 3                    | 2200               | 220              | 1450               | 20.0       | 28                     | 250                  | 50                | 35             | 7,300 |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที **12/09/2024**



**D**

**33**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## มอเตอร์ไฟฟ้า - ELECTRIC MOTOR - HANNA

**한나**  
HANNA


KOREA DESIGN

กินแอมป์ต่ำ ประหยัดไฟ




มอเตอร์ไฟฟ้า ฮันนา

วิธีทดสอบ  
SCAN หรือ กด  
ที่ QR CODE



| MODEL         | ขนาด<br>แรงม้า<br>HP | กระแส<br>ไฟ<br>V | ขนาด<br>แกนเพลลา<br>MM | ความ<br>เร็วรอบ<br>RPM | ราคา  |
|---------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------------|-------|
| D-HNK-015-4P2 | 1.5                  | 220              | 28                     | 1400                   | 5,500 |
| D-HNK-020-4P2 | 2                    | 220              | 28                     | 1400                   | 6,900 |

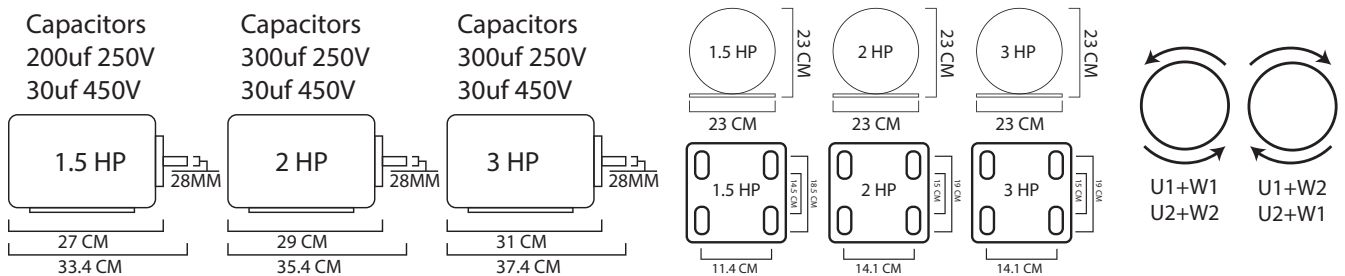

## มอเตอร์เพลลาแหลม รุ่งงานหนัก 380V

## SUPER DUTY - INDUSTRIAL PERFORMANCE BENCH POLISHER

**OKURA**



**ISO9002**

| รุ่น         | กำลัง |      | โวลท์<br>(V) | กระแส<br>(A) | ความเร็ว<br>(RPM) | เพลลา<br>(MM) | ความยาวแกน<br>แต่ละฝั่ง<br>(MM) | ราคา   |
|--------------|-------|------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--------|
|              | HP    | KW   |              |              |                   |               |                                 |        |
| YJP082-2-380 | 1     | 0.75 | 380          | 1.98         | 2800              | -             | -                               | 4,500  |
| YJP90L-2-380 | 2     | 1.5  | 380          | 3.95         | 2800              | 30            | 260                             | 8,300  |
| YJP100L-2    | 3     | 2.2  | 380          | 5.79         | 2800              | 30            | 250                             | 9,500  |
| YJP112S-2    | 4     | 3.0  | 380          | 7.89         | 2800              | 35            | 250-270                         | 11,500 |
| YJP112M-2    | 5.5   | 4.0  | 380          | 10.53        | 2800              | 40            | 250                             | 13,000 |
| YJP132S-2    | 7.5   | 5.5  | 380          | 14.73        | 2800              | 44            | 300                             | 20,500 |
| YJP132M-2    | 10    | 7.5  | 380          | 19.74        | 2800              | 45            | 320                             | 23,000 |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 24/08/2022





**D**

**34**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

**Sting**

ISO9002 C E

MADE IN THAILAND

รูปภาพ - ข้อมูลเพิ่มเติม



## มอเตอร์เพลาลูและ หินไฟ ในตัวเดียวกัน

รูปแบบที่ 1



รูปแบบที่ 2



ใช้กับหินเจียร



ใช้กับแผ่นขัดเงาต่างๆ

สามารถใช้งานได้ทั้งหลายรูปแบบ  
1 - 1/2 - 2/1 - 2/2 - 1

| รุ่น         | กำลัง |      | โวลท์<br>(V) | กระแส<br>(A) | ความเร็ว<br>(RPM) | เพลาลูก<br>(MM) | แกนเพลาลูก<br>(MM) | ความยาวแกนเพลาลูก<br>(INCH) | รูหิน<br>(INCH) | ขนาดหิน<br>(INCH) | ราคา   |
|--------------|-------|------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|
|              | HP    | KW   |              |              |                   |                 |                    |                             |                 |                   |        |
| ST-1/2HP-220 | 1/2   | 0.37 | 220          | 1.68         | 3000              | 24.9            | 25.4               | 5"                          | 5/8"            | 5-6"              | 6,480  |
| ST-1HP-220   | 1     | 0.75 | 220          | 3.40         | 3000              | 29.5            | 28.8               | 6"                          | 3/4"            | 5-8"              | 8,500  |
| ST-1HP-380   | 1     | 0.75 | 380          | 1.97         | 3000              | 29.5            | 28.8               | 6"                          | 3/4"            | 5-8"              | 8,500  |
| ST-2HP-220   | 2     | 1.5  | 220          | 6.82         | 3000              | 34.5            | 36                 | 8"                          | 1"              | 10"               | 15,500 |
| ST-2HP-380   | 2     | 1.5  | 380          | 3.95         | 3000              | 34.5            | 36                 | 8"                          | 1"              | 10"               | 15,500 |
| ST-3HP-220   | 3     | 2.2  | 220          | 10.00        | 3000              | 34.5            | 36                 | 8"                          | 1"              | 10"               | 15,850 |
| ST-3HP-380   | 3     | 2.2  | 380          | 5.79         | 3000              | 34.5            | 36                 | 8"                          | 1"              | 10"               | 15,850 |
| ST-5HP-380   | 5     | 3.0  | 380          | 7.89         | 3000              | 34.5            | 38                 | 8"                          | 1"              | 12"               | 16,500 |
| ST-7.5HP-380 | 7.5   | 5.6  | 380          | 14.73        | 3000              | 34.5            | 41                 | 8"                          | 1"              | 14"               | 17,500 |

## เฉพาะปลอกแหลม เพลาลู (2 อันชุด) STING



ใช้กับแผ่นขัดเงาต่างๆ

| Model.   | สำหรับ   | ราคาต่อคู่ |
|----------|----------|------------|
| ST-AD1/2 | 1/2 HP   | 1,200      |
| ST-AD1   | 1 HP     | 1,500      |
| ST-AD23  | 2 - 3 HP | 2,100      |
| ST-AD575 | 5 HP     | 2,400      |

## เฉพาะแกนจับหินเจียร (2 อันชุด) STING



ใช้กับหินเจียร

| Model.   | สำหรับ     | ราคาต่อคู่ |
|----------|------------|------------|
| ST-AS1/2 | 1/2 HP     | 2,000      |
| ST-AS1   | 1 HP       | 2,150      |
| ST-AS275 | 2 - 7.5 HP | 2,300      |



**D**

**35**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**



## มอเตอร์เฟลาแหลม และ หินไฟ ในตัวเดียวกัน

ตัวเล็ก - งานเบา  
สำหรับ งานขึ้นเล็กๆ



**D-OK-GMP750**

ขนาดตัว 34x13.5x21 CM

ตัวกลาง - งานทั่วไป



**D-OK-GMP1100**

ขนาดตัว 38x16x27 CM

ตัวอย่างการประกอบ



มอเตอร์หินไฟ



มอเตอร์เฟลาแหลม

ขนาดบรรจุ 35x17x22 CM น้ำหนัก 11.4/11.7 Kgs ขนาดบรรจุ 38.5x17x27.5 CM น้ำหนัก 17/18 Kgs

| รุ่น         | กำลัง |      | โวลท์<br>(V) | ความเร็ว<br>(RPM) | B<br>(MM) | เฟลา<br>C<br>(MM) | D<br>(MM) | หินหนา<br>E<br>(INCH) | F<br>(MM) | โตเกลียว<br>G<br>(MM) | รูหิน<br>H<br>(MM) | เกลียวแกน<br>I<br>(MM) | ราคา  |
|--------------|-------|------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------|------------------------|-------|
|              | HP    | KW   |              |                   |           |                   |           |                       |           |                       |                    |                        |       |
| D-OK-GMP750  | 1     | 0.75 | 220          | 2800              | 540       | 13                | 135       | 3/4"                  | 80        | 10-23                 | 25                 | 20x2.0                 | 4,900 |
| D-OK-GMP1100 | 1.5   | 1.1  | 220          | 2800              | 680       | 19                | 150       | 1"                    | 80        | 9-27                  | 32                 | 23.5x2.0               | 8,000 |



D

36

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS



HEAVY DUTY  
BENCH GRINDER  
มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%  
JAPAN STANDARD

## มอเตอร์หินไฟ (สี่เขี้ยว) BENCH GRINDER



OK-5BG  
OK-6BG  
OK-8BG  
OK-10BG  
OK-10BGS



เหล็กหล่อทั้งตัว

SBG-300 / SBG-350

| Model    | มอเตอร์    | ความเร็วรอบ | ขนาดหิน      | น้ำหนัก | ตัวละ  |
|----------|------------|-------------|--------------|---------|--------|
| OK-5BG   | 180W~220V  | 3000 r/min  | 125x20x32 mm | 6.5 KGS | 1,800  |
| OK-6BG   | 375W~220V  | 3000 r/min  | 150x20x32 mm | 9 KGS   | 2,500  |
| OK-8BG   | 500W~220V  | 3000 r/min  | 200x20x32 mm | 15 KGS  | 3,200  |
| OK-10BG  | 1100W~220V | 3000 r/min  | 250x25x32 mm | 23 KGS  | 4,500  |
| OK-10BGS | 1100W~380V | 3000 r/min  | 250x25x32 mm | 23 KGS  | 4,500  |
| SBG-300  | 1500W~380V | 1400 r/min  | 300x40x75 mm | 100 KGS | 18,000 |
| SBG-350  | 1750W~380V | 1400 r/min  | 350x40x75 mm | 109 KGS | 21,000 |

มีหินเทพพร้อมบริการ หน้า D18



มอเตอร์หินไฟ 380V พร้อม มอเตอร์ดูดฝุ่น 380V  
HEAVY DUTY BENCH GRINDER 380V WITH VACUUM 380V

| Model          | OK-10BGV     | OK-12BGV     | OK-14BGV      |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| มอเตอร์หินไฟ   | 1100W-380V   | 1500W-380V   | 2200W-380V    |
| ความเร็วรอบ    | 2850 RPM     | 2850 RPM     | 2850 RPM      |
| ขนาดหิน        | 250x25x32 MM | 300x40x75 MM | 350x40x75 MM  |
| มอเตอร์ดูดฝุ่น | 370W-380V    | 750W-380V    | 750W-380V     |
| ความเร็วรอบ    | 2850 RPM     | 2850 RPM     | 2850 RPM      |
| น้ำหนัก        | 95 KGS       | 165 KGS      | 175 KGS       |
| ขนาดสินค้า     | 82x60x118 CM | 98x64x125 CM | 98x67x127 KGS |
| ราคาชุดละ      | 28,000       | 43,000       | 47,000        |



หลอดไฟ 220V  
ต่อสายเข้า L+N เพื่อใช้งาน  
LINE + NEUTRAL

ตัว เหล็กหล่อ



มอเตอร์ทองแดงแท้ 100%  
JAPAN STANDARD

คู่มือการติดตั้ง  
SCAN หรือ กดที่  
QR CODE



Komaki



KM-5BG

| มอเตอร์หินไฟ MITACHI |       | JAPAN STANDARD |         |       |
|----------------------|-------|----------------|---------|-------|
| มอเตอร์              | โวลท์ | ความเร็วรอบ    | ขนาดหิน | ตัวละ |
| 1/4 HP               | 220 V | 2800 rpm       | 6"      | 3,100 |
| 1/2 HP               | 220 V | 2800 rpm       | 8"      | 4,650 |
| 1 HP                 | 220 V | 3000 rpm       | 10"     | 9,000 |
| 1 HP                 | 380 V | 3000 rpm       | 10"     | 9,000 |

| Model  | มอเตอร์ | ไฟเข้า | ความเร็วรอบ | ขนาดหิน        | ตัวละ |
|--------|---------|--------|-------------|----------------|-------|
| KM-5BG | 180 W   | 220 V  | 2950 r/min  | 125x16x12.7 mm | 1,350 |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แกะไขเมื่อวันที่ 05/08/2025





**D**

**37**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

**OKURA** Power Tools



**OKURA** Power Tools

เฉพาะสายอ่อน BG-75

ราคา 250.- ต่อเส้น



**DG-75C**

| รุ่น             | มอเตอร์ | โวลท์  | ความเร็วรอบ | ขนาดหิน        | ราคา         |
|------------------|---------|--------|-------------|----------------|--------------|
| <b>D-OKU-125</b> | 250 W   | 220 V. | 2950 r/min  | 125x16x12.7 mm | <b>1,400</b> |
| <b>D-OKU-150</b> | 350 W   | 220 V. | 2950 r/min  | 150x16x12.7 mm | <b>1,450</b> |
| <b>DG-75C</b>    | 120 W   | 230 V. | 0-9900 RPM  | 75x20x10 mm    | <b>1,380</b> |

| หินสำหรับ<br>มอเตอร์หินไฟสายอ่อน<br>BG-75 |  | สก็อตไบร์       |  | หินส้ม          |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                           |                                                                                   | 3 " - 75 M      |                                                                                     | 3 " - 75 M      |
|                                           |                                                                                   | ราคาอันละ 100.- |                                                                                     | ราคาอันละ 100.- |

### หินเทา สำหรับมอเตอร์หินไฟ OKURA



| ขนาด | เบอร์ | รูเพลลา | ความหนา | ราคา         |
|------|-------|---------|---------|--------------|
| 5"   | #60   | 12.7 mm | 16 mm   | <b>80</b>    |
| 6"   | #60   | 12.7 mm | 16 mm   | <b>100</b>   |
| 6"   | #60   | 32 mm   | 18 mm   | <b>100</b>   |
| 8"   | #60   | 32 mm   | 22 mm   | <b>150</b>   |
| 10"  | #60   | 32 mm   | 22 mm   | <b>300</b>   |
| 12"  | #46   | 75 mm   | 40 mm   | <b>800</b>   |
| 12"  | #60   | 75 mm   | 40 mm   | <b>800</b>   |
| 14"  | #46   | 75 mm   | 40 mm   | <b>1,000</b> |
| 14"  | #60   | 75 mm   | 40 mm   | <b>1,000</b> |

### ส่วนแทน KING จากประเทศไต้หวัน

**KING**



KSD-420

| Model                       | KSD-340              | KSD-34M              | KSD-420                                         |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Center Of Spindle to Column | 165 mm               | 165 mm               | 220 mm                                          |
| ระยะชักของแกนเจาะ           | 80 mm                | 80 mm                | 125 mm                                          |
| ขนาดแกนหัวส่วน หรือเตเปอร์  | J.T. No.6            | M.T. No.2            | M.T. No.3                                       |
| ระยะห่างจากแกนเจาะ-ฐานบน    | 440-470 mm           | 530-560mm            | 585-625 mm                                      |
| ระยะห่างจากแกนเจาะ-ฐานล่าง  | 630 mm               | 710 mm               | 830 mm                                          |
| ขนาดของฐาน                  | 230x230 mm           | 230x230 mm           | 315x300 mm                                      |
| ความเร็วรอบ/นาทิต           | 455/875/1460/2500    | 455/875/1460/2500    | 130/230/275/360/<br>475/490/1075/1300<br>/ 1940 |
| ขนาดเจาะ                    | 16 mm                | 19 mm                | 25 mm                                           |
| ขนาดมอเตอร์                 | <b>1/3 Hp</b>        | <b>1/2 HP</b>        | <b>1/2 - 1 HP</b>                               |
| ส่วนสูง                     | 1025 mm              | 1127 mm              | 1370 mm                                         |
| น้ำหนัก                     | 63 kg                | 64 kg                | 107 kg                                          |
| ราคาไม่รวมมอเตอร์           | CALL - โทรสอบถามราคา | CALL - โทรสอบถามราคา | CALL - โทรสอบถามราคา                            |






รูปภาพ



รายการอะไหล่

## แท่นสว่าน Drill Press

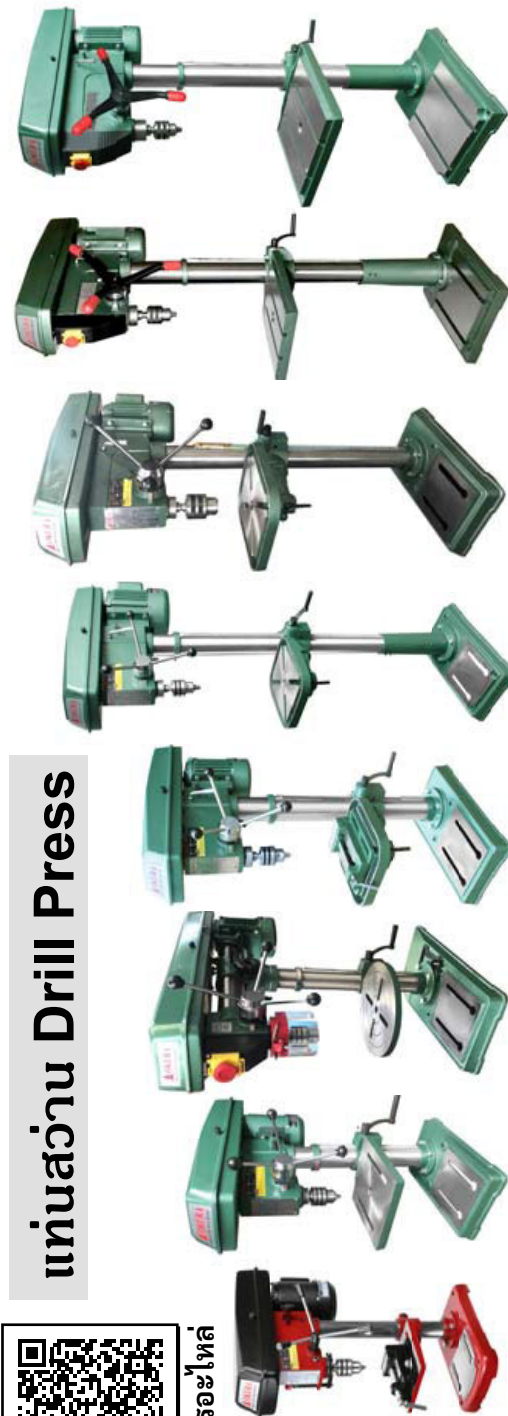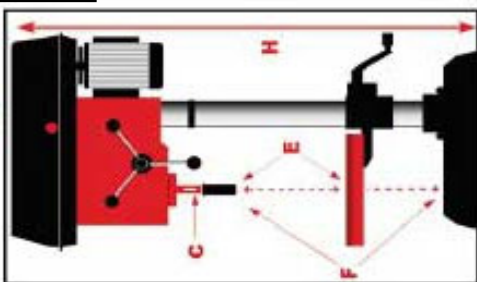

YD-13S YD-13A YD-16S YD-16P YD-16H YD-20P YD-25P YD-32P

| รุ่น Model                                                  | YD-13S             | YD-13A             | YD-16S             | YD-16P                 | YD-16H                 | YD-20P                 | YD-25P                 | YD-32P                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| เจาะได้สูงสุด<br>Max Drilling Diameter. (mm)                | A<br>Φ1.5-13 mm    | 1/2"<br>Φ1.5-13 mm | 5/8"<br>Φ3-16 mm   | 5/8"<br>Φ3-16 mm       | 5/8"<br>Φ3-16 mm       | 3/4"<br>Φ5-20 mm       | 1"<br>Φ5-25 mm         | 1.1/4"<br>Φ5-32 mm     |
| Motor Power กำลังมอเตอร์                                    | 1/3HP - 250W       | 1/2HP - 370W       | 3/4HP - 550W       | 1/2HP - 370W           | 1HP - 750W             | 1HP - 750W             | 1.5HP - 1100W          | 1.5HP - 1100W          |
| Spindle Travel(mm)                                          | B<br>50            | 65                 | 60                 | 85                     | 85                     | 85                     | 120                    | 120                    |
| ความเร็วรอบ / Class Of Speed                                |                    | 12                 | 12                 | 16                     | 16                     | 16                     | 12                     | 12                     |
| ความเร็วรอบ / Speed 50Hz                                    | 620-2620<br>R.P.M. | 300-2550<br>R.P.M. | 300-2550<br>R.P.M. | 180-2770<br>R.P.M.     | 180-2770<br>R.P.M.     | 180-2770<br>R.P.M.     | 150-2450<br>R.P.M.     | 150-2450<br>R.P.M.     |
| หัวสว่าน / Drill Head                                       | B16                | B16                | B16                | B16                    | B16                    | B22                    | B22                    | B22                    |
| ขนาดแกนเตปเปอร์<br>Spindle Taper                            | B16                | B16                | B16                | B16 x MT2<br>(16 x 18) | B16 x MT2<br>(16 x 18) | B16 x MT2<br>(16 x 18) | B22 x MT3<br>(22 x 24) | B22 x MT4<br>(22 x 31) |
| Max. distance from spindle axis<br>to surface of column(mm) | D<br>105           | 130                | 130-400            | 162.5                  | 162.5                  | 180                    | 220                    | 270                    |
| Max. distance from spindle end<br>to surface of table(mm)   | E<br>220           | 245                | 450                | 450                    | 725                    | 620                    | 765                    | 685                    |
| Max. distance from spindle end<br>to surface of base(mm)    | F<br>300           | 365                | 500                | 630                    | 1205                   | 810                    | 1225                   | 1205                   |
| Swing(mm)                                                   | 210                | 260                | 260-800            | 325                    | 325                    | 360                    | 440                    | 510                    |
| ขนาดเป็นตาราง / Table Size(mm)                              | 160X160            | 190X190            | Φ260               | 250X250                | 250X250                | 290X290                | 350X350                | 420X480                |
| ขนาดฐานล่าง / Base Size(mm)                                 | 290X190            | 340X210            | 560X250            | 420X250                | 460X272                | 460X270                | 470X360                | 560X450                |
| Column Diameter(mm)                                         | G<br>Φ46           | Φ58                | Φ58                | Φ72                    | Φ72                    | Φ72                    | Φ92                    | Φ92                    |
| ความสูง(mm)                                                 | H<br>580           | 680                | 800                | 980                    | 1580                   | 1200                   | 1710                   | 1710                   |
| ขนาดกล่อง Box Size (mm)                                     | 430x340x230        | 555x400x230        | 940x405x345        | 220x450x270            | 1100x450x275           | 1010x490x275           | 1415x650x305           | 1415x650x305           |
| อุปกรณ์เสริม                                                | ปากกาดัดแท่นสว่าน  | X                  | X                  | ปากกาดัดแท่นสว่าน      | X                      | X                      | X                      | X                      |
| Weight (Kgs)                                                | 20.0               | 29.0               | 43.0               | 52.0                   | 63.0                   | 60.0                   | 110.0                  | 153.0                  |
| ราคาดังกล่าว                                                | 3,150              | 5,500              | 9,800              | 7,800                  | 10,200                 | 12,000                 | 22,500                 | 26,000                 |

**D****39****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องเป่าพื้น เป่าพรม AIR MOVER CARPET DRYER GROUND DRYER**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Model</b>    | <b>D-OK-PGD1100</b> |
| กำลังไฟฟ้า      | 220 V. ~ 50 HZ.     |
| สปีดปรับได้     | 3 SPEED             |
| ความเร็วรอบ     | 600-1400 RPM        |
| ระดับการป้องกัน | IP10                |
| ความยาวสายไฟ    | 5 M                 |
| น้ำหนัก         | 20 KGS              |
| ขนาด            | 45 x 45 x 20 cm     |
| ราคา            | <b>5,000</b>        |

**เกียร์ทด OKURA**

เกียร์ทด OKURA ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งด้านการดีไซน์ และการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าคุณภาพของสินค้ามีความเที่ยงตรง แม่นยำสูง เพลตวาล์วทน ได้ผ่านการคำนวณ และผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำสูง รวมถึงการอบความร้อน (HEAT TREATMENT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวัสดุให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าเกียร์ทด OKURA จะสามารถถ่ายทอดแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าสู่เพลาลูกของชิ้นงานได้อย่างราบเรียบ และที่สำคัญมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย



| size | ratio | A   | AB  | B     | BB  | CC  | H     | HL  | M   | N   | E   | F   | G  | Z  | input shaft |    |          | output shaft |    |          | weight(kg) |
|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-------------|----|----------|--------------|----|----------|------------|
|      |       | HS  | U   | T × V | LS  | S   | W × Y |     |     |     |     |     |    |    |             |    |          |              |    |          |            |
| 40   | 1/10  | 143 | 87  | 114   | 74  | 40  | 138   | 40  | 90  | 100 | 70  | 80  | 13 | 10 | 25          | 12 | 4 × 2.5  | 28           | 14 | 5 × 3    | 4          |
| 50   |       | 175 | 107 | 150   | 97  | 50  | 176   | 50  | 120 | 140 | 95  | 110 | 15 | 12 | 30          | 12 | 4 × 2.5  | 40           | 17 | 5 × 3    | 7          |
| 60   |       | 198 | 122 | 168   | 112 | 60  | 204   | 60  | 130 | 150 | 105 | 120 | 20 | 12 | 40          | 15 | 5 × 3    | 50           | 22 | 6 × 3.5  | 10         |
| 70   | 1/15  | 231 | 140 | 194   | 131 | 70  | 236   | 70  | 150 | 190 | 115 | 150 | 20 | 15 | 40          | 18 | 6 × 3.5  | 60           | 28 | 8 × 4    | 15         |
| 80   | 1/20  | 261 | 160 | 214   | 142 | 80  | 268   | 80  | 170 | 220 | 135 | 180 | 20 | 15 | 50          | 22 | 6 × 3.5  | 65           | 32 | 10 × 5   | 20         |
| 100  | 1/25  | 322 | 190 | 254   | 169 | 100 | 336   | 100 | 190 | 270 | 155 | 220 | 25 | 15 | 50          | 25 | 8 × 4    | 75           | 38 | 10 × 5   | 35         |
| 120  | 1/30  | 381 | 229 | 282   | 190 | 120 | 430   | 120 | 230 | 320 | 180 | 260 | 30 | 18 | 65          | 30 | 8 × 4    | 85           | 45 | 14 × 5.5 | 60         |
| 135  | 1/40  | 433 | 260 | 317   | 210 | 135 | 480   | 135 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 75          | 35 | 10 × 5   | 95           | 55 | 16 × 6   | 80         |
| 155  | 1/50  | 504 | 302 | 382   | 252 | 155 | 531   | 135 | 275 | 390 | 220 | 320 | 35 | 21 | 85          | 40 | 12 × 5   | 110          | 60 | 18 × 7   | 110        |
| 175  |       | 545 | 325 | 402   | 262 | 175 | 600   | 160 | 310 | 430 | 250 | 350 | 40 | 21 | 85          | 45 | 14 × 5.5 | 110          | 65 | 18 × 7   | 150        |
| 200  |       | 587 | 350 | 467   | 305 | 200 | 666   | 175 | 360 | 480 | 290 | 390 | 40 | 24 | 95          | 50 | 14 × 5.5 | 125          | 70 | 20 × 7.5 | 215        |
| 250  |       | 705 | 420 | 552   | 360 | 250 | 800   | 200 | 460 | 560 | 380 | 480 | 45 | 28 | 110         | 60 | 18 × 7   | 155          | 90 | 25 × 9   | 360        |

| รุ่น   | อัตราทด 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:60 |    |             |         |        |               |
|--------|--------------------------------------------|----|-------------|---------|--------|---------------|
|        | เบอร์                                      |    | ขนาดมอเตอร์ | เพลเข้า | เพลออก | ราคา          |
| WPA40  | 40                                         | 9  | 1/4 HP      | 12      | 14     | <b>1,450</b>  |
| WPA50  | 50                                         | 12 | 1/2 HP      | 12      | 17     | <b>2,100</b>  |
| WPA60  | 60                                         | 15 | 1.0 HP      | 15      | 22     | <b>2,500</b>  |
| WPA70  | 70                                         | 18 | 2.0 HP      | 18      | 28     | <b>3,300</b>  |
| WPA80  | 80                                         | 22 | 3.0 HP      | 22      | 32     | <b>4,200</b>  |
| WPA100 | 100                                        | 25 | 5.0 HP      | 25      | 38     | <b>6,000</b>  |
| WPA135 | 135                                        | 35 | 10.0 HP     | 35      | 55     | <b>13,500</b> |
| WPA155 | 155                                        | 40 | 15.0 HP     | 40      | 60     | <b>20,000</b> |
| WPA175 | 175                                        | 45 | 20.0 HP     | 45      | 65     | <b>30,000</b> |

**มอเตอร์ประตูม้วนพร้อมชุดรีโมทคอนโทรล ROLLING DOOR MOTOR****แกมรีโมทคอนโทรล 3 อัน**

- 1.รับน้ำหนักได้สูงสุด 800 กิโลกรัม
- 2.ใช้งานง่าย เพียงกดสวิทช์เปิดปิด
- 3.เหมาะสำหรับประตูโรงงานหรือโรงรถที่มีขนาดใหญ่ ๆ
- 4.สามารถติดตั้งรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการเปิดปิดได้
- 5.ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ สามารถใช้ปุ่มเปิดปิดได้

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <b>Model</b>             | <b>800kg-1P</b> |
| <b>กำลังไฟฟ้า</b>        | <b>400W</b>     |
| <b>โวลท์</b>             | <b>220 V.</b>   |
| <b>แรงบิด</b>            | <b>647 Nm.</b>  |
| <b>ความเร็วปลายเพลลา</b> | <b>5 min</b>    |
| <b>ราคาชุดละ</b>         | <b>10,000</b>   |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊วเมื่อวันที่ **24/08/2022**



**D****40****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

พลาสติกเกรดคุณภาพ ไม่แตก ไม่บุบ

**MADE IN THAILAND**คู่มือ น้ำมันหล่อเย็น-ตัด  
ใบเซอร์หล่อเย็น-ตัด  
MSDS**น้ำมันต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม  
นํ้ายาล้างต่างๆ สำหรับงานอุตสาหกรรม**บรรจุภัณฑ์  
ขนาด 5 ลิตร    บรรจุภัณฑ์  
ขนาด 18 ลิตร

| น้ำมันหล่อเย็น<br>(ป้ายเขียว) | Model         | No.  | ขนาดบรรจุ | ถังละ | ราคา  |
|-------------------------------|---------------|------|-----------|-------|-------|
|                               | D-OK-S100-5L  | S100 | 5 ลิตร    | 4     | 1,200 |
|                               | D-OK-S100-18L | S100 | 18 ลิตร   | 1     | 2,750 |

**น้ำมันหล่อเย็น** เป็นน้ำมันตัดกลึงและหล่อลื่นทั่วไป ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย มีสารผสมความดันสูงรวมทั้งสารยับยั้งการกัดกร่อน นอกจากนี้ น้ำมันหล่อเย็น ยังมีคุณสมบัติในการล้างและเคลือบได้ดี เหมาะสำหรับโลหะที่เป็นเหล็กและไม่เหล็ก**น้ำมันหล่อเย็น** ช่วยยืดอายุการใช้งานเนื่องจากลดการสึกหรอและแรงเสียดทานระหว่างเครื่องมือและชิ้นงาน ช่วยบำรุงรักษาความแข็งแรงของเครื่องมือและประสิทธิภาพการตัดและลดการสะสมความร้อน

น้ำมันหล่อเย็น - บรรจุภัณฑ์ ขนาด 18 ลิตร 27x27x43 CM น้ำหนัก 16.8 KGS / ขนาด 5 ลิตร 17x14x29 CM น้ำหนัก 4.75 KGS

บรรจุภัณฑ์  
ขนาด 5 ลิตร    บรรจุภัณฑ์  
ขนาด 18 ลิตร

| น้ำมันตัดเปรี๊ยะ<br>(ป้ายแดง) | Model        | No. | ขนาดบรรจุ | ถังละ | ราคา  |
|-------------------------------|--------------|-----|-----------|-------|-------|
|                               | D-OK-C90-5L  | C90 | 5 ลิตร    | 4     | 1,150 |
|                               | D-OK-C90-18L | C90 | 18 ลิตร   | 1     | 2,750 |

**น้ำมันตัด** เป็นน้ำมันหล่อเลี่ยนคุณภาพสูงที่เหมาะสมสำหรับงานตัดเปรี๊ยะ ต่างๆ ใช้สำหรับ หล่อเลี่ยนการตัดเปรี๊ยะท่อ เหล็ก หรือวัสดุต่างๆ เพื่อไม่ให้ฟันตัดป้อนหรือสึกหรอได้เร็วกว่าอายุใช้งาน

น้ำมันตัด - บรรจุภัณฑ์ ขนาด 18 ลิตร 27x27x43 CM น้ำหนัก 16.8 KGS / ขนาด 5 ลิตร 17x14x29 CM น้ำหนัก 4.75 KGS

**นํ้ายาล้างเครื่องมือ เครื่องจักร - คราบจารบี - คราบน้ำมัน รุน ไม่ต้องใช้นํ้าล้าง****SUPER CLEANER - GREASE & OIL (NO WATER NEEDED)**นํ้ายาล้างเครื่องมือ เครื่องจักร ใช้สำหรับขัด เช็ด ทำความสะอาด  
คราบจารบี คราบน้ำมัน บนผิวเหล็กต่างๆคู่มือ  
ตัวอย่าง

| นํ้ายาล้างเครื่องมือ<br>(ป้ายน้ำเงิน) | Model       | No.   | ขนาดบรรจุ | ถังละ | ราคา |
|---------------------------------------|-------------|-------|-----------|-------|------|
|                                       | D-OK-SO1-5L | SO001 | 5 ลิตร    | 4     | 650  |
|                                       | -           | -     | -         | -     | -    |

บรรจุภัณฑ์ ขนาด 5 ลิตร

นํ้ายาล้างเครื่องมือ - ขนาด 5 ลิตร 16x10.5x37 CM น้ำหนัก 4.2 KGS

**นํ้ายาล้างคราบสนิม****SUPER CLEANER - RUST REMOVER**บรรจุภัณฑ์  
ขนาด 5 ลิตร    บรรจุภัณฑ์  
ขนาด 18 ลิตร**นํ้ายาล้างคราบสนิม** ใช้สำหรับขัด เช็ด ทำความสะอาด  
คราบสนิม คราบสกปรก บนผิวเหล็กต่างๆคู่มือ  
ตัวอย่าง

| นํ้ามันล้างคราบสนิม<br>(ป้ายชมพู) | Model       | No. | ขนาดบรรจุ | ถังละ | ราคา  |
|-----------------------------------|-------------|-----|-----------|-------|-------|
|                                   | D-OK-FU-5L  | FU  | 5 ลิตร    | 4     | 600   |
|                                   | D-OK-FU-18L | FU  | 18 ลิตร   | 1     | 1,700 |

นํ้ายาล้างคราบสนิม - ขนาด 18 ลิตร 27x27x43 CM น้ำหนัก 20.5 KGS / ขนาด 5 ลิตร 17x14x29 CM น้ำหนัก 5.3 KGS

**D****41**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****น้ำมันสกัด A+  
OIL FOR POWER TOOLS  
MODEL. D-OKE-OIL100**

ขนาดบรรจุ 100 CC

ราคาขวดละ 65 บาท

ใช้กับสกรูไฟฟ้า รุ่นเชือกหยด  
เช่น PH-65A - PR-38E**น้ำมันสกัด****Model****D-OK-OIL-130CC**

ขนาดบรรจุ 130 CC

ราคาขวดละ 85 บาท

ใช้กับสกรูไฟฟ้า รุ่นเชือกหยด  
เช่น PH-65A - PR-38E**น้ำมันเครื่อง # SAE40****Model****D-OK-SAE40-500CC**

ขนาดบรรจุ 500 CC

ราคาขวดละ 135 บาท

ใช้กับเครื่องยนต์ - หัวปั๊มลม

**จาระบีหล่อลื่น****Model****D-OK-G-30CC**

ขนาดบรรจุ 30 CC

ราคาหลอดละ 50 บาท

ใช้กับสกรูไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า  
เช่น HM0810 - 2-26 DFR**เครื่องตัดแป้นไฟฟ้า “เร็กซ์” ญี่ปุ่น**

| รุ่น  | ขนาด        | ตัวละ          |
|-------|-------------|----------------|
| N50A  | 1/2" – 2"   | <b>74,200</b>  |
| N80A  | 1/2" – 3"   | <b>107,900</b> |
| N100A | 1/2" – 4"   | <b>211,300</b> |
| 150A  | 2.1/2" – 6" | <b>288,800</b> |

**ฟันตัดใช้กับเครื่องตัดไฟฟ้า REX 10.5x27 MM**

|                              | ขนาด        | สำหรับรุ่น  | Model       | <b>BSPT</b>  | Model      | <b>NPT</b>   |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| <b>เนื้อเหล็ก<br/>ไฮสปีด</b> | 1/2" – 3/4" | N50A, N80A  | D-RH-01BSPT | <b>3,000</b> | D-RH-01NPT | <b>3,000</b> |
|                              | 1" – 2"     | N100A       | D-RH-02BSPT | <b>3,000</b> | D-RH-02NPT | <b>3,000</b> |
|                              | 2.1/2" – 3" | N80A, 80ADX | D-RH-03BSPT | <b>3,000</b> | D-RH-03NPT | <b>3,000</b> |
| <b>เนื้อเหล็ก</b>            | 1/2" – 3/4" | N50A, N80A  | D-RA-01BSPT | <b>800</b>   | D-RA-01NPT | <b>800</b>   |
|                              | 1" – 2"     | N100A       | D-RA-02BSPT | <b>800</b>   | D-RA-02NPT | <b>800</b>   |
|                              | 2.1/2" – 3" | N80A, 80ADX | D-RA-03BSPT | <b>800</b>   | D-RA-03NPT | <b>800</b>   |

**ลูกตัดเตอร์ไฟฟ้า REX**สำหรับ 40A / N50A / 50ADX / 80ADX  
80AII / 100ADX-2 / 100AST-3 / 150A

ราคา

**520**

[รายละเอียดสินค้า]

- มอเตอร์แม่เหล็กถาวร 2000W ระบบเกียร์ 2 สปีด ประสิทธิภาพสูง (ไม่มีโหลด)
- ชุดเกียร์เสริมความแข็งแรง ผลิดจากเหล็ก 20CrMn Ti และ 40Cr ผ่านการอบชุบพิเศษ เพื่อยืดอายุการใช้งานและความแม่นยำของเครื่องจักร
- ประสิทธิภาพหนักหน่วง พิสูจน์แล้วในการทำเกลียวและการตัด
- ตัวตัดแบบปรับศูนย์กลางอัตโนมัติ (Self-centering Cutter)
- ริมเมอร์กรวย 5 ร่อง (5 flute cone reamer) ขัดเก็บขอบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
- ขากรรไกรจับยึดแบบถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- อุปกรณ์มาตรฐาน:
  - ขาตั้ง 3 ขา (KT-402Y) / ขาตั้ง 4 ขา (KT-403Y 404Y)
  - น้ำมันตัด 1 กระป๋อง
  - กระป๋องหยอดน้ำมัน 1 อัน
  - ชุดอุปกรณ์ติดตั้งและคู่มือ 1 ชุด



**รับประกันมอเตอร์  
นาน 2 ปี เต็ม  
AC BRUSHLESS  
MOTOR**

**แนะนำใช้สายไฟ 2.5 mm<sup>2</sup> ขึ้นไป**



รูปภาพ - คู่มือ



รายการอะไหล่



**เร็วกว่าเดิม ทนกว่าเดิม คุณภาพที่ต้องบอกต่อ**

**KT-402Y**

**KT-403Y**

**KT-404Y**

| Model.                             | KT-402Y                                                    | KT-403Y                                                                                       | KT-404Y                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบมอเตอร์                        | แม่เหล็กถาวร                                               | แม่เหล็กถาวร                                                                                  | แม่เหล็กถาวร                                                                                  |
| กำลังมอเตอร์                       | 2000W                                                      | 2000W                                                                                         | 2000W                                                                                         |
| ระบบการทำเกลียว                    | หยุดทำเกลียวอัตโนมัติ ตามระยะที่ตั้ง                       | หยุดทำเกลียวอัตโนมัติ ตามระยะที่ตั้ง                                                          | หยุดทำเกลียวอัตโนมัติ ตามระยะที่ตั้ง                                                          |
| ความเร็วรอบ                        | <b>28 / 45 RPM</b>                                         | <b>15 / 30 RPM</b>                                                                            | <b>15 / 30 RPM</b>                                                                            |
| โวลท์                              | 220V - 50Hz                                                | 220V - 50Hz                                                                                   | 220V - 50Hz                                                                                   |
| กระแสไฟ (A)                        | กระแสไฟ (A)                                                | กระแสไฟ (A)                                                                                   | กระแสไฟ (A)                                                                                   |
| ความสามารถในการตัด                 | 1/2" - 2"                                                  | 1/2" - 3"                                                                                     | 1/2" - 4"                                                                                     |
| ชนิดหัวตัด                         | หัวตัดปากหมัดระยะเกลียว                                    | หัวตัดปากหมัดระยะเกลียว                                                                       | หัวตัดปากหมัดระยะเกลียว                                                                       |
| พินตัด                             | BSPT 1-2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>NPT 1-2"-3/4"<br>NPT 1"-2" | BSPT 1-2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>BSPT 2.1/2"-3"<br>NPT 1-2"-3/4"<br>NPT 1"-2"<br>NPT 2.1/2"-3" | BSPT 1-2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>BSPT 2.1/2"-3"<br>NPT 1-2"-3/4"<br>NPT 1"-2"<br>NPT 2.1/2"-3" |
| ที่มาพร้อมอุปกรณ์<br>อย่างละ 1 ชุด |                                                            |                                                                                               |                                                                                               |
| น้ำหนัก                            | 55 / 65 KGS                                                | 90 / 105 KGS                                                                                  | 112 / 132 KGS                                                                                 |
| ขนาด                               | 74x48x53 CM                                                | 95x60x61 CM                                                                                   | 96x65x61 CM                                                                                   |
| ราคา                               | <b>ราคา</b>                                                | <b>ราคา</b>                                                                                   | <b>ราคา</b>                                                                                   |





| รุ่น                                             | KT-201<br>(REX TYPE)                                                  | KT-402                                                                                  | KT-402-P                                                                                | KT-402M<br>(REX TYPE)                                                                     | KT-402S                                                                                 | KT-403                                                                                                                     | KT-404                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ระบบ                                             | ท่อน้ำดีดอล                                                           | Induction Motor                                                                         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                            | 2 Speed Induction Motor                                                                                                    |
| กำลัง                                            | 650W                                                                  | 750W                                                                                    | 750W                                                                                    | 750W                                                                                      | 1300W                                                                                   | 750W                                                                                                                       | 750W                                                                                                                       |
| ระบบการทำงาน                                     | Manual<br>ระบบหยุดเกลียวด้วยตัวเอง                                    | Automatic<br>ระบบหยุดเกลียวอัตโนมัติ                                                    | Automatic<br>ระบบหยุดเกลียวอัตโนมัติ                                                    | Manual<br>ระบบหยุดเกลียวด้วยตัวเอง                                                        | Automatic<br>ระบบหยุดเกลียวอัตโนมัติ                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| ความเร็วการรอบ                                   | 33 r/min                                                              | 28 r/min                                                                                | 28 r/min                                                                                | 28 r/min                                                                                  | 36 r/min                                                                                | 10 r - 20 r/min                                                                                                            | 8 r - 24 r/min                                                                                                             |
| โวลท์                                            | 220V                                                                  | 220V                                                                                    | 220V                                                                                    | 220V                                                                                      | 220V                                                                                    | 220V                                                                                                                       | 220V                                                                                                                       |
| กระแสไฟฟ้า                                       | 6.5A                                                                  | 6.5A                                                                                    | 6.5A                                                                                    | 6.5A                                                                                      | 6.5A                                                                                    | 6.5A                                                                                                                       | 6.5A                                                                                                                       |
| น้ำหนัก                                          | 21.5 Kg                                                               | 72 kg                                                                                   | 75 kg                                                                                   | 75 kg                                                                                     | 72 kg                                                                                   | 115 kg                                                                                                                     | 145 kg                                                                                                                     |
| ความสามารถในการตัด                               | 1/2"-1"                                                               | 1/2" - 2"                                                                               | 1/2" - 2"                                                                               | 1/2" - 2"                                                                                 | 1/2" - 2"                                                                               | 1/2" - 3"                                                                                                                  | 1/2" - 4"                                                                                                                  |
| ชนิดหัวตัด                                       | หัวตัดป้อน (MANUAL)                                                   | หัวตัดป้อน (AUTO)                                                                       | หัวตัดป้อน (AUTO)                                                                       | หัวตัดป้อน (MANUAL)                                                                       | หัวตัดป้อน (AUTO)                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| พื้นที่ตัด<br>ที่มาพร้อมอุปกรณ์<br>อย่างละ 1 ชุด | ขนาดพื้นที่ตัด<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSP 1"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1" | ขนาดพื้นที่ตัด<br>14x20MM<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1"-2" | ขนาดพื้นที่ตัด<br>14x20MM<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1"-2" | ขนาดพื้นที่ตัด<br>10.5x27MM<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1"-2" | ขนาดพื้นที่ตัด<br>14x20MM<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1"-2" | ขนาดพื้นที่ตัด<br>14x20MM<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>BSPT 2.1/2"-4"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1"-2"<br>NPT 2.1/2"-4" | ขนาดพื้นที่ตัด<br>14x20MM<br>BSPT 1/2"-3/4"<br>BSPT 1"-2"<br>BSPT 2.1/2"-4"<br>NPT 1/2"-3/4"<br>NPT 1"-2"<br>NPT 2.1/2"-4" |
|                                                  | -                                                                     | -                                                                                       | หัวตัดป้อน (ไดคัท)<br>หมุนเข้า หมุนออก<br>M8/10/12/18/22                                | M10x1.5<br>M12x1.75<br>M18-22x2.5<br>M24-27x3.0<br>M30-33x3.5                             | -                                                                                       | -                                                                                                                          | -                                                                                                                          |
| ราคา                                             | 28,000                                                                | 18,500                                                                                  | 21,000                                                                                  | 24,500                                                                                    | 25,000                                                                                  | 34,000                                                                                                                     | 39,000                                                                                                                     |
| ราคาเฉพาะมอเตอร์                                 | -                                                                     | 5,400                                                                                   | 5,400                                                                                   | 5,400                                                                                     | -                                                                                       | 6,000                                                                                                                      | 6,000                                                                                                                      |



ไม่สามารถตัดท่อ EMT ได้ เพราะท่อ EMT เป็นท่อบาง (ใช้ข้อต่อสำหรับสวมต่อระหว่างท่อ) สามารถตัดท่อ IMC หรือ RSC ได้ เนื่องจากท่อมีความหนาเพียงพอสำหรับการทำเกลียว การตัดเกลียว ควรคำนึงถึงความหนาของท่อ เพราะท่อแต่ละ STANDARD มีความหนาไม่เท่ากัน




**D**

**44**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**


## อะไหล่เครื่องตัดเกลียวไฟฟ้า OKURA

**D-KT-2S**

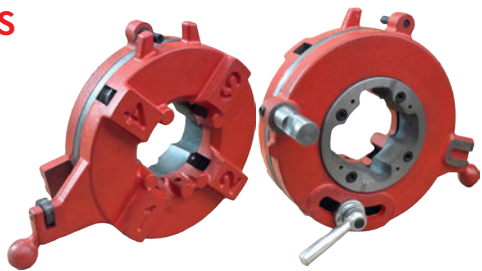


KT-402 / P / S / Y สำหรับ ตีป 1/2"-2"

**D-KT-2M**

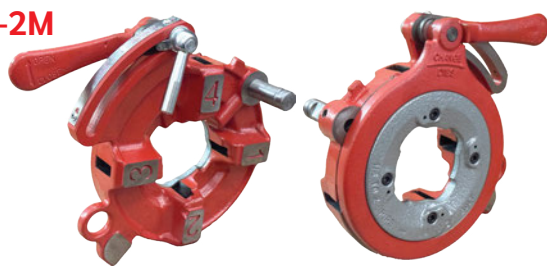


KT-402M สำหรับ ตีป 1/2"-2"

**D-KT-3S**

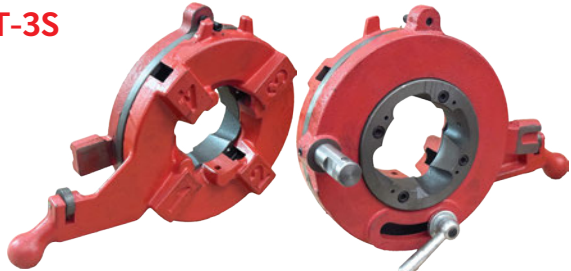


KT-403 / Y หัวใหญ่ สำหรับ ตีป 1/2"-2"

**D-KT-3B**

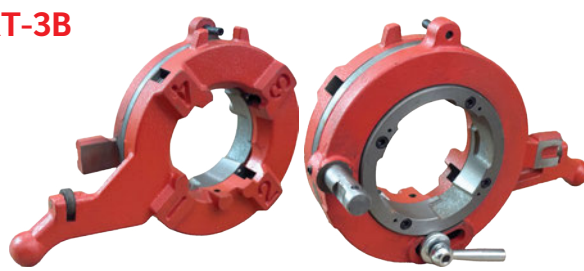


KT-403 / Y หัวใหญ่ สำหรับ ตีป 2.1/2"-3"

**D-KT-4S**

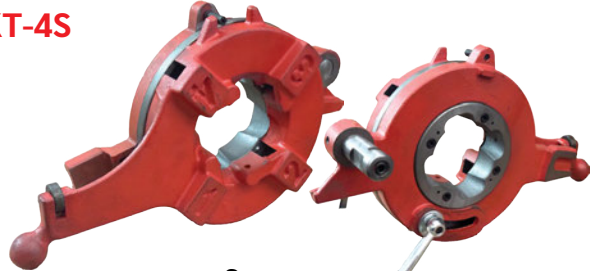

KT-404 / Y หัวใหญ่ สำหรับ ตีป 1/2"-2"

**D-KT-4B**

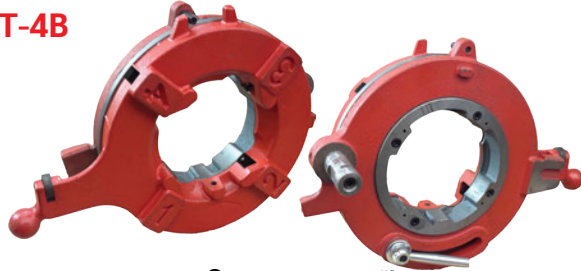


KT-404 / Y หัวใหญ่ สำหรับ ตีป 2.1/2"-4"

**D-KT-2P**



หัวตัด KT-402P สำหรับ  
ตีปเหล็กเส้น M8 - M24

**D-KT-1**

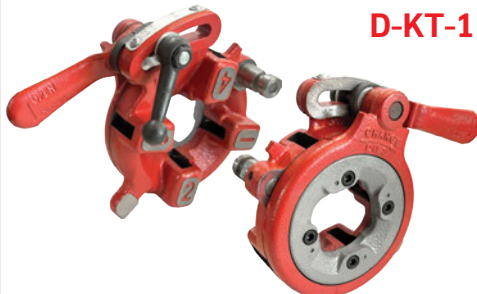

หัวตัด KT-201 สำหรับ ตีป 1-2"-1"

**D-KT-B1**



**D-KT-B24** ใบมีด

|                 |                       |                        |              |
|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| <b>D-KT-2P</b>  | หัวตัด KT-402P        | M8 / 10 / 12 / 18 / 22 | <b>2,800</b> |
| <b>D-KT-2M</b>  | หัวตัด KT-402M        | M10-33                 | <b>3,500</b> |
| <b>D-KT-1</b>   | หัวตัด KT-201         | 1/2" - 1"              | <b>3,000</b> |
| <b>D-KT-2S</b>  | หัวตัด KT-402 / P / S | 1/2" - 2"              | <b>2,500</b> |
| <b>D-KT-3S</b>  | หัวตัด KT-403         | เล็ก > 1/2" - 2"       | <b>2,700</b> |
| <b>D-KT-3B</b>  |                       | ใหญ่ > 2.1/2" - 3"     | <b>3,200</b> |
| <b>D-KT-4S</b>  | หัวตัด KT-404         | เล็ก > 1/2" - 2"       | <b>3,000</b> |
| <b>D-KT-4B</b>  |                       | ใหญ่ > 2.1/2" - 4"     | <b>3,500</b> |
| <b>D-KT-B1</b>  | ใบมีด                 | KT-201                 | <b>300</b>   |
| <b>D-KT-B24</b> | ใบมีด                 | KT-402-403-404         | <b>300</b>   |




**D**

**45**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

**OKURA**

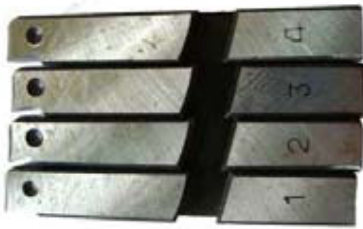

| ฟันตัดป ใช้กับเครื่องตัดไฟฟ้า OKURA 14x20 MM |                                |                      |              |             |              |
|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|
| ขนาด                                         | สำหรับ<br>รุ่น                 | ตัดเกลียวสแตนเลส HSS |              |             |              |
|                                              |                                | Model                | BSPT         | Model       | NPT          |
| 1/2" - 3/4"                                  | KT 402/S/P<br>KT 403<br>KT 404 | D-OKH-01BSPT         | <b>3,000</b> | D-OKH-01NPT | <b>3,000</b> |
| 1" - 2"                                      | KT 402/S/P<br>KT 403<br>KT 404 | D-OKH-02BSPT         | <b>3,000</b> | D-OKH-02NPT | <b>3,000</b> |
| 2.1/2" - 3"                                  | KT 403                         | D-OKH-03BSPT         | <b>3,000</b> | D-OKH-03NPT | <b>3,000</b> |
| 2.1/2" - 4"                                  | KT 404                         | D-OKH-04BSPT         | <b>3,000</b> | D-OKH-04NPT | <b>3,000</b> |

**OKURA**



| ฟันตัดป ใช้กับเครื่องตัดไฟฟ้า OKURA 14x20 MM |                                |                              |            |             |            |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|-------------|------------|
| ขนาด                                         | สำหรับ<br>รุ่น                 | ตัดเกลียวเหล็ก ALLOY (9CrSi) |            |             |            |
|                                              |                                | Model                        | BSPT       | Model       | NPT        |
| 1/2" - 3/4"                                  | KT 201                         | D-OKA-05BSPT                 | <b>800</b> | D-OKA-05NPT | <b>800</b> |
| 1"                                           | KT 201                         | D-OKA-06BSPT                 | <b>800</b> | D-OKA-06NPT | <b>800</b> |
| 1/2" - 3/4"                                  | KT 402/S/P<br>KT 403<br>KT 404 | D-OKA-01BSPT                 | <b>800</b> | D-OKA-01NPT | <b>800</b> |
| 1" - 2"                                      | KT 402/S/P<br>KT 403<br>KT 404 | D-OKA-02BSPT                 | <b>800</b> | D-OKA-02NPT | <b>800</b> |
| 2.1/2" - 3"                                  | KT 403                         | D-OKA-03BSPT                 | <b>800</b> | D-OKA-03NPT | <b>800</b> |
| 2.1/2" - 4"                                  | KT 404                         | D-OKA-04BSPT                 | <b>800</b> | D-OKA-04NPT | <b>800</b> |

**OKURA**



| ฟันตัดปมิลสำหรับ KT-402M 10.5x27 MM (9CrSi) |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| Model                                       | size       | ราคา       |
| D-RH-10MM                                   | M10x1.5    | <b>800</b> |
| D-RH-12MM                                   | M12x1.75   | <b>800</b> |
| D-RH-1416MM                                 | M14-16x2.0 | <b>800</b> |
| D-RH-1822MM                                 | M18-22x2.5 | <b>800</b> |
| D-RH-2427MM                                 | M24-27x3.0 | <b>800</b> |
| D-RH-3033MM                                 | M30-33x3.5 | <b>800</b> |

**OKURA**



| ไดตัดปใช้กับเครื่องตัดเกลียวน็อตไฟฟ้า OKURA KT-402P |     |            |              |     |            |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----|------------|
| Model                                               | #   | ราคา       | Model        | #   | ราคา       |
| D-KT220P-M8                                         | M8  | <b>230</b> | D-KT220P-M18 | M18 | <b>330</b> |
| D-KT220P-M10                                        | M10 | <b>250</b> | D-KT220P-M20 | M20 | <b>350</b> |
| D-KT220P-M12                                        | M12 | <b>270</b> | D-KT220P-M22 | M22 | <b>370</b> |
| D-KT220P-M14                                        | M14 | <b>280</b> | D-KT220P-M24 | M24 | <b>390</b> |
| D-KT220P-M16                                        | M16 | <b>310</b> |              |     |            |





**D**

**46**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## ตั้ปเกลียวประปาใช้มือ RATCHET DIE STOCKS

ระบบ ก๊อกรัก - ฟรีมือ



**112**

| รุ่น | ขนาด                                  | ราคาทั้งชุด  |
|------|---------------------------------------|--------------|
| 112  | 1/2" / 3/4" / 1" / 1.1/4"             | <b>1,400</b> |
| 114  | 1/2" - 3/4", 1" - 1.1/4", 1.1/2" - 2" | <b>2,000</b> |

รูปภาพ  
การใช้งาน



**112**



**114**

### พื้นตั้ปเกลียวประปาใช้มือ

**114**

| 112 | Model | D-112-D1   | D-112-D2   | D-112-D3   | D-112-D4   |
|-----|-------|------------|------------|------------|------------|
|     | ขนาด  | 1/2"       | 3/4"       | 1"         | 1.1/4"     |
|     | ราคา  | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> | <b>250</b> |
| 114 | Model | D-114-D1   | D-114-D2   | D-114-D3   |            |
|     | ขนาด  | 1/2"-3/4"  | 1"-1.1/4"  | 1.1/2"-2"  |            |
|     | ราคา  | <b>400</b> | <b>400</b> | <b>400</b> |            |



## ปากกาจับแป้นน้ำตั้งโต๊ะ PIPE VISE



**BH-301**



**BH-302**



**BH-303**



**BH-304**

| รุ่น   | เบอร์ # | จับแป้นได้   | น้ำหนัก | บรรจุ/ลัง | ราคา/ตัว     |
|--------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|
| BH-301 | 1 #     | 10 - 60 mm.  | 3.5 kg  | 2 pcs     | <b>740</b>   |
| BH-302 | 2 #     | 10 - 90 mm.  | 5.0 kg  | 2 pcs     | <b>980</b>   |
| BH-303 | 3 #     | 15 - 115 mm. | 7.0 kg  | 2 pcs     | <b>1,250</b> |
| BH-304 | 4 #     | 15 - 165 mm. | 14.0 kg | 1 pcs     | <b>2,150</b> |

## ตัวถอดเกลียวซ้าย ท่อแป้น PIPE EXTRACTOR



A: 10-18MM - B: 15MM  
A: 15-22.5MM - B: 19MM  
A: 23-32MM - B: 27MM



| Model      | ขนาด             | บรรจุ/ลัง | ราคา/อัน   |
|------------|------------------|-----------|------------|
| D-OK-PET01 | 1/2" (10-18MM)   | 50 PCS.   | <b>65</b>  |
| D-OK-PET02 | 3/4" (15-22.5MM) | 50 PCS.   | <b>80</b>  |
| D-OK-PET03 | 1" (23-32 MM)    | 20 PCS.   | <b>160</b> |



**D**

**47**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## อุปกรณ์ตัดแป๊ป PIPE CUTTER



OK-322TC



OK-332TC



ACT



M-12



D-OK-2575S



D-OK-2575P

| สินค้า                             | รุ่น     | ขนาดที่ตัดได้ | ราคา/ตัว |
|------------------------------------|----------|---------------|----------|
| กรรไกรตัดพีวีซี<br>PVC PIPE CUTTER | ACT      | ¼" – 1.1/2"   | 210      |
|                                    | M-12     | ¼" – 1.1/2"   | 280      |
| คัตเตอร์ตัดท่อ<br>TUBE CUTTING     | OK-322TC | 3-22 mm       | 90       |
|                                    | OK-332TC | 3-32 mm       | 250      |

### คัตเตอร์ตัดท่อ PIPE CUTTER

| รุ่น       | สามารถตัดได้ |      | เหมาะสำหรับ<br>ในการตัด                       | ราคา  |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------|-------|
|            | ขนาดท่อ      | หนา  |                                               |       |
| D-OK-2575S | 25-75 mm     | 3 mm | เหล็ก / ทองเหลือง                             | 1,200 |
| D-OK-2575P | 25-75 mm     | 3 mm | ทองเหลือง ท่อพีวีซี<br>ท่อพีพีอาร์ ท่อพลาสติก | 850   |

ราคาเฉพาะใบมีด-คัตเตอร์ตัดท่อ

|            |     |            |    |
|------------|-----|------------|----|
| D-OK-2575S | 120 | D-OK-2575P | 90 |
|------------|-----|------------|----|

## เครื่องตัดท่อไฟฟ้า



วิดีโอการใช้งาน  
SCAN หรือ  
กดที่ QR CODE



### D-OK-PPCM220

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| กำลังมอเตอร์                 | 1200 W        |
| แรงดันไฟฟ้า                  | 220 V-50 Hz.  |
| ขนาดท่อที่สามารถตัดได้       | 12-220 mm     |
| ความหนาสูงสุดของท่อที่ตัดได้ | 8.00 mm       |
| ความเร็วรอบ                  | 1600-3500 rpm |
| ขนาดใบเลื่อย                 | 140 mm        |
| ขนาดแกนเพลลา                 | 62 mm         |
| น้ำหนัก                      | 7.2 Kgs.      |
| ราคา                         | 16,500        |
| ราคาเฉพาะใบเลื่อย (46T)      | 1,000         |

**D****48****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดท่อ ระบบไฟฟ้า 220V ดันด้วยแม่แรง****สำหรับงานตัดท่อเหล็กต่างๆ พร้อมด้วยมอเตอร์ทดเกียร์ คุณภาพสูง  
ไม่กินกำลัง ตัดได้นิ่มสบาย****คู่มือ OK-200PC****คู่มือ OK-55PC****มอเตอร์เกียร์ ทดแรงไม่กินกำลัง****ใบมีดคุณภาพสูง  
HEAT TREATED  
HSS****ฐานรองท่อ****แม่แรงกระปุก ดันตัด****OK-200PC**

กำลังมอเตอร์ **750W**  
แรงดันไฟฟ้า **220V - 50Hz**  
ขนาดท่อที่สามารถตัดได้  
**50 - 200 MM (2" - 8")**  
ความหนาท่อสูงสุด **8 MM**  
ชนิดท่อ **SCH40**  
ขนาดใบมีด  
ขนาดตัว **60x40x50 CM**  
น้ำหนัก **--- KGS**

**ราคาเครื่อง****---****ราคาใบมีด****---****OK-55PC**

กำลังมอเตอร์ **550W**  
แรงดันไฟฟ้า **220V - 50Hz**  
ขนาดท่อที่สามารถตัดได้  
**40 - 280 MM (1.1/2" - 11")**  
ความหนาท่อสูงสุด **8 MM**  
ชนิดท่อ **SCH40**  
ขนาดใบมีด **198x76x8 MM**  
ขนาดตัว **66x42x52 CM**  
น้ำหนัก **23 KGS**

**ราคาเครื่อง****28,500****ราคาใบมีด****3,800**



**D****49**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดท่อไฟฟ้า รุ่นงานหนัก มอเตอร์แม่เหล็กถาวร (220V)****พร้อมด้วยใบมีด เกรดคุณภาพสูง  
ตัดได้กว่า 3000 ครั้ง ต่อ 1 ใบ**  
(โดยใช้งานในพื้นที่ราบเรียบเสมอกัน)**สำหรับใช้งานต่อเนื่อง งานหนัก คุณภาพสูง ไม่กินกระแสไฟ****[รายละเอียดสินค้า] ประหยัดไฟ**

- มอเตอร์แม่เหล็กถาวร 750W - 220V - 50Hz
- ควบคุม ความเร็วรอบ 2 สปีด 142/237 RPM ด้วยสวิตช์ เบอร์ 1 - เบอร์ 2
- ใบมีดตัดท่อ คุณภาพสูง HSS เกรดพรีเมียม สามารถตัด สแตนเลส เหล็ก ทองแดง พลาสติก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก พกพาได้
- พร้อมด้วยระบบลูกปืนเสริม ช่วยให้ใบมีดหมุนได้คล่องตัวและรับแรงกดได้ดี
- ถอดสลับเปลี่ยนใบมีด ได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องมีเครื่องมือเสริม
- ตัดท่อได้ขนาด 1/2" - 4" ที่ความหนา 2.5 - 3.5 MM
- แกนกดระบบขับเคลื่อนพร้อมด้วยระบบ กดคลายเร็ว ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว
- การตัดท่อเหล็ก หรือ สแตนเลส ที่มีความแข็ง ต้องกดแกนให้ใบมีดเจาะลงไป ที่เหล็กหรือสแตนเลส เกะทำรอย เพื่อให้การตัดมีความแม่นยำ สม่ำเสมอ

**E855****E850****ตัดท่อได้ ภายใน 10-20 วินาที****เปลี่ยนท่อ ขยับขนาด ได้เร็ว  
ติดตั้งง่าย พร้อมใช้งานทันที****เร็วกว่าเดิม ทนกว่าเดิม คุณภาพที่ต้องบอกต่อ**


| Model.                                                | <b>PCP-100</b>                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ระบบมอเตอร์                                           | แม่เหล็กถาวร                            |
| กำลังมอเตอร์                                          | <b>750W</b>                             |
| ระบบการตัด                                            | แกนกดใบมีดชนท่อ                         |
| ความเร็วรอบ                                           | <b>142 / 237 RPM</b>                    |
| โวลท์                                                 | 220V - 50Hz                             |
| กระแสไฟ (A)                                           | 0.2 - 1 A                               |
| ขนาดท่อในการตัด                                       | 1/2" - 4"                               |
| ความสามารถในการตัดหนา<br>ใบมีด E850 (ติดมากับเครื่อง) | เหล็กแข็ง - สแตนเลส<br>หนา 2.5 - 3.5 MM |
| ความสามารถในการตัดหนา<br>ใบมีด E855 (สั่งซื้อแยก)     | เหล็กอ่อน - พลาสติก<br>ทองแดง หนา 6 MM  |
| ชนิดหัวกด                                             | มือหมุน และ ปุ่มกดคลาย                  |
| พร้อมอุปกรณ์                                          | ขาตั้งวางท่อยาว                         |
| น้ำหนัก                                               | 23/25 KGS                               |
| ขนาด                                                  | 39x31x47 CM                             |
| ราคา                                                  | <b>15,500</b>                           |
| ราคาใบมีด E850                                        | <b>1,100</b>                            |
| ราคาใบมีด E855                                        | <b>1,100</b>                            |

**สายไฟยาว  
2.4 M**

รูปภาพ - คู่มือ



วิดีโอการใช้งาน

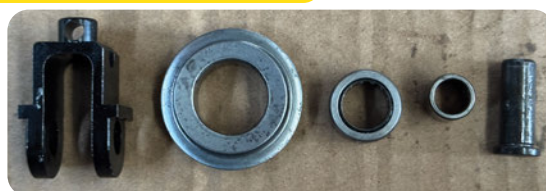**ตรวจสอบรอยเชื่อมบนท่อ - เหล็ก หรือ ส่วนที่ไม่กลม ขรุขระ ให้เรียบร้อยการทำการตัด อาจทำให้ ลูกยางกดท่อฉีกขาดได้****\*\* อัดเต็มจารบีที่ห้องเกียร์ \*\*  
\*\* ทุกๆ การใช้งาน 20 - 30 ชั่วโมง \*\*****ระบบควบคุมมอเตอร์ ด้วยกล่องควบคุม คุณภาพสูง  
พร้อมด้วยระบบมอเตอร์แม่เหล็กถาวร ใช้งานได้ทนทาน**ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก่ไขเมื่อวันที่ **14/11/2025**

**D**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

# แท่นตัดองศา ล่อน้ำ 10" (275mm) ใช้ไฟฟ้า 380V



แท่นตัดท่อ ตัดองศา  
แม่นยำ แข็งแรง ทนทาน  
พร้อมด้วยระบบล่อน้ำด้วยแม่ปั้ม  
คู่น้ำวนในระบบ



รูปภาพเพิ่มเติม

| รุ่น                | D-MC-275A                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำลังมอเตอร์        | 2000W / 2400W                                                                                     |
| กระแสไฟ             | 380V - 50Hz                                                                                       |
| รอบมอเตอร์          | 1430/2850                                                                                         |
| รอบใบตัด (ทดเกียร์) | 60 / 120 RPM                                                                                      |
| ใบตัด               | 275 x 2.0 x 32 MM                                                                                 |
| ชนิดใบตัด           | HSS-W6                                                                                            |
| องศาในการตัด        | 45 - 90 องศา                                                                                      |
| ขนาดท่อที่จับได้    | 4.5" - 115                                                                                        |
| ระบบจับท่อ          | มือหมุน                                                                                           |
| ระบบการตัด          | ดิ่งลงเพื่อทำงาน - ยกขึ้นหยุดทำงาน                                                                |
| น้ำมันห้องเกียร์    | SAE-90 / 92                                                                                       |
| การดูแลห้องเกียร์   | เปลี่ยนครั้งแรก - 30 ชั่วโมง<br>เปลี่ยนครั้งที่ 2 - 60 ชั่วโมง<br>เปลี่ยนครั้งถัดๆไป ทุกๆ 6 เดือน |
| แม่ปั้มน้ำ          | DB-12 (40W-380V)                                                                                  |
| ราคา                | <b>CALL</b>                                                                                       |




**D****51****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## แท่นตัดองศา ตัดอัตโนมัติ ล่อน้ำ 12" (315mm) ใช้ลมและไฟฟ้า 380V

แท่นตัดท่อ ตัดองศา แม่นยำ แข็งแรง ทนทาน

ใช้งานพร้อมระบบแรงดันลม

ช่วยในการจับท่อให้แน่นและดันตัดในแบบอัตโนมัติ  
พร้อมด้วยระบบล่อน้ำด้วยแม่ปั๊ม คุณภาพในระบบ

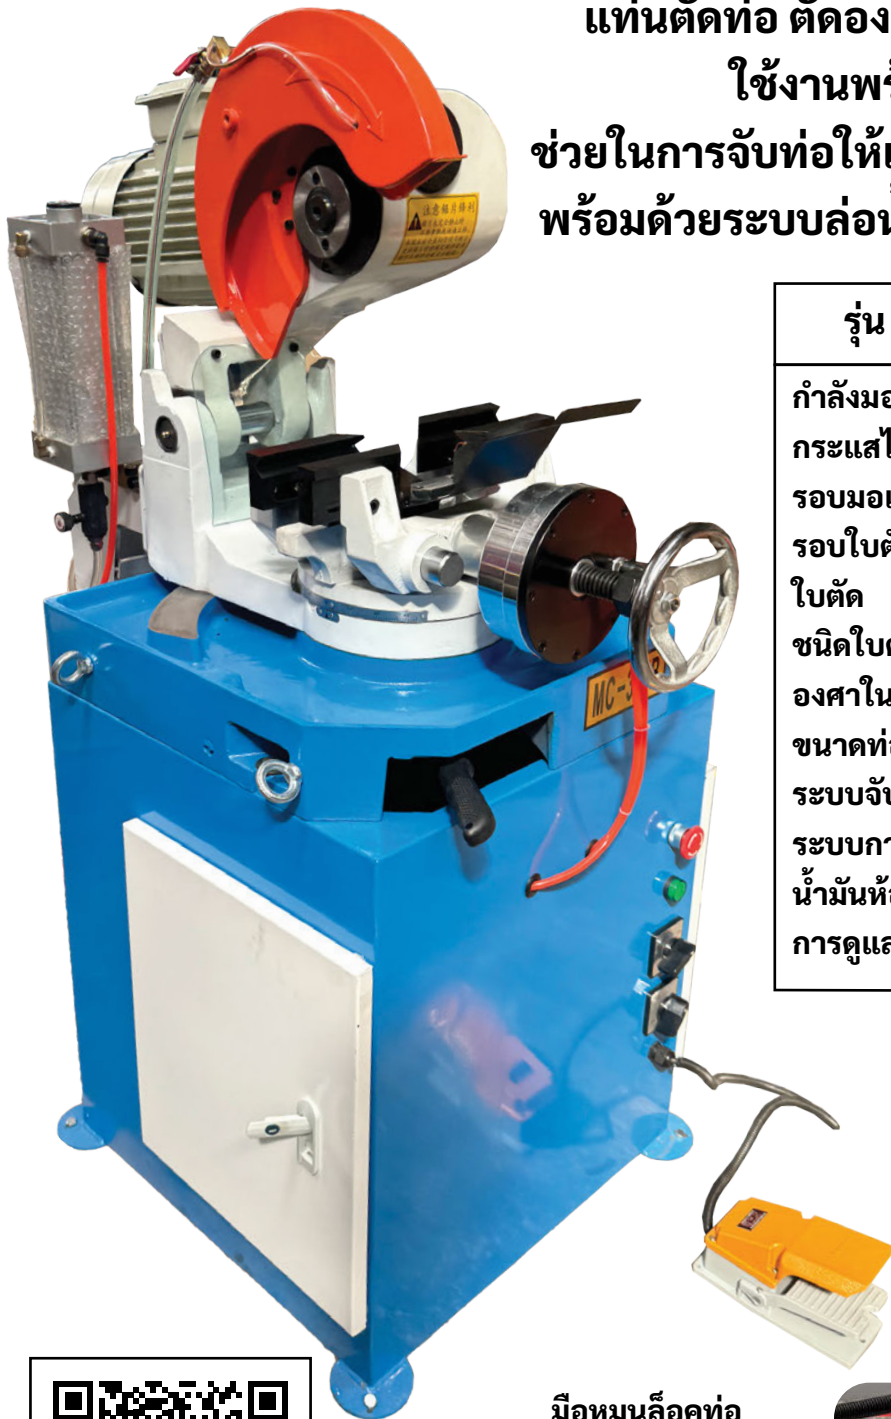


| รุ่น                       | D-MC-315B                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กำลังมอเตอร์ (YD100L2-4/2) | 2400W / 3000W                                                                                     |
| กระแสไฟ                    | 380V - 50Hz                                                                                       |
| รอบมอเตอร์                 | 1430/2850 RPM                                                                                     |
| รอบใบตัด (ทดเกียร์)        | 60 / 120 RPM                                                                                      |
| ใบตัด                      | 315 x 2.0 x 32 MM                                                                                 |
| ชนิดใบตัด                  | HSS-W6                                                                                            |
| องศาในการตัด               | 45 - 90 องศา                                                                                      |
| ขนาดท่อที่จับได้           | 4.5" - 115                                                                                        |
| ระบบจับท่อ                 | มือหมุน                                                                                           |
| ระบบการตัด                 | ระบบตัดอัตโนมัติ - ตั้งระยะตัวเอง                                                                 |
| น้ำมันห้องเกียร์           | SAE-90 / 92                                                                                       |
| การดูแลห้องเกียร์          | เปลี่ยนครั้งแรก - 30 ชั่วโมง<br>เปลี่ยนครั้งที่ 2 - 60 ชั่วโมง<br>เปลี่ยนครั้งถัดๆไป ทุกๆ 6 เดือน |
|                            | แม่ปั๊มน้ำ DB-12 (40W-380V)                                                                       |
| ราคา                       | <b>CALL</b>                                                                                       |




รูปภาพเพิ่มเติม  
และวิดีโอตัวอย่าง

มือหมุนล็อคท่อ



องศาตัดท่อ

ค้ำล็อคองศาตัดท่อ

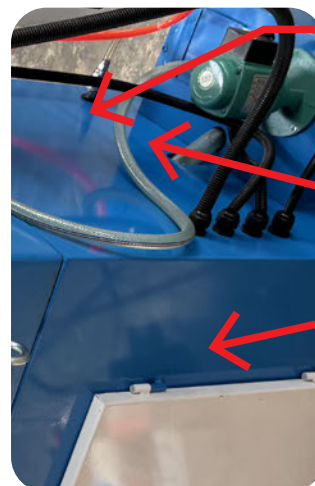

สวิตต์การทำงาน

มอเตอร์ตาม  
ตัวตั้งระยะตัด

สวิตต์การทำงาน  
มอเตอร์

ตัวตั้งระยะตัด



**D****52**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****ชุดตัดแป้น HAND PIPE BENDER****act****Model. ACT-25S**

ตัดท่อนได้ :

3/8", 1/2", 9/16",

5/8", 3/4", 7/8"

ท่อหนาไม่เกิน : 0.8 – 2.0 mm

องศาที่ตัดได้สูงสุด : 180°

ราคาชุดละ **5,500** บาท**ชุดตัดแป้น HAND PIPE BENDER****MADE IN THAILAND****Rambo**สามารถตัดท่อนได้  
1/2 - 1.1/4"

ในชุดมีลูกตัดขนาด

1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1.1/4"

**รุ่นบาง****D-RB-B114A**ราคาชุดละ **3,700** บาท**รุ่นหนาพิเศษ****D-RB-B114B**ราคาชุดละ **5,500** บาท**act**

ทิศทางการตัดปรับไปมาได้

**model. ACT-22AP**

|                |                                                                                   |                |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| สามารถตัด      | (mm) Ø 6 - Ø 22<br>พิเศษตัดได้ถึง 26 มิลลิเมตร สำหรับท่อหลายชั้น                  |                |        |
| ขนาดลูกบานแป้น | (inch) 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"<br>(mm) 6, 8, 10, 12, 16, 19, 22 |                |        |
| ความหนาของท่อ  | 1.0 mm                                                                            | <b>น้ำหนัก</b> | 5.0 Kg |
| ราคา           | <b>5,000</b>                                                                      |                |        |

**ตัวตัดท่อนบาง (PIPE BENDER)**

เหมาะสำหรับงานตัดท่อนทองแดงและท่ออลูมิเนียม

| Model                  | D-PB-1     | D-PB-2     | D-PB-3     | D-PB-4     |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|
| No                     | # 1        | # 2        | # 3        | # 4        |
| สามารถตัดท่อนได้สูงสุด | 3/4"       | 1"         | 1"         | 1.1/4"     |
| ขนาดวงนอก              |            | 25 MM      | 28 MM      | 33 MM      |
| ราคา                   | <b>550</b> | <b>550</b> | <b>750</b> | <b>950</b> |

**ชุดบานแป้น-ตัดแป้น****MADE IN TAIWAN****OK-1226**

ขนาดที่ตัดได้

1/8" – 1.1/8" (4~30 mm)

ขนาดที่บานได้

3/16", 1/4", 5/16", 3/8",  
7/16", 1/2", 5/8"ราคา/ตัว **1150** บาท**OK-330FT**

ขนาดที่ตัดได้

1/8" – 1.1/8" (4~30 mm)

ขนาดที่บานได้

3/16", 1/4", 5/16",  
7/16", 1/2", 5/8"ราคา/ตัว **600** บาท

**D****53****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดเหล็กโค้ง ร่น มือหมุน ( 2 แกน )****D-OK-HPB09****เหมาะสำหรับ ท่อ 0.5-2.0  
3/8"-3/4"**

ความสามารถในการตัดเหล็กกลม  
**วงนอก** Ø 16 / 19 / 22 / 25  
ความสามารถในการตัดเหล็กสี่เหลี่ยม  
**วงนอก** 19x19 / 22x22 / 25x55  
32x16 / 38x25  
น้ำหนัก **38/45 KGS**  
ขนาด **53x44x98 cm**

**ราคา 7,800**

ท่อเหล็กแต่ละขนาด  
วงนอกขนาดไม่เท่ากัน วางท่อเหล็กให้เข้าบาร่อง  
ตรวจสอบขนาดให้แน่ชัดก่อนใช้งาน

วิธีใช้งาน



อุปกรณ์ในชุดมีลูกตัดกลม 2 ชุด  
ขนาด 16 และ 25 ชุดละ 3 ลูก  
ขนาด 19 และ 22 ชุดละ 3 ลูก

**ราคาเฉพาะชุดลูกตัด  
3,000****เครื่องตัดเหล็กโค้ง ไฟฟ้า**

ท่อเหล็กแต่ละขนาด  
วงนอกขนาดไม่เท่ากัน  
วางท่อเหล็กให้เข้าบาร่อง  
ตรวจสอบขนาดให้แน่ชัดก่อนใช้งาน

**D-OK-EPB09**

|              |                |
|--------------|----------------|
| กำลังมอเตอร์ | 1.1 KW (1.5HP) |
| แรงดันไฟฟ้า  | 220 V-50 Hz.   |
| ความเร็วรอบ  | 1440 r/min     |
| รุ่นเกียร์ทด | WD63/40        |
| ขนาดสายพาน   | A-686 x 2      |

เติมน้ำมันเกียร์ #90  
500ml ก่อนใช้งาน

**เกียร์ทด ราคา 5,000.-**

ความสามารถในการตัดเหล็กกลม  
**วงนอก** Ø 16 / 19 / 22 / 25 MM  
ความสามารถในการตัดเหล็กสี่เหลี่ยม  
**วงนอก** 19x19 / 22x22 / 25x55 / 32x16 / 38x25  
ร่องสี่เหลี่ยม 17 / 20 / 25 / 30 / 40 MM

ความหนาของเหล็ก 0.5 - 2.0 MM  
น้ำหนัก 91 / 107 KGS  
ขนาด 61x32x110 cm

**ราคา 18,900**

อุปกรณ์ในชุดมีลูกตัดกลม 2 ชุด  
ขนาด 16 และ 25 ชุดละ 3 ลูก  
ขนาด 19 และ 22 ชุดละ 3 ลูก

**ราคาเฉพาะชุดลูกตัด  
3,000**

ชุดลูกตัดสริม  
วงนอก 30 MM  
3 ตัวชุด

Model. EBP-30P

**ราคาเฉพาะชุดลูกตัด  
1,500****20A**

วิธีใช้งาน

**เครื่องมืองาน ตัด ท่อเหล็ก  
ให้โค้งกลมตามขนาดต่างๆ**

รูปภาพ



รายการอะไหล่

**เครื่องตัดเหล็กโค้ง ไฟฟ้า****D-OK-EPB76**

ลูกตัด ท่อเหลี่ยม □ ขนาดท่อ  
3 ชุด - 9 ลูก

□ 20 / 60 มิล - รูเพลลา 48 มิล  
□ 25 / 50 มิล - รูเพลลา 48 มิล  
□ 30 / 40 มิล - รูเพลลา 48 มิล

ลูกตัด ท่อกลม ○ ขนาดท่อ  
5 ชุด - 15 ลูก

○ 22 / 63 มิล - รูเพลลา 48 มิล  
○ 25 / 51 มิล - รูเพลลา 48 มิล  
○ 32 / 38 มิล - รูเพลลา 48 มิล  
○ 76 มิล - รูเพลลา 48 มิล  
○ 19 มิล - รูเพลลา 32 มิล



ความสามารถในการตัดเหล็กกลม  
**วงนอก** Ø 19-22-25-32-38-51-63-76

ความสามารถในการตัดเหล็กสี่เหลี่ยม  
**วงนอก** Ø 20-25-30-40-50-60

**ขนาดบรรจุลูกตัดกลม 45x28.5x23CM - น้ำหนัก 40 KGS****ขนาดบรรจุลูกตัดสี่เหลี่ยม 32x30x13CM - น้ำหนัก 20 KGS****ขนาดสินค้า 88x57x112 CM - น้ำหนัก 227 KGS****ประกอบมอเตอร์ MITSUBISHI 3HP 220V**

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| รุ่นตามมอเตอร์  | <b>E-OK-EPB76 (MITSU220)</b>      |
| ชนิดมอเตอร์     | มอเตอร์ชนิดซิงโคร INDUCTION MOTOR |
| กำลังไฟ         | 2.2 KW - 3 HP - 1440RPM           |
| กระแสไฟ         | 220V - 50Hz                       |
| ความหนาในการตัด | 0.5 - 2.0 MM                      |
| ขนาดสายพาน      | A-46 ทั้งหมด 2 เส้น               |
| <b>ราคา</b>     | <b>67,000</b>                     |

**30A****ประกอบมอเตอร์ จีน 4HP 380V**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| รุ่นตามมอเตอร์  | <b>E-OK-EPB76 (CH380)</b>  |
| ชนิดมอเตอร์     | มอเตอร์จีน INDUCTION MOTOR |
| กำลังไฟ         | 3.0 KW - 4 HP - 1420RPM    |
| กระแสไฟ         | 380V - 50Hz                |
| ความหนาในการตัด | 0.5 - 2.0 MM               |
| ขนาดสายพาน      | A-1120 ทั้งหมด 2 เส้น      |
| <b>ราคา</b>     | <b>57,000</b>              |

**15A**




**D**

**54**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องบากแป๊ป GOKEN

**GoKen**



สำหรับปรับสายพาน

1. คลายสลัก เบอร์ 1
  2. เปิดเครื่อง
  3. ปรับสายพาน โดยสลักเบอร์ 2
  4. ชันสลักเบอร์ 1 ให้แน่น
- ถ้าแป๊ปชิ้นงานไม่อยู่ตรงกลาง
1. คลายสลักเบอร์ 3 ทั้งหมด
  2. ปรับสลักเบอร์ 4 ชัน
  3. ปรับสลักเบอร์ 5
  4. ชันสลักเบอร์ 3 ทั้งหมดให้แน่น



ลูกกลิ้งพลาสติก  
เพลลา 24 mm

(โมว) ลูกกลิ้งเหล็กตัน  
พร้อมลูกปืน หัวท้าย



คู่มือการใช้งาน

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| รุ่น                              | <b>GOKEN-2.5</b>                |
| มอเตอร์                           | <b>OKURA 2 HP</b>               |
| แรงดันไฟฟ้า                       | 220 V ~ 50 Hz                   |
| ความเร็วขณะหมุนเพลลา              | 2,870 r/min                     |
| ลูกกลิ้งเหล็กตัน (โมว)            | 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2" |
| ขนาดกระดาษทราย                    | 4"x48" (#36)                    |
| <b>ราคาชุดละ</b>                  | <b>27,000</b>                   |
| <b>ราคาลูกกลิ้งเหล็ก 6 ตัวชุด</b> | <b>5,500</b>                    |
| <b>ราคาลูกกลิ้งพลาสติก</b>        | <b>2,000</b>                    |
| <b>ราคากระดาษทราย</b>             | <b>350</b>                      |



## เครื่องบากแป๊ปกระดาษทรายสายพาน



คู่มือการใช้งาน  
รูปภาพ



**D-OK-PSN-76**



**D-OK-PSN-76B**

มีชุดปรับองศา 90-160 องศา



**D-OK-PSN-76C**

(โมว) ลูกกลิ้งเหล็กตัน  
พร้อมลูกปืน หัวท้าย



| รุ่น                            | <b>D-OK-PSN76</b>          | <b>D-OK-PSN76B</b>         | <b>D-OK-PSN76C</b>   |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Power                           | 1100W - 220V               | 1.5HP (1100W) - 220V       | 1.5HP (1100W) - 220V |
| No-load speed                   | 1800 RPM                   | 2820 RPM                   | 2820 RPM             |
| Pipe Size                       | 19/22/25/32/38/51/63/76 mm | 19/22/25/32/38/51/63/76 mm | 25/32/38/51/63/76 mm |
| ขนาดกระดาษทราย                  | 610x100 mm                 | 610x100 mm                 | 1700x100 mm          |
| ขนาดหิน                         | 100x20x16 mm               | 100x20x16 mm               | -                    |
| น้ำหนักตัว                      | 30 kgs                     | 40 kgs                     | 61 kgs               |
| <b>ราคาตัวละ</b>                | <b>6,700</b>               | <b>7,200</b>               | <b>9,400</b>         |
| <b>ราคาเฉพาะกระดาษทราย/เส้น</b> | <b>250</b>                 | <b>250</b>                 | <b>500</b>           |



**D****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องรีดร่องท่อ ระบบไฟฟ้า 220V

สำหรับงานรีดร่อง ทำร่องท่อเหล็กต่างๆ เพื่อใช้งานต่อยั่ว ต่อประกบ ในระบบต่างๆได้



คู่มือ OK-GV200

คู่มือ OK-GV300

### OK-GV200

กำลังมอเตอร์ **750W - 220V - 50Hz**  
ความเร็วรอบ **23 RPM**  
ขนาดท่อที่สามารถรีดร่องได้  
**50 - 200 MM (2" - 8")**  
สเปกท่อ ต่อ ขนาดท่อ ที่รีดร่องได้  
**SCH 10 (2" - 8")**  
**SCH 40 (2" - 6")**  
ชนิดท่อ **เหล็ก**  
ขนาดตัว **90x52x62 CM**  
น้ำหนัก **65 / 82 KGS**

**ราคาเครื่อง**

---

### OK-GV300

กำลังมอเตอร์ **750W - 220V - 50Hz**  
ความเร็วรอบ **24 RPM**  
ขนาดท่อที่สามารถรีดร่องได้  
**50 - 300 MM (2" - 12")**  
สเปกท่อ ต่อ ขนาดท่อ ที่รีดร่องได้  
**SCH 10 (2" - 12")**  
**SCH 40 (2" - 8")**  
ชนิดท่อ **เหล็ก - สแตนเลส - PVC**  
ขนาดตัว **80x46x81 CM**  
น้ำหนัก **120 / 145 KGS**

**ราคาเครื่อง**

---



D

56

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS

OKURA

## เครื่องเชื่อมท่อ PIPE WELDING MACHINE



ข้อต่อเชื่อมหนา  
ทนความร้อนได้ดี



PE (LDPE, HDPE)  
Polyethylene

หลอมละลายที่ 200-220 องศา



PPR - Polypropylene

หลอมละลายที่ 250-260 องศา



### OK-63PEW

### OK-110PEW

| Model               | OK-63PEW            |
|---------------------|---------------------|
| กำลังไฟฟ้า          | 1500 W              |
| โวลท์/เฮิร์ซ        | 220V-50Hz.          |
| ความร้อนสูงสุด      | 300 °C              |
| สามารถเชื่อมท่อขนาด | 20,25,32,40,50,63mm |
| ราคา                | 2,100               |

| Model               | OK-110PEW    |
|---------------------|--------------|
| กำลังไฟฟ้า          | 800 W        |
| โวลท์/เฮิร์ซ        | 220V-50Hz.   |
| ความร้อนสูงสุด      | 300 °C       |
| สามารถเชื่อมท่อขนาด | 75,90,110 mm |
| ราคา                | 2,800        |

### อะไหล่-ข้อต่อเชื่อมท่อ พี.อี

| Model | D-S<br>PEW20 | D-S<br>PEW25 | D-S<br>PEW32 | D-S<br>PEW40 | D-S<br>PEW50 | D-S<br>PEW63 | D-S<br>PEW75 | D-S<br>PEW90 | D-S<br>PEW110 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| NO    | #20          | #25          | #32          | #40          | #50          | #63          | #75          | #90          | #110          |
| ราคา  | 200          | 350          | 450          | 550          | 650          | 750          | 875          | 1,125        | 1,375         |

### แมกเนติก พี.อี OK-63PEW

Model : D-S-PEW63M

ราคา 550

### แมกเนติก พี.อี OK-110PEW


Model : D-S-PEW110M

ราคา 750

### ขนาดท่อ PPR

|              |              |
|--------------|--------------|
| #50 = 1.1/2" | #125 = 5"    |
| #20 = 1/2"   | #63 = 2"     |
| #25 = 3/4"   | #75 = 2.1/2" |
| #32 = 1"     | #90 = 3"     |
| #40 = 1.1/4" | #110 = 4"    |
|              | #200 = 8"    |
|              | #250 = 10"   |
|              | #315 = 12"   |

## เครื่องเชื่อมท่อ PIPE WELDING MACHINE

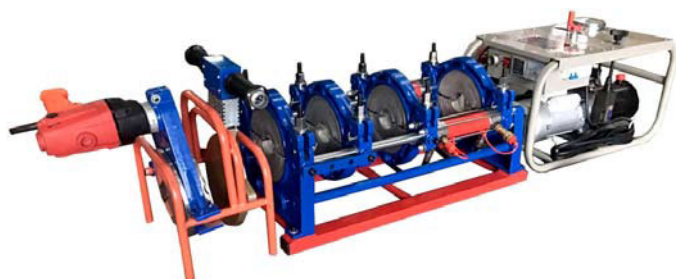

ควบคุมการเปิด/ปิด ปัมป์ไฮดรอลิค : ด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง วาล์วปลดล๊อคความดัน

และวาล์วปรับเพิ่ม/ลดความดัน

โครงเครื่อง : ทำจากอลูมิเนียมหล่ออย่างดีพร้อมกระบอกไฮดรอลิคคู่

แผ่นฮีตเตอร์ควบคุมด้วยระบบดิจิตอล : ทำจากอลูมิเนียมหล่ออย่างดี ไม่เป็นฟอง

ทำให้เชื่อมสม่ำเสมอ รอยเชื่อมแข็งแรง

อุปกรณ์ตั้งเวลา : สามารถตั้งเวลาควบคุมการให้ความร้อนแช่และเวลาหล่อเย็น

| Model                                  | OK220PEW   |
|----------------------------------------|------------|
| กำลังไฟฟารวม 2900 W แบ่งออกเป็น 2 ส่วน |            |
| เครื่องทำความร้อน                      | 1800 W     |
| เครื่องแต่งหน้าท่อให้เรียบ             | 1100 W     |
| โวลท์/เฮิร์ซ                           | 220V-50Hz. |
| ความร้อนสูงสุด                         | 270 degree |
| สามารถเชื่อมท่อได้                     | 63-200 mm  |
| แผ่นความร้อนหนา                        | 20 mm      |
| ราคา                                   | 98,000     |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 24/08/2022



**D****57**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****ชุดตัดเหล็กเส้น ใช้มือ 16MM**  
**Model. HRB-16****ความสามารถในการตัดเหล็ก**  
**4 - 16 MM**

ระยะในการตั้งความยาวตัด : 3" - 20.5"  
ด้ามต่อตัดเหล็ก 16 MM ยาวรวม (ต่อกับ 12MM) : 115 CM  
ประแจตัดเหล็ก 12 MM ยาว : 60 CM  
ประแจตัดเหล็ก 6/9 MM ยาว : 48 CM  
ความยาวตัว : 79x27x13 CM  
ขนาดกล่อง : 80.5x20x13.5 CM  
น้ำหนัก : 15 KGS

**ราคา 4,400****เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า Rebar Bender**

ขนาดข้อต่อ - 50MM / 50MM

สลับด้านเพื่อ  
เปลี่ยนขนาดเหล็ก  
ในการตัด**HRB-25**

ความสามารถในการตัดเหล็กเส้นสูงสุด  
เหล็กข้ออ้อย - เหล็กกลม ที่ 90°-135° 16-25 mm  
เหล็กข้ออ้อย - เหล็กกลม ที่ 135° 6-12 mm  
ความแข็งแรงเหล็กสูงสุด 800N/mm2  
กำลัง-โวลท์ 1050W - 220 V ~ 50 Hz  
องศาในการตัด 90 - 135 องศา  
การใช้งานต่อเนื่อง 100 ครั้ง  
ระยะเวลาหยุดพัก 30 นาที หลัง 100 ครั้ง  
สายไฟต่อยาว 2.5 Sq.mm ไม่เกิน 30M  
น้ำหนัก 25.00 Kgs  
ขนาด 690x220x290 mm



รูปภาพ - วิดีโอ

**ราคา 21,500**

รายการอะไหล่

**เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า Rebar Bender**

ขนาดข้อต่อ - 50MM / 17MM

สลับด้านเพื่อ  
เปลี่ยนขนาดเหล็ก  
ในการตัด**HRB-32**


ความสามารถในการตัดเหล็กเส้นสูงสุด  
เหล็กข้ออ้อย - เหล็กกลม ที่ 90°-135° 16-32 mm  
เหล็กข้ออ้อย - เหล็กกลม ที่ 135° 6-12 mm  
ความแข็งแรงเหล็กสูงสุด 800N/mm2  
กำลัง-โวลท์ 1600W - 220 V ~ 50 Hz  
องศาในการตัด 90 - 135 องศา  
การใช้งานต่อเนื่อง 100 ครั้ง  
ระยะเวลาหยุดพัก 30 นาที หลัง 100 ครั้ง  
สายไฟต่อยาว 2.5 Sq.mm ไม่เกิน 20M  
น้ำหนัก 37.00 Kgs  
ขนาด 760x270x280 mm



รูปภาพ - วิดีโอ

**ราคา 33,500**


รายการอะไหล่



ใช้กับ HRB-25 อะไหล่เสริม

รูแกน 35MM - A หน้า 20 MM  
สำหรับตัดเหล็ก 6 - 12 MM ที่ 90 - 135 องศา**HRB-25-S01****ราคา 850**

ใช้กับ HRB-25 ติดมากับเครื่อง

รูแกน 35MM - A หน้า 15 MM - B หน้า 7 MM  
A สำหรับตัดเหล็ก 6 - 12 MM ที่ 135 องศา  
A สำหรับตัดเหล็ก 16 MM ที่ 90 - 135 องศา  
B สำหรับตัดเหล็ก 20 - 25 MM ที่ 90 - 135 องศา**HRB-25-S02****ราคา 850**

ใช้กับ HRB-32 ติดมากับเครื่อง

รูแกน 35MM - A หน้า 20 MM - B หน้า 8 MM  
A สำหรับตัดเหล็ก 6 - 12 MM ที่ 135 องศา  
A สำหรับตัดเหล็ก 16 MM ที่ 90 - 135 องศา  
B สำหรับตัดเหล็ก 20 - 32 MM ที่ 90 - 135 องศา**HRB-32-S01****ราคา 1,000****อะไหล่เสริม ชุดตัดเหล็กให้ตรง****HRB-25SA**รูแกน 35MM ราคา  
ใช้กับ HRB-25 **2,500****HRB-32SA**รูแกน 38MM ราคา  
ใช้กับ HRB-32 **2,500**





**D**

**58**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้า **Rebar Bender**



**OKB-32**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ความเร็ว           | 7 วินาที / 180 องศา |
| ดัดเหล็กเส้นสูงสุด | 25 mm               |
| มุมดัด             | 0-180 องศา          |
| รติมีการดัด        | 4D                  |
| กำลัง              | 2000 W              |
| ขนาด               | 450x430x780         |
| น้ำหนัก            | 110 KG              |
| <b>ราคา</b>        | <b>82,000</b>       |

อะไหล่พร้อมบริการ

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ทุบ                 | <b>3,500</b> |
| ฟัดดอลย             | <b>2,200</b> |
| สปริง / สปริงกันหอย | <b>2,500</b> |

อะไหล่ OKB-32

สปริงกันหอย



สปริงตรง



เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้า **Rebar Bender**



**OKURA**  
**NEW AND BETTER**

ใหม่ มีลูกดัดเพิ่มเติมในชุด

**RB-25**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ตัดองศาได้สูงสุด                  | 0-180°         |
| ความสามารถในการดัดเหล็กเส้นสูงสุด |                |
| เหล็กข้ออ้อย                      | 6-20 mm        |
| เหล็กกลม                          | 6-25 mm        |
| ความเร็วในการดัด                  | 5.0-7.0 S      |
| กำลัง                             | 2 HP (1600W)   |
| โวลท์                             | 220 V. ~ 50 Hz |
| ขนาด                              | 505x570x515 mm |
| น้ำหนัก                           | 91/117 Kgs.    |

**ราคา 65,000**

อะไหล่พร้อมบริการ

เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้า **Rebar Bender**



**OKURA**  
**Power Tools**

**RB-32**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ตัดองศาได้สูงสุด                  | 0-180°         |
| ความสามารถในการดัดเหล็กเส้นสูงสุด |                |
| เหล็กข้ออ้อย                      | 6-25 mm        |
| เหล็กกลม                          | 6-32 mm        |
| ความเร็วในการดัด                  | 5.0-7.0 S      |
| กำลัง                             | 4 HP (3000W)   |
| โวลท์                             | 220 V. ~ 50 Hz |
| ขนาด                              | 650x650x740 mm |
| น้ำหนัก                           | 187/215 Kgs.   |

**ราคา 89,000**


อะไหล่พร้อมบริการ

คู่มือ RB-25 / RB-32  
SCAN หรือ กดที่ QR CODE




รายการอะไหล่ RB-25 / RB-32  
SCAN หรือ กดที่ QR CODE



**D****59**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องดัดเหล็กปลอก ไฟฟ้า (ปลอกเสา ปลอกคาน) Stirrup Rebar Bender**ใช้สายไฟ 4-6 Sq.mm ขึ้นไป เท่านั้น **20A****เกรดเหล็กสูงสุด SD-40****SD40 (Yield Strength  $\approx$  400 MPa)****OKSB-20**สายพาน  
**A830 (A33)**อัตรารับเพิ่มเติม  
ที่ห้องเก็บทุกๆ การใช้งาน 50 ชั่วโมง

|                          |              |                      |            |
|--------------------------|--------------|----------------------|------------|
| ความเร็วในการดัด         |              | 25-30 RPM            |            |
| ดัดเหล็ก<br>สูงสุด       | เหล็กกลม     | 4-20mm               |            |
|                          | เหล็กข้ออ้อย | 4-16mm               |            |
| กำลัง                    |              | 200/30uf             | 2.2kw-220V |
| ความเร็วรอบ              |              | 1440 r/min           |            |
| ระบบควบคุมการดัด         |              | <b>90 / 135 องศา</b> |            |
| โครงสร้างห้องเฟือง       |              | Steel gear           |            |
| ขนาด                     |              | 850x550x900mm        |            |
| ขนาดข้อดัด<br>(แกนเหล็ก) | 26 มิล       | น้ำหนัก              | 100KG      |
| <b>ราคา</b>              |              | <b>26,500</b>        |            |




คู่มือการใช้งาน



วิดีโอการใช้งาน




รายการอะไหล่

**เครื่องดัดเหล็กปลอก ไฟฟ้า (ปลอกเสา ปลอกคาน) Stirrup Rebar Bender**ใช้สายไฟ 4-6 Sq.mm ขึ้นไป เท่านั้น **20A**

ควบคุมองศาด้วย ระบบดิจิทัล แม่นยำและรวดเร็ว

**OKSB-25****เกรดเหล็กสูงสุด SD-40**อัตรารับเพิ่มเติม  
ที่ห้องเก็บทุกๆ  
การใช้งาน 50 ชั่วโมงสวิทช์ปุ่มกด  
- เลือกองศาตัดเอง  
สวิทช์ขาเหยียบ  
- เลือกองศา 90 / 135 องศาสายพาน  
**A930 (A37)**

|                          |              |                      |            |
|--------------------------|--------------|----------------------|------------|
| ความเร็วในการดัด         |              | 25-30 RPM            |            |
| ดัดเหล็ก<br>สูงสุด       | เหล็กกลม     | 4-25mm               |            |
|                          | เหล็กข้ออ้อย | 4-20mm               |            |
| กำลัง                    |              | 350/50uf             | 3.0kw-220V |
| ความเร็วรอบ              |              | 1440 r/min           |            |
| ระบบควบคุมการดัด         |              | <b>90 / 135 องศา</b> |            |
| โครงสร้างห้องเฟือง       |              | Steel gear           |            |
| ขนาด                     |              | 850x580x890mm        |            |
| ขนาดข้อดัด<br>(แกนเหล็ก) | 24 / 28 มิล  | น้ำหนัก              | 120KG      |
| <b>ราคา</b>              |              | <b>33,500</b>        |            |




คู่มือการใช้งาน



วิดีโอการใช้งาน



รายการอะไหล่

**D****60****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องดัดเหล็กปลอก ไฟฟ้า (ปลอกเสา ปลอกคาน) Stirrup Rebar Bender****25A** ใช้สายไฟ 4-6 Sq.mm ขึ้นไป เท่านั้น**เกรดเหล็กสูงสุด SD-40**

ควบคุมองศาด้วย ระบบดิจิตอล แม่นยำและรวดเร็ว

**OKSB-32**

|                          |              |               |       |
|--------------------------|--------------|---------------|-------|
| ความเร็วในการดัด         |              | 25-30 RPM     |       |
| ดัดเหล็ก<br>สูงสุด       | เหล็กกลม     | 4-32mm        |       |
|                          | เหล็กข้ออ้อย | 4-28mm        |       |
| กำลัง (112L-4) 450/60uf  |              | 4KW-220V      |       |
| ความเร็วรอบ              |              | 1440 r/min    |       |
| ระบบควบคุมการดัด         |              | 90 / 135 องศา |       |
| โครงสร้างเฟือง           |              | Steel gear    |       |
| ขนาด                     |              | 880x760x870mm |       |
| ขนาดข้อดัด<br>(แกนเหล็ก) | 25 / 37 MM   | น้ำหนัก       | 210KG |
| ราคา                     |              | 53,500        |       |

**สายพาน  
B1350x3**

สวิตช์ปุ่มกด

- เลือกองศาตัดเอง


สวิตช์ขาเหยียบ

- เลือกองศา 90 / 135 องศา

อัตรารับเพิ่มเติม

ที่เฟืองเกียร์ทุกๆ

การใช้งาน 50 ชั่วโมง




คู่มือการใช้งาน



วิดีโอการใช้งาน



รายการอะไหล่

**เครื่องดัดเหล็ก โค้งกลม ไฟฟ้า (ทำวงกลม ปลอกเสากลม) Stirrup Rebar Circle Bender****20A** ใช้สายไฟ 4-6 Sq.mm ขึ้นไป เท่านั้น**เกรดเหล็กสูงสุด  
SD-40**

ควบคุมระบบการหมุน ช้าย-ขวา ด้วยปุ่มกด หรือ เท้าเหยียบ

**OKCB-25**

|                         |              |               |  |
|-------------------------|--------------|---------------|--|
| ขนาดวงกลมเล็กสุด        |              | 300MM - 12"   |  |
| ดัดเหล็ก<br>สูงสุด      | เหล็กกลม     | 4-25mm        |  |
|                         | เหล็กข้ออ้อย | 4-22mm        |  |
| กำลัง (100L-4) 300/40uf |              | 3.0kw-220V    |  |
| ความเร็วรอบมอเตอร์      |              | 1450 r/min    |  |
| องศาการดัดกลม           |              | 360 องศา      |  |
| โครงสร้างห้องเฟือง      |              | Steel gear    |  |
| ขนาด                    |              | 900x700x820mm |  |
| น้ำหนัก                 |              | 260KG         |  |
| ราคา                    |              | 49,500        |  |



สเกลโดยประมาณ

1 CM = 15 CM

สวิตช์ปุ่มกด

และ

สวิตช์ขาเหยียบ

ซ้าย - ขวา

**สายพาน  
B1300x3**

อัตรารับเพิ่มเติม

ที่เฟืองเกียร์ทุกๆ

การใช้งาน 50 ชั่วโมง



คู่มือการใช้งาน



วิดีโอการใช้งาน



รายการอะไหล่





**D**

**61**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้า Rebar Bender



**3-HP - 380V**  
**5HP - 220V**



**BB-32H**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Motor Turning Rate | 1450 rpm         |
| Bending Rate       | 10.2-19.7 r.p.m. |
| ดัดเหล็กเส้นสูงสุด | 32 mm            |
| กำลัง              | 2.2 KW / 3 HP    |
| โวลท์              | 380 V. ~ 50 Hz.  |
| น้ำหนัก            | 765 Kgs.         |
| <b>ราคา</b>        | <b>140,000</b>   |

## เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้า Rebar Bender



**220V**  
**30A**



อ่านคู่มือก่อนใช้งาน



การใช้งานไฟ 220V - มอเตอร์กินกำลังสูงเวลาตัดเหล็ก  
ห้ามเสียบปลั๊กไฟ เพราะกระแสไฟจะไม่เพียงพอ

**OKB-42A-220V (automatic)**

## เครื่องดัดเหล็กไฟฟ้า Rebar Bender



**380V**  
**20A**



อ่านคู่มือก่อนใช้งาน



การใช้งานไฟ 380V - มอเตอร์หมุนได้ 2 ทิศทาง ขึ้นอยู่กับสวิตเปิด-ปิด  
ทางขวามือ - ตรวจสอบทิศทางหมุนให้ตรงกับปุ่มสวิตต่างๆก่อนใช้งาน  
เช่น ปุ่ม Forward = หมุนซ้าย (ดัดเหล็ก) / ปุ่ม Reverse = หมุนขวา

**OKB-42A-380V (automatic)**

|                    |               |        |                                        |
|--------------------|---------------|--------|----------------------------------------|
| ความเร็วในการดัด   | 7-12r/min     |        | <br>วิธีใช้งาน<br><br>รายการอะไหล่<br> |
| ดัดเหล็ก           | เหล็กกลม      | 6-40mm |                                        |
|                    | เหล็กข้ออ้อย  | 6-32mm |                                        |
| กำลัง              | 3kw-220V      |        |                                        |
| ความเร็วรอบ        | 1440 r/min    |        |                                        |
| ระบบควบคุมการดัด   | Automatic     |        |                                        |
| โครงสร้างห้องเฟือง | Steel gear    |        |                                        |
| ขนาด               | 860x850x880mm |        |                                        |
| น้ำหนัก            | 312KG         |        |                                        |
| <b>ราคา</b>        | <b>65,000</b> |        |                                        |

|                    |               |        |                                        |
|--------------------|---------------|--------|----------------------------------------|
| ความเร็วในการดัด   | 7-12r/min     |        | <br>วิธีใช้งาน<br><br>รายการอะไหล่<br> |
| ดัดเหล็ก           | เหล็กกลม      | 6-40mm |                                        |
|                    | เหล็กข้ออ้อย  | 6-32mm |                                        |
| กำลัง              | 3kw-380V      |        |                                        |
| ความเร็วรอบ        | 1440 r/min    |        |                                        |
| ระบบควบคุมการดัด   | Automatic     |        |                                        |
| โครงสร้างห้องเฟือง | Steel gear    |        |                                        |
| ขนาด               | 860x850x880mm |        |                                        |
| น้ำหนัก            | 312KG         |        |                                        |
| <b>ราคา</b>        | <b>65,000</b> |        |                                        |

**D****62****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก****220V**

วิดีโอการใช้งาน

**RBY-25**

กำลัง 2.2 Kw (220 V)  
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1400 RPM  
สามารถตัดเหล็กข้ออ้อย 25 mm  
สามารถตัดเหล็กกลม 28 mm  
องศาในการตัด 0-180 องศา  
แรงอัดสูงสุด 105 Bar  
มาพร้อมอุปกรณ์ ลูกตัด 6 ลูก  
ลูกตัดกลาง 46, 62, 78 มิล  
ลูกตัดตัววิ่ง 96, 127, 167 มิล  
และขาเหยียบ 1 อัน

ขนาด 1150×1010×930mm

น้ำหนัก 440KG

**ราคา 125,000****เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก****220V**

วิดีโอการใช้งาน

**RBY-32**

กำลัง 3.0 Kw (220 V)  
ความเร็วรอบมอเตอร์ 1400 RPM  
สามารถตัดเหล็กข้ออ้อย 32 mm  
สามารถตัดเหล็กกลม 32 mm  
องศาในการตัด 0-180 องศา  
แรงอัดสูงสุด 115 Bar  
มาพร้อมอุปกรณ์ ลูกตัด 6 ลูก  
ลูกตัดกลาง 62, 82, 98, 127 มิล  
ลูกตัดตัววิ่ง 127, 227 มิล  
และขาเหยียบ 1 อัน

ขนาด 1230×1130×1050mm

น้ำหนัก 700KG

**ราคา 145,000**

ลูกตัดพิเศษ RBY-25 (ไม่ได้มาในตัว)  
สำหรับ 8-10-15 มิล ขนาด 148 รู 35 MM

**ราคาลูกละ 2,500**

ลูกตัดพิเศษ RBY-32 (ไม่ได้มาในตัว)  
สำหรับ 9-11-16 มิล ขนาด 183 รู 50 MM

**ราคาลูกละ 3,000**

คู่มือการใช้งาน รายการอะไหล่  
RBY-25 / RBY-32 RBY-25 / RBY-32

**D****63**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า Bar Cutter****OKURA****220V****OKC-25 (RC-25)**


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| เหล็กข้ออ้อย (PB240) | 25 MM                 |
| เหล็กเกรด HRC36      | 20 MM                 |
| เหล็กสปริง HRC52     | 16 MM                 |
| กำลัง-โวลท์          | 2000W - 220V ~ 50Hz   |
| ความเร็วในการตัด     | ~ 5 วินาที            |
| การใช้งานต่อเนื่อง   | 100 ครั้ง             |
| ระยะเวลาหยุดพัก      | 30 นาที ต่อ 100 ครั้ง |
| น้ำหนัก              | 28 KGS                |
| ขนาด                 | 540 x 225 x 315 MM    |

**ราคา 21,500**

รูปภาพ



รายการอะไหล่

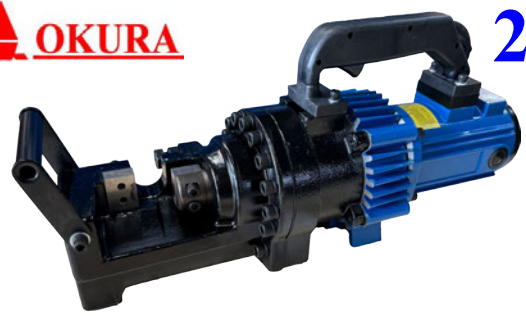**เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า Bar Cutter****OKURA****220V****OKC-32 (RC-32)**


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| เหล็กข้ออ้อย (PB240) | 32 MM                 |
| เหล็กเกรด HRC36      | 22 MM                 |
| เหล็กสปริง HRC52     | 18 MM                 |
| กำลัง-โวลท์          | 2000W - 220V ~ 50Hz   |
| ความเร็วในการตัด     | ~ 6 วินาที            |
| การใช้งานต่อเนื่อง   | 100 ครั้ง             |
| ระยะเวลาหยุดพัก      | 30 นาที ต่อ 100 ครั้ง |
| น้ำหนัก              | 40 KGS                |
| ขนาด                 | 620 x 270 x 350 MM    |

**ราคา 33,500**

รูปภาพ



รายการอะไหล่

**เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า Bar Cutter****ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน 380V****OKURA**  
Make a Difference**20A**

คู่มือการติดตั้ง

**OKC-42A (380V)**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ความเร็วในการตัด  | 32 Time/min     |
| ตัดเหล็กหนาสูงสุด | 6-32 mm         |
| กำลัง             | 3.7 KW          |
| ความเร็วรอบ       | 2800 r/min      |
| โวลท์             | 380 V. ~ 50 Hz. |
| น้ำหนัก           | 370 Kgs.        |

**ราคา 65,000****ใบมีดชุดละ 5,000**

รายการอะไหล่ OKC-42A



รายการใบมีดตัดเหล็กเส้น

**เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า Bar Cutter****ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน 220V****OKURA**  
Make a Difference**30A**


คู่มือการติดตั้ง

**OKC-42A (220V)**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| ความเร็วในการตัด  | 32 Time/min     |
| ตัดเหล็กหนาสูงสุด | 6-32 mm         |
| กำลัง             | 2.2 KW          |
| ความเร็วรอบ       | 2800 r/min      |
| โวลท์             | 220 V. ~ 50 Hz. |
| น้ำหนัก           | 375 Kgs.        |

**ราคา 65,000****ใบมีดชุดละ 5,000**



**D****64****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดเหล็กขาดไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก****220V****30A**


วิธีใช้งาน

**RCY-25**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| กำลัง                 | 2.2 Kw (220 V)      |
| ความเร็วรอบมอเตอร์    | 1400 RPM            |
| ขนาดใบมีด             | 65x65x25 mm (2 PCS) |
| สามารถตัดเหล็กข้ออ้อย | 25 mm               |
| สามารถตัดเหล็กกลม     | 28 mm               |
| แรงอัดสูงสุด          | 105 Bar             |
| ขนาด                  | 1125×950×1000mm     |
| น้ำหนัก               | 420KG               |


**ราคา****125,000****เครื่องตัดเหล็กขาดไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิก****220V****30A**

วิธีใช้งาน

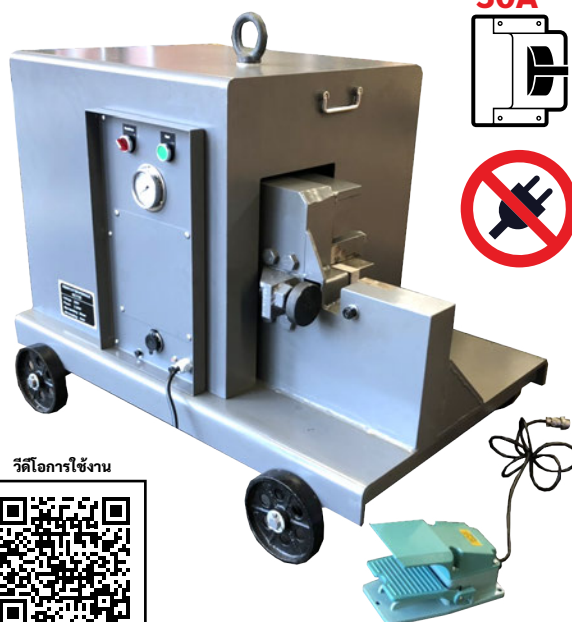**RCY-32**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| กำลัง                 | 3.0 Kw (220 V)      |
| ความเร็วรอบมอเตอร์    | 1400 RPM            |
| ขนาดใบมีด             | 84x65x25 mm (2 PCS) |
| สามารถตัดเหล็กข้ออ้อย | 32 mm               |
| สามารถตัดเหล็กกลม     | 32 mm               |
| แรงอัดสูงสุด          | 115 Bar             |
| ขนาด                  | 1210x940x1080 mm    |
| น้ำหนัก               | 630KG               |

**ราคา****145,000****คู่มือการใช้งาน  
RCY-25 / RCY-32****รายการอะไหล่  
RCY-25 / RCY-32**

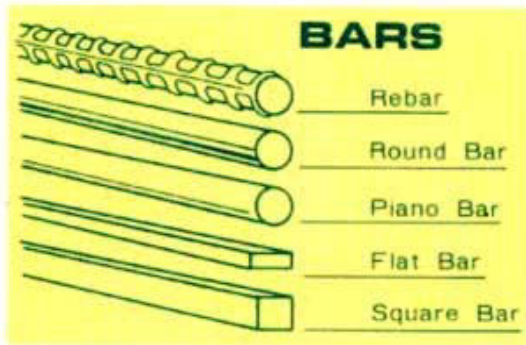**D****65**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า REBAR CUTTER****Ogura**

( ขนาดใบมีด 37x32x10 MM - รู กลาง M8 )

**BC-29 made in JAPAN**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| กำลังไฟฟ้า                                           | 1150 W    |
| ความสามารถในการตัดเหล็ก                              | 5-29 mm   |
| Intermediate Grade 45 kh/mm <sup>2</sup> 270,000 PSI | 29 mm     |
| Hard Grade 55 kh/mm <sup>2</sup> 80,000 PSI          | 29 mm     |
| High Strength Grade 65 kh/mm <sup>2</sup> 90,000 PSI | 25 mm     |
| ตัดเหล็กเส้นแบน Flat bar of Mild steel               | 32x12t mm |
| ตัดเหล็กเส้นสี่เหลี่ยม Square Bar                    | 25x25 mm  |
| ความเร็วในการตัด Cutting Speed                       | 8 sec.    |
| น้ำหนัก                                              | 60 KG     |
| ราคา                                                 | 120,000   |
| ราคาใบมีด ต่อชุด 2 ใบ                                | 5,000     |



คู่มือ OGURA - BC-29

**เครื่องผูกมัดอัตโนมัติ****CORDLESS AUTOMATIC  
REBAR TIER****Li-ION  
12.8V**แบตเตอรี่ 2 ก้อน  
เครื่องชาร์จ 1 เครื่อง  
สายพ่วงแบตเตอรี่ 1 อัน  
คีมตัดลวด 1 อัน  
ลวด 1 ม้วน










2

คู่มือการใช้งาน  
รูปภาพผูกมัดได้ 200 ครั้ง  
ต่อลวด 1 ม้วน**D-OK-CART34**



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| ปากเครื่องมือกว้างสูงสุด | 8-34 mm  |
| ใช้ความยาวลวด            | 30-50 cm |
| ต่อการผูก 1 ครั้ง        |          |
| ปรับรอบเครื่องมือได้     | 10 ระดับ |
| ขนาดแบตเตอรี่            | 12.8 V   |
| น้ำหนักตัวเครื่อง        | 1.4 kgs  |
| ขนาดลวด                  | 0.8 mm   |
| ราคาชุดละ                | 8,500    |
| ราคาเฉพาะลวด             | 80       |

**D****66**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## ใบมีดเครื่องตัดเหล็กต่างๆ

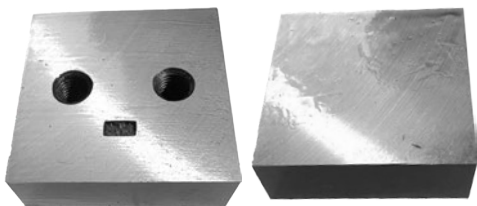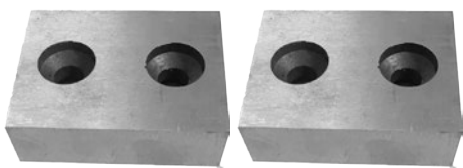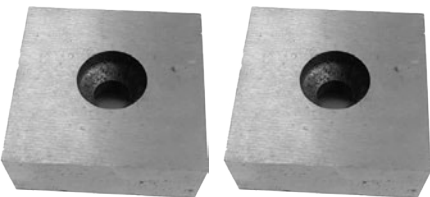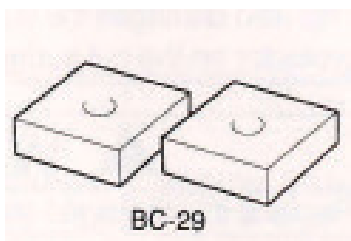Model.  
D-RC-B01ใช้กับ OKC-40A/42A  
83x83x26 MM  
ราคาชุดละ  
**5,000** บาท  
HRC  
57Model.  
D-RC-B02ใช้กับ นิมุต - NIMUT  
88x65x25 MM  
ราคาชุดละ  
**5,000** บาท  
HRC  
57Model.  
D-RC-B03ใช้กับ นิมุต - NIMUT  
85x65x25 MM  
ราคาชุดละ  
**5,000** บาท  
HRC  
57Model.  
D-RC-B04ใช้กับ RCY-32  
85x65x25 MM  
ราคาชุดละ  
**5,000** บาท  
HRC  
57Model.  
D-RC-B05ใช้กับ RCY-25  
65x65x25 MM  
ราคาชุดละ  
**4,000** บาท  
HRC  
57ใช้กับ OKC-25  
36x28x15 MM  
น็อต 8 MM  
Model.  
D-RC-B06  
ราคาชุดละ  
**2,500** บาทใช้กับ OKC-22  
33x24x12 MM  
น็อต 5 MM  
Model.  
D-RC-B07  
ราคาชุดละ  
**2,500** บาทModel.  
D-RC-B08ใช้กับเครื่องตัด OGURA BC-29  
ราคาชุดละ  
**5,000** บาท  
( ขนาดใบมีด 37x32x10 MM - รู กลาง M8 )



**D****67****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องกลึงกลม - ริดเกลียวเหล็กเส้นข้ออ้อย****ระบบริดเกลียว อัตโนมัติ****380V****ริดเกลียวเพื่อใช้งานกับ  
ข้อต่อเหล็กเส้น****ระบบกลึงกลม****ระบบริดเกลียว****RT-40M**

ริดเกลียว (ตัดเกลียว) และ กลึงกลมในตัวเดียว  
กลึงกลม ใช้มือช่วยดัน - ริดเกลียว ใช้มือช่วยดันเมื่อเริ่มทำเกลียว  
เมื่อตัวเริ่มทำเกลียว ตัวริดเกลียวจะทำงานเอง AUTO  
หลังจากนั้นระบบการทำงาน AUTO หมุนกลับ เมื่อทำงานถึงเกลียว  
ตั้งความยาวเกลียวด้วยระบบ แม่เหล็ก

**ชุดลูกริดเกลียว CDRG-45  
3 ตัวชุด 79x30x45 MM****แถม 2 ชุด ในเครื่อง (ชุดละ 3 ลูก #1 #2 #3)****อยู่ในหัว - M25 - 32 x 3.0****ในกล่องแยก - M16 - 22x2.5**

**กำลังมอเตอร์** 5.5 KW - 7.5 HP  
**กระแสไฟฟ้า** 380V - 50HZ  
**ความเร็วรอบ** 62 RPM  
**ขนาดเหล็กเส้น** 16 - 40 MM  
**ขนาดเกลียว** M16 - 22 X 2.5  
M25 - 32 X 3.0  
**ความยาวเกลียว** MAX. 80 MM (ตั้งได้)  
**ขนาดตัว** 1200X600X1000 MM  
**น้ำหนัก** 315 KGS  
**ราคา** **69,000**

**เปิดเครื่องให้น้ำยาหล่อเย็นวิ่งขึ้นมาก่อนใช้งาน**  
**น้ำยาหล่อเย็น 1.3 ลิตร : น้ำเปล่า 13 ลิตร**  
**หยอดน้ำมันหล่อเลี้ยงแกนตัดรีด**  
**ทุกๆ 2 ชั่วโมง หรือ ก่อนใช้งานทุกครั้ง**

**โปรดอ่านคู่มือ - คู่มือการใช้งาน ก่อนใช้งาน****รูปภาพ - คู่มือการใช้งาน****รายการอะไหล่****วิดีโอการใช้งาน**

**D****68**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****รายการอุปกรณ์ใช้งานกับเครื่องรีดเกลียว RT-40M****ระบบกลึงกลม****ชุดใบมีดกลึงกลม 4 ใบชุด**  
**ราคาชุดละ 600****ระบบรีดเกลียว****ชุดลูกรีดเกลียว 3 ตัวชุด**  
**CDRG-45 79x30x45 MM****ชุด M16-22 x 2.5 ราคาชุดละ 3,200****ชุด M25-32 x 3.0 ราคาชุดละ 3,200****ชุด M36-40 x 3.0 ราคาชุดละ 3,200****ชุดตั้งขนาดเหล็กเส้น เพื่อรีดเกลียว**  
**ราคาชุดละ 700****ข้อต่อเหล็กเส้น ตามขนาด****M16x2.5 ราคาอันละ 20****M18x2.5 ราคาอันละ ---****M20x2.5 ราคาอันละ 25****M22x2.5 ราคาอันละ ---****M25x3.0 ราคาอันละ 40****M28x3.0 ราคาอันละ ---****M32x3.0 ราคาอันละ 60****M40x3.0 ราคาอันละ ---**

**D****69****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องตัดเหล็ก อลูมิเนียม สแตนเลส 7" ไร้แปรงถ่าน****D-OK-ACF07**

กำลังมอเตอร์ 2000W  
แรงดันไฟฟ้า 220V - 50Hz  
ชนิดเครื่อง BRUSHLESS - ไร้แปรงถ่าน  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบ 185 x 1.6 x 1.2 x 36T x Ø22  
ความเร็วรอบ 3 ระดับ 1900 / 2300 / 2800  
ระบบควบคุมการ OVERHEAT ปกติ - ทำงานหนัก - ร้อนควรพัก  
วัสดุที่ตัดได้ เหล็กทั่วไป - ไม้ - พลาสติก - อลูมิเนียม - สแตนเลส  
องศาในการตัด 0 - 45 องศา  
ตัดได้ลึก 2.2 นิ้ว - 55 มม.  
ความสามารถในการตัด ฉาก 90 องศา  
กลม 55 MM - เหล็ก 45x45MM - สี่เหลี่ยมผืนผ้า 35x85 MM  
ความสามารถในการตัด ฉาก 45 องศา  
กลม 45 MM - เหล็ก 40x40MM - สี่เหลี่ยมผืนผ้า 30x80 MM  
น้ำหนัก 11.65 / 12.8 KGS  
ขนาดกล่องบรรจุ / ตัว 52 x 43 x 37 CM / 16.2 x 9.45 x 13 CM

**ราคาเครื่อง 9,500****ราคาใบตัด 550****เครื่องตัดไฟเบอร์พร้อมมอเตอร์ 16"****OKURA****BJ-16C**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| กำลังมอเตอร์           | 2200 W       |
| แรงดันไฟฟ้า            | 220 V-50 Hz. |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบ | 400 mm       |
| ความสามารถในการตัด     |              |
| เหล็กเส้น              | 50 mm        |
| เหล็กกลม               | 135 mm       |
| น้ำหนัก                | 80 Kgs.      |
| <b>ราคา</b>            | <b>9,500</b> |
| <b>ทุน</b>             | <b>950</b>   |
| <b>ฟิลดอลย์</b>        | <b>650</b>   |
| <b>เฟือง</b>           | <b>300</b>   |

**เครื่องตัดไฟเบอร์ 16" (สีเขียว)**

รายการอะไหล่

**WINNER GREEN**

เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้งานหนัก ใช้งานทนทาน  
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน ใช้งานได้อย่างเนิ่นนาน  
เนื่องจากใช้มอเตอร์ คอนเดนเซอร์ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน  
เมื่อใช้งานไปนานๆ เหมือนเครื่องตัดไฟเบอร์ทั่วไป ที่ใช้มอเตอร์  
แบบถ่านที่ไม่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องนานได้ เพราะจะทำให้  
มอเตอร์ไหม้ได้ ใช้งานได้ทั้งแบบ  
มอเตอร์ไฟ 220 V และ 380 V

เหมาะสำหรับมอเตอร์ 3 HP-1400RPM

โวลท์ 220 V - 380 V

**ราคาไม่รวมมอเตอร์ 13,500****เครื่องตัดไฟเบอร์ 16" (สีแดง)****WINNER RED**

เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้งานหนัก ใช้งานทนทาน  
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความทนทาน ใช้งานได้อย่างเนิ่นนาน  
เนื่องจากใช้มอเตอร์ คอนเดนเซอร์ ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อน  
เมื่อใช้งานไปนานๆ เหมือนเครื่องตัดไฟเบอร์ทั่วไป ที่ใช้มอเตอร์  
แบบถ่านที่ไม่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องนานได้ เพราะจะทำให้  
มอเตอร์ไหม้ได้ ใช้งานได้ทั้งแบบ  
มอเตอร์ไฟ 220 V และ 380 V

เหมาะสำหรับมอเตอร์ 3 HP-1400 RPM

โวลท์ 220 V - 380 V

**ราคาไม่รวมมอเตอร์ 12,000**



**D****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องเลื่อยแบบชัก 14"

**HERO**

เครื่องเลื่อยแบบชัก ชีโร่ Hero เป็นเครื่องเลื่อยราคาประหยัด ที่เหมาะกับงานตัดทั่วไป ใช้กับร้านตัดเหล็ก โรงงานในส่วนของการซ่อมบำรุง มีทั้งแบบใช้น้ำในกาหล่อลื่นและไม้น้ำในการตัด

**ข้อดีของเครื่องแบบนี้**

- 1.ใช้งานง่าย
- 2.ราคาถูก
- 3.ราคาใบเลื่อยไม่แพง
- 4.การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก

**ข้อเสียของเครื่องแบบนี้**

- 1.ตัดได้ช้า เสียเวลาในการตัดมาก
- 2.เพราะการตัดเป็นการกินแบบเดินหน้ากิน
- 3.ถอยหลังไม่กินเนื้อเหล็ก

**\*\*ราคาสินค้าไม่รวมมอเตอร์และใบเลื่อย\*\***

| รุ่น           | ขนาดในการตัด inch | ขนาดใบเลื่อย inch | ช่วงชัก inch | ความเร็วในการตัด RPM | ขนาดมอเตอร์ (HP)     | ปริมาณถังน้ำมันลิตร | น้ำหนัก (เฉลี่ย) kg | ราคา          |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| ธรรมดา         | 6.5 x 6.5         | 14 x 1 x .050     | 6.5 x 3.5    | 61-81                | 1/3 - 1/2 HP<br>220V | ไม่มี               | 100                 | <b>22,000</b> |
| ใช้น้ำหล่อลื่น | 6.5 x 6.5         | 14 x 1 x .050     | 6.5 x 3.5    | 61-81                |                      | 2 ลิตร              | 115                 | <b>25,000</b> |
| ใช้น้ำหล่อลื่น |                   | 16 x 1 x .050     | 6.5 x 3.5    | 61-81                |                      | 2 ลิตร              |                     | <b>27,500</b> |

## เครื่องเลื่อยเหล็กใบเลื่อยสายพาน ใช้ไฟฟ้า

**METAL BAND SAW****D-OK-MBS127****สินค้ามาพร้อมใบเลื่อย 1 ใบ****ใบเลื่อย ไม่ต้องล่อน้ำ****2 ระบบ - มือถือ / ตั้งโต๊ะ****สินค้ามาพร้อมใบเลื่อย 1 ใบ**


เครื่องเลื่อยเหล็กใบเลื่อยสายพาน ใช้งานได้หลายหลากหลาย รูปแบบ และ ไม่ทำให้มีสะเก็ดไฟ แบบ ใบตัดไฟเบอร์ สามารถใช้ตัด เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก ไม้ และวัสดุใกล้เคียงอื่นๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ



คู่มือ



รายการอะไหล่



วิดีโอตัวอย่างการใช้งาน

| รุ่น                          |              | D-OK-MBS127                  | MBS100              |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| กำลังไฟฟ้า                    |              | 1200 W                       | 375 W (1/2 HP)      |
| กระแสไฟ                       |              | 220-240 / 50Hz               | 220-240 / 50Hz      |
| ความเร็วรอบ                   |              | ปรับรอบได้ 6 ระดับ           | 1430 rpm            |
| เกรดใบเลื่อย                  |              | M42                          |                     |
| ขนาดใบเลื่อย                  |              | 1141 x 13 x 0.65 mm (10/14T) | 1470 x 13 x 0.65 mm |
| ความสามารถในการตัดสูงสุด      |              |                              |                     |
| มือถือ<br>0 องศา<br>90 องศา   | เหล็กกลม     | 127 mm                       | -                   |
|                               | เหล็กเหลี่ยม | 127 mm X 127 mm              | -                   |
| ตั้งโต๊ะ<br>0 องศา<br>90 องศา | เหล็กกลม     | 85 mm                        | 100 mm              |
|                               | เหล็กเหลี่ยม | 85 mm X 127 mm               | 100 mm X 150 mm     |
| 45 องศา                       | เหล็กกลม     | 40 mm                        | 75 mm               |
|                               | เหล็กเหลี่ยม | 40 mm X 127 mm               | 60 mm X 100 mm      |
| ความเร็วช่วงชักของใบเลื่อย    |              | 0.7 - 2.4 m/min              | 45 m/min            |
| น้ำหนัก                       |              | 13.6 / 15 kgs                | 26.00 kgs           |
| ขนาด                          |              | 390x360x565 MM               | 713x371x458 MM      |
| ราคา                          |              | 7,200                        | 16,000              |
| ราคาใบเลื่อย                  |              | 550                          | 1,200               |


ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก้วเขียววันที่ 06/07/2023



**D**

**71**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**



**กรรไกรตัดเหล็กเส้น**

| ขนาด   | ตัวละ        |
|--------|--------------|
| 3/4"   | <b>1,800</b> |
| 1"     | <b>2,650</b> |
| 1.1/4" | <b>3,800</b> |



**ปากกรรไกรตัดเหล็กเส้น**

| ขนาด   | ชุดละ      |
|--------|------------|
| 3/4"   | <b>160</b> |
| 1"     | <b>260</b> |
| 1.1/4" | <b>360</b> |



**กรรไกรตัดเหล็กแผ่น**

| ขนาด | ความหนาเหล็ก<br>ที่ตัดได้ | ตัวละ        |
|------|---------------------------|--------------|
| 3/4R | 4 mm                      | <b>1,850</b> |
| 3/5R | 5 mm                      | <b>2,500</b> |
| 3/6R | 6 mm                      | <b>3,000</b> |

**กรรไกรตัดเหล็กฉาก**

ตัวละ **5,500**

เฉพาะปากกรรไกรตัดเหล็กฉาก

ชุดละ **2,500**



**ปากกรรไกรตัดเหล็กเส้น**

| ขนาด                     | ชุดละ        |
|--------------------------|--------------|
| ปากกรรไกรตัดราซ็อน 3/4 R | <b>1,120</b> |
| ปากกรรไกรตัดราซ็อน 3/5 R | <b>1,240</b> |
| ปากกรรไกรตัดราซ็อน 3/6 R | <b>1,590</b> |

| ขนาด                  | ชุดละ      |
|-----------------------|------------|
| ปากกรรไกรร่นถูก 3/4 R | <b>770</b> |
| ปากกรรไกรร่นถูก 3/5 R | <b>770</b> |
| ปากกรรไกรร่นถูก 3/6 R | <b>890</b> |



50-300W

**หัวแรงไฟฟ้าด้ามไม้ รุ่น TLW**

| ขนาด         | บรรจุ   | ราคาตัวละ  |
|--------------|---------|------------|
| <b>50 W</b>  | 100 ตัว | <b>90</b>  |
| <b>75 W</b>  | 100 ตัว | <b>130</b> |
| <b>100 W</b> | 100 ตัว | <b>160</b> |
| <b>150 W</b> | 100 ตัว | <b>190</b> |

**หัวแรงไฟฟ้าปากแหลม JLS**

| ขนาด        | บรรจุ  | ราคาตัวละ  |
|-------------|--------|------------|
| <b>30W</b>  | 50 ตัว | <b>130</b> |
| <b>40W</b>  | 50 ตัว | <b>145</b> |
| <b>60W</b>  | 50 ตัว | <b>160</b> |
| <b>80W</b>  | 50 ตัว | <b>180</b> |
| <b>100W</b> | 50 ตัว | <b>220</b> |

**กาหยอดน้ำมันเครื่องไล่ทองเหลือง**

| Model     | ขนาดบรรจุ       | ราคา/ใบ    |
|-----------|-----------------|------------|
| D-OC-300  | <b>300 CC.</b>  | <b>80</b>  |
| D-OC-500  | <b>500 CC.</b>  | <b>90</b>  |
| D-OC-700  | <b>700 CC.</b>  | <b>110</b> |
| D-OC-1000 | <b>1000 CC.</b> | <b>140</b> |



**ปืนยิงกาวไฟฟ้า HOT MELT GLUE GUN**

| ขนาด        | โวลท์ | ราคา      |
|-------------|-------|-----------|
| <b>50 W</b> | 220 V | <b>70</b> |

แถม แท่งกาว 11 MM - 2 แท่ง



**ผ้าปิดจมูก**

โหลละ **45** บาท



**หมวกกากรอง  
ฝุ่นร่นธรรมดา**

อันละ **25** บาท



**หมวกกากรอง  
ฝุ่นร่นมีวาล์ว**

อันละ **100** บาท



**D**

**72**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**



**ปืนเชื่อมพวีซี OKURA**

|               |                 |        |            |
|---------------|-----------------|--------|------------|
| กำลังไฟฟ้า    | 700 W           |        |            |
| โวลท์         | 220 V. ~ 50 Hz. |        |            |
| ระดับความร้อน | 50 °C – 550 °C  |        |            |
| ราคาตัวละ     | <b>550</b>      |        |            |
| ไส้ความร้อน   | <b>150</b>      | สวิตช์ | <b>150</b> |



แถม...ไส้ความร้อน - 1 อัน ในกล่องสินค้า



PVC



ARCYLIC



HEAT TRANSFER  
STICKERS



HEAT SHRINK



**ปากกาไฟฟ้า OKURA**

|                                                                                        |                 |             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------|
| เหมาะสำหรับเขียนงาน บนโลหะ และวัสดุได้หลายชนิด<br>สามารถปรับระดับความเร็วได้ตามต้องการ |                 |             |            |
| กำลังไฟฟ้า                                                                             | 13 W            |             |            |
| โวลท์                                                                                  | 220 V. ~ 50 Hz. |             |            |
| ราคาตัวละ                                                                              | <b>500</b>      |             |            |
| เฉพาะปากกา                                                                             | <b>100</b>      | ตัวลีดปากกา | <b>100</b> |

**รุ่น ม.อ.ก.**



**ผ่านการทดสอบตาม  
มาตรฐาน ม.อ.ก.**

**หมวกวิเศษ (หมวกนิรภัย)**

|              |            |
|--------------|------------|
| รุ่น         | มอก.       |
| ใบละ         | <b>200</b> |
| เฉพาะไส้หมวก | <b>150</b> |

มีทั้งหมด 8 สี



ขาว - เหลือง - แดง - ส้ม -ฟ้า - เทา - น้ำเงิน - เขียวเข้ม

----- พร้อม สายรัดคาง และระบบปรับหมวกแบบหมดบีบเร็ว -----



หนาพิเศษ

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>หมวกวิเศษ (หมวกนิรภัย)</b> |           |
| รุ่น                          | หนาพิเศษ  |
| ใบละ                          | <b>80</b> |
| เฉพาะไส้หมวก                  | <b>35</b> |

มีทั้งหมด 5 สี



ขาว - เหลือง - แดง - ส้ม -ฟ้า





**D**

**73**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เหล็กตอกตัวเลข / ตัวหนังสือ



รุ่นแป้นกลมทั่วไป



A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z &

0 1 2 3 4 5 6 7 8



made in taiwan

3.0 mm-4.0 mm-6.0 mm-8.0 mm

| ขนาด  |      | ราคา   |            |
|-------|------|--------|------------|
| inch  | mm   | ตัวเลข | ตัวหนังสือ |
| 1/16" | 1.5  | 110    | 350        |
| 3/32" | 2.0  | 110    | 350        |
| 1/8"  | 3.0  | 130    | 300        |
| 5/32" | 4.0  | 150    | 350        |
| 3/16" | 5.0  | 170    | 400        |
| 1/4"  | 6.0  | 190    | 450        |
| 5/16" | 8.0  | 250    | 660        |
| 3/8"  | 10.0 | 450    | 1,400      |
| 1/2"  | 12.0 | 750    | 2,200      |

## ตัวดูดวัสดุผิวเรียบ Suction Cup

เหมาะสำหรับงานดูดจับผิว กระจก, หินอ่อน, โลหะ, ไม้เคลือบผิว, พลาสติก, ตัวถังรถยนต์



WH-9801A

WH-9802

WH-9803

WH-9804

AN-029B

AN-007

AN-008

MADE IN TAIWAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN TAIWAN

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

| รุ่น                | MADE IN TAIWAN |         |         |         | MADE IN CHINA |        |        |
|---------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|--------|--------|
|                     | WH-9801A       | WH-9802 | WH-9803 | WH-9804 | AN-029B       | AN-007 | AN-008 |
| จำนวนตัวดูด         | 1 ตัว          | 2 ตัว   | 3 ตัว   | 4 ตัว   | 1 ตัว         | 2 ตัว  | 3 ตัว  |
| GS Loading Capacity | 15 Kgs         | 25 Kgs  | 35 Kgs  |         |               |        |        |
| ยกน้ำหนักได้สูงสุด  | 40 Kgs         | 60 Kgs  | 100 Kgs | 120 Kgs | 30 Kgs        | 50 Kgs | 80 Kgs |
| ขนาดตัวดูด          | 123 mm         | 123 mm  | 123 mm  | 123 mm  | 118 mm        | 118 mm | 118 mm |
| น้ำหนัก             | 470 gs         | 900 gs  | 1410 gs | 1840 gs |               |        |        |
| ราคา                | 800            | 1,350   | 1,950   | 2,550   | 300           | 400    | 500    |

## อุปกรณ์ช่วยในการเจาะด้วยระบบลูกปืน Universal Drill Guide with 4 bearing Made in Taiwan

เหมาะสำหรับงานเจาะพื้นผิวที่แข็ง กระจก, หินอ่อน, โลหะ โดยควบคุมระยะผ่านร่องด้วยระบบลูกปืนเพื่อความแม่นยำในการเจาะ ตัวดูดชิ้นงาน  
ดูดแน่นไม่เคลื่อนที่ ออกนอกบริเวณ ที่ต้องการ



568301-0201



568901-0106

| รุ่น                         | 568301-0201 | 568901-0106 |
|------------------------------|-------------|-------------|
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวดูด       | 75 mm       | 100 mm      |
| ปรับขนาดได้                  | 6-83 mm     | 6-83 mm     |
| วัสดุ                        | ABS         | Aluminum    |
| Whit PAH Valve Less 10 mg/kg |             |             |
| ราคา                         | 750         | 1,300       |



เหมาะสำหรับดอกเจาะแกรนิตได้



**D**


**74**

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

TYPE NO.90  
**SPOT**  
PACKING MACHINE

**FR-301**

Size 15.5 m/m

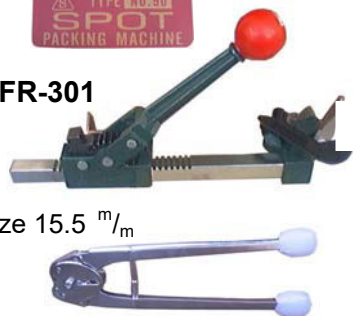

TYPE NO.60  
**SPOT**  
PACKING MACHINE

**FR-302**



**OKURA**

**UN-8003**



|           | เครื่องมือมัดเหล็กพืด | เครื่องมือมัดพลาสติก |         |
|-----------|-----------------------|----------------------|---------|
| รุ่น      | FR-302 (No.60)        | FR-301 (No.90)       | UN-8003 |
| ราคาชุดละ | 1,900                 | 1,500                | 550     |

เครื่องยิงกล่องใช้มือ Manual Carton Staplers

เครื่องยิงกล่องใช้ลม Air Carton Staplers



**OKURA**



**OKURA**

| รุ่น               | MS-1001           |
|--------------------|-------------------|
| ขนาดลูกยิง (กว้าง) | 34.7 mm           |
| (ยาว)              | 15, 18 mm         |
| จำนวนลูกยิง        | 100 PCS           |
| ขนาดตัว            | 380 x 290 x 115mm |
| น้ำหนัก            | 1.7 KG            |
| ราคา               | 5,200             |

| ลูกแม็กยิงกล่อง |      |
|-----------------|------|
| รุ่น            | ราคา |
| 3416            | 300  |
| 3419            | 300  |

ใช้กับเครื่องยิงกล่อง รุ่น MS-1001, AS-2001

| รุ่น               | AS2001                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ขนาดลูกยิง (กว้าง) | 34 mm                                                                                                             |
| (ยาว)              | 16 mm, 19 mm                                                                                                      |
| จำนวนลูกยิง        | 100 PCS                                                                                                           |
| ทางเข้าลม          | 1/4" NPT                                                                                                          |
| แรงดันลมสูงสุด     | 8 Kg / Cm <sup>2</sup>                                                                                            |
| แรงดันลมที่แนะนำ   | 5 Kg / Cm <sup>2</sup> - 7 Kg / Cm <sup>2</sup>                                                                   |
| อัตราการใช้ลม      | 0.067 M <sup>3</sup> / Min (2.4 cfm)<br>สำหรับ 60 ลูก / นาที<br>แรงดันลมที่ 5.66 Kg / Cm <sup>2</sup><br>(80 PSI) |
| ขนาดตัว            | 340 x 220 x 150mm                                                                                                 |
| น้ำหนัก            | 2.65 KG                                                                                                           |
| ราคา               | 10,000                                                                                                            |

**D****75****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**

## เครื่องแพ็คกล่องไฟฟ้า PACKING MACHINE

เครื่องรัดกล่อง เหมาะสำหรับการรัดและแพ็คกล่องกระดาษ , กล่องเคลือบพลาสติก , หนังสือ , สิ่งที่เป็นหีบห่อที่เป็นวัสดุที่นุ่มหรือแข็ง ใช้สำหรับวัสดุที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกลม มีการใช้งานอย่างกว้างขวางในหลายสาขา เช่น อุตสาหกรรมผลิตหลอดไฟ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่งออก อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ การผลิตยา ไปรษณีย์และการสื่อสาร



| MODEL                         | HB-470              |
|-------------------------------|---------------------|
| กำลังไฟฟ้า POWER              | 1/3 HP- 220/50-60HZ |
| แพ็คได้ MAX STRAP SIZE        | INFINITY            |
| ความเร็วในการแพ็ค STRAP SPEED | 1.5 SECOND/STRAP    |
| วัสดุสายรัด STRAP PROPERTIES  | PP . PE             |
| ขนาดตัว                       | 895*580*730 mm      |
| น้ำหนัก WEIGHT                | 85 HG               |
| ราคาตัวละ                     | <b>44,000</b>       |



| ใบมิด-เครื่องแพ็คกล่องไฟฟ้า |             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Model                       | D-HB-470-P1 | D-HB-470-P2 | D-HB-470-P3 |
| เบอร์                       | #1          | #2          | #3          |
| ราคา                        | <b>600</b>  | <b>600</b>  | <b>600</b>  |



ตัวอย่างการใช้งาน  
SCAN หรือ กดที่  
QR CODE

## เครื่องซีลถุงพลาสติก IMPLUSE SEALER OKURA

มีขนาดความกว้างรอยซีล 3 มิลลิเมตร มีความยาวรอยซีลให้เลือกหลายขนาด

โครงสร้างทำจากเหล็กหล่อ สามารถปรับระดับความร้อนได้ และสามารถซีลและตัดไปชั้นตอนเดียว



| Model    | กำลังไฟฟ้า | ความยาวรอยซีล |      | น้ำหนัก<br>KGS | ราคา         | แผ่น<br>ความร้อน |
|----------|------------|---------------|------|----------------|--------------|------------------|
|          |            | mm            | inch |                |              |                  |
| PFS-300C | 450 W      | 300           | 12"  | 5.00           | <b>1,600</b> | <b>120</b>       |
| PFS-400C | 600 W      | 400           | 16"  | 6.00           | <b>2,000</b> | <b>150</b>       |
| PFS-500C | 750 W      | 500           | 20"  | 7.50           | <b>2,500</b> | <b>200</b>       |

มีขนาดความกว้างรอยซีล 2 มิลลิเมตร โครงสร้างทำจากเหล็กหล่อ สามารถปรับระดับความร้อนได้

สามารถซีลและตัดไปชั้นตอนเดียวที่ความหนาสูงสุด 2 มิลลิเมตร



| Model   | กำลังไฟฟ้า | ความยาวรอยซีล |      | น้ำหนัก<br>KGS | ราคา         | แผ่น<br>ความร้อน |
|---------|------------|---------------|------|----------------|--------------|------------------|
|         |            | mm            | inch |                |              |                  |
| FS-200C | 300 W      | 200           | 8"   | 2.20           | <b>1,000</b> | <b>100</b>       |





D

76

เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS



รูปภาพ

รายการอะไหล่

**NEW !**

พร้อมด้วยระบบกรองฝุ่น พิเศษ  
และขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีมากขึ้น

ถังน้ำมันใหญ่  
4 ลิตร



GM168FB สตาร์ทโดยการดึง



GM168FB-E

สตาร์ทมือและกุญแจ  
มาพร้อมแบตเตอรี่



GM177F

สตาร์ทโดยการดึง



GM188F  
สตาร์ทโดยการดึง



GM188FE

สตาร์ทมือและกุญแจ  
มาพร้อมแบตเตอรี่

| รุ่น<br>Model                                         | GM168FB                                       | GM168FB-E                      | GM177F            | GM188F            | GM188FE                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| กำลังเครื่องยนต์<br>Rated Output power                | 7 HP                                          | 7 HP                           | 9.0 HP            | 13 HP             | 13 HP                          |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์<br>Starter System               | Recoil start                                  | Recoil start<br>Electric start | Recoil start      | Recoil start      | Recoil start<br>Electric start |
| ชนิดเครื่องยนต์<br>Engine Type                        | Single cylinder, 4 stroke, forced cooling OHV |                                |                   |                   |                                |
| แกนเพลลา                                              | 3/4" (19mm)                                   | 3/4" (19mm)                    | 1" (25mm)         | 1" (25mm)         | 1" (25mm)                      |
| กระบอกสูบช่วงชัก<br>Bore and stroke                   | 68x54 mm                                      | 68x54 mm                       | 77x58 mm          | 88x64 mm          | 88x64 mm                       |
| ปริมาตรกระบอกสูบ<br>Displacement                      | 196 cc.                                       | 196 cc.                        | 270 cc.           | 389 cc.           | 389 cc.                        |
| อัตราส่วนกำลังอัด<br>Compression Ratio                | 8.5:1                                         | 8.5:1                          | 8.2:1             | 8.1:1             | 8.1:1                          |
| แรงบิดสูงสุด<br>Max. Torque                           | 13.2 N.m/2500 rpm                             | 13.2 N.m/2500 rpm              | 25.5 N.m/2500 rpm | 26.5 N.m/2500 rpm | 26.5 N.m/2500 rpm              |
| กำลังเครื่องยนต์ปกติ<br>Rated Power                   | 3.2 kw /3600 rpm                              | 3.2 kw /3600 rpm               | 6.0 kw/3600 rpm   | 7.2 kw/3600 rpm   | 7.2 kw/3600 rpm                |
| กำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>Max. Power                  | 3.61 kw/3600 rpm                              | 3.61 kw/3600 rpm               | 6.65 kw/3600 rpm  | 8 kw/3600 rpm     | 8 kw/3600 rpm                  |
| แรงบิดสูงสุด<br>Engine Speed                          | 1800±150                                      |                                |                   |                   |                                |
| ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง<br>Fuel Type                     | 90#/92#/93#                                   |                                |                   |                   |                                |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง<br>Fuel Tank Capacity       | 4.0L                                          | 3.6L                           | 6.0L              | 6.0L              | 6.0L                           |
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง<br>Oil Consumption | <389 g/kWh                                    | <389 g/kWh                     | <370 g/kWh        | <370 g/kWh        | <370 g/kWh                     |
| ชนิดน้ำมันเครื่อง<br>Lube Type                        | SAE10W-30                                     |                                |                   |                   |                                |
| ความจุน้ำมันเครื่อง<br>Lube Tank Capacity             | 0.6 L                                         | 0.6 L                          | 0.95 L            | 1.1 L             | 1.1L                           |
| ทิศทางการหมุนของเพลลา<br>Rotation Direction           | Horizontal shaft                              |                                |                   |                   |                                |
| น้ำหนักสุทธิ<br>N.W/G.W.                              | 16.0 kg                                       | 21.0 kg                        | 25.0 kg           | 31.0 kg           |                                |
| ขนาด (กว้าง*ยาว*สูง)<br>Dimension (W*L*H)             | 312x376x335 mm                                | 455x365x395 mm                 | 380x430x410 mm    | 405x450x443 mm    |                                |
| ราคา                                                  | 4,800                                         | 7,500                          | 9,600             | 10,900            | 12,500                         |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 11/01/2025

**D**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน GASOLINE GENERATOR****GM1000i**

สตาร์ทง่าย น้ำหนักเบา

สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ

**GM3950i**

สตาร์ทง่าย

หน้าจอแสดงระบบดิจิทัล

**Super Load****GM3500X-M**

เมื่อใช้ไฟฟ้า เกินกำลังจริง

เครื่องปั่นไฟจะยังสามารถทำงานต่อได้

การโหลดใช้งานจริง เครื่องมือไฟฟ้า 1:1

จำพวก มอเตอร์เหนี่ยวนำ เฟลาแหลม 1:2 จำพวก มอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor) 1:3

| Model                           |                                             | GM1000i                                                                                                  |          | GM3950i                        |         | GM3500X-M                      |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>Generator | Frequency                                   | 50 Hz                                                                                                    | 60 Hz    | 50 Hz                          | 60 Hz   | 50 Hz                          | 60 Hz   |
|                                 | กำลังไฟใช้งานปกติ<br>Rated AC Output        | 1.0 KVA                                                                                                  | 1.25 KVA | 2.8 KVA                        | 3.2 KVA | 2.8 KVA                        | 3.2 KVA |
|                                 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า<br>Voltage Regulation  | AVFR                                                                                                     |          | AVFR                           |         | D-AVR                          |         |
|                                 | แรงกระแสไฟสลับ<br>Voltage (AC)              | 230V                                                                                                     |          | 230V                           |         | 230 V                          |         |
|                                 | Phase                                       | Single-phase                                                                                             |          | Single-phase                   |         | Single-phase                   |         |
|                                 | Power Factor                                | 1.0 cos                                                                                                  |          | 1.0 cos                        |         | 1.0 cos                        |         |
| เครื่องยนต์<br>Engine           | รุ่นเครื่องยนต์<br>Model Engine             | GM100                                                                                                    |          | GM210                          |         | GM210F                         |         |
|                                 | ชนิดของเครื่องยนต์<br>Engine Type           | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยอากาศ<br>Air-cooled 4 st roke OHV Petrol engine inclined cylinder |          |                                |         |                                |         |
|                                 | ปริมาตรกระบอกสูบ/Displacement               | 97.6 cc                                                                                                  |          | 97.6 cc                        |         | 97.6 cc                        |         |
|                                 | กำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>Max. Power        | 2.8HP-1.84KW<br>3600RPM                                                                                  |          | 7.0HP-4.0KW<br>3600RPM         |         | 7.0HP-4.0KW<br>3600RPM         |         |
|                                 | ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์<br>Starting System    | สตาร์ทมือโดยการดึงเชือก Recoil                                                                           |          | สตาร์ทมือโดยการดึงเชือก Recoil |         | สตาร์ทมือโดยการดึงเชือก Recoil |         |
|                                 | ชนิดน้ำมันเครื่อง<br>Oil Type               | SAE10W-40                                                                                                |          |                                |         |                                |         |
|                                 | ขนาดบรรจุน้ำมันเครื่อง<br>Oil Tank Capacity | 0.35 L                                                                                                   |          | 0.60 L                         |         | 0.60 L                         |         |
|                                 | ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง<br>Fuel Type           | 90#                                                                                                      |          |                                |         |                                |         |
|                                 | ขนาดบรรจุ<br>Fuel Tank Capacity             | 2.0 L                                                                                                    |          | 8.5 L                          |         | 15.0 L                         |         |
|                                 | การทำงานต่อเนื่องที่ 50%                    | 3 ชั่วโมง                                                                                                |          | 8 ชั่วโมง                      |         | 11 ชั่วโมง                     |         |
| ขนาดบรรจุ<br>PACKING            | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง<br>Dimension (WxLxH) | 365x330x380 mm                                                                                           |          | 485x410x470 mm                 |         | 610x455x500 mm                 |         |
|                                 | น้ำหนัก<br>Net Weight                       | 14.5 kg                                                                                                  |          | 32.0 kg                        |         | 45.0 kg                        |         |
| ราคา                            |                                             | 7,900                                                                                                    |          | 14,600                         |         | 13,400                         |         |

**D****78**เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์  
**CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS****เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์เบนซิน GASOLINE GENERATOR****Super Load**

เมื่อใช้ไฟฟ้า เกินกำลังจริง เครื่องปั่นไฟจะยังสามารถทำงานต่อได้




รายการขอไฟล์

SCAN หรือ กด ที่ QR CODE



GM6500E-L / GM10000E-L

**GM6500E-L****GM10000E-L****D-OK-5500GEW**  
มีระบบเชื่อมไฟฟ้าในตัว

วิดีโอการใช้งาน

SCAN หรือ กด ที่ QR CODE

การโหลดใช้งานจริง

เครื่องมือไฟฟ้า **1:1**จำพวก มอเตอร์หินไฟ เพลากล่อม **1:2**จำพวก มอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor) **1:3**

เช่น กำลัง 1000W : ต้องใช้กำลังจากเครื่องปั่นไฟ 3000W

| Model                           |                                            | GM6500E-L                                                             | GM10000E-L             | D-OK-5500GEW                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า<br>Generator | Frequency                                  | 50HZ                                                                  | 50HZ                   | 50HZ                                                       |
|                                 | กำลังไฟสูงสุด / Max rated AC Output        | <b>5.5 kW (23.9A)</b>                                                 | <b>10.0 kW (43.4A)</b> | <b>5.0 kW (21.7A)</b>                                      |
|                                 | กำลังไฟใช้งานปกติ / Rated output           | <b>5.0 kW (21.7A)</b>                                                 | <b>8.0 kW (34.7A)</b>  | <b>4.5 kW (19.6A)</b>                                      |
|                                 | แรงกระแสไฟสลับ / Voltage (AC)              | 230 V                                                                 | 230 V                  | 230 V                                                      |
|                                 | Phase                                      | หนึ่ง เฟส - SINGLE PHASE                                              |                        |                                                            |
|                                 | Power Factor                               | 1.0 COS                                                               | 1.0 COS                | 1.0 COS                                                    |
| เครื่องยนต์<br>Engine           | DC Output                                  | 12 V / 6 A                                                            | 12 V / 6 A             | 12 V / 6 A                                                 |
|                                 | รุ่นเครื่องยนต์ / Model Engine             | 190F - 15HP                                                           | 192F - 18 HP           | LT420 - 16 HP                                              |
|                                 | ชนิดของเครื่องยนต์ / Engine Type           | Single cylinder<br>4 stroke forced cooling OHV                        |                        | Air-cooled, single-cylinder, OHV, 4-stroke gasoline engine |
|                                 | ปริมาตรกระบอกสูบ / Displacement            | 420 CC                                                                | 439 CC                 | 420 CC                                                     |
|                                 | กำลังเครื่องยนต์สูงสุด / Max. Power        | <b>8.5 kW</b>                                                         | <b>9.2 kW</b>          | <b>7.2 kW</b>                                              |
|                                 | ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ / Starting System    | สตาร์ทมือ (ลานดึงสตาร์ท) / สตาร์ททกญแจ - RECOIL START / ELECTRIC STAR |                        |                                                            |
|                                 | ชนิดน้ำมันเครื่อง / Oil Type               | SAE10W-30                                                             | SAE10W-30              | SAE10W-30                                                  |
|                                 | ขนาดบรรจุน้ำมันเครื่อง / Oil Tank Capacity | 1.1 L                                                                 | 3.6 L                  | 1.4 L                                                      |
|                                 | ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel Type             | 90#                                                                   | 90#                    |                                                            |
|                                 | ความเร็วรอบ Speed                          |                                                                       |                        | 3000 rpm                                                   |
| welding                         | ขนาดบรรจุ / Fuel Tank Capacity             | 25 L                                                                  | 30 L                   | 25L                                                        |
|                                 | Operating Voltage                          | -                                                                     | -                      | 22-26 V                                                    |
|                                 | Operating current                          | -                                                                     | -                      | 50-140 V                                                   |
|                                 | กระแสไฟขณะเชื่อม Max Arcing current        | -                                                                     | -                      | 200 A                                                      |
| ขนาด<br>บรรจุ                   | ความสามารถในการเชื่อม Duty cycle           | -                                                                     | -                      | 60%                                                        |
|                                 | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง / Dimension         | 705x535x615 mm                                                        | 705x535x615 mm         | 685x520x625 mm                                             |
| น้ำหนัก Net Weight              |                                            | 75 KG                                                                 | 95 KG                  | 101 KG                                                     |
| ราคา                            |                                            | <b>24,800</b>                                                         | <b>29,500</b>          | <b>39,500</b>                                              |



**D****79****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุปกรณ์การช่าง  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**วิดีโอ  
การใช้งานคู่มือ  
รูปภาพเพิ่มเติม  
รายการอะไหล่ตรวจสอบ  
เอกสารการดูแลรักษา  
ในคู่มือ CHAPTER 3การไหลตใช้งานจริง  
เครื่องมือไฟฟ้า 1:1**OKURA**  
Make a Difference

จำพวก มอเตอร์หินไฟ เพลลาแหลม 1:2

จำพวก มอเตอร์เหนี่ยวนำ (induction motor) 1:3

เช่น มอเตอร์ 1000W : ต้องใช้กำลังจากเครื่องปั่นไฟ 3000W

มิตเตอร์ VOL  
โวลต์ดิจิตอล  
ควบคุมการใช้งาน  
ระบบ ปั่นไฟ (GEN)  
เท่านั้นไม่มี  
อุปกรณ์เชื่อม  
ในเครื่องGEN = ปั่นไฟ  
WELD = เชื่อมมาพร้อมแบตเตอรี่ DF U1-7  
12V - 18AH - 200ADuty Cycle 60% for 8 Hours  
เปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 100 ชั่วโมง

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 10W30 ครั้งแรก ตอน 1 เดือน

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 10W30 รอบต่อไปทุกๆ 3 เดือน

| Model                                 |                                                                              | D-OK-EG6500E                                                      | D-OK-EG6500WE                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟ<br>GENERATOR    | Rated AC Voltage - Frequency                                                 | 220 - 50Hz                                                        |                                      |
|                                       | กำลังไฟใช้งานปกติ - กำลังไฟใช้งานสูงสุด<br>Rated Power X MAX. Power          | 4.5 KW x 5.0 KW                                                   |                                      |
|                                       | กระแสไฟใช้งานปกติ - สูงสุด ( แอมป์ )<br>Rated Current X MAX. Current ( AMP ) | 20.5 A x 22.7 A                                                   |                                      |
|                                       | Phase                                                                        | Single Phase                                                      |                                      |
|                                       | Factor                                                                       | 1.0                                                               |                                      |
|                                       | Insulation Grade                                                             | F                                                                 |                                      |
| ข้อมูลเครื่องยนต์<br>ENGINE           | Model                                                                        | DIESEL ENGINE - 186FA (E) - เครื่องยนต์ดีเซล                      |                                      |
|                                       | Type                                                                         | Single Cylinder, Vertical, 4 Stroke, Air-cooled, Direct Injection |                                      |
|                                       | Displacement (cc)                                                            | 418 CC ( 0.418 L )                                                |                                      |
|                                       | Max. Power x Rated Power                                                     | 6.3 KW x 5.8 KW                                                   |                                      |
|                                       | Rated Speed ( RPM )                                                          | 3000 RPM                                                          |                                      |
|                                       | Bore x Stroke ( MM )                                                         | 86 x 72                                                           |                                      |
|                                       | Compression Ratio                                                            | 19 : 1                                                            |                                      |
|                                       | Starting System (Ignition)                                                   | Electric + Manual                                                 |                                      |
|                                       | Fuel Tank x Engine Oil                                                       | 12.5 Liters x 1.65 Liters                                         |                                      |
| ระบบเชื่อม<br>WELDING                 | MAX. ARC Welding Amp                                                         |                                                                   | 50 - 180A                            |
|                                       | Electrode Size                                                               |                                                                   | 2.6 / 3.2 / 4.0 MM (4.0ไม่ต่อเนื่อง) |
| น้ำหนัก - ขนาด<br>Weight<br>Dimension | Weight                                                                       | 108 KGS                                                           | 114 KGS                              |
|                                       | Package Dimension                                                            | 760 x 515 x 650 MM                                                | 760 x 515 x 650 MM                   |
|                                       | Body Dimension                                                               | 705 x 485 x 610 MM                                                | 705 x 485 x 610 MM                   |
| ราคา                                  |                                                                              | 32,900                                                            | 43,900                               |

ราคาลิสต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊สเมื่อวันที่ 08/07/2024

**D****80****เครื่องมือก่อสร้าง และ อุตสาหกรรม  
CONSTRUCTION & INDUSTRIAL TOOLS**วิดีโอ  
การใช้งานคู่มือ  
รูปภาพเพิ่มเติม  
รายการอะไหล่ตรวจสอบ  
เอกสารการดูแลรักษา  
ในคู่มือ CHAPTER 3

การไหลดีใช้งานจริง

เครื่องมือไฟฟ้า 1:1

จำพวก มอเตอร์หินไฟ เพล้าแหลม 1:2

จำพวก มอเตอร์เหนียวน้ำ (induction motor) 1:3

เช่น มอเตอร์ 1000W : ต้องใช้กำลังจากเครื่องปั่นไฟ 3000W

มาพร้อมแบตเตอรี่ DF U1-7  
12V - 18AH - 200A

Duty Cycle 60% for 8 Hours

เปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 100 ชั่วโมง

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 10W30 ครั้งแรก ตอน 1 เดือน

เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 10W30 รอบต่อไปทุกๆ 3 เดือน

| Model                                 |                                                                              | D-OK-EG6500SE                                                     | D-OK-EG6500WSE                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ข้อมูลเครื่องกำเนิดไฟ<br>GENERATOR    | Rated AC Voltage - Frequency                                                 | 220 - 50Hz                                                        |                                      |
|                                       | กำลังไฟใช้งานปกติ - กำลังไฟใช้งานสูงสุด<br>Rated Power X MAX. Power          | 4.5 KW x 5.0 KW                                                   |                                      |
|                                       | กระแสไฟใช้งานปกติ - สูงสุด ( แอมป์ )<br>Rated Current X MAX. Current ( AMP ) | 20.5 A x 22.7 A                                                   |                                      |
|                                       | Phase                                                                        | Single Phase                                                      |                                      |
|                                       | Factor                                                                       | 1.0                                                               |                                      |
|                                       | Insulation Grade                                                             | F                                                                 |                                      |
| ข้อมูลเครื่องยนต์<br>ENGINE           | Model                                                                        | DIESEL ENGINE - 186FA (E) - เครื่องยนต์ดีเซล                      |                                      |
|                                       | Type                                                                         | Single Cylinder, Vertical, 4 Stroke, Air-cooled, Direct Injection |                                      |
|                                       | Displacement (cc)                                                            | 418 CC ( 0.418 L )                                                |                                      |
|                                       | Max. Power x Rated Power                                                     | 6.3 KW x 5.8 KW                                                   |                                      |
|                                       | Rated Speed ( RPM )                                                          | 3000 RPM                                                          |                                      |
|                                       | Bore x Stroke ( MM )                                                         | 86 x 72                                                           |                                      |
|                                       | Compression Ratio                                                            | 19 : 1                                                            |                                      |
|                                       | Starting System (Ignition)                                                   | Electric + Manual                                                 |                                      |
|                                       | Fuel Tank x Engine Oil                                                       | 16 Liters x 1.65 Liters                                           |                                      |
| ระบบเชื่อม<br>WELDING                 | MAX. ARC Welding Amp                                                         |                                                                   | 50 - 180A                            |
|                                       | Electrode Size                                                               |                                                                   | 2.6 / 3.2 / 4.0 MM (4.0ไม่ต่อเนื่อง) |
| น้ำหนัก - ขนาด<br>Weight<br>Dimension | Weight                                                                       | 150 KGS                                                           | 155 KGS                              |
|                                       | Package Dimension                                                            | 960 x 550 x 760 MM                                                | 960 x 550 x 760 MM                   |
|                                       | Body Dimension                                                               | 945 x 565 x 760 MM                                                | 945 x 565 x 760 MM                   |
| ราคา                                  |                                                                              | 39,900                                                            | 51,900                               |

ราคาสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบราคา ณ จุดขายอีกครั้ง แก๊ซเมื่อวันที่ 08/07/2024